


**ALLTERR<sup>®</sup>**  
**オルター<sup>®</sup>**  
**KA-1300R**

●オルターは、KATOの登録商標です。

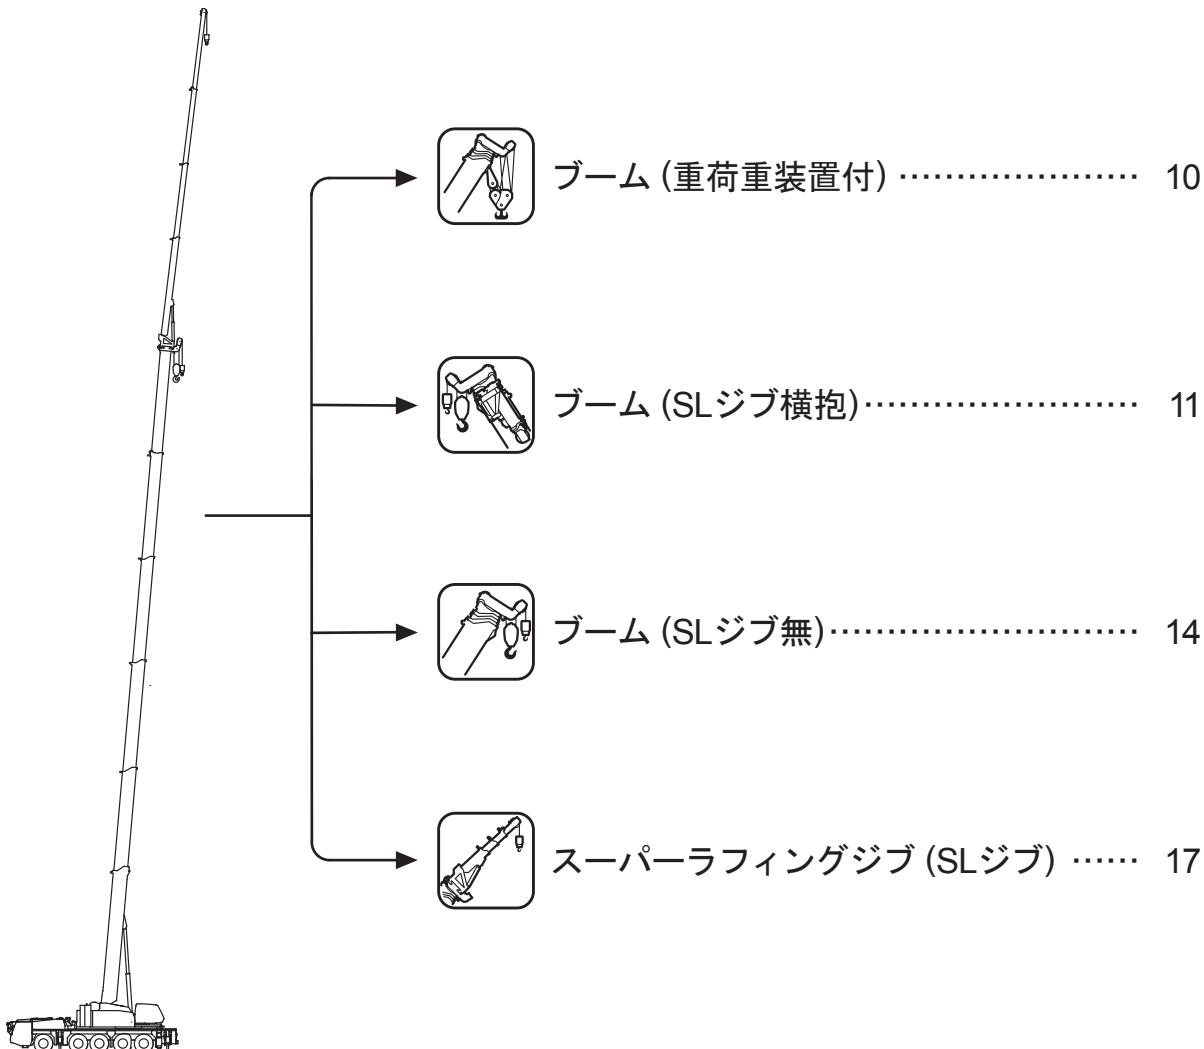

## 目次

主要諸元	3
定格総荷重表注意事項	4
重荷重装置付作業範囲図	6
スーパー・ラギングジブ (SLジブ) (44.0mブーム+9.2 ~ 26.6mSLジブ) 作業範囲図	7
スーパー・ラギングジブ (SLジブ) (48.0mブーム+9.2 ~ 26.6mSLジブ) 作業範囲図	8
スーパー・ラギングジブ (SLジブ) (52.0mブーム+9.2 ~ 26.6mSLジブ) 作業範囲図	9
定格総荷重表	
ブーム(重荷重装置付)	10
ブーム(SLジブ横抱)	11
ブーム(SLジブ無)	14
スーパー・ラギングジブ(SLジブ)	17
全体図	27
公道走行状態	29
ジブ付最小直角通路幅	30
寸法・重量関係	31

# ■主要諸元

■クレーン部		
名 型	称 式	130ton吊りオールテレンクレーン KA-1300R
<b>●クレーン性能</b>		
最大定格総荷重	メインブーム	11.8 mブーム 130,000kg× 2.5m (19本掛) 19.8 mブーム 50,000kg× 7.0m ( 7本掛け) 27.88mブーム 35,000kg× 9.0m ( 5本掛け) 35.9 mブーム 24,000kg×10.0m ( 4本掛け) 44.0 mブーム 17,000kg×12.0m ( 4本掛け) 48.0 mブーム 14,000kg×16.0m ( 4本掛け) 52.0 mブーム 12,000kg×18.0m ( 4本掛け)
	スーパーラフティングジブ(SL)	9.2 mSLジブ 7,000kg×18.0m ( 1本掛け) 15.0 mSLジブ 4,000kg×28.0m ( 1本掛け) 20.8 mSLジブ 3,750kg×20.0m ( 1本掛け) 26.6 mSLジブ 2,200kg×26.0m ( 1本掛け)
	ルースターシアブ	7,800kg (1本掛け)
	ブーム長さ	11.8m～52.0m
	S L ジ ブ 長 さ	9.2m～26.6m
	最大地上揚程	53.1m (ブーム) 79.6m (SLジブ)
	巻上ロープ速度	主巻 115m/min (4層目) 補巻 115m/min (4層目) ( <sup>「速度者下げる」</sup> (主・補) 170m/min (4層目) 無負荷参考値)
	フック速度	主フック (ロープ掛け数19) 6m/min (4層目) 補フック (ロープ掛け数 1) 115m/min (4層目)
	ブーム起伏範囲	-1.8°～85°
	ブーム上げ時間	70s/-1.8°～85°
ブーム伸長速度	40.2m/158s	
旋回速度	高速: 1.8min <sup>-1</sup> 低速: 0.95min <sup>-1</sup>	
旋回後端半径	3,280mm (C/W無) 4,100mm (C/W付)	
<b>●上部旋回体の装置及び構造</b>		
ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (3本) 及びワイヤロープ併用式	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ2本直押式	
S L ジ ブ 形 式	箱型4段油圧伸縮式 (2・3・4段同時)	
SLジブ伸縮装置	油圧シリンダ及びワイヤロープ併用式	
SLジブ起伏装置	油圧シリンダ直押式	
巻上装置	シングルワインチ 2基、油圧モータ駆動・減速機一体型 (ディスクブレーキ内蔵式) 高低速切換式、自動ブレーキ付、 圧力補償付流量調整弁付	
旋回装置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブフレーキ内蔵) ×2 フリー・ロック切換式、高低速切換式	
旋回サークル	ボールベアリング式、上下分割式	
カウンタウエイト	24t・16t・8.5t、自動着脱式	
形状	全油圧H型2段式	
アウトリガ装置	張出幅 8,400mm (最大張出) 7,400mm (中間張出) 6,400mm (中間張出) 5,400mm (中間張出) 4,400mm (中間張出) 3,400mm (最小張出)	
ローラー	主巻 非自転性ワイヤロープ φ20×280m 補巻 非自転性ワイヤロープ φ20×170m	
<b>●クレーン用エンジン</b>		
エンジン名称	ベンツ OM906LA	
エンジン形式	水冷4サイクル直接噴射式直列6気筒 電子制御ディーゼルエンジン (インターチューラー付)	
総排気量	6.37L	
最大出力	150kW / 2,200min <sup>-1</sup>	
最大トルク	750N·m / 1,200min <sup>-1</sup>	
電気システム	24V	
バッテリ	115F51×2	
燃料タンク容量	250L	
<b>●油圧装置</b>		
オイルポンプ	2連可変フランジャ型+ギヤ型+ギヤ型	
オイルモーター	巻上用 アキシャルフランジャ型	
コントロールバルブ	マルチブル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)	
シリンドラ	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	1,115L	
<b>●安全装置</b>		
	ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、作業範囲制限装置、 アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム自然降下防止装置、過巻防止装置、 ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、 アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回ブレーキ装置、油圧安全弁、 サイドミラー、ドラム回転指示装置、エンジントラブル警告装置、 作動油フィルタ目つまり警報装置、作動油オーバーヒート警報装置、 ACS外部表示装置、旋回音声警報、スタンション、旋回警告灯	
<b>●標準装置</b>		
	ブーム・旋回体着脱装置、オイルクーラー、エアコンディショナ、 アクセサリーケーブル (24V)、ステップランプ、時計付AM/FMラジオ、 フロアカーペット、ロール式サンバイザー、ラバーマウント式キャップ、 キャブリル装置、作業灯、リモコンサチライト、ウインチ確認カメラ、 消火器、拡声器、分離輪ランプ (作業用)、風速計、 間欠式フロント&天井ワイパー (ウォッシャー付)、 パワーウィンドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)	
<b>●オプション装置</b>		
	ドアバイザ、ランチテーブル、左後方確認カメラ、分解用ワイヤロープ	

■キャリヤ部				
車名及び型式	カトウ KA5160			
<b>●走行性能(台車のみ)</b>	最高速度	75km/h		
登坂能力	0.60 (tanθ)			
最小回転半径	10.4m			
<b>●寸法、重量(台車のみ)</b>	全長	13,230mm		
全幅	2,990mm			
全高	2,750mm			
軸距	2,750+1,650+1,850+1,650=7,900mm			
前輪距	2,500mm			
後輪距	2,500mm			
乗車定員	2人			
全重量	36,620kg			
車両総重量	前軸重 17,360kg			
	後軸重 19,260kg			
<b>●寸法、重量(構内走行姿勢)</b>	全長	14,565mm		
全幅	2,990mm			
全高	4,000mm			
【注意】 本機は、公道を走行する場合には、旋回体、ブーム、ジブ、カウンタウエイトおよびフックを別送し、台車のみで走行しなければなりません。 道路の通行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。 本機は、新規開発車両認証制度による適合証明書「基本通行条件・重量: C～D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。 構内を移動する場合に限り、構内走行姿勢図のような状態で移動できます。(カウンタウエイト16t搭載)ただし、走行速度は30km/h以下で走行してください。 止むを得ず、カウンタウエイト24tを搭載したまま移動する場合は、カウンタウエイトの車幅からの飛び出しに注意し、走行速度は10km/h以下で走行してください。				
<b>●エンジン</b>	名稱	ベンツ OM502LA		
形式	水冷4サイクル直接噴射式V8 電子制御ディーゼルエンジン (インターチューラー付)			
総排気量	15,927L			
最大出力	390kW / 1,800min <sup>-1</sup>			
最大トルク	2,400N·m / 1,080min <sup>-1</sup>			
<b>●下部走行体の装置及び構造</b>				
走行駆動形式	6輪駆動 (10×6)、8輪駆動 (10×8) 切換式			
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)			
変速機形式	フルオートマチック (流体式リターダ付)			
变速段数	前進5段 後退1段 副変速機 (Hi-Low切換付)			
前輪	第1軸 全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)			
後輪	第2軸 全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)			
車輪形式	第3軸 逆エリオット式 (ステア)			
	第4軸 全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック、 インターパークルテプロック付)			
軸	第5軸 全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)			
懸架装置	ハイドロニューマチックサスペンション (サスペンションロック機構付)			
主ブレーキ装置	2系統空気式全輪制動			
駐車ブレーキ	空気式車輪制動形スプリングブレーキ (2,3,4,5軸)			
補助ブレーキ	エンジンブレーキ (圧縮ブレーキ)、排気ブレーキ、流体式リターダ			
非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用			
形状	セミインテグラル式パワーステアリング、非常用パワーステアリング付			
ステアリング装置	一般走行モード 1,2,3軸一同位相操向、4,5軸一逆位相操向			
	作業モード 前1,2軸、後3,4,5軸、前後輪独立操向モード、カウンタモード、 クラブモード (リヤステア自動中立制御機構付)			
タイヤサイズ	前輪 445 / 95 R25 177E ROAD 後輪 445 / 95 R25 177E ROAD			
電気システム	24V			
バッテリ	145G51×2			
燃料タンク容量	500L			
<b>●安全装置</b>				
	緊急用かじ取り装置、オーバーラン警報装置、3点式シートベルト、 サスペンションロック装置、電動式サイドミラー、警告反射板、 エンジン電子制御装置、トランスミッショニ電子制御装置、 ラジエーター液面警報装置、ローエアー警報装置、 フレーキランプ・スマートランプ断線警報装置、後方確認カメラ、 フレーキハンドル残量警報装置			
<b>●標準装置</b>				
	チルト/テレスコピックステアリングホイール、エアコンディショナ、 パワーウィンドウ、サスペンション付マルチアジャスタブルシート、 タコグラフ、サンバイザー、集中給脂装置、エアドライヤ、AM/FMラジオ、 前後牽引フック、ディスクチャージヘッドランプ (ロービーム)			
<b>●オプション装置</b>				
	地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃焼式エアヒータ			
※本仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。				
<b>●標準装置</b>				
	ブーム・旋回体着脱装置、オイルクーラー、エアコンディショナ、 アクセサリーケーブル (24V)、ステップランプ、時計付AM/FMラジオ、 フロアカーペット、ロール式サンバイザー、ラバーマウント式キャップ、 キャブリル装置、作業灯、リモコンサチライト、ウインチ確認カメラ、 消火器、拡声器、分離輪ランプ (作業用)、風速計、 間欠式フロント&天井ワイパー (ウォッシャー付)、 パワーウィンドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)			
<b>●オプション装置</b>				
	ドアバイザ、ランチテーブル、左後方確認カメラ、分解用ワイヤロープ			

## ■定格総荷重表注意事項

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、SLジブ作業時は補フックとつり具等の質量を含んだ値です。  
なお、太線の内側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
2. 定格総荷重は、アウトリガの張出幅とカウンタウエイトの取付状態により次表の様に区分されます。

重荷重

	カウンタウエイト	24t	16t		
	アウトリガ張出幅	8.4m	BB1	BB1	

ブーム (SLジブ横抱)

	カウンタウエイト	24t	16t	8.5t	16 or 24t キャリヤ格納	0 or 8.5t キャリヤ格納
	アウトリガ張出幅	8.4m	A1	B1	C1	D1
	7.4m	A2	B2	C2	D2	E2
	6.4m	A3	B3	C3	D3	E3
	5.4m	A4	B4	C4	D4	E4
	4.4m	A5	B5	C5	D5	E5
	3.4m		B6	C6	D6	E6

ブーム (SLジブ無)

	カウンタウエイト	24t	16t	8.5t	16 or 24t キャリヤ格納	0 or 8.5t キャリヤ格納
	アウトリガ張出幅	8.4m	NA1	NB1	NC1	ND1
	7.4m	NA2	NB2	NC2	ND2	NE2
	6.4m	NA3	NB3	NC3	ND3	NE3
	5.4m	NA4	NB4	NC4	ND4	NE4
	4.4m	NA5	NB5	NC5	ND5	NE5
	3.4m		NB6	NC6	ND6	NE6

ブーム (SLジブ付)


	カウンタウエイト	24t	16t	8.5t	16 or 24t キャリヤ格納	0 or 8.5t キャリヤ格納
	アウトリガ張出幅	8.4m	JA1	JB1	JC1	JD1
	7.4m	JA2	JB2	JC2	JD2	JE2
	6.4m	JA3	JB3	JC3	JD3	
	5.4m	JA4	JB4	JC4	JD4	
	4.4m	JA5	JB5	JC5		

SLジブ

	カウンタウエイト	24t	16t	8.5t	16 or 24t キャリヤ格納	0 or 8.5t キャリヤ格納
	アウトリガ張出幅	8.4m	SA1	SB1	SC1	SD1
	7.4m	SA2	SB2	SC2	SD2	SE2
	6.4m	SA3	SB3	SC3	SD3	
	5.4m	SA4	SB4	SC4	SD4	
	4.4m	SA5	SB5	SC5		

- 
3. 作業半径は、ブームおよびSLジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
  4. SLジブの作業半径は、44.0、48.0または52.0mブームにSLジブを装着してクレーン作業を行う場合の値です。44.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、作業半径ではなく44.0mブームのブーム角度を基準としてください。
  5. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、SLジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合には、その規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
  6. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表の通りです。  
ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
  7. SLジブを装着したままでブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他つり具等の質量の他に7.6tを差し引いた値とし、かつ上限を50tとします。  
SLジブのオフセット角度は、15°以下にしてください。  
なおSLジブを装着したまでのルースタシーブ作業は行わないでください。
  8. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他の吊り具等の質量を差し引いた値とし、かつ上限を7.8tとします。  
【ルースタシーブ使用フック: 7.8tフック (質量250kg) 卷掛本数1】
  9. 総荷重が70tをこえる場合は重荷重装置 (130tフック+シーブブラケット) を使用してください。
  10. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
  11. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の巻掛で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり76.4kN (7.8tf) を限度としてください。
  12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
  13. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
  14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。


# 重荷重装置付 作業範囲図

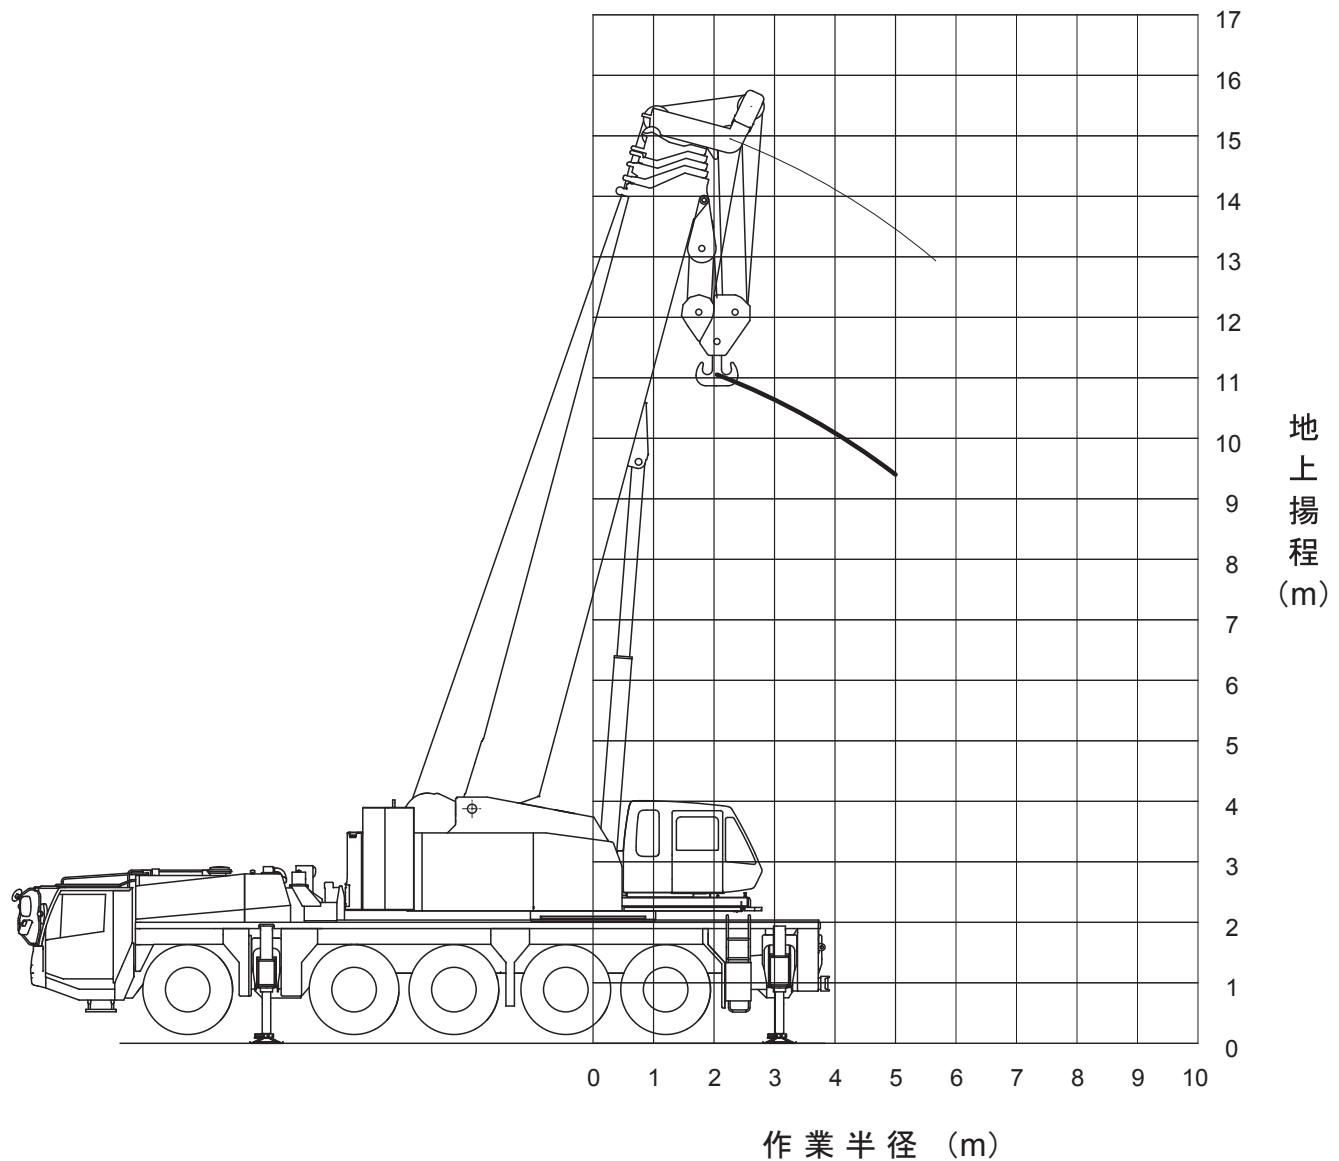

注:本図はブームのたわみを含んでいません。



# スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【44.0mブーム時】

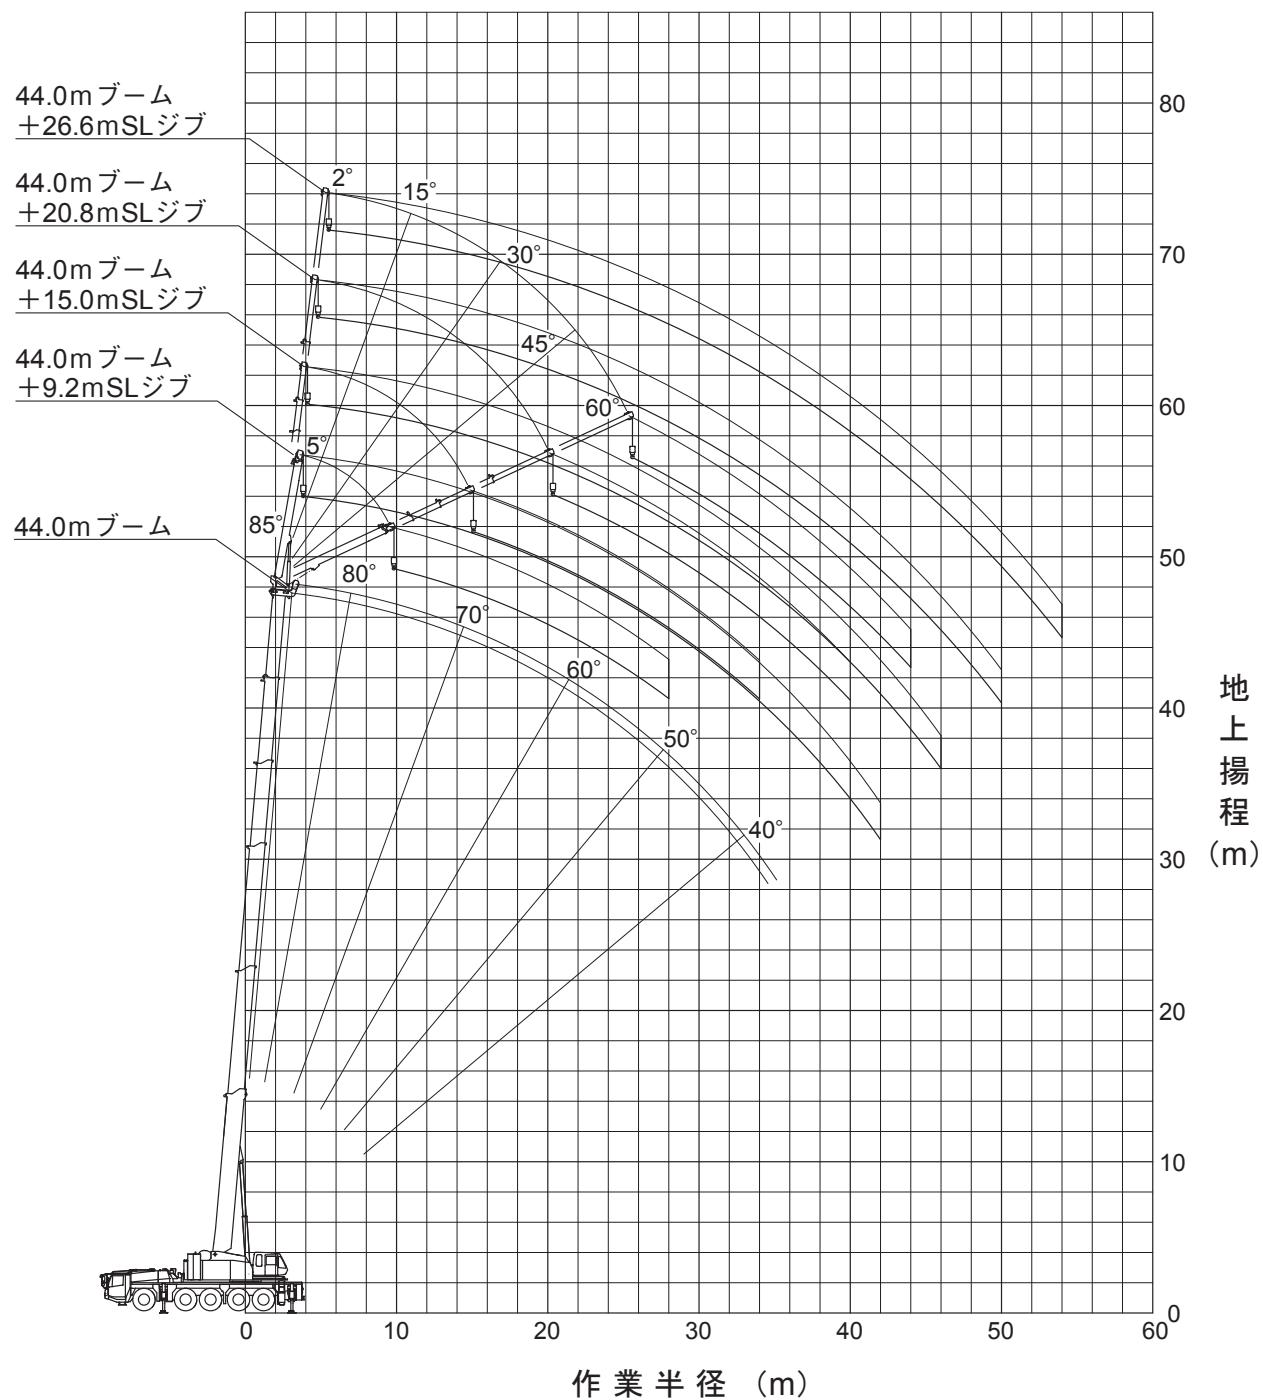


注:1.本図はブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。

2.本図はA1性能時のものです。



# スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【48.0mブーム時】

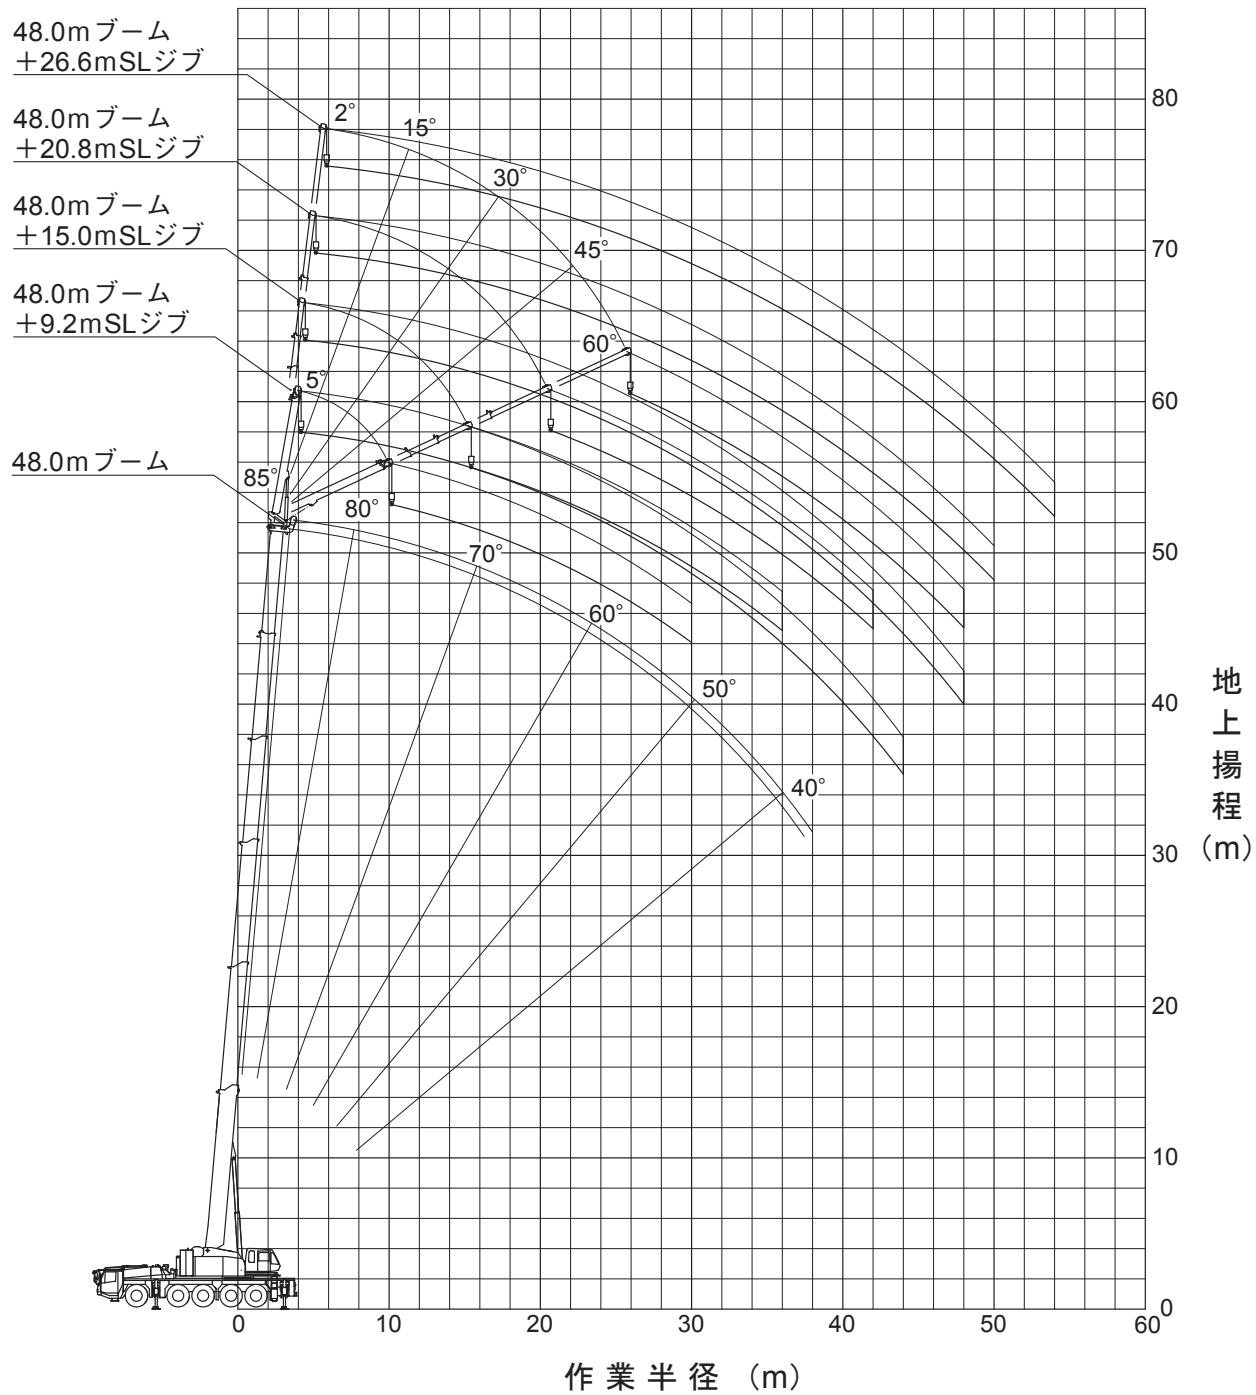


注:1.本図はブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。

2.本図はA1性能時のものです。



# スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【52.0mブーム時】

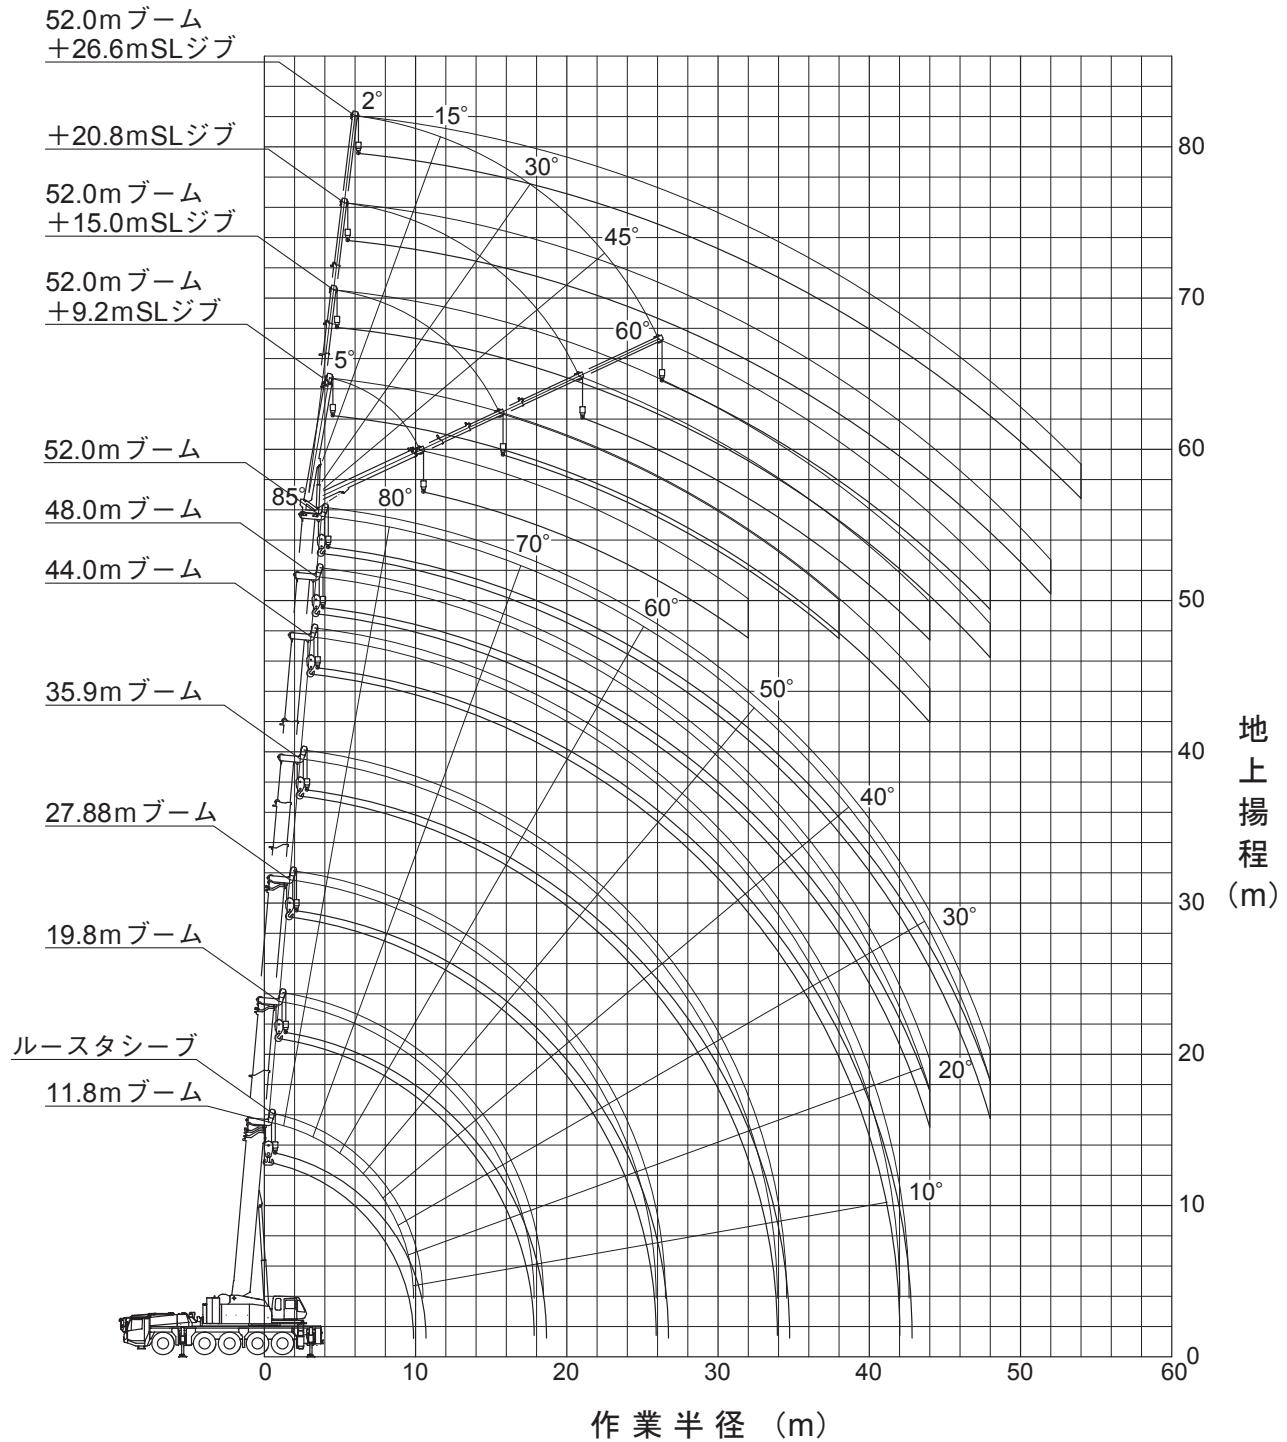

注:1.本図はブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。  
2.本図はA1性能時のものです。

アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)	
BB1性能	
カウンタウェイト=16t or 24t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム
2.5	130.0
3.0	120.0
3.5	110.0
4.0	101.0
4.5	89.0
5.0	79.5
危険角度(° )	—
標準フック	130t
フック質量	1300kg
巻掛本数	19

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ横抱)

A1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)					カウンタウエイト 24t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	65.7	50.0	35.0	24.0				
7.0	57.4	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	49.0	49.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	42.5	42.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		37.2	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		29.4	27.8	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		23.7	23.4	20.7	15.8	14.0	12.0	
16.0		19.5	19.4	18.4	14.0	14.0	12.0	
18.0			16.2	16.3	12.6	13.1	12.0	
20.0			13.3	14.2	11.5	11.7	11.0	
22.0			10.9	12.5	10.5	10.4	9.8	
24.0			9.0	10.6	9.6	9.3	8.8	
26.0				9.0	8.9	8.4	7.9	
28.0				7.6	8.1	7.6	7.1	
30.0				6.5	7.4	6.9	6.5	
32.0				5.4	6.4	6.3	5.9	
34.0					5.6	5.7	5.3	
36.0					4.7	5.2	4.9	
38.0					3.9	4.4	4.5	
40.0					3.2	3.7	4.0	
42.0					1.4	3.1	3.4	
44.0						2.5	2.8	
46.0							2.3	
48.0							1.8	
危険角度(° )	—	—	—	—	—	11	16	
標準フック	70t				50t			
フック質量	900kg				600kg			
巻掛本数	10	7	5			4		

(単位 : ton)

B1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)					カウンタウエイト 16t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	64.5	50.0	35.0	24.0				
7.0	54.0	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	46.0	46.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	40.0	40.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		35.5	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		28.5	27.6	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		22.0	21.8	20.7	15.8	14.0	12.0	
16.0		17.2	17.1	18.4	14.0	14.0	12.0	
18.0			13.6	15.3	12.6	13.1	12.0	
20.0			10.9	12.5	11.5	11.7	11.0	
22.0			8.8	10.4	10.5	10.4	9.8	
24.0			7.1	8.7	9.6	9.3	8.8	
26.0				7.3	8.2	8.4	7.9	
28.0				6.0	7.0	7.3	7.1	
30.0				4.8	6.0	6.3	6.5	
32.0				3.8	5.0	5.4	5.6	
34.0					4.0	4.5	4.8	
36.0					3.2	3.7	4.0	
38.0					2.5	2.9	3.3	
40.0					1.9	2.3	2.7	
42.0					1.4	1.8	2.1	
44.0						1.3	1.6	
46.0							1.1	
危険角度(° )	—	—	—	—	—	16	22	
標準フック	70t				50t			
フック質量	900kg				600kg			
巻掛け本数	10	7	5			4		

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ横抱)

C1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周)					カウンタウェイト 8.5t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	61.7	50.0	35.0	24.0				
7.0	51.6	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	43.9	43.9	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	37.9	38.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		33.2	33.1	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		24.7	24.6	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		18.4	18.4	20.1	15.8	14.0	12.0	
16.0		14.2	14.1	15.8	14.0	14.0	12.0	
18.0			11.0	12.6	12.6	13.1	12.0	
20.0			8.6	10.2	11.1	11.5		11.0
22.0			6.3	8.3	9.2	9.6		9.8
24.0			4.5	6.6	7.7	8.0		8.5
26.0				5.0	6.2	6.7		7.1
28.0				3.8	5.0	5.4		6.0
30.0				2.7	3.9	4.3		4.9
32.0				1.8	3.0	3.4		3.9
34.0					2.2	2.6		3.1
36.0					1.5	1.9		2.4
38.0						1.3		1.7
40.0								1.1
危険角度(°)	—	—	—	—	32	35	38	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)

D1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周)					カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	60.2	50.0	35.0	24.0				
7.0	50.2	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	42.8	39.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	37.0	34.1	33.9	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		29.7	29.5	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		22.3	22.2	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		15.5	15.4	17.5	15.8	14.0	12.0	
16.0		11.1	11.1	13.0	14.0	14.0	12.0	
18.0			8.1	9.9	11.0	11.3	11.6	
20.0			5.9	7.6	8.6	9.0	9.3	
22.0			4.2	5.9	6.9	7.2	7.5	
24.0			2.5	4.5	5.5	5.8	6.1	
26.0				3.3	4.3	4.7	4.9	
28.0				2.2	3.4	3.7	4.0	
30.0				1.2	2.5	2.9	3.2	
32.0					1.6	2.0	2.4	
34.0						1.3	1.7	
危険角度(°)	—	—	—	28	39	43	47	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ横抱)

E1性能 作業半径 (m)	アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)								カウンタウェイト ON キャリヤ 0t or 8.5t
	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム		
2.5	70.0								
3.0	70.0	50.0							
3.5	70.0	50.0							
4.0	70.0	50.0	35.0						
4.5	70.0	50.0	35.0						
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0					
6.0	60.2	50.0	35.0	24.0					
7.0	50.2	46.5	35.0	24.0	17.0	14.0			
8.0	40.0	39.5	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0		
9.0	31.8	31.6	31.6	24.0	17.0	14.0	12.0		
10.0		25.8	25.8	24.0	17.0	14.0	12.0		
12.0		18.1	18.1	19.9	17.0	14.0	12.0		
14.0		13.3	13.2	14.9	15.8	14.0	12.0		
16.0		9.6	9.5	11.4	12.5	12.8	12.0		
18.0			6.7	8.5	9.6	10.0	10.3		
20.0			4.7	6.4	7.5	7.8	8.1		
22.0			2.9	4.8	5.8	6.2	6.5		
24.0			1.3	3.5	4.5	4.9	5.2		
26.0				2.2	3.5	3.8	4.1		
28.0				1.2	2.5	2.9	3.2		
30.0					1.5	2.0	2.3		
32.0							1.6		
危険角度(° )	—	—	—	35	45	49	52		
標準フック	70t			50t					
フック質量	900kg			600kg					
巻掛本数	10	7	5		4				

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ無)

NA1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周)					カウンタウェイト 24t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	67.3	50.0	35.0	24.0				
7.0	58.9	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	50.6	49.7	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	44.1	43.2	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		38.0	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		30.2	27.8	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		24.6	23.4	20.7	15.8	14.0	12.0	
16.0		20.4	20.0	18.4	14.0	14.0	12.0	
18.0			16.4	16.3	12.6	13.1	12.0	
20.0			13.5	14.2	11.5	11.7	11.0	
22.0			11.1	12.5	10.5	10.4	9.8	
24.0			9.2	10.6	9.6	9.3	8.8	
26.0				9.1	8.9	8.4	7.9	
28.0				7.8	8.1	7.6	7.1	
30.0				6.6	7.4	6.9	6.5	
32.0				5.7	6.5	6.3	5.9	
34.0					5.7	5.7	5.3	
36.0					4.9	5.2	4.9	
38.0					4.1	4.5	4.5	
40.0					3.4	3.8	4.1	
42.0					1.4	3.2	3.5	
44.0						2.6	2.9	
46.0							2.4	
48.0							2.0	
危険角度(° )	—	—	—	—	—	11	16	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)

NB1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周)					カウンタウェイト 16t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	66.6	50.0	35.0	24.0				
7.0	56.1	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	48.1	47.2	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	41.9	41.0	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		36.0	33.7	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		28.6	27.8	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		22.3	21.8	20.7	15.8	14.0	12.0	
16.0		17.5	17.1	18.4	14.0	14.0	12.0	
18.0			13.7	15.2	12.6	13.1	12.0	
20.0			11.1	12.6	11.5	11.7	11.0	
22.0			9.0	10.5	10.5	10.4	9.8	
24.0			7.3	8.8	9.6	9.3	8.8	
26.0				7.4	8.2	8.4	7.9	
28.0				6.1	7.0	7.3	7.1	
30.0				4.9	6.0	6.3	6.5	
32.0				3.9	5.0	5.3	5.6	
34.0					4.1	4.4	4.7	
36.0					3.3	3.7	4.0	
38.0					2.6	3.0	3.3	
40.0					2.0	2.4	2.7	
42.0					1.4	1.8	2.1	
44.0						1.3	1.6	
46.0							1.2	
危険角度(° )	—	—	—	—	—	16	22	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ無)

NC1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)					カウンタウエイト 8.5t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	63.2	50.0	35.0	24.0				
7.0	53.1	50.0	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	45.5	44.6	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	39.6	38.7	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		34.0	33.6	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		24.7	24.3	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		18.7	18.2	19.8	15.8	14.0	12.0	
16.0		14.5	14.1	15.5	14.0	14.0	12.0	
18.0			11.0	12.5	12.6	13.1	12.0	
20.0			8.6	10.1	11.0	11.3	11.0	
22.0			6.5	8.1	9.0	9.4	9.8	
24.0			4.7	6.5	7.4	7.7	8.2	
26.0				5.1	6.1	6.4	6.8	
28.0				3.8	4.9	5.3	5.7	
30.0				2.8	3.8	4.2	4.7	
32.0				1.9	2.9	3.3	3.8	
34.0					2.2	2.5	3.0	
36.0					1.5	1.9	2.3	
38.0						1.3	1.7	
40.0							1.1	
危険角度(° )	—	—	—	—	32	35	38	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)

ND1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出 (全周)					カウンタウエイト ON キャリヤ 16t or 24t	
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	60.2	50.0	35.0	24.0				
7.0	50.2	49.1	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	42.8	41.9	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	37.0	36.3	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		31.8	31.4	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		21.9	21.4	23.2	17.0	14.0	12.0	
14.0		15.3	14.9	16.8	15.8	14.0	12.0	
16.0		11.1	10.7	12.5	13.5	13.9	12.0	
18.0			7.8	9.5	10.5	10.8	11.1	
20.0			5.7	7.3	8.2	8.6	8.8	
22.0			4.1	5.7	6.5	6.9	7.1	
24.0			2.6	4.3	5.2	5.5	5.8	
26.0				3.2	4.1	4.4	4.7	
28.0				2.1	3.2	3.5	3.8	
30.0				1.2	2.3	2.7	3.0	
32.0					1.5	1.9	2.2	
34.0						1.2	1.5	
危険角度(° )	—	—	—	29	42	44	48	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5		4			

(単位 : ton)



11.8m — 52.0m

ブーム (SLジブ無)

NE1性能		アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周)				カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t		
作業半径 (m)	11.8m ブーム	19.8m ブーム	27.88m ブーム	35.9m ブーム	44.0m ブーム	48.0m ブーム	52.0m ブーム	
2.5	70.0							
3.0	70.0	50.0						
3.5	70.0	50.0						
4.0	70.0	50.0	35.0					
4.5	70.0	50.0	35.0					
5.0	70.0	50.0	35.0	24.0				
6.0	60.2	50.0	35.0	24.0				
7.0	50.2	49.1	35.0	24.0	17.0	14.0		
8.0	41.1	39.9	35.0	24.0	17.0	14.0	12.0	
9.0	32.9	31.7	31.4	24.0	17.0	14.0	12.0	
10.0		26.0	25.6	24.0	17.0	14.0	12.0	
12.0		18.4	18.0	19.8	17.0	14.0	12.0	
14.0		13.4	12.9	14.9	15.8	14.0	12.0	
16.0		9.6	9.1	10.9	11.9	12.3	12.0	
18.0			6.5	8.2	9.1	9.5	9.8	
20.0				6.2	7.1	7.4	7.7	
22.0				4.6	5.5	5.8	6.1	
24.0				3.4	4.3	4.6	4.9	
26.0				2.2	3.3	3.6	3.9	
28.0					1.2	2.3	2.7	3.0
30.0						1.4	1.8	2.2
危険角度(°)	—	—	—	36	46	50	54	
標準フック	70t			50t				
フック質量	900kg			600kg				
巻掛本数	10	7	5			4		

(単位 : ton)



9.2—26.6m

## スーパー・ラフィングジブ【44.0m—48.0mブーム時】

44mブーム+9.2mSLジブ											
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)						カウンタウエイト 24t			
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)
作業半径 (m)	(°)										
7.0	82.3	7.00									
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00							
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00							
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90					
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80			
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90	
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90	
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85	
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80	
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75	
24.0	64.5	5.25	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75	
26.0	62.0	4.65	63.2	4.35	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65	
28.0	59.5	4.15	60.7	3.90	62.2	3.60	63.1	3.45	63.5	3.40	
30.0	56.9	3.75	58.1	3.50	59.5	3.30	60.4	3.15			
32.0	54.2	3.35	55.3	3.20	56.8	3.00	57.5	2.90			
34.0	51.4	3.05	52.6	2.90	53.9	2.75	54.5	2.70			
36.0	48.2	2.75	49.6	2.65	50.8	2.50	51.3	2.45			
38.0	45.2	2.50	46.4	2.40	47.6	2.30	47.7	2.30			
40.0	41.7	1.85	42.9	2.05	43.8	2.10					
42.0	38.1	1.20	39.1	1.40	39.9	1.50					
44.0					35.1	0.75	35.7	0.85			
危険角度(°)		34		34		34		47		62	
標準フック											
フック質量											
巻掛本数											

44mブーム+15.0mSLジブ											
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)						カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)
作業半径 (m)	(°)										
8.0	82.4	4.00									
9.0	81.5	4.00									
10.0	80.6	4.00									
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00							
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15					
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55			
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00	
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00	
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00	
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95	
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95	
28.0	63.6	3.60	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90	
30.0	61.3	3.20	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90	
32.0	59.0	2.90	61.6	2.60	64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90	
34.0	56.7	2.60	59.3	2.40	61.6	2.20	63.1	2.10	63.5	1.90	
36.0	54.2	2.35	56.8	2.15	59.0	2.00	60.4	1.95			
38.0	51.6	2.10	54.2	1.95	56.4	1.85	57.6	1.80			
40.0	48.9	1.90	51.6	1.80	53.6	1.70	54.5	1.65			
42.0	46.1	1.75	48.6	1.65	50.6	1.55	51.3	1.55			
44.0	43.0	1.55	45.6	1.50	47.4	1.45	47.8	1.40			
46.0	39.3	1.10	42.2	1.35	43.7	1.30					
48.0					38.7	0.90	39.9	1.10			
危険角度(°)		38		38		38		47		62	
標準フック											
フック質量											
巻掛本数											1

44mブーム+20.8mSLジブ											
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)						カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)
作業半径 (m)	(°)										
9.0	82.6	3.75									
10.0	81.8	3.75									
12.0	80.3	3.75									
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90							
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90							
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95					
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95					
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50			
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20	
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20	
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20	
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15	
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15	
34.0	60.7	2.20	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15	
36.0	58.7	2.10	61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15	
38.0	56.5	1.90	59.7	1.60	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10	
40.0	54.2	1.70	57.5	1.55	60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10	
42.0	51.8	1.55	55.2	1.45	58.1	1.30	59.8	1.20			
44.0	49.5	1.40	52.7	1.30	55.5	1.25	57.0	1.20			
46.0	46.9	1.25	50.1	1.20	52.8	1.10	54.0	1.10			
48.0	44.2	1.15	47.3	1.10	49.9	1.05	50.7	1.00			
50.0	41.3	1.05	44.2	1.00	46.6	0.95					
52.0			40.9	0.90	43.1	0.85					
54.0					39.2	0.75					
危険角度(°)		38		38		38		47		62	
標準フック											
フック質量											
巻掛け本数											1

48mブーム+15.0mSLジブ											
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)						カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)	ブーム角度	荷重 (ton)
作業半径 (m)	(°)										
8.0	83.0	4.00									
9.0	82.2	4.00									
10.0	81.4	4.00									
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00							
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15					
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15					
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50			
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50</			



# 9.2 - 26.6m スーパーラフィングジブ【48.0m - 52.0mブーム時】

48mブーム+20.8mSLジブ										
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.3	2.35	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0	61.4	2.25	64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0	59.5	2.10	62.5	1.70	65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0	57.5	1.95	60.5	1.60	63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0	55.5	1.85	58.5	1.55	61.2	1.30	62.8	1.20	63.1	1.10
44.0	53.5	1.75	56.3	1.45	58.9	1.30	60.5	1.20		
46.0	51.2	1.65	54.1	1.40	56.6	1.25	57.9	1.20		
48.0	48.7	1.55	51.6	1.35	54.1	1.20	55.2	1.15		
50.0	46.2	1.10	48.9	1.30	51.8	1.20	52.3	1.15		
52.0			46.2	1.10	48.9	1.15	49.0	1.10		
54.0					45.7	0.90				
危険角度(°)	44	44	44	47	62					
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

48mブーム+26.6mSLジブ										
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0	61.2	1.45	64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0	59.5	1.35	63.1	1.05	66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0	57.6	1.25	61.2	1.00	64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0	55.8	1.20	59.3	0.95	62.7	0.80	64.8	0.75	65.2	0.70
48.0	53.8	1.15	57.3	0.90	60.6	0.80	62.6	0.75	62.5	0.70
50.0	52.2	1.05	55.4	0.90	58.4	0.75	60.0	0.70		
52.0	50.1	1.00	53.2	0.85	56.2	0.75	57.5	0.70		
54.0	47.8	0.95	50.7	0.80	53.7	0.70	54.8	0.70		
56.0			47.8	0.75	51.1	0.70	51.9	0.70		
58.0					47.8	0.70	48.5	0.70		
危険角度(°)	46	46	46	47	62					
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

52mブーム+9.2mSLジブ										
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 24t			
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	82.5	5.20								
10.0	81.7	5.20								
12.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.5	5.20	68.6	5.15	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	65.7	5.20	66.7	4.75	67.8	4.20	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0	63.5	4.55	64.6	4.35	65.8	3.95	66.5	3.65	66.8	3.55
32.0	61.4	4.05	62.5	4.00	63.6	3.65	64.3	3.45	64.5	3.40
34.0	59.0	3.55	60.1	3.55	61.4	3.40	62.1	3.25		
36.0	56.6	3.15	57.6	3.15	59.1	3.15	59.7	3.05		
38.0	54.1	2.75	55.3	2.80	56.5	2.80	56.9	2.80		
40.0	51.5	2.20	52.7	2.40	53.9	2.45	54.3	2.50		
42.0	48.8	1.55	49.8	1.75	51.0	2.00	51.4	2.05		
44.0	46.0	1.00	47.0	1.15	48.0	1.35				
46.0	44.0				45.0	0.75				
危険角度(°)	44	44	44	48	63					
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛け本数			1							

52mブーム+26.6mSLジブ										
SA1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 24t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7</td					



9.2 – 26.6m

## スーパー・ラフィングジブ【44.0m – 48.0mブーム時】

44mブーム+9.2mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.5	5.25	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	62.0	4.65	63.2	4.35	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0	59.5	4.15	60.7	3.90	62.2	3.60	63.1	3.45	63.5	3.40
30.0	56.9	3.75	58.1	3.50	59.5	3.30	60.4	3.15		
32.0	54.2	3.35	55.3	3.20	56.8	3.00	57.5	2.90		
34.0	51.3	2.75	52.6	2.90	53.9	2.75	54.5	2.70		
36.0	47.9	1.95	49.4	2.20	50.8	2.45	51.3	2.45		
38.0	44.7	1.25	46.0	1.45	47.3	1.65	47.5	1.75		
40.0			42.4	0.80	43.4	0.95				
危険角度(°)		42		42		42		47		62
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

44mブーム+15.0mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.6	3.60	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	61.3	3.20	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0	59.0	2.90	61.6	2.60	64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0	56.7	2.60	59.3	2.40	61.6	2.20	63.1	2.10	63.5	1.90
36.0	54.2	2.35	56.8	2.15	59.0	2.00	60.4	1.95		
38.0	51.6	2.10	54.2	1.95	56.4	1.85	57.6	1.80		
40.0	48.8	1.65	51.6	1.80	53.6	1.70	54.5	1.65		
42.0	45.8	1.05	48.5	1.45	50.6	1.55	51.3	1.55		
44.0			45.3	0.85	47.3	1.15	47.7	1.20		
危険角度(°)		43		44		44		47		62
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

44mブーム+20.8mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0	60.7	2.20	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0	58.7	2.10	61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0	56.5	1.90	59.7	1.60	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0	54.2	1.70	57.5	1.55	60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10
42.0	51.8	1.55	55.2	1.45	58.1	1.30	59.8	1.20		
44.0	49.5	1.40	52.7	1.30	55.5	1.25	57.0	1.20		
46.0	46.8	1.00	50.1	1.20	52.8	1.10	54.0	1.10		
48.0			47.2	0.95	49.9	1.05	50.7	1.00		
50.0					46.5	0.75				
危険角度(°)		44		45		45		47		62
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

48mブーム+15.0mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	66.2	4.00	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	64.3	3.75	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0	62.3	3.55	64.4	2.85	66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0	60.2	3.35	62.4	2.75	64.4	2.30	65.9	2.10	66.3	1.90
36.0	58.0	3.05	60.3	2.60	62.3	2.25	63.5	2.05	63.8	1.90
38.0	55.5	2.40	58.0	2.50	60.0	2.20	61.2	2.		



9.2 - 26.6m

## スーパーラフィングジブ【48.0m - 52.0mブーム時】

48mブーム+20.8mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.3	2.35	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0	61.4	2.25	64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0	59.5	2.10	62.5	1.70	65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0	57.5	1.95	60.5	1.60	63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0	55.5	1.85	58.5	1.55	61.2	1.30	62.8	1.20	63.1	1.10
44.0	53.4	1.55	56.3	1.45	58.9	1.30	60.5	1.20		
46.0	51.0	1.05	54.1	1.40	56.6	1.25	57.9	1.20		
48.0					51.5	1.05	54.1	1.20	55.2	1.15
50.0						51.7	0.95	52.3	1.05	
危険角度(°)	48		49		49		49		62	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

48mブーム+26.6mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0	61.2	1.45	64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0	59.5	1.35	63.1	1.05	66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0	57.6	1.25	61.2	1.00	64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0	55.8	1.20	59.3	0.95	62.7	0.80	64.8	0.75	65.2	0.70
48.0	53.8	1.15	57.3	0.90	60.6	0.80	62.6	0.75	62.5	0.70
50.0	52.1	0.90	55.4	0.90	58.4	0.75	60.0	0.70		
52.0			53.2	0.85	56.2	0.75	57.5	0.70		
54.0					53.7	0.70	54.8	0.70		
56.0						51.9	0.70			
危険角度(°)	50		51		51		51		62	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

52mブーム+9.2mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.5	5.20	68.6	5.15	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	65.7	5.20	66.7	4.75	67.8	4.20	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0	63.5	4.55	64.6	4.35	65.8	3.95	66.5	3.65	66.8	3.55
32.0	61.4	4.05	62.5	4.00	63.6	3.65	64.3	3.45	64.5	3.40
34.0	58.9	3.20	60.1	3.45	61.4	3.40	62.1	3.25		
36.0	56.3	2.35	57.5	2.60	59.0	2.90	59.7	3.05		
38.0	53.7	1.65	54.9	1.85	56.2	2.10	56.7	2.25		
40.0			52.2	1.20	53.4	1.40	53.9	1.50		
危険角度(°)	51		51		51		51		63	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛け本数			1							

52mブーム+26.6mSLジブ										
SB1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 16t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0	66.8	1.75	70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0	65.2	1.65	68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0	63.7	1.55	67.1	1.20	70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.



9.2—26.6m

## スーパー・ラフィングジブ【44.0m—48.0mブーム時】

44mブーム+9.2mSLジブ										
SC1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t			
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.5	5.25	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	62.0	4.65	63.2	4.35	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0	59.2	3.75	60.7	3.90	62.2	3.60	63.1	3.45	63.5	3.40
30.0	56.4	2.65	57.8	3.00	59.5	3.30	60.4	3.15		
32.0	53.5	1.70	54.8	2.05	56.4	2.40	57.4	2.65		
34.0					53.4	1.50	54.0	1.65		
危険角度(°)		52		52		52		53		62
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛本数					1					

44mブーム+15.0mSLジブ										
SC1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15		83.4	2.55	
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1					
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.6	3.60	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	61.3	3.20	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0	58.4	2.75	61.6	2.60	64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0	56.0	1.95	59.3	2.40	61.6	2.20	63.1	2.10	63.5	1.90
36.0	53.5	1.20	56.3	1.80	59.0	2.00	60.4	1.95		
38.0			53.7	1.10	56.0	1.55	57.6	1.80		
40.0							53.9	1.10		
危険角度(°)		53		53		53		53		62
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛本数					1					

44mブーム+20.8mSLジブ										
SC1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0	60.7	2.20	64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0	58.7	2.10	61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0	56.2	1.50	59.7	1.60	62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0		57.5	1.55	60.5	1.30	62.3	1.20	62.8	1.10	
42.0				58.1	1.30	59.8	1.20			
44.0				55.4	1.00	57.0	1.20			
危険角度(°)		55		55		55		56		62
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛け本数					1					

48mブーム+15.0mSLジブ										
SC1性能		アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t			
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	66.2	4.00	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	64.3	3.75	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0	61.8	2.90	64.4	2.85	66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0	59.5	2.05	62.4	2.70	64.4	2.30	65.9	2.10	66.3	1.90
36.0			59.6	1.90	62.3	2.25	63.5	2.05	63.8	1.90
38.0					59.4	1.70	61.2	2.05		
40.0							58.2	1.30		
危険角度(°)		57		57		57		57		62
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛け本数					1					



# 9.2 – 26.6m スーパーラフィングジブ【48.0m – 52.0mブーム時】

48mブーム+20.8mSLジブ										
SC1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t				
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.55	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0	63.3	2.35	66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0	61.3	2.20	64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0	59.3	1.55	62.5	1.70	65.3	1.40	67.3	1.25	68.1	1.10
40.0			60.5	1.60	63.3	1.35	65.1	1.25	65.6	1.10
42.0					61.2	1.30	62.8	1.20	63.1	1.10
44.0					58.8	1.10	60.5	1.20		
危険角度(°)	58		58		59		62			
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

48mブーム+26.6mSLジブ										
SC1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t				
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0	64.7	1.65	68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0	63.0	1.55	66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0	61.2	1.45	64.9	1.15	68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0	59.2	1.05	63.1	1.05	66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0			61.2	1.00	64.6	0.85	67.0	0.75	67.7	0.70
46.0					62.7	0.80	64.8	0.75	65.2	0.70
48.0					60.6	0.80	62.6	0.75	62.5	0.70
危険角度(°)	58		60		60		61		62	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛本数			1							

52mブーム+9.2mSLジブ										
SC1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t				
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.3	5.20	70.5	5.20	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	67.5	5.20	68.6	5.15	69.9	4.55	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0	65.2	4.15	66.6	4.50	67.8	4.20	68.6	3.90	68.9	3.70
30.0	63.0	3.05	64.1	3.40	65.3	3.90	66.5	3.65	66.8	3.55
32.0	60.8	2.10	62.0	2.45	63.1	2.85	64.0	3.15	64.5	3.25
34.0			59.4	1.55	60.8	1.95	61.6	2.20		
36.0					61.4	1.20	63.4	1.20	63.5	1.10
危険角度(°)	59		59		59		63		63	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛け本数			1							

52mブーム+26.6mSLジブ										
SC1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t				
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0	66.8	1.75	70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0	65.2	1.65	68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0	63.7	1.55	67.1	1.20	70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0			65.3	1.10	68.6	0.90	71.1	0.80	72.1	0.70
44.0			63.7	1.05	66.9	0.85	69.1	0.75	70.0	0.70
46.0					65.2	0.85	67.2	0.75	67.8	0.70
48.0					63.2	0.80	65.2	0.75	65.5	0.70
危険角度(°)	62		62		62		63		63	
標準フック			7.8t							
フック質量			250kg							
巻掛け本数			1							

52mブーム+20.8mSLジブ										
SC1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)					カウンタウエイト 8.5t				
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					



9.2 – 26.6m

## スーパー・ラフィングジブ【44.0m – 48.0mブーム時】

44mブーム+9.2mSLジブ											
SD1性能 アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイトON キャリヤ 16t or 24t											
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
7.0	82.3	7.00									
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00							
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00							
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90					
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80			
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90	
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90	
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85	
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80	
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75	
24.0	64.3	4.55	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75	
26.0	61.4	3.30	63.0	3.75	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65	
28.0			60.2	2.55	62.0	3.05	63.1	3.40	63.5	3.40	
30.0							60.0	2.20			
危険角度(°)		59		59		59		59		62	
標準フック						7.8t					
フック質量						250kg					
巻掛本数						1					

44mブーム+15.0mSLジブ											
SD1性能 アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイトON キャリヤ 16t or 24t											
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
8.0	82.4	4.00									
9.0	81.5	4.00									
10.0	80.6	4.00									
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00							
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15					
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55			
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00	
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00	
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00	
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95	
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95	
28.0	63.5	3.20	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90	
30.0	60.9	2.25	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90	
32.0						64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0								63.1	2.10	63.5	1.90
危険角度(°)		60		61		61		61		61	
標準フック						7.8t					
フック質量						250kg					
巻掛本数						1					

44mブーム+20.8mSLジブ											
SD1性能 アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイトON キャリヤ 16t or 24t											
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
9.0	82.6	3.75									
10.0	81.8	3.75									
12.0	80.3	3.75									
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90							
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90							
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95					
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95					
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50			
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20	
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20	
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20	
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15	
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15	
34.0			64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15	
36.0			61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15	
38.0					62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10	
40.0								62.8	1.10		
危険角度(°)		61		61		62		62		62	
標準フック						7.8t					
フック質量						250kg					
巻掛け本数						1					

44mブーム+26.6mSLジブ											
SD1性能 アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイトON キャリヤ 16t or 24t											
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
10.0	82.6	2.20									
12.0	81.3	2.20									
14.0	79.8	2.20									
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90							
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90							
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90							
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20					
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20					
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90			
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90			
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75	
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75	
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75	
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70	
38.0			64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70	
40.0					66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70	
42.0					64.3	0.85	66.9	0.75	67.9	0.70	
44.0						64.6	0.75	65.2	0.70		
危険角度(°)		62		63		63		63		63	
標準フック						7.8t					
フック質量						250kg					
巻掛け本数						1					

48mブーム+9.2mSLジブ											
SD1性能 アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイトON キャリヤ 16t or 24t											
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重
作業半径(m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
7.0	82.9	6									



9.2 – 26.6m

## スーパーラフィングジブ【48.0m – 52.0mブーム時】

48mブーム+20.8mSLジブ										
SD1性能 アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周) カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t										
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径 (m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.50	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0			66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0			64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0							67.3	1.25	68.1	1.10
40.0									65.6	1.10
危険角度(°)		64		64		65		65		65
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

48mブーム+26.6mSLジブ										
SD1性能 アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周) カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t										
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径 (m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0			68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0			66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0					68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0					66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0							67.0	0.75	67.7	0.70
危険角度(°)		65		66		66		66		66
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

52mブーム+9.2mSLジブ										
SD1性能 アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周) カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t										
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径 (m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.2	4.70	70.5	5.15	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	66.9	3.50	68.2	3.90	69.9	4.45	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0			66.0	2.85	67.5	3.30	68.5	3.65	68.9	3.70
30.0							66.1	2.65	66.5	2.80
危険角度(°)		65		65		65		65		65
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛本数						1				

52mブーム+15.0mSLジブ										
SD1性能 アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周) カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t										
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径 (m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0			70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0			68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0					70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0							71.1	0.80	72.1	0.70
44.0									70.0	0.70
危険角度(°)		67		68		69		69		69
標準フック						7.8t				
フック質量						250kg				
巻掛け本数						1				

52mブーム+20.8mSLジブ										
SD1性能 アウトリガ最大 (8.4m) 張出(全周) カウンタウェイト ON キャリヤ 16t or 24t										
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	ブーム角度	荷重	ブーム角度	荷重	ブーム角度
作業半径 (m)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78							



9.2—26.6m

## スーパー・ラフィングジブ【44.0m—48.0mブーム時】

44mブーム+9.2mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)			カウンタウエイトON			キャリヤ			0t or 8.5t
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.40	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.6	4.75	68.1	5.30	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.0	3.40	65.5	3.85	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0			62.7	2.70	64.6	3.20	65.8	3.60	66.2	3.65
危険角度(°)	62		62		63		63		63	
標準フック				7.8t						
フック質量				250kg						
巻掛本数				1						

44mブーム+15.0mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)			カウンタウエイトON			キャリヤ			0t or 8.5t
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.4	3.15	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0			66.2	3.00	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0					66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0							65.6	2.10	66.2	1.90
危険角度(°)	64		64		64		64		64	
標準フック				7.8t						
フック質量				250kg						
巻掛本数				1						

44mブーム+20.8mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)			カウンタウエイトON			キャリヤ			0t or 8.5t
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.5	2.30	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0			66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0					67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0							67.4	1.30	68.2	1.15
38.0									65.5	1.10
危険角度(°)	64		65		65		65		65	
標準フック				7.8t						
フック質量				250kg						
巻掛本数				1						

44mブーム+26.6mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)			カウンタウエイトON			キャリヤ			0t or 8.5t
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	82.6	2.20								
12.0	81.3	2.20								
14.0	79.8	2.20								
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90						
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90						
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90						
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20				
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20				
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90		
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90		
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75
34.0			68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75
36.0					70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70
38.0					68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70
40.0							69.2	0.80	70.6	0.70
42.0									67.9	0.70
危険角度(°)	65		66		67		67		67	
標準フック				7.8t						
フック質量				250kg						
巻掛け本数				1						

48mブーム+9.2mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周)			カウンタウエイトON			キャリヤ			0t or 8.5t
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°					
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	68.8	4.85	70.3	5.35	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.4									



9.2 – 26.6m

## スーパーラフィングジブ【48.0m – 52.0mブーム時】

48mブーム+20.8mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t									
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0		70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15	
32.0		68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15	
34.0				69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15	
36.0						69.4	1.30	70.4	1.10	
危険角度(°)	67		67		68		68		68	
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛本数					1					


48mブーム+26.6mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t									
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0			71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0			70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0					72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0					70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0							71.2	0.80	72.4	0.70
42.0								70.1	0.70	
危険角度(°)	68		68		69		69		69	
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛け本数					1					

52mブーム+9.2mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t									
オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	70.8	4.85	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	68.6	3.55	70.0	4.00	71.7	4.60	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0					69.4	3.40	70.6	3.80	71.0	3.75
28.0									68.5	2.85
危険角度(°)	68		68		68		68		68	
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛け本数					1					


52mブーム+15.0mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t									
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00								
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	69.6	3.20	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0			70.5	3.10	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0					70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0									70.9	1.90
危険角度(°)	69		69		70		70		70	
標準フック					7.8t					
フック質量					250kg					
巻掛け本数					1					

52mブーム+20.8mSLジブ										
SE1性能	アウトリガ最大(8.4m)張出(全周) カウンタウエイト ON キャリヤ 0t or 8.5t									
オフセット	2°	15°	30°	45°	60°	2°	15°	30°	45°	60°
作業半径(m)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)	ブーム角度(°)	荷重(ton)
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0			71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0					72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0					71.1	1.55	73.3			

## ■全体図


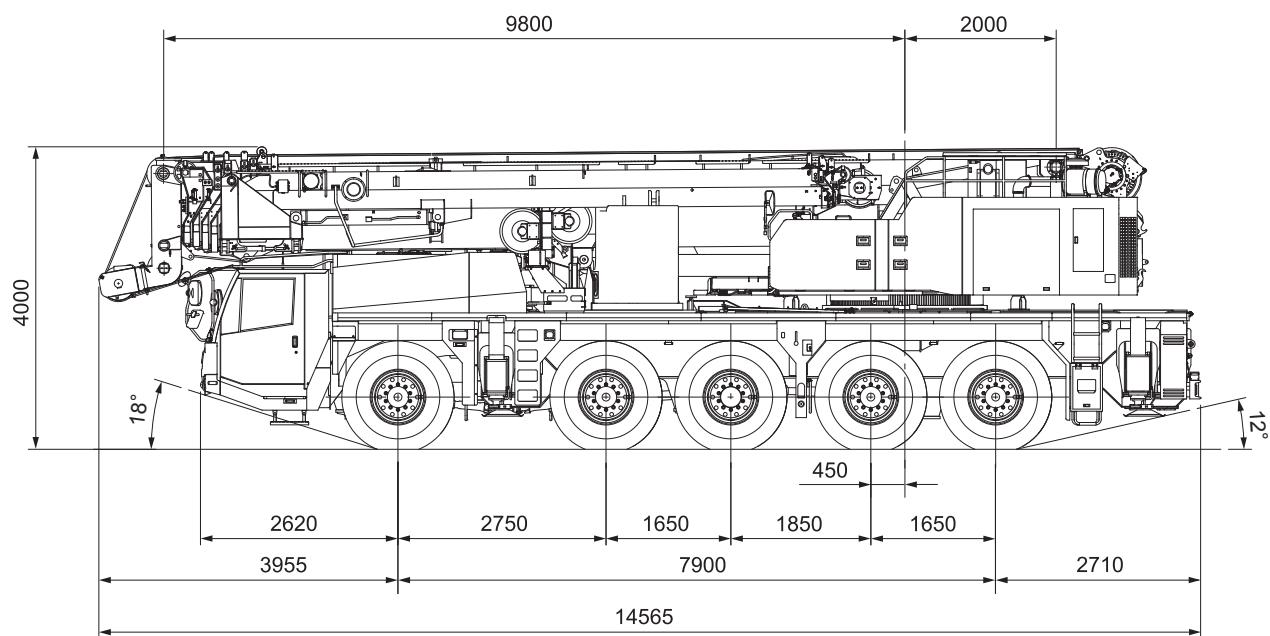


※構内走行姿勢図  
(16tカウンターウエイト装着時)

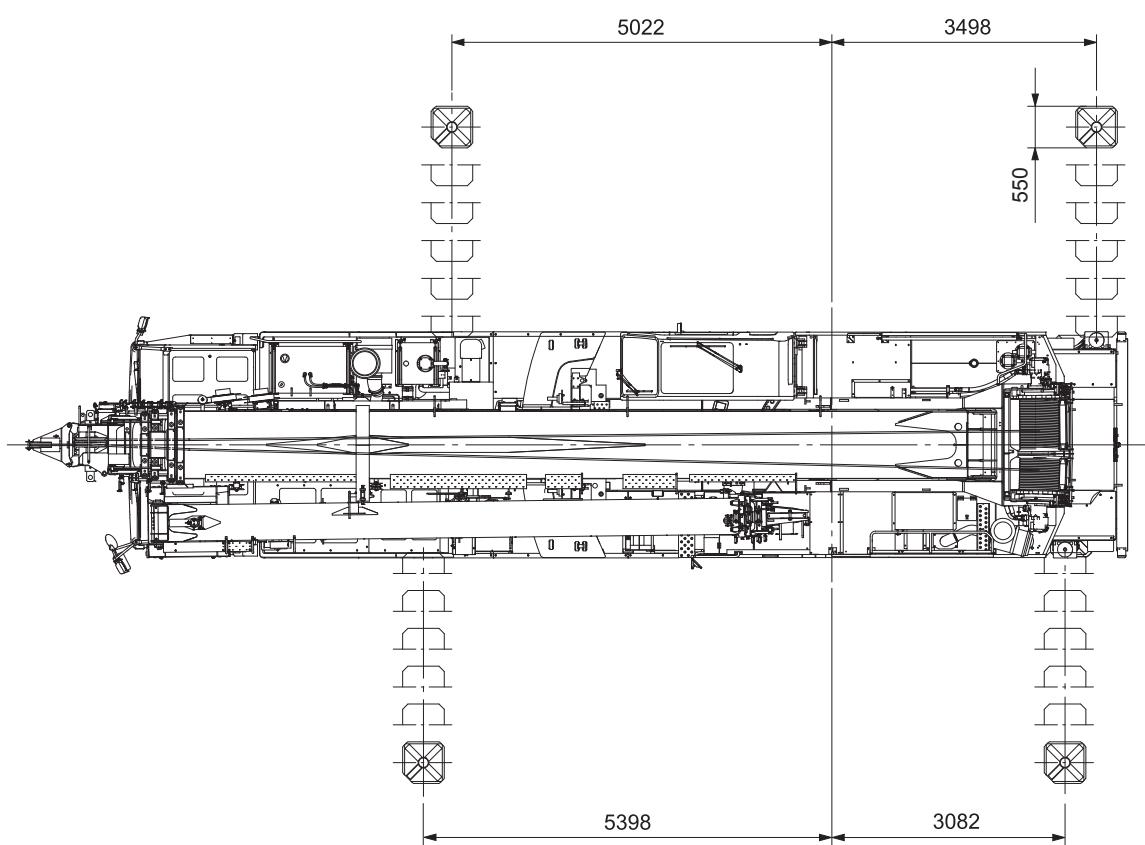


縮尺:  $\frac{1}{100}$  単位(mm)

## ■全体図

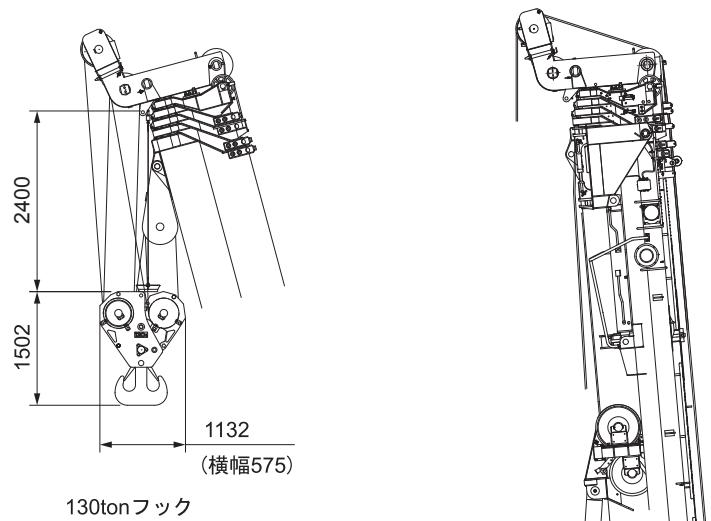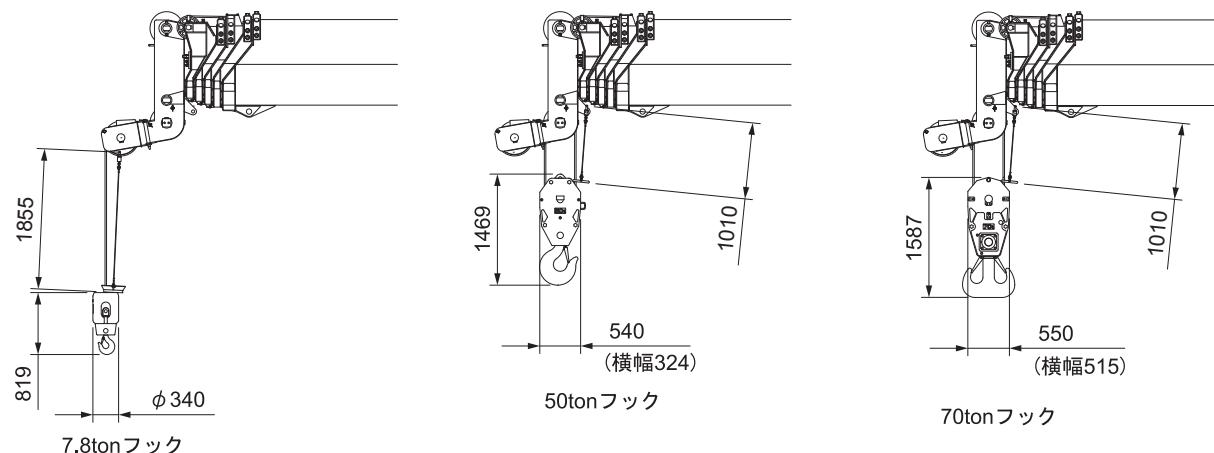


ブーム起伏角度  
0° ~ 85°

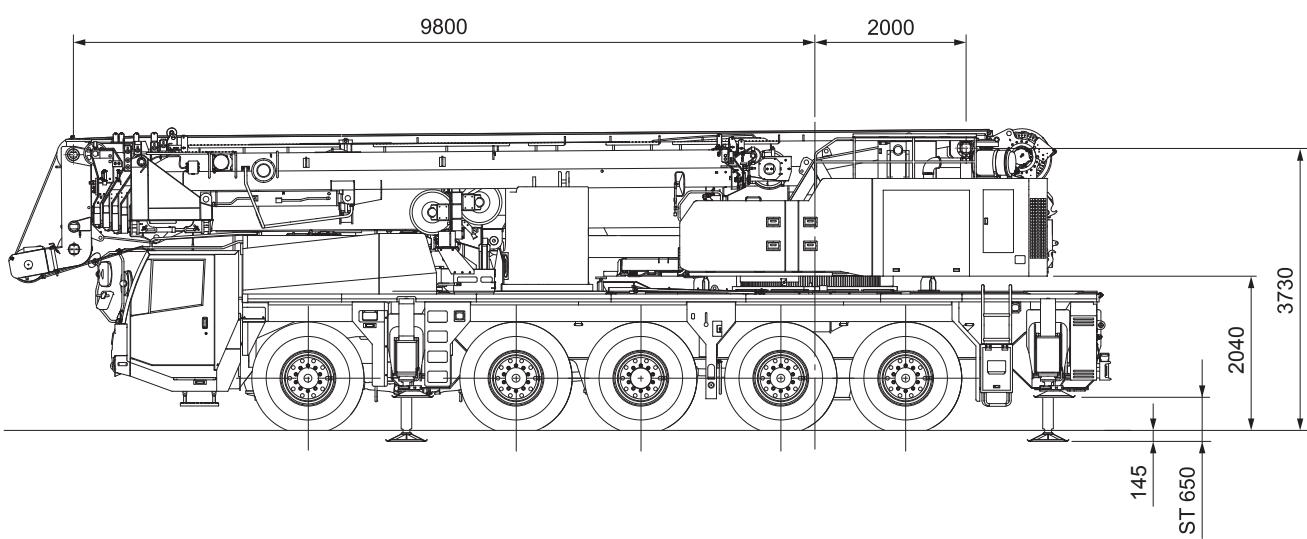


縮尺:  $1/100$  単位 (mm)

## ■全体図

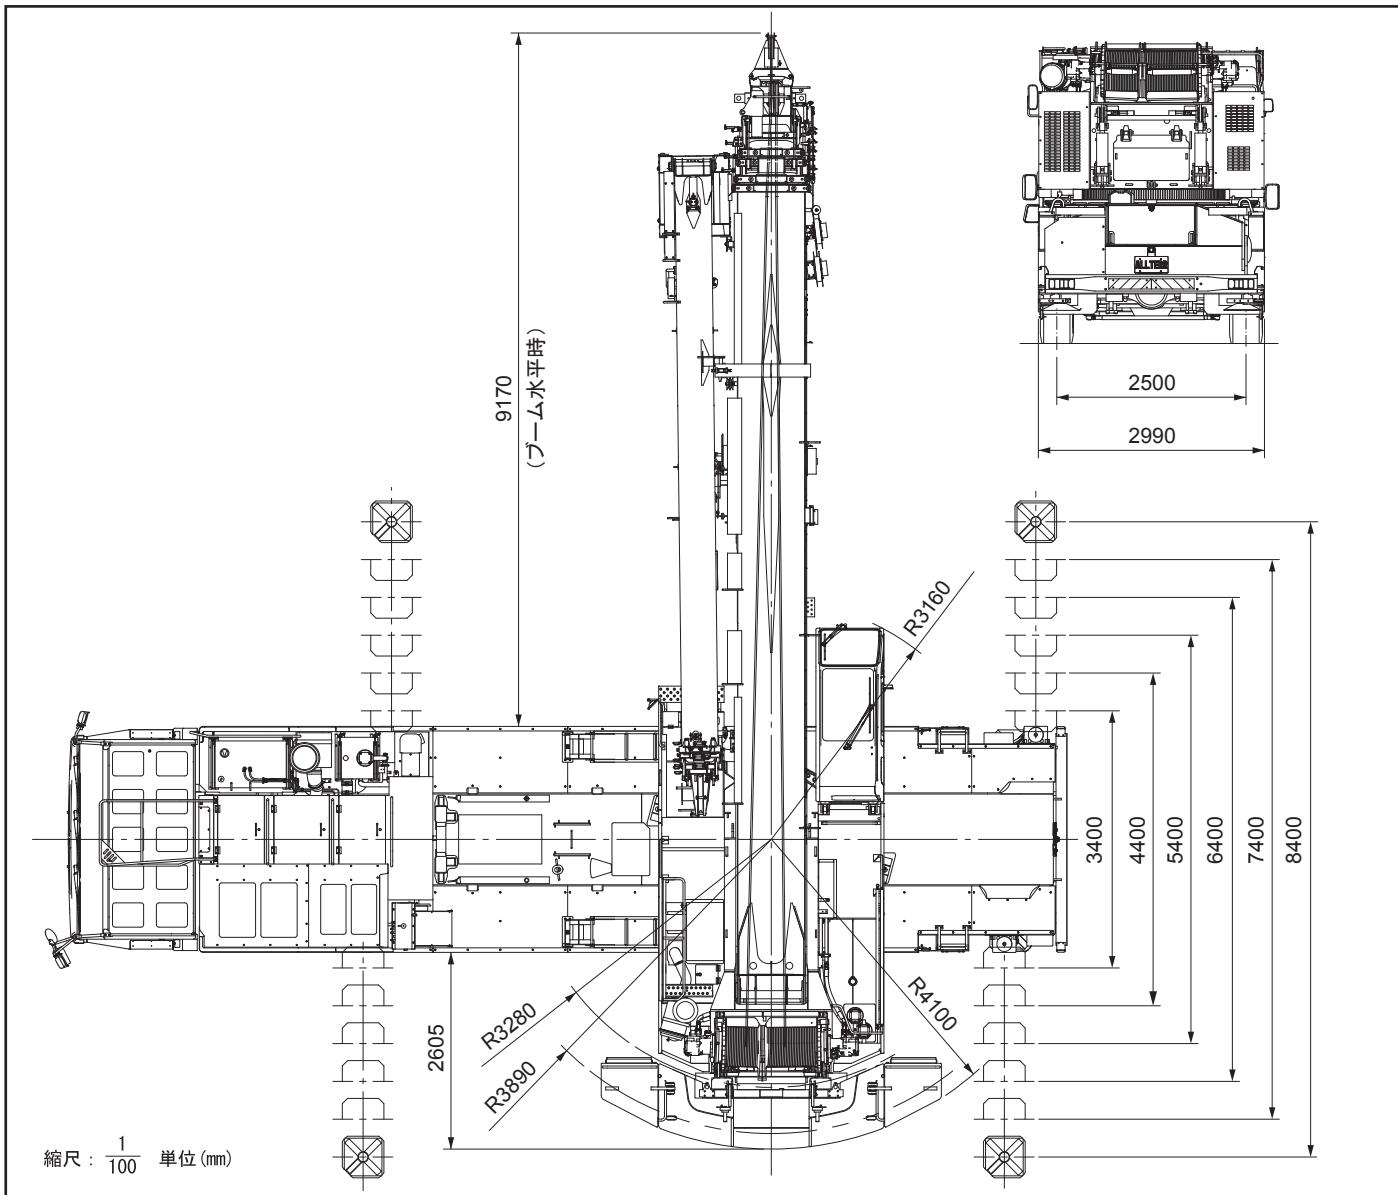


## ■公道走行状態

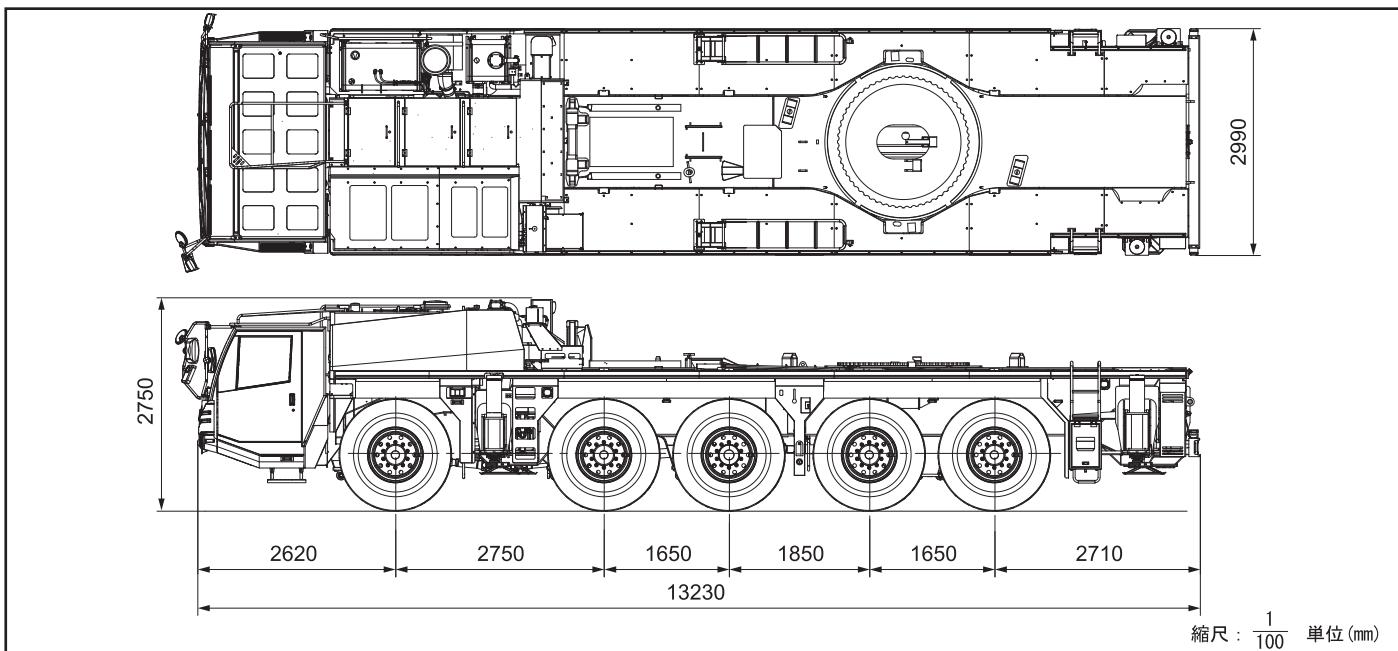


※本機は公道を走行する場合、車両制限令により旋回体及びブームを別送し、台車のみで走行しなければなりません。

## ■ジブ付最小直角通路幅


### ●構内走行時

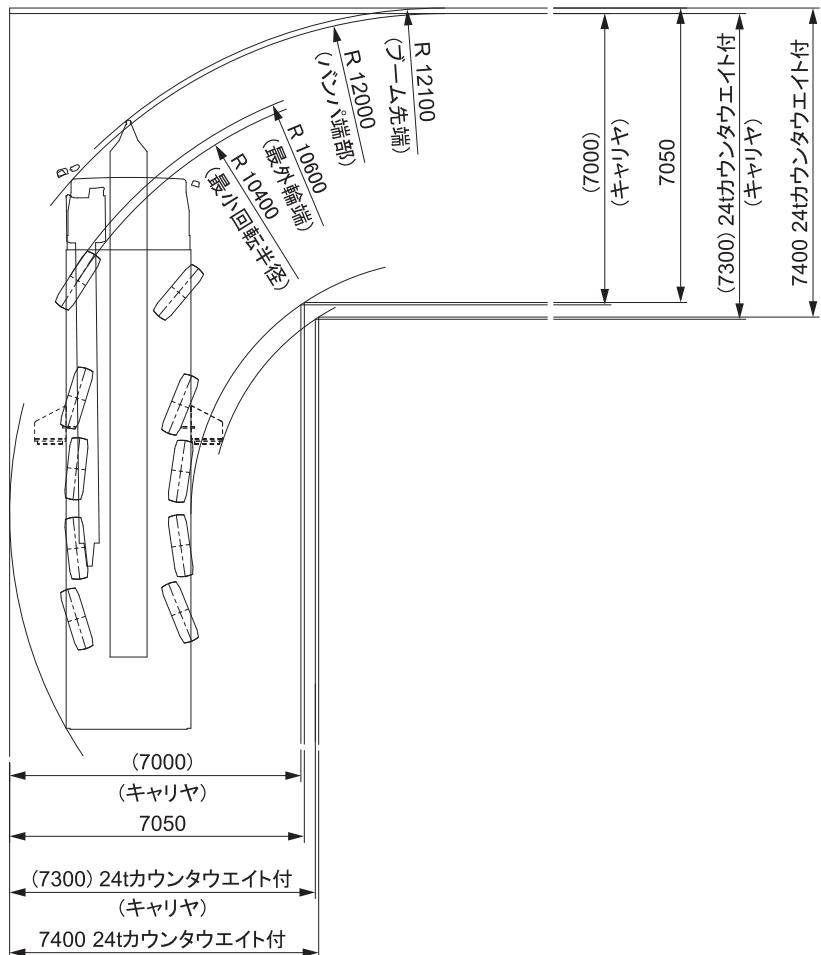

### ●構内走行時（特殊操舵）

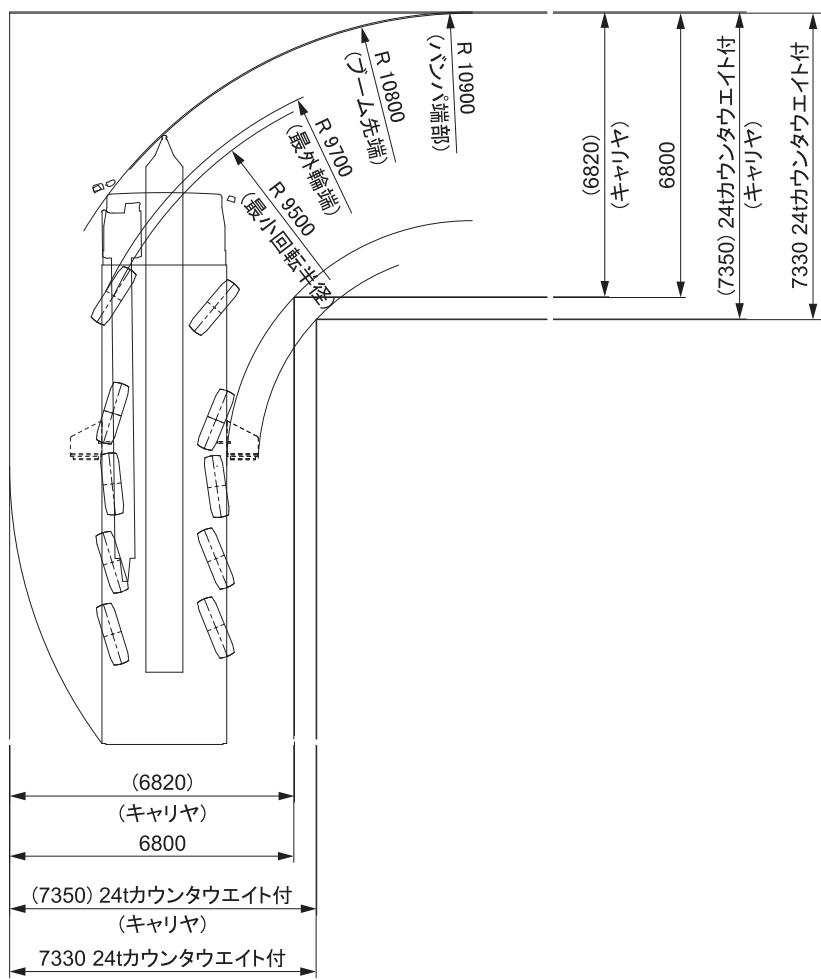

## 寸法・重量関係

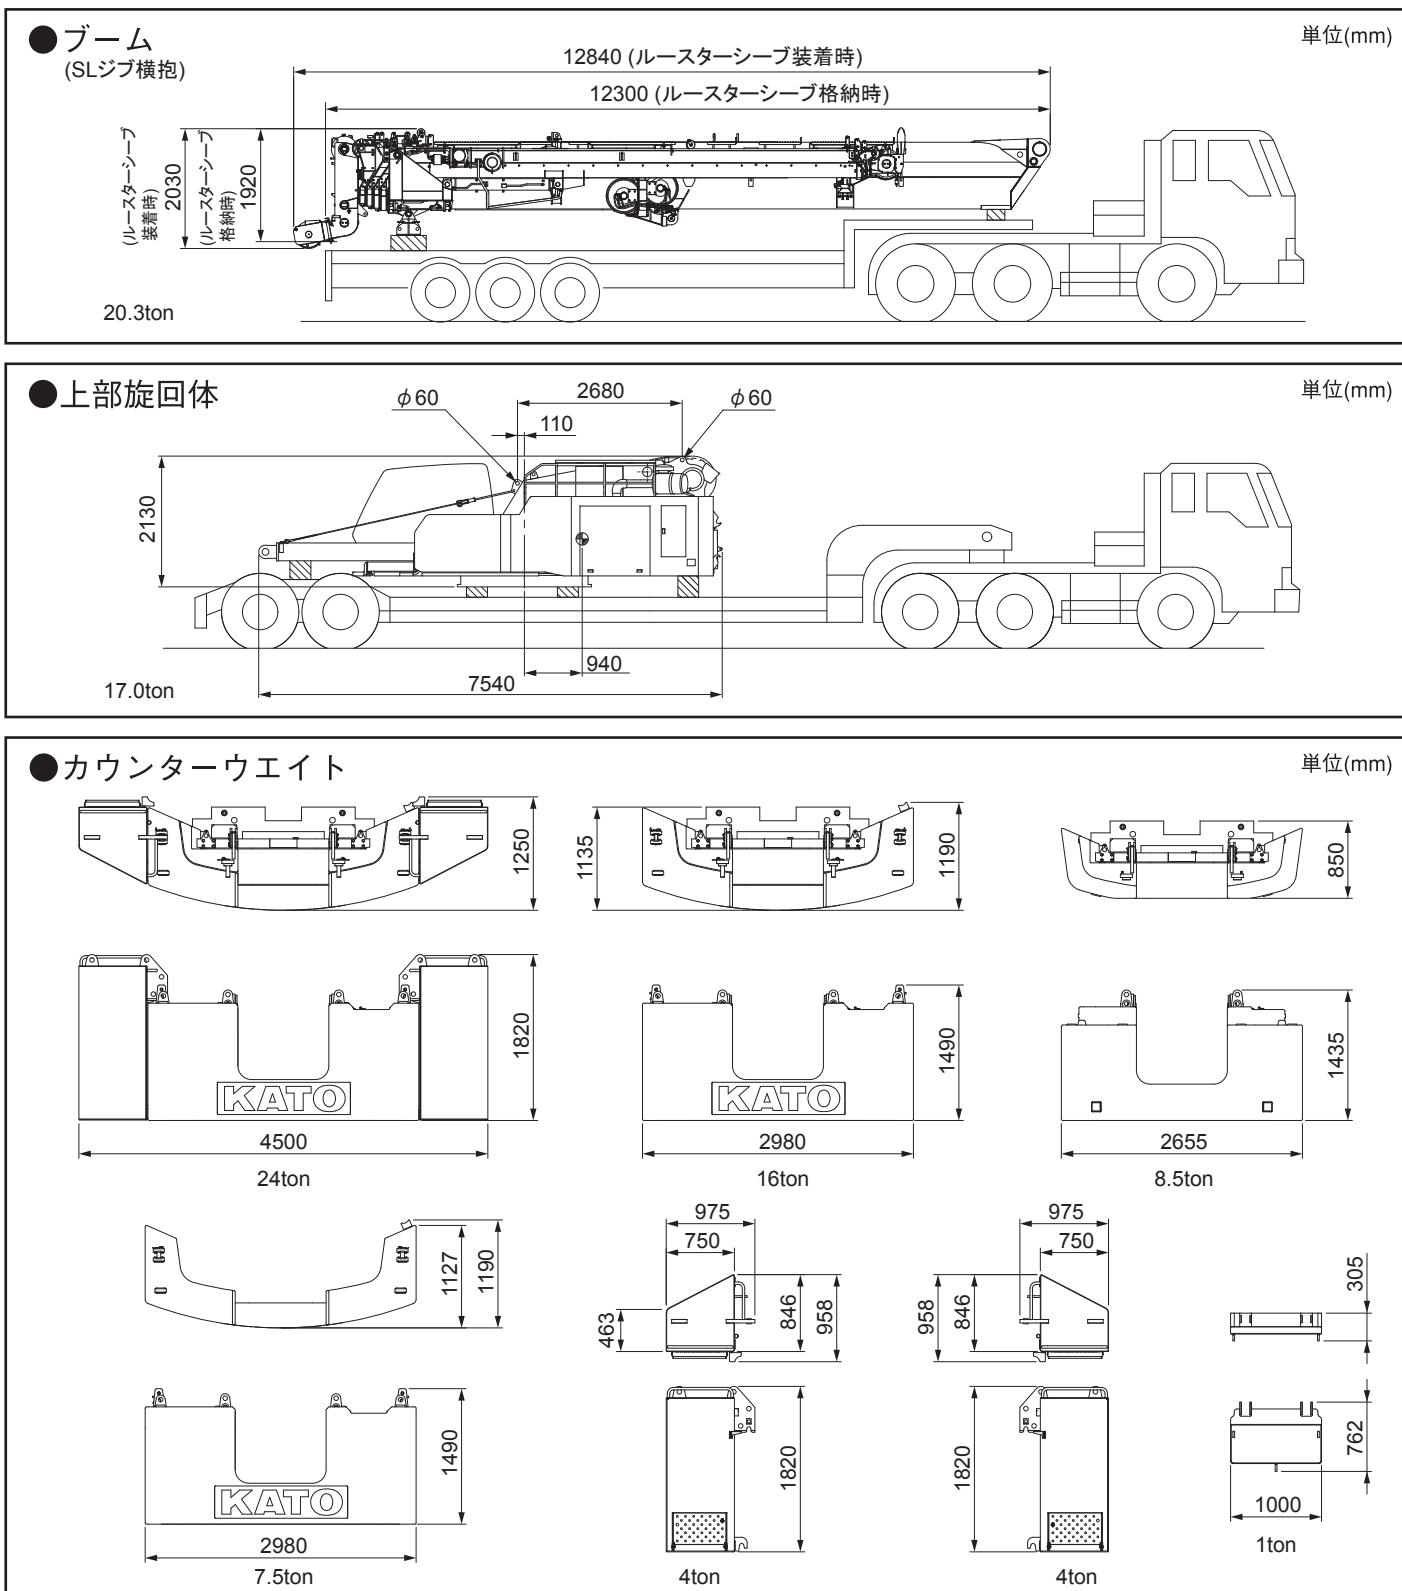

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…

# KATO 株式会社 加藤製作所

本社／〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号

☎03(3458) 1111番(大代表)

ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C03932  
6.2016-1000 (TI) 2



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。