

タダノ オールテレーンクレーン


ATF-400G6 (J) 型

仕 様 書

型 式 呼 称	A T F - 4 0 0 G 6 (J)
キ ャ リ ヤ	F A U N A T F 4 0 0 G - 6
ス ペ ッ ク 番 号	A T F - 4 0 0 G - 1 - 9 0 1 0 1 , 9 0 1 0 2

株式会社 タダノ

構成図

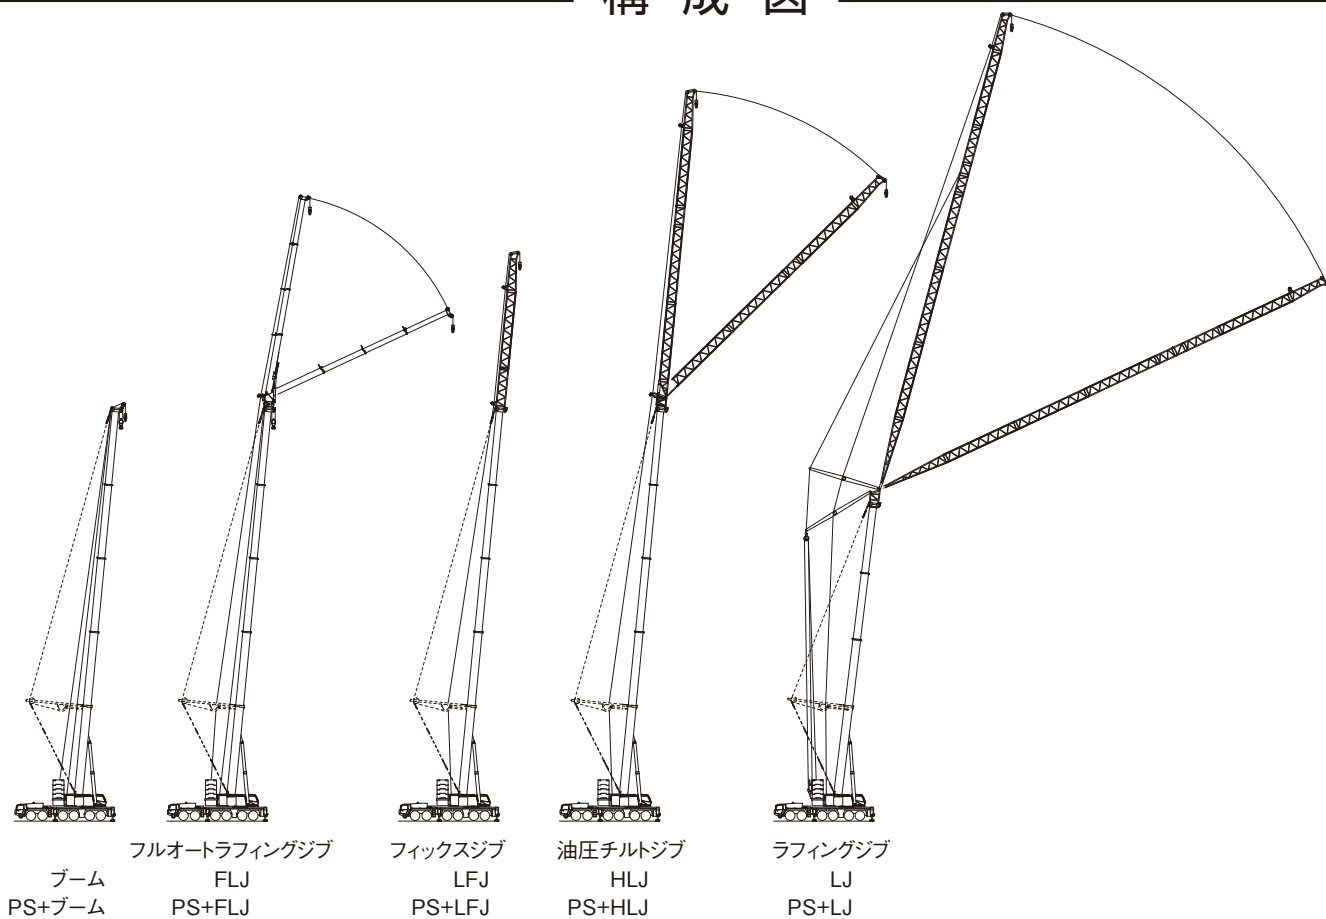

- ・ATF-400G-1 (90101、90102 スペック) のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、フィックスジブ(LFJ)、油圧チルトジブ(HLJ)、ラフィングジブ(LJ)の4種類があります。
- ・アタッチメントのPSは、ブームのたわみを抑えて定格総荷重を大きくする装置です。ブーム、およびそれぞれのジブ付き状態に取り付けることができます。
- ・重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。
それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	400 t
90102	200 t

カウンタウイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム											
 ブーム	カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
	アウトリガ張出幅										
	8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.8 m	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	5.5 m	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
2.7 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

ブーム

PS+ブーム												
		カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
		アウトリガ張出幅										
		8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
		8.0 m	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○
		6.8 m	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○

PS+ブーム

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)									
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m		—	○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	—	○	○	○	—	

FLJ

PS+ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)									
	カウンタウエイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m		○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○	—
6.8 m		—	—	—	○	○	○	○	—

PS+FLJ

ブーム+フィックスジブ(LFJ)									
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m		—	—	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	—	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	—	○	○	○	○	

LFJ

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)									
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m		○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	—	○	○	○	○	

PS+LFJ

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)									
		カウンタウイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m	—	○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m	—	○	○	○	○	○	○	○
	6.8 m	—	—	—	○	○	○	○	○

HLJ

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)									
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
	アウトリガ張出幅								
	8.5 m		○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	—	○	○	○	○	

PS+HLJ

ブーム+ラフティングジブ(LJ)								
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
	アウトリガ張出幅							
	8.5 m		○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	○	○	—	—	

LJ

PS+ブーム+ラフティングジブ(LJ)								
	カウンタウイト		138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
	アウトリガ張出幅							
	8.5 m		○	○	○	○	○	○
	8.0 m		—	○	○	○	○	○
6.8 m		—	—	○	○	—	—	

PS+LJ

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸 元

■クレーン

ブ ー ム	15.0m	400.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)	※重荷重装置付きスベック
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)	
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)	
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)	
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)	PS付き
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)	84.2t × 9.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)	68.0t × 12.0m (6本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)	58.0t × 14.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)	45.0t × 11.0m (4本掛)
	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)	34.9t × 10.0m (3本掛)
シングルトップ		12.2t (1本掛)	
フルオート ラフィングジブ(FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)	37.6t × 14.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)	16.7t × 26.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)	16.4t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)	10.9t × 18.0m (1本掛)
フィックスジブ(LFJ)	6.0m LFJ	50.2t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	12.0m LFJ	43.1t × 9.0m (4本掛)	47.4t × 11.0m (4本掛)
	18.0m LFJ	32.8t × 11.0m (3本掛)	33.3t × 11.0m (3本掛)
	24.0m LFJ	23.8t × 12.0m (2本掛)	23.7t × 12.0m (2本掛)
油圧チルトジブ(HLJ)	2.0m+ 3.5m HLJ	47.7t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	2.0m+11.5m HLJ	38.8t × 10.0m (4本掛)	45.4t × 11.0m (4本掛)
	2.0m+17.5m HLJ	31.5t × 11.0m (3本掛)	32.6t × 14.0m (3本掛)
	2.0m+23.5m HLJ	25.7t × 12.0m (3本掛)	24.7t × 16.0m (3本掛)
	2.0m+29.5m HLJ	20.4t × 14.0m (2本掛)	18.7t × 20.0m (2本掛)
	2.0m+35.5m HLJ	17.2t × 14.0m (2本掛)	14.1t × 22.0m (2本掛)
	2.0m+41.5m HLJ	13.4t × 16.0m (2本掛)	10.1t × 28.0m (1本掛)
	2.0m+47.5m HLJ	10.7t × 16.0m (1本掛)	6.7t × 32.0m (1本掛)
ラフィングジブ(LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)	39.8t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)	30.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)	27.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)	20.8t × 20.0m (2本掛)
	2.5m+46.0m(ヘビー)LJ	36.7t × 16.0m (4本掛)	17.1t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ヘビー)LJ	29.8t × 18.0m (3本掛)	15.5t × 24.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ヘビー)LJ	21.8t × 20.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ヘビー)LJ	18.6t × 24.0m (2本掛)	12.3t × 28.0m (2本掛)
	2.5m+70.0m LJ	15.9t × 26.0m (2本掛)	10.3t × 32.0m (1本掛)
	2.5m+76.0m LJ	12.8t × 28.0m (2本掛)	8.6t × 36.0m (1本掛)
	2.5m+46.0m(ライト)LJ	25.8t × 16.0m (3本掛)	17.7t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ライト)LJ	18.8t × 18.0m (2本掛)	14.0t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ライト)LJ	20.9t × 22.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ライト)LJ	16.5t × 24.0m (2本掛)	12.2t × 28.0m (1本掛)
最 大 地 上 揚 程	ブーム	60m (34.5t)	60m (34.9t)
	FLJ	93m (5.7t)	93m (5.3t)
	LFJ	85m (13.3t)	85m (11.2t)
	HLJ	110m (5.6t)	99m (3.3t)
	LJ	122m (5.1t)	122m (4.8t)
最 大 作 業 半 径	ブーム	58m (5.8t)	58m (3.7t)
	FLJ	66m (1.9t)	66m (2.2t)
	LFJ	78m (2.5t)	78m (2.5t)
	HLJ	82m (1.8t)	86m (1.6t)
	LJ	86m (2.0t)	82m (3.2t)

諸 元

ブーム・ジブ長	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LFJ	6.0m、12.0m、18.0m、24.0m
	HLJ	2.0m + 3.5m、11.5m、17.5m、23.5m、29.5m、35.5m、41.5m、47.5m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m(ヘビー、ライト)、52.0m(ヘビー、ライト)、58.0m(ヘビー、ライト)、64.0m(ヘビー、ライト)、70m、76m
ブーム・ジブ形	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LFJ	ラチス型、オフセット0° 固定式
	HLJ	ラチス型、オフセット0° ～ 40° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押し1本、ワイアロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シープ)、80tフック(3枚シープ)、35tフック(1枚シープ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調節弁付
ワイアロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、非自転性ワイアロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、非自転性ワイアロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min ⁻¹
カウンタウエイト		138t、118t、98t、78t、58t、47 t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート、張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形 式	ベンツ OM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付
	総排気量	6.37L
	最高出力	195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹
	最大トルク	1,100N・m [112kgf・m] / 1,200～1,600min ⁻¹
燃料タンク容量		230L
A d B l u e タ ン ク 容 量		8L
油 圧 ボ ン プ		高圧可変ピントンポンプ2個、高圧ピストンポンプ1個、高圧ギヤポンプ1個
安 全 装 置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、 旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、 捻巻確保装置、 水準器、 玉掛けロープはずれ止め、 旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計

付 属 装 置	カウンタウエイト着脱装置、 ブーム・起伏装置着脱装置、 速度調整装置 (起伏・旋回・ウインチ・FLJ、HLJチルト)、 風速計 (ブーム・FLJ・LFJ・HLJ・LJ)、 リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、 オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、 旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、 内部チルト式クレーン運転室、 ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、 衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オ ブ シ ョ ン	敷鉄板

■キャリヤ

最 高 速 度		85km/h
登 坂 能 力		$\tan \theta = 0.46$
最 小 回 転 半 径		11.6m
全 長		15,620mm
全 幅		3,000mm
全 高		3,990mm
軸 距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪 距		2,540mm
車 両 総 重 量	全 重 量	45,400kg
	前 軸	12,110kg (1軸 + 2軸)
	後 軸	33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗 員 定 員		2名
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	15.928L
	最高出力	480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹
	最大トルク	3,000N・m [306kgf・m] / 1,300min ⁻¹
燃 料 タ ン ク 容 量		450L
A d B l u e タ ン ク 容 量		40L
変 速 機	形 式	ZF TCトロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロク装置付
車 軸 形 式		6軸全浮動式
懸 架 方 式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、-90mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、非常ステアリングボン付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タ イ ヤ		445/95 R 25 (12輪)
バ ッ テ リ		12V・170Ah ×2 (24V)
付 属 装 置		集中給脂装置、 バックモニタ、 ヒータ・エアコン、 ラジオ、 仮眠用ベッド

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.4 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

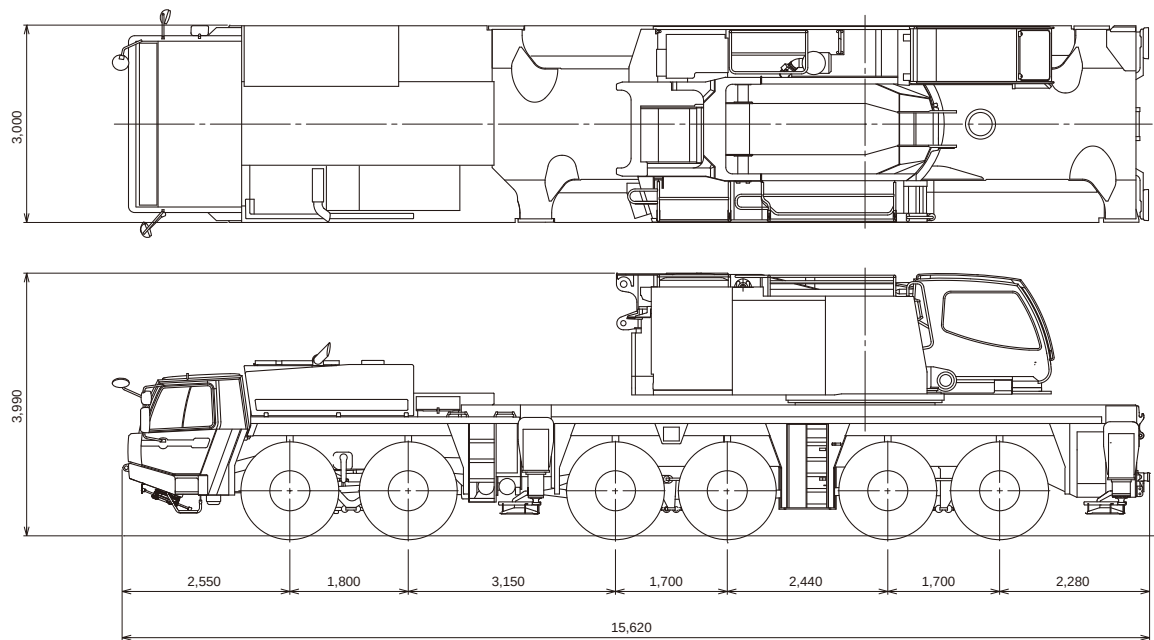

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

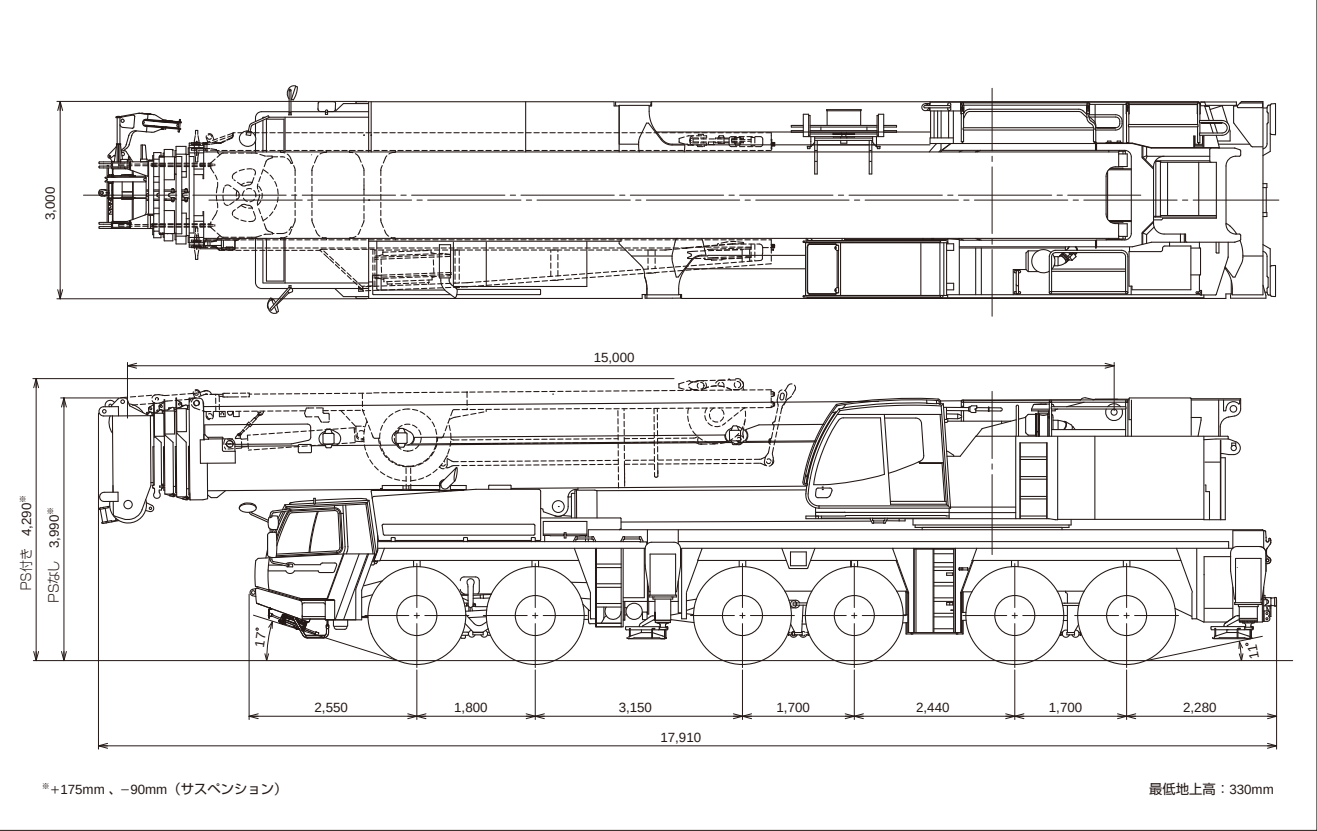


走 行

■ 最小直角通路幅


単位(mm)

● 公道走行状態

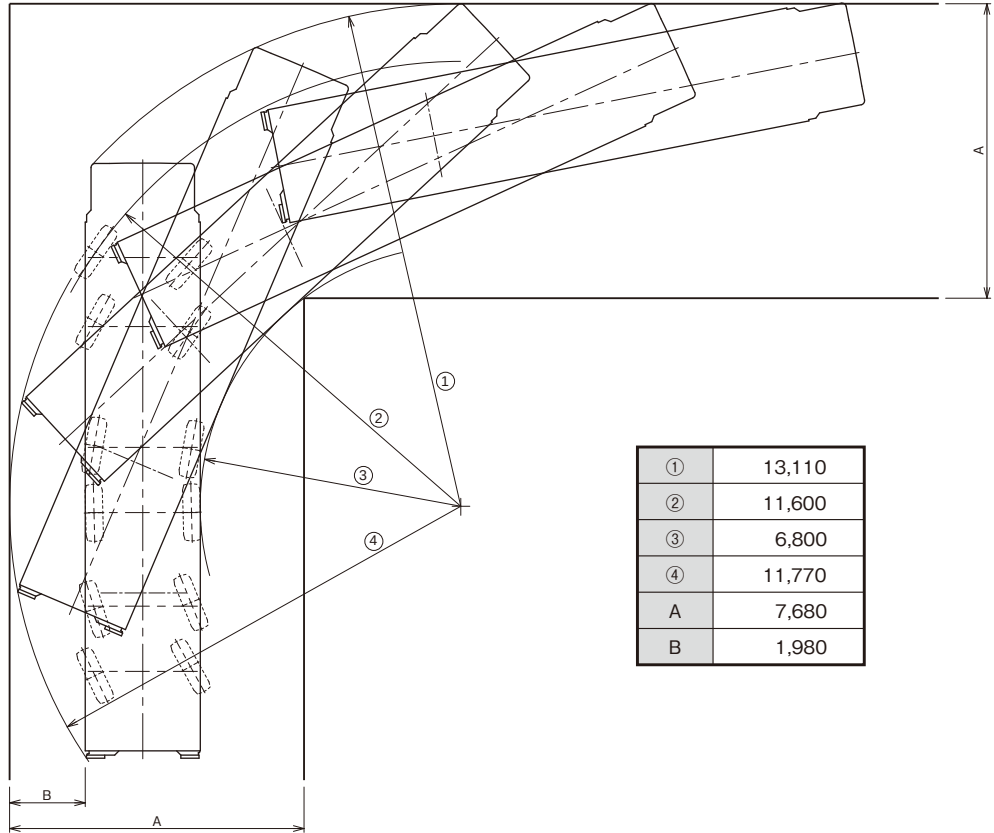

①	13,110
②	11,600
③	6,800
④	11,770
A	7,680
B	1,980

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

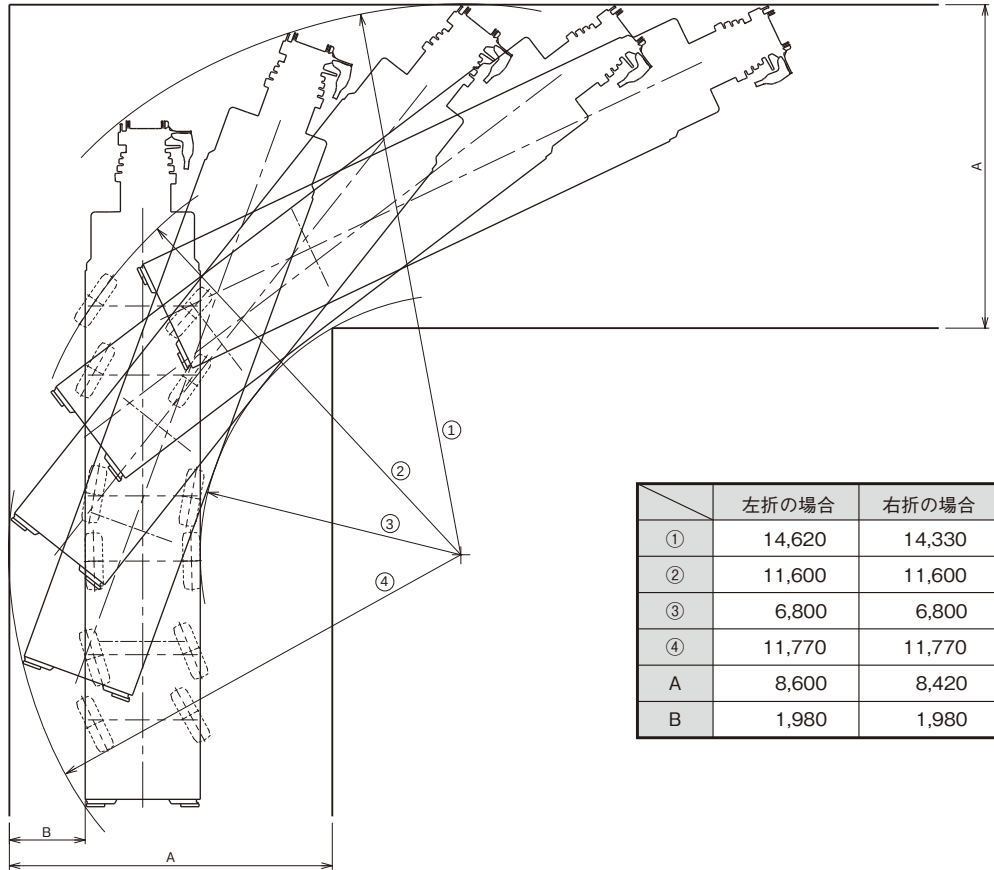


	左折の場合	右折の場合
①	14,620	14,330
②	11,600	11,600
③	6,800	6,800
④	11,770	11,770
A	8,600	8,420
B	1,980	1,980

搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)


- ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t（置き台付き）
27.5 t（置き台除く）

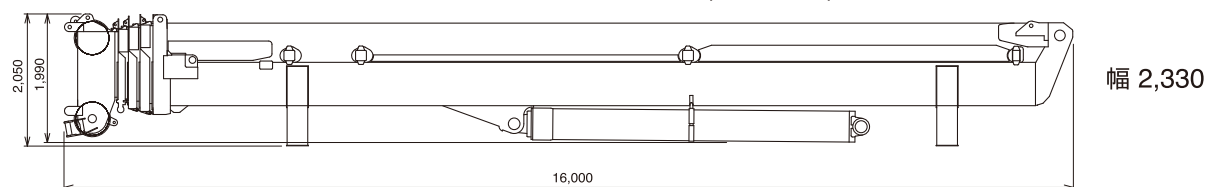

- PS 6.3 t




- 補巻ウインチ 4.8 t

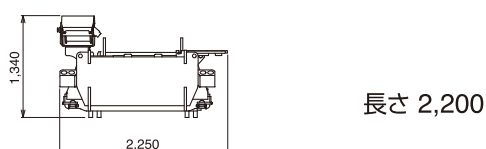


- カウンタウイト(C/W)


- ① 7.5 t




- ② 9.0 t




- ③ 8.5 t




- ④ 11.0 t × 2ヶ



- ⑤ 11.0 t




- ⑥ 10.0 t × 8ヶ




- フック


200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t




搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 10.6 t

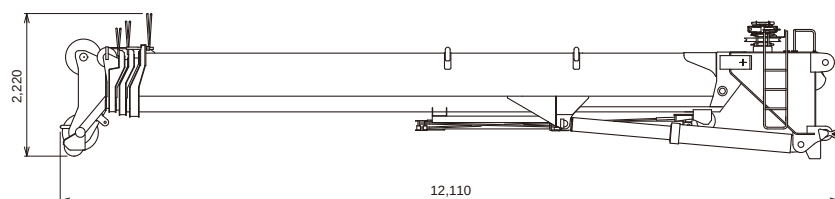

幅 1,420


● アダプタ 0.8 t



幅 2,180


● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト 9.1 t

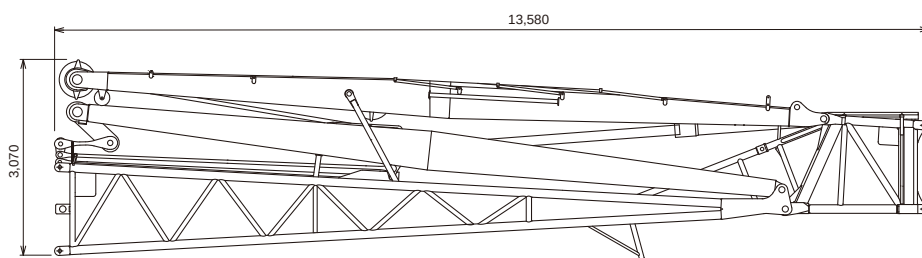


幅 2,050

② ミドルAジブ 2.8 t

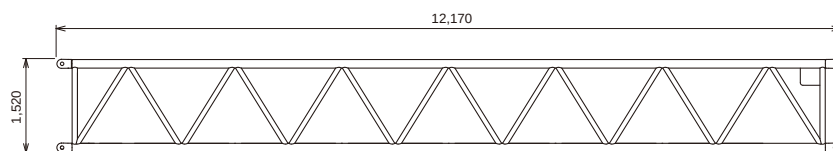


幅 1,840

③ ミドルBジブ × 2ヶ 2.1 t

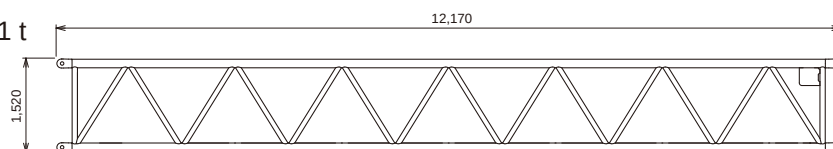


幅 1,840

④ レデュサジブ 0.75 t




幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ 0.6 t




幅 1,060

⑥ ミドルCジブ 0.9 t




幅 1,060

⑦ ミドルDジブ 1.5 t

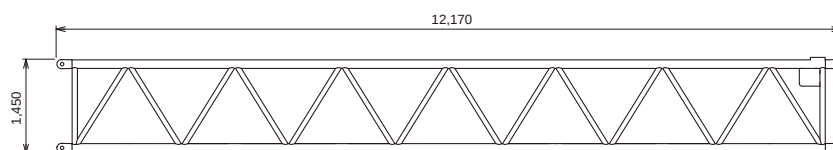


幅 1,060

⑧ トップジブ 1.45 t

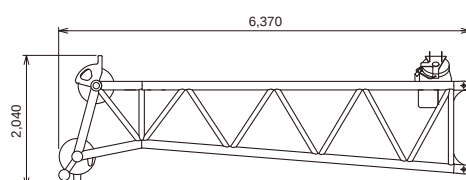

幅 1,060

● ジブトップ台車 0.4 t



幅 1,550


その他に付属品があります。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- エコライザシーブ 1.4 t (置き台付き)
1.1 t (置き台除く)




幅 1,630

- マスト3(立組用) 0.9 t




幅 1,460

- ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ 3.7 t




幅 1,840

- ③+⑦ ミドルBジブ + ミドルDジブ 3.6 t



幅 1,840


- 補巻ウインチ+エコライザシーブ 5.9 t



幅 2,210


- 油圧チルトジブ(HLJ)

- ⑨ HLJベースジブ 2.8 t



幅 2,040


- ⑩ ヘビートップジブ 0.6 t



幅 1,730


- 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

- 重荷重ヘッド 1.5 t




幅 1,330

- シーブサポート 0.8 t



幅 1,120

- バックテンションシーブ 0.7 t




幅 1,550

- アシストジャッキ 0.3 t × 2ヶ



幅 760


- 200tフック+アタッチメントシーブ 3.3 t



幅 1,220

その他に付属品があります。

单位(mm)

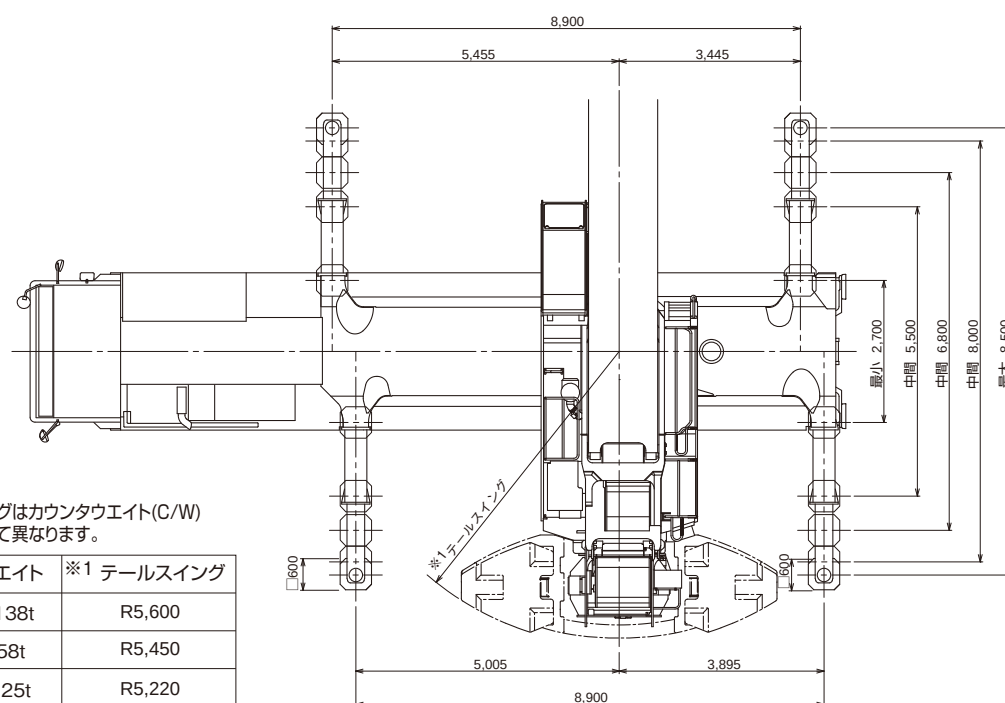

テールスイングはカウンタウエイト(C/W)組合せによって異なります。

カウンタウエイト	※1 テールスイング
78t ~ 138t	R5,600
47t、58t	R5,450
7.5t ~ 25t	R5,220


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H：ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離










	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LFJ、HLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m




■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

合 計 重 量	ウエイト ① 7.5 t	ウエイト ② 9 t	ウエイト ③ 8.5 t	ウエイト ④ 11 t	ウエイト ⑤ 11 t	ウエイト ⑥ 10 t
138 t	1	1	1	2	1	8
118 t	1	1	1	2	1	6
98 t	1	1	1	2	1	4
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

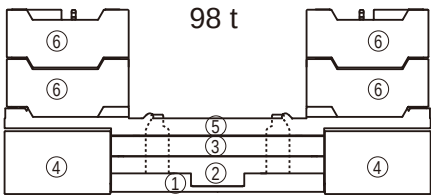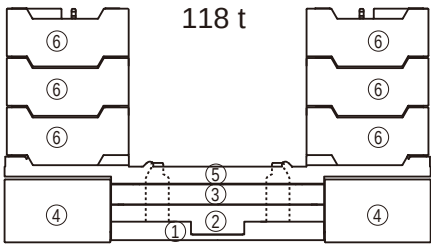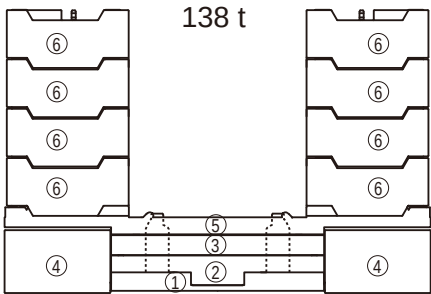

ブーム作業半径－揚程図

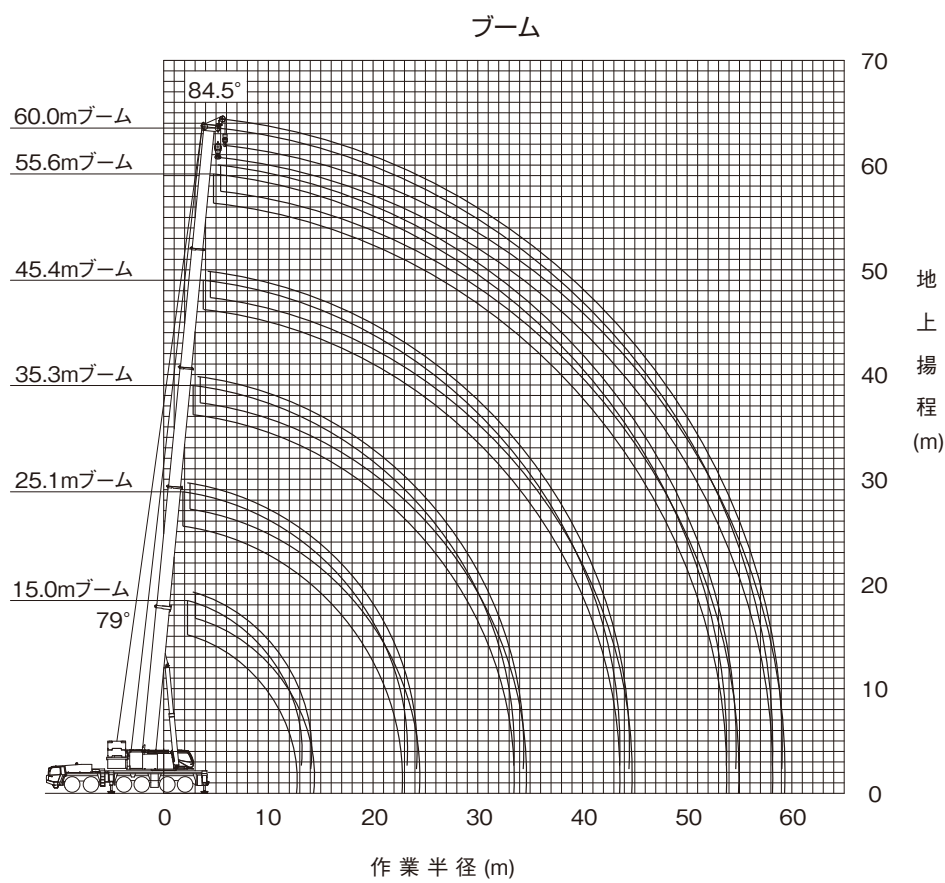

(注意)

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○	○	○	○
5.5 m						○	○	○	○	○
2.7 m										○

・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t

巻掛本数	5本	4本	3本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

性能ブロック 性能番号	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
作業長さ(m) 作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0
2.7	400.0																												
3.0	360.0																												
3.5	307.0																												
4.0	264.6																												
4.5	230.0																												
6.0		164.5																											
7.0	147.7	147.4	90.5																										
8.0	133.7	133.3	83.8		132.6	123.2	109.3	80.9	58.9																				
9.0	121.0	120.7	78.1		120.0	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1		82.1	82.3	86.4	45.7		72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
10.0	110.4	110.0	73.2	109.3	107.0	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2			72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	101.3	100.9	68.8	100.1	100.5	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0		87.8	93.0	64.9	92.2	92.9	81.9	60.4	43.8	90.8	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0			80.1	58.4	79.2	80.0	72.9	53.7	38.5	80.1	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5		
16.0			67.5	53.4	69.1	69.8	65.7	48.4	34.3	70.0	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3		
18.0			42.5	44.0	61.0	61.7	59.9	44.1	31.0	61.8	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9		
20.0					53.1	53.8	54.7	40.6	28.3	55.0	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5		
22.0					41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	49.3	43.0	24.8	36.7	37.1	47.4	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	28.0	24.8		
24.0										44.2	40.3	23.0	33.4	33.9	44.4	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3		
26.0										36.6	38.1	21.6	30.5	31.0	41.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1		
28.0										24.0	25.7	20.4				27.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1		
30.0														25.9	26.4	32.7	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2	
32.0														23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9	
34.0																		21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8	
36.0																		20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7	
38.0																		15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5	
40.0																				16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5	
42.0																				15.3	15.7	16.1	12.4		14.7	15.0	14.3	14.6	13.6
44.0																								13.8	14.1	13.5	13.7	12.7	
46.0																								12.9	13.3	12.9	12.8	11.9	
50.0																								11.0	11.2	12.1	12.1	11.2	
52.0																											11.4	10.6	
54.0																											10.8	10.0	
56.0																												9.4	
58.0																												8.9	
60.0																												5.8	
ピン無 最大荷重	-	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	51.1		49.0		59.0	44.0	48.0	45.3		49.0		47.2		48.0	48.7	45.0	34.5	
θ (°)	0~ 79	0~ 65	0~ 70			0~ 73					0~ 74			0~ 77			0~ 78			0~ 80				0~ 81		3~ 82	3~ 85		

		伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮フープ1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮フープ2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100	
伸縮フープ3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮フープ4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t ×2	200t	200t			200t			80t	200t			80t	200t			80t	80t			80t			80t			80t	80t	
フック重量	3300kg ×2	3200kg	3200kg			3200kg			1550kg	3200kg			1550kg	3200kg			1550kg	1550kg			1550kg			1550kg			1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	23	16	14	8	13	12	10	8	6	10	8	5	8			4	7	4	6			5	4	5			4	3	
主巻時標準 巻掛本数	23	16	13	8	11		10	8	6	9	8	5	8			4	6	4	6			5	4	5			4	3	
主巻時 最大荷重	-	164.5	141.0	90.5	121.6		109.3	80.9	58.9	101.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	69.7	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	18	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1				25.1					30.2			35.3		40.4			45.4				50.5		55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8																								
3.5	200.0	170.0	127.0																								
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	195.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	183.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	162.6	162.4	98.5	161.9	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	145.0	144.6	90.5	144.0	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	130.0	129.6	83.8	128.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	117.5	117.1	78.1	116.4	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	107.0	106.6	73.2	105.9	106.6	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	98.1	97.6	68.8	96.9	97.6	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	87.8	89.9	64.9	89.1	89.8	81.9	60.4	43.8	90.0	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		77.2	58.4	76.3	77.1	72.9	53.7	38.5	77.3	60.2	36.3	56.4	56.5	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5	
16.0		66.9	53.4	65.9	66.7	65.7	48.4	34.3	66.9	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3	
18.0		42.5	44.0	57.7	58.5	59.4	44.1	31.0	58.6	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9	
20.0				51.1	51.9	52.7	40.6	28.3	51.9	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5	
22.0				41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	45.9	43.0	24.8	36.7	37.1	47.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8	
24.0									40.5	40.3	23.0	33.4	33.9	41.5	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.1	
26.0									36.2	38.1	21.6	30.5	31.0	37.1	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1	
28.0									24.0	25.7	20.4					27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.1	21.1	
30.0																25.9	28.4	30.3	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	21.1	20.2	
32.0																23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	22.0	
34.0																			21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	
36.0																			20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	
38.0																			15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	
40.0																					16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	
42.0																					15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	
44.0																								13.8	14.1		
46.0																								12.9	13.3		
48.0																								11.0	11.2		
50.0																											
52.0																											
54.0																											
56.0																											
58.0																											
最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~79	0~81				0~82				0~83			0~84			0~84		0~84.5		0~84.5			0~84.5		3~84.5	3~84.5	
伸長状態(伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	45	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック重量	200t	200t				200t				200t			200t	200t	80t	200t	80t		80t				80t		80t	80t	
3200kg	3200kg					3200kg				3200kg			3200kg	1550kg	3200kg	1550kg		1550kg				1550kg		1550kg	1550kg		
巻掛本数	20	17	13	16		13	12	9	13	12	8		12	11	6	8	6	7	6	5		5		4	3		
巻掛標準本数	18	13			11			9		9	8		8		6	6		6		5		5		4	3		
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		95.4		101.5		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

单位: t

[illegible]

ブーム

单位:t

性能 Brooks	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
フーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1				25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																							
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	193.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	181.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	158.9	158.5	98.5	157.9	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
7.0	140.8	140.4	90.5	139.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6														
8.0	125.9	125.6	83.8	124.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	48.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8							
9.0	113.7	113.3	78.1	112.6	113.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	103.3	102.9	73.2	102.2	102.9	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5					
11.0	94.3	93.8	68.8	93.0	93.8	87.4	64.5	46.9	94.0	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5					
12.0	86.3	85.8	64.9	85.0	85.7	81.9	60.4	43.8	85.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5					
14.0		72.9	58.4	72.0	72.8	72.9	53.7	38.5	73.0	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5					
16.0		62.4	53.4	61.4	62.2	63.2	48.4	34.3	62.4	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3					
18.0		42.5	44.0	51.5	52.3	53.3	44.1	31.0	52.4	50.0	29.4	44.7	45.0	53.6	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9					
20.0				44.0	44.8	45.8	40.6	28.3	44.9	46.2	26.9	44.0	40.7	46.0	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5					
22.0				38.2	39.0	40.0	37.9	26.2	39.0	40.9	24.8	36.7	37.1	40.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8					
24.0									34.3	36.2	23.0	33.3	33.8	35.3	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3					
26.0									30.5	32.4	21.6	29.5	29.9	31.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1					
28.0									24.0	25.7	20.4	26.3	26.7	28.1	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1					
30.0												23.6	24.0	25.4	16.1	24.6	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2					
32.0												21.3	21.7	23.2	15.3	22.3	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9					
34.0																20.2	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8					
36.0																18.5	15.6	18.5	18.8	19.2	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7					
38.0																15.5	15.0	16.9	17.2	17.6	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5					
40.0																		15.5	15.8	16.2	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5					
42.0																		14.3	14.6	15.0	12.4	14.6	14.9	14.3	14.6	13.6					
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
52.0																															
54.0																															
56.0																															
58.0																															
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			3~ 84.5			3~ 84.5				
伸長状態(伸長割合)																															
伸縮フーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100				
伸縮フーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮フーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100				
伸縮フーム4	0	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100				
標準フック	200t	200t			200t				200t			200t			80t			200t	80t		80t			80t			80t				
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg			3200kg			1550kg			3200kg	1550kg		1550kg			1550kg			1550kg				
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3					
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10	9			8			8			6			6			5			4			3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5					

ブーム

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	192.9	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	179.3	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	156.7	156.3	98.5	155.7	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	138.7	138.3	90.5	137.5	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	123.8	123.5	83.8	122.8	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	111.6	111.3	78.1	110.5	111.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	101.4	101.0	73.2	100.3	101.0	93.6	69.1	50.3	101.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	92.5	92.1	68.8	91.3	92.0	87.4	64.5	46.9	92.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	84.7	84.2	64.9	83.3	84.1	81.9	60.4	43.8	84.3	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		71.4	58.4	70.5	71.3	72.2	53.7	38.5	71.5	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5	
16.0		61.5	53.4	60.5	61.3	62.4	48.4	34.3	61.5	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3	
18.0		42.5	44.0	50.4	51.2	52.3	44.1	31.0	51.4	50.0	29.4	44.7	45.0	52.5	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9	
20.0				42.9	43.7	44.7	40.6	28.3	43.8	45.8	26.9	40.4	40.7	44.9	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5	
22.0				37.1	37.9	38.9	37.9	26.2	37.9	39.9	24.8	36.7	37.1	38.9	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8	
24.0									33.2	35.2	23.0	32.3	32.7	34.2	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3	
26.0									29.4	31.4	21.6	28.4	28.9	30.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1	
28.0									24.0	25.7	20.4	25.3	25.7	27.2	17.2	26.4	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1	
30.0											22.6	23.1	24.5	16.1	23.7	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2		
32.0											20.4	20.8	22.3	15.3	21.4	17.3	21.4	21.7	22.1	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9		
34.0																	19.4	16.4	19.4	19.7	20.1	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																	17.7	15.6	17.6	17.9	18.3	14.9	18.0	18.3	17.1	17.9	16.7
38.0																	15.5	15.0				14.0	16.5	16.7	16.1	16.7	15.5
40.0																		16.1	16.4	16.8	14.0	16.5	16.7	15.2	15.6	14.5	
42.0																		14.7	15.1	15.4	13.1	15.1	15.4	14.3	14.4	13.6	
44.0																		13.6	13.9	14.3	12.4	13.9	14.1	14.3	14.4	13.6	
46.0																						12.8	13.0	13.5	13.3	12.7	
48.0																						11.8	12.1	12.9	12.3	11.9	
50.0																						10.9	11.2	12.1	11.4	11.2	
52.0																										10.6	10.6
54.0																										9.9	9.8
56.0																										9.1	9.1
58.0																										8.4	8.4
58.0																										5.8	5.8
ビン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0		53.0	48.0		48.8	45.0	34.5		
θ(°)	0~79	0~84.5		0~84.5				0~84.5				0~84.5				0~84.5				0~84.5				0~84.5		3~84.5	3~84.5
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t				200t	200t		200t	200t		80t	200t	80t	80t		80t	80t		80t		80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg	3200kg		3200kg	3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg		1550kg	1550kg		1550kg		1550kg	1550kg	1550kg	
巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5		4	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6	6		6		6		5	5		4	3		
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	176.6	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	136.2	135.8	90.5	135.1	123.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	63.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	44.0	34.5		
16.0		52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.6	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3		
18.0		42.5	44.0	42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8	43.3	44.9	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9		
20.0					36.4	37.2	38.1	39.5	28.3	37.2	39.2	26.9	36.3	36.8	38.3	23.5	37.7	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5	
22.0					31.4	32.2	33.2	34.6	26.2	32.1	34.1	24.8	31.2	31.7	33.2	21.5	32.5	24.1	32.6	33.0	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8	
24.0										28.1	30.0	23.0	27.2	27.6	29.1	19.8	28.4	22.4	28.5	28.8	29.2	23.5	29.0	29.3	25.4	27.0	23.3	
26.0										24.9	26.9	21.6	23.9	24.3	25.8	18.4	25.1	20.8	25.1	25.4	25.9	21.7	25.6	25.9	23.6	25.1	22.1	
28.0										22.2	24.1	20.4	21.1	21.6	23.0	17.2	22.2	19.5	22.3	22.6	23.0	20.0	22.8	23.0	22.0	23.4	21.1	
30.0												18.8	19.2	20.7	16.1	19.9	18.3	19.3	20.2	20.6	18.4	20.4	20.6	20.6	21.0	20.2		
32.0												16.9	17.3	18.8	15.3	17.9	17.3	17.9	18.2	18.6	17.1	18.3	18.6	19.4	18.9	18.8		
34.0																		16.1	16.4	16.1	16.4	16.8	15.9	16.5	16.8	17.2	17.3	
36.0																		14.6	15.6	14.6	14.9	15.3	14.9	15.0	15.3	16.2	15.6	15.7
38.0																		13.3	15.0									
40.0																				13.2	13.5	13.9	14.0	13.6	13.9	14.8	14.2	14.3
42.0																				12.0	12.3	12.7	13.1	12.4	12.6	13.6	13.0	13.0
44.0																				11.0	11.3	11.7	12.4	11.3	11.6	12.5	11.8	11.9
46.0																							10.3	10.6	11.5	10.9	10.9	
48.0																							9.4	9.7	10.7	10.0	10.0	
50.0																							8.5	8.9	9.9	9.1	9.2	
52.0																										8.3	8.3	
54.0																										7.6	7.6	
56.0																										6.9	6.9	
58.0																										6.3	6.3	
59.0																										5.7	5.7	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5		
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5					0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5	3~ 84.5	3~ 84.5	3~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t		200t		200t		200t		200t		80t		80t		80t		80t		80t		80t		80t		
ブーム重量	3200kg	3200kg		3200kg		3200kg		3200kg		3200kg		3200kg		1550kg		1550kg		1550kg		1550kg		1550kg		1550kg		1550kg		
補給機標準 巻掛本数	20	17	13		16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	8	6		7	6	5		5	4	3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11		10		9		8		8		6		6		6		5		5		4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5		85.4		91.1		68.0		69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																					
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	187.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	174.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	151.6	151.2	98.5	150.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	133.8	133.4	90.5	132.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	119.3	118.9	83.8	118.2	118.9	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	106.7	106.3	78.1	105.5	106.3	100.9	74.5	54.3	106.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	96.1	95.6	73.2	94.8	95.6	93.6	69.1	50.3	95.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	87.1	86.7	68.8	85.8	86.6	87.4	64.5	46.9	86.8	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	79.5	79.0	64.9	78.2	79.0	79.9	60.4	43.8	79.2	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		62.6	58.4	61.6	62.5	63.6	53.7	38.5	62.7	60.2	36.3	56.4	56.7	64.1	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		50.7	52.6	49.6	50.5	51.5	48.4	34.3	50.7	52.8	32.5	49.7	50.2	51.9	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		42.3	44.0	41.1	41.9	43.0	44.1	31.0	42.1	44.1	29.4	41.1	41.6	43.2	25.8	42.6	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9			
20.0				34.8	35.6	36.6	38.0	28.3	35.6	37.7	26.9	34.7	35.2	36.7	23.5	36.1	26.2	36.2	36.5	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5			
22.0				29.9	30.7	31.7	33.1	26.2	30.6	32.6	24.8	29.7	30.2	31.7	21.5	31.0	24.1	31.1	31.5	31.9	25.5	31.6	31.9	27.5	29.0	24.8			
24.0									26.7	28.7	23.0	25.7	26.2	27.7	19.8	27.0	22.4	27.1	27.4	27.8	23.5	27.6	27.9	25.4	27.0	23.3			
26.0									23.5	25.4	21.6	22.5	23.0	24.4	18.4	23.7	20.8	23.8	24.1	24.5	21.7	24.3	24.6	23.6	24.9	22.1			
28.0									21.0	22.9	20.4				17.2	21.0	19.5	21.0	21.4	21.8	20.0	21.5	21.8	22.0	22.2	21.1			
30.0												17.6	18.0	19.5	16.1	18.7	18.3	18.7	19.1	19.5	18.4	19.2	19.5	20.5	19.8	19.9			
32.0												15.8	16.2	17.6	15.3	16.7	17.3	16.7	17.1	17.5	17.1	17.2	17.5	18.5	17.8	17.9			
34.0																	15.0	16.4	15.0	15.4	15.8	15.9	15.4	15.7	16.7	16.1	16.2		
36.0																	13.6	15.6	13.6	13.9	14.3	14.9	13.9	14.2	15.2	14.6	14.7		
38.0																	12.4	15.0	12.3	12.6	13.0	14.0	12.6	12.9	13.9	13.2	13.3		
40.0																			11.1	11.4	11.8	13.1	11.5	11.7	12.7	12.1	12.1		
42.0																			10.1	10.4	10.8	12.2	10.4	10.7	11.7	11.0	11.1		
44.0																							9.4	9.8	10.7	10.1	10.1		
46.0																								8.5	8.9	9.9	9.2	9.2	
48.0																								7.7	8.1	9.2	8.3	8.4	
50.0																											7.5	7.6	
52.0																											6.9	6.8	
54.0																											6.2	6.2	
56.0																											5.6	5.6	
58.0																											5.1	5.1	
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5			
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5	
伸長状態(伸長割合)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100			
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t		80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg		1550kg	1550kg		
捕巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8				6	6	6				5		5		4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4	101.5		85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7				54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0				
作業半径(m)	3.0	200.0																														
3.5	200.0	170.0	127.0																													
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																								
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																								
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5						
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5						
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	44.0	34.5						
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3						
18.0		35.8	37.6	34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.5	37.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9						
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	29.7	31.2	23.5	30.6	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5						
22.0				25.2	26.0	26.9	28.3	26.2		25.9	27.8	24.8	25.0	25.4	26.9	21.5	26.3	24.1	26.4	26.7	27.1	25.5	26.8	27.1	27.5	24.8						
24.0									22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3						
26.0									19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.1	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3						
28.0									17.6	19.5	20.4		16.5	16.9	18.4	17.2	17.6	19.5	17.7	18.0	18.4	19.8	18.1	18.4	19.4	18.8	18.9					
30.0												14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9						
32.0												13.0	13.4	14.8		15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1					
34.0																	12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6					
36.0																	11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3					
38.0																	10.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1							
40.0																	8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0							
42.0																																
44.0																		7.8	8.2	8.7	10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0						
46.0																							7.3	7.7	8.9	8.0	8.1					
48.0																							6.5	6.9	8.1	7.2	7.2					
50.0																							5.8	6.2	7.4	6.4	6.5					
52.0																										5.7	5.8					
54.0																										5.1	5.1					
56.0																										4.5						
58.0																										4.0						
59.0																										3.6						
ピン無	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5						
最大角度 θ(°)	0~ 77	0~ 79			0~ 81				0~ 82				0~ 83				0~ 84				0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5				
伸長状態(伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	0	90	0	90	45	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	45	90	0	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				200t				200t				200t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				3200kg				3200kg				3200kg				3200kg			
補巻時標準巻掛本数	20	17	12	16	13	12	8	13	11	7		12	11	6	8	6		7	6	5		5				4	3					
主巻時標準巻掛本数	18	13	12		11		8		9		7		8		6		6		6		5		5			4	3					
主巻時最大荷重	186.1	141.0	127.0		121.6		89.2		101.5		75.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5					

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m)	15.0		20.1			25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	199.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	184.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	171.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	148.8	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	65.1	54.4					
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		35.2	37.0	34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.4	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9
20.0				28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.5	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5
22.0																										
24.0				24.3	25.2	26.1	27.6	26.2	25.1	27.1	24.8	24.2	24.6	26.2	21.5	25.5	24.1	25.6	25.9	26.4	25.5	26.1	26.4	27.5	26.8	24.8
26.0																										
28.0									18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3	20.5
30.0									16.7	18.7	19.8	15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	17.2	17.5	18.6	17.9	18.1
32.0												13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.0
34.0												12.1	12.5	14.0	15.3	13.0	15.7	13.1	13.4	13.8	15.2	13.5	13.8	14.8	14.2	14.3
36.0																										
38.0																		11.6	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3
40.0																		10.4	13.0	10.3	10.6	11.0	12.4	10.7	11.0	12.0
42.0																		9.2	11.9							11.4
44.0																				9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8
46.0																				8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8
48.0																				7.0	7.4	7.9	9.5	7.4	7.8	8.9
50.0																								6.5	6.9	8.1
52.0																								5.7	6.1	7.3
54.0																								5.1	5.4	6.6
56.0																										5.7
58.0																										5.0
ビン無最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~79	0~84.5			0~84.5				0~84.5				0~84.5			0~84.5		0~84.5		0~84.5			0~84.5		3~84.5	3~84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t				200t			200t			200t			200t	80t	200t	80t			80t					80t
フック重量	3200kg	3200kg				3200kg			3200kg			3200kg			3200kg	1550kg	3200kg	1550kg			1550kg					1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3
主巻時標準巻掛本数	18		13			11		10		9	8		8		6		6		6		5		5		4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0		20.1			25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	196.8	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	181.6	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	168.2	167.8	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	146.0	145.6	98.5	145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	127.9	127.4	90.5	126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	112.5	112.1	83.8	111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	100.0	99.6	78.1	98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	89.6	88.9	73.2	87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	75.4	74.8	68.8	73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	64.9	64.3	64.9	63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		49.5	51.5	48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		39.7	41.7	38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	34.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		32.9	34.8		31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.3	33.7	34.1	30.6	33.8	34.2	32.5	33.9	28.9		
20.0					26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	29.9	29.2	26.5		
22.0					22.6	23.4	24.4	25.8	26.0			23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	24.8	
24.0										20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	21.7	21.8		
26.0										17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.1		
28.0										15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	16.7	16.8		
30.0													12.6	13.0	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	14.9		
32.0													11.0	11.5	12.9	14.8													
34.0																	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	13.1	13.2		
36.0																	10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	11.8		
38.0																	9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	10.6		
40.0																	8.3	11.1	8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	9.5		
42.0																			7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	8.4		
44.0																			6.2	6.6	7.1	8.7	6.6	7.0	8.2	7.3	7.4		
46.0																							5.8	6.1	7.3	6.5	6.5		
48.0																							5.0	5.4	6.6	5.7	5.8		
50.0																							4.4	4.7	6.0	5.0	5.0		
52.0																										4.4	4.4		
54.0																										3.8	3.8		
56.0																										3.3	3.3		
58.0																										2.8	2.8		
60.0																										2.4	2.4		
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5			
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5			
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t		200t			200t			200t		200t		200t		200t		80t	200t	80t			80t		80t		80t	80t		
フック重量	3200kg		3200kg			3200kg			3200kg		3200kg		3200kg		3200kg		1590kg	3200kg	1590kg			1550kg		1550kg		1550kg	1550kg		
補給時標準 巻掛本数	20	17	13		16	13			10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18		13		11				10		9		8		8		6		6		6		5		5		4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4		101.5		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	2000	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	2000	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	188.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3			
18.0		27.4	29.2	26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.2	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9			
20.0				21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7			
22.0				18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1			
24.0									16.6	18.5	19.6	15.7	16.1	17.6	19.4	16.9	19.6	17.0	17.3	17.7	19.1	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3			
26.0									14.4	16.3	17.4	13.4	13.8	15.3	17.1	14.6	17.2	14.7	15.0	15.4	16.8	15.1	15.4	16.4	15.8	15.9			
28.0									12.7	14.5	15.6	11.6	12.0	13.4	15.2	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9			
30.0												9.8	10.3	11.8	13.6	11.1	11.0	13.6	11.1	11.4	11.8	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3		
32.0												8.4	8.9	10.5	12.3	9.6	12.2	9.6	10.0	10.4	11.8	10.1	10.4	11.4	10.7	10.8			
34.0																8.2	11.0	8.2	8.6	9.1	10.5	8.8	9.1	10.1	9.5	9.6			
36.0																7.1	10.0	7.1	7.5	8.0	9.5	7.5	7.9	9.0	8.3	8.4			
38.0																6.1	9.1	6.0	6.4	6.9	8.5	6.5	6.8	8.1	7.2	7.3			
40.0																		5.1	5.5	6.0	7.7	5.5	5.9	7.1	6.3	6.4			
42.0																		4.3	4.7	5.2	6.9	4.7	5.1	6.3	5.4	5.5			
44.0																						4.0	4.3	5.5	4.7	4.7			
46.0																						3.3	3.7	4.9	4.0	4.0			
48.0																						2.8	3.1	4.3	3.4	3.4			
50.0																										2.8	2.8		
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0		53.0		48.0		48.8	45.0	34.5			
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		18~ 84.5	31~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100			
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t				200t				80t				80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg		1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16			13		10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5		5		4	3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9	8		8		6	6		6	6		5		5		4	3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	2000	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	2000	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.1	52.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3		
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9		
20.0			23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.9	26.6			
22.0			20.2	21.0	22.0	23.4	23.6	20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.3	22.9	22.8			
24.0								17.9	19.9	21.1	17.0	17.4	18.9	18.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.5	19.7			
26.0								15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	18.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.8	17.6	17.0	17.1			
28.0								13.6	15.6	16.7	12.5	12.9	14.4	16.3	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0			
30.0											10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2			
32.0											9.2	9.7	11.3	13.1	10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6			
34.0															9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3			
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1		
38.0																	6.7	9.7										
40.0																		6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0		
42.0																		5.7	6.1	6.6	8.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0		
44.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	5.2	5.6	6.8	6.0	6.1		
46.0																						4.5	4.8	6.0	5.2	5.2		
48.0																							3.8	4.1	5.4	4.4	4.5	
50.0																								3.2	3.5	4.8	3.8	3.8
52.0																										3.2	3.2	
																										2.7	2.7	
ピン無	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0				53.0	48.0	48.8	45.0	34.5			
最大荷重	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	
θ(°)	79	84.5			84.5				84.5							84.5				84.5			84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	
伸長状態(伸長割合)																												
伸縮チーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮チーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	100	
伸縮チーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100	
伸縮チーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t	45t	80t	200t	80t		80t				80t		80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg	1550kg	3200kg	1550kg		1550kg				1550kg		1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補給時標準	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8		7		6	5		5		4	3		
巻掛本数																												
主巻時標準	18	13			11		10		9		8		8		6	6		6		5		5		4		3		
巻掛本数																												
主巻時	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5		85.4		91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		
最大荷重																												

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8			
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	109.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0		
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5	
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5	
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	43.1	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5	
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3	
18.0		27.8	29.7		26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	29.4	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9
20.0					22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9
22.0					18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	22.1	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2
24.0										16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3
26.0										14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8
28.0										12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
30.0													9.6	10.2	11.7	13.5	10.9	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.0	12.1
32.0													8.2	8.7	10.4	12.2	9.4	12.1	9.4	9.8	10.2	11.6	9.9	10.2	11.2	10.6	10.7
34.0																	8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4
36.0																	6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3
38.0																	5.9	9.0									
40.0																		5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2	
42.0																		4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2	
44.0																		4.1	4.5	5.0	6.7	4.5	4.9	6.1	5.2	5.3	
46.0																						3.8	4.1	5.3	4.5	4.5	
48.0																						3.1	3.5	4.7	3.8	3.8	
50.0																						2.6	2.9	4.1	3.2	3.2	
																							2.6	2.9	4.1	3.2	3.2
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5						0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5			0~ 84.5			18~ 84.5		31~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t		200t				200t		200t		200t		80t	200t	80t	80t			80t			80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg		3200kg		3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg		1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5			4		3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6	6			6			5			5		4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0			
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5			
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.8	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9			
18.0		22.9	24.7		21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.7	23.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6		
20.0					17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	19.9	17.9	17.8	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7	
22.0					15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5		
24.0										13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0		
26.0										11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0		
28.0										9.9	11.8	12.9																	
30.0													8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.1	11.2			
32.0													7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8		
34.0													5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5		
36.0																			5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2		
38.0																			4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2		
40.0																			4.0	4.2									
42.0																			3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4		
44.0																			2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	3.6		
46.0																													
48.0																													
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0			49.0		53.0		48.0		48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5		28~ 84.5	22~ 84.5	0~ 84.5	34~ 84.5	41~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	45	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	90	100		
標準フック	200t	3200k		200t		3200kg		200t		3200kg		200t		3200kg		80t		3200kg		80t		80t		80t		80t			
補整時標準 巻掛本数	20	17	13		16	13		10		13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5		4		3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13				11		10		9		8	8		6		6		6		5		5		4		3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6		102.4		101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0			
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0						
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5					
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5					
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5					
14.0		27.3	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.0	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6					
16.0		21.8	23.6	20.9	21.7	22.6	24.0	24.2	21.8	23.8	24.9	21.0	21.4	22.9	24.9	22.3	25.2	22.5	22.8	23.2	24.7	23.0	23.3	24.4	23.7	23.9					
18.0		17.9	19.7	16.8	17.6	18.5	19.9	20.1	17.7	19.6	20.8	16.9	17.3	18.8	20.7	18.2	20.9	18.3	18.6	19.0	20.5	18.8	19.1	20.1	19.5	19.6					
20.0				13.8	14.5	15.4	16.8	17.0	14.6	16.4	17.6	13.7	14.1	15.6	17.4	15.0	17.7	15.1	15.4	15.8	17.2	15.6	15.9	16.9	16.3	16.4					
22.0				11.4	12.1	13.1	14.4	14.6	12.1	14.0	15.0	11.2	11.7	13.1	14.9	12.5	15.1	12.5	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8					
24.0									10.1	12.0	13.0	9.0	9.5	11.1	12.9	10.4	13.0	10.5	10.8	11.2	12.6	10.9	11.2	12.2	11.6	11.7					
26.0									8.3	10.4	11.4	7.1	7.7	9.4	11.2	8.6	11.3	8.6	9.1	9.5	10.9	9.2	9.5	10.5	9.9	10.0					
28.0									6.9	9.1	10.2					5.6	6.1	7.9	9.8	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	8.4	8.5				
30.0												4.3	4.8	6.6	8.7	5.6	8.7	5.7	6.1	6.6	8.2	6.2	6.6	7.8	7.0	7.1					
32.0													3.8	5.6	7.7	4.5	7.6	4.5	4.9	5.4	7.1	5.0	5.4	6.6	5.8	5.9					
34.0																	3.5	6.7	3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	4.9				
36.0																	2.6	5.8	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.4	4.7	3.9	4.0				
38.0																		5.1				2.7	4.4	2.7	3.9	3.1	3.2				
40.0																						3.7		3.1		2.4					
42.0																						3.1		2.5							
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5					
θ(°)	0~ 79	0~ 81			0~ 83				0~ 83				20~ 84		0~ 84		13~ 84.5		0~ 84.5		32~ 84.5		26~ 84.5		0~ 84.5		41~ 84.5	38~ 84.5	28~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	45	90	90	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t	80t	80t			80t		80t		80t					
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg		1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		1550kg		1550kg					
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7			6	5	5		4		3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8		6		6	6			5		5		4		3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5					

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.2	60.0	45.3	60.2	60.6	60.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5		
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5		
14.0		31.0	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6		
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5		
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4		
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6		
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7		
24.0									10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.2	12.4		
26.0									8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.6	9.9	11.0	10.3	10.5		
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.5	8.0	8.4	8.7	8.9			
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5		
32.0													3.9	5.8	7.9	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.0	6.2		
34.0																3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1		
36.0																	2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.0	4.1		
38.0																		5.3										
40.0																					3.8							
42.0																					3.2							
ピン無重	60.0	63.0	69.0		59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0			
θ (°)	0~	0~					0~				0~		20~		0~		13~		32~				41~		28~			
	79	84.5					84.5				84.5		84.5		84.5		84.5		84.5		84.5		84.5		84.5			
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t				200t				80t				
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg				
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5							
主巻時標準巻掛本数	18		13		11			10		9	8			8		6		6		6		5						
主巻時最大巻掛	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4			91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0		
最大巻掛																										34.5		

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0		
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5	
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5	
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.9	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5	
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9	
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.6	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3	
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.7	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7	
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2	
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2	11.6	13.6	14.7	10.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	12.9	13.9	13.3	13.4	
24.0									9.5	11.5	12.6	8.4	8.9	10.5	12.4	9.8	12.6	9.9	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3	
26.0									7.7	9.8	11.0	6.5	7.0	8.8	10.7	8.0	10.8	8.0	8.5	8.9	10.4	8.6	9.0	10.0	9.3	9.5	
28.0									6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	8.5	7.8	8.0	
30.0												3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	7.2	6.4	6.6	
32.0														5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.3	
34.0																2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	4.2	4.3	
36.0																				2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
38.0																								3.8	3.3	2.5	2.6
40.0																								3.2			
42.0																								2.6			
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5		
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5			0~ 84.5		24~ 84.5	0~ 84.5	37~ 84.5	32~ 84.5	0~ 84.5	41~ 84.5	33~ 84.5	45~ 84.5	50~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	45	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック重量	200t	200t		200t				200t				200t			200t		80t	200t	80t	80t			80t		80t	80t	
補巻時標準巻掛本数	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg			3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg		1550kg	1550kg	
主巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	6	7	6	5	5		4	3		
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5	85.4		91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0	
10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5
11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5
12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6
14.0	22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8	
16.0	17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6	
18.0	13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.3	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7	
20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8
22.0			7.7	8.7	9.8	11.1	11.3		8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6	
24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7
26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1
28.0									4.0	6.4	7.6			5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7
30.0														3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
32.0															5.3				5.2		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1
34.0																									3.2	
36.0																									2.4	
38.0																										

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0													
6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3											
7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4							
8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8				
9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7			
10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1		
11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.3	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0		
12.0	23.0	22.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9		
14.0		16.7	18.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	17.9	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0		
16.0		12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.8	14.8	15.9	12.0	12.4	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9		
18.0		10.1	11.8	8.8	9.8	10.7	12.1	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	9.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8		
20.0				6.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5		
22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6		
24.0									3.9	6.2	7.4			5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9		
26.0										4.9	6.3			3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6		3.8	5.1	4.3	4.5		
28.0										4.0	5.3					4.9		4.9			2.7	4.4			3.9			
30.0																4.0		4.0				3.4			2.9			
32.0																	4.0											
34.0																					3.1							
																					2.5							
																					2.4							
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	40.7	34.1		
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5					26~ 84.5	0~ 84.5		50~ 84.5	46~ 84.5	35~ 84.5	19~ 84.5	45~ 84.5	23~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	60~ 84.5	57~ 84.5	51~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5		
伸長状態(伸長割合)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t	200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t	80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg	3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg	1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	6			5	5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6			6		5	5		4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1		

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0			
9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5		
11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5		
12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5		
14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7		
16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5		
18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2		
20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0		
22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4		
24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.8	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4		
26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7		
28.0									4.4	6.9	8.1		3.5	5.5	7.7	4.5	7.7	4.5	5.0	5.5	7.3	5.1	5.5	6.8	6.0	6.2		
30.0													4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.8			
32.0																5.7												
34.0																												
36.0																												
38.0																												
40.0																												
42.0																												
44.0																												
46.0																												
48.0																												
50.0																												
52.0																												
54.0																												
56.0																												
58.0																												
60.0																												
62.0																												
64.0																												
66.0																												

ブーム

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	70.9	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0	34.5		
11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5	34.5		
12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5	33.7		
14.0	22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3			
16.0	17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.8	18.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7			
18.0	13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7			
20.0				9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7		
22.0				7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3		
24.0									6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5		
26.0									4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8		
28.0									3.7	6.1	7.4							4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.5	4.4		
30.0															3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0		
32.0																5.0						4.3	2.5	3.8	3.0			
34.0																						4.1		2.9				
36.0																						3.3		2.7				
38.0																						2.8						
ビン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0				63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~79	0~84.5			0~84.5				0~84.5				35~84.5		19~84.5	0~84.5	36~84.5	0~84.5	45~84.5		41~84.5	32~84.5	51~84.5	48~84.5	45~84.5	53~84.5	60~84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t	80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg	1550kg		1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5			4	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8		6	6			6			5	5			4	3	
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4		45.4			50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3												
7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	45.0				
10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	36.9	34.5			
11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	30.9	31.1			
12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5			
14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3	20.4	19.7	19.9			
16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.6	16.3	14.5	14.8	15.9	15.3	15.4			
18.0		10.4	12.2	9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.3	11.6	12.7	12.0	12.7			
20.0				6.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	8.9	10.8	8.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.5	9.7			
22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0	5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1	8.2	7.6	7.8				
24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0	5.3	6.6	5.8	6.0			
26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6			3.9	5.2	4.4	4.5		
28.0										4.0	5.4				4.9		5.0				2.7	4.4							
30.0															4.0		4.0				3.4			2.9					
32.0																	3.1				2.5								
34.0																	2.4												
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5			
θ (°)	0° 79	0° 84.5			0° 84.5				26° 84.5	0° 84.5			50° 84.5	46° 84.5	35° 84.5	19° 84.5	45° 84.5	23° 84.5	55° 84.5	52° 84.5	48° 84.5	41° 84.5	60° 84.5	57° 84.5	51° 84.5	64° 84.5			
伸長状態 (伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	100			
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				200t				80t				200t				80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg		1550kg		1550kg				1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6	5	5		4		3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10				9	8	8		6		6	6		5		5		4	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4				101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.1	80.1																	
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4	101.2	102.1	105.1	68.0													
6.0	68.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3											
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.6	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6	50.8	51.3	51.9	54.0							
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	37.8	39.8	42.3	39.2	42.8	39.3	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8				
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1			
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.1	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6		
11.0	21.1	20.6	22.5	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.4	24.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2		
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8		
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8		
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3		
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8		6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7		
20.0					4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9			5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6		
22.0						3.8	5.5	5.8		5.0	6.4				6.2		6.4			4.1	5.9			5.4				
24.0										3.7	5.1				4.8		5.0				4.5			4.0				
26.0											4.0				3.7		3.8				3.3							
28.0																	2.8											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6		
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5		33~ 84.5	22~ 84.5	0~ 84.5			41~ 84.5	26~ 84.5	12~ 84.5	59~ 84.5	55~ 84.5	50~ 84.5	35~ 84.5	57~ 84.5	41~ 84.5	61~ 84.5		58~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5		60~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5		
伸縮状態(伸縮割合)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	45	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t		80t		80t				80t		80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg		1550kg		1550kg				1550kg		1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	9	10		6	6		5				4		3		3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6	6		5				4		3		3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6			

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																					
4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0				
10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5			
11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5			
12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3			
14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6			
16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4			
18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6			
20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7			
22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6			
24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7			
26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9					
28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6					
30.0															3.7		3.7				3.1								
32.0																	2.8												
ピン無 最大荷重 θ(°)	60.0	63.0	69.0	59.0				63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5		
	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5					26~ 84.5	0~ 84.5		50~ 84.5		41~ 84.5	19~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5			
伸長状態(伸長割合)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t			200t				200t				80t				200t	80t	80t				80t				80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg				1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5			4		3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				9				8	8		6	6	6			5		5		4		3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5					

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム 単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0			
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5		196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0		178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5		161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0		147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0		123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0		80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4						
8.0		57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0		44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0		
10.0		35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8	34.5	
11.0		28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2	31.4	
12.0		24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2	26.5	
14.0			16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3	19.5	
16.0			12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.8	14.2	15.4	14.7	14.8	
18.0			9.6	11.5		8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4	11.5
20.0						5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9	9.0
22.0						3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9	7.1
24.0												5.7	6.9			4.5	6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2	5.3
26.0												4.4	5.8				5.5		5.6			3.2	5.0			4.5		
28.0													4.8				4.4		4.4				3.8			3.4		
30.0																		4.4						2.8				
32.0																		2.6										
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5		
θ (°)	0~	0~		0~				34~		12~	0~	50~		41~	28~	49~	30~	58~	55~	52~	45~	63~	60~	54~	64~	66~		
	79	84.5		84.5				84.5		84.5	84.5	84.5		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5		
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t		200t		200t		200t		80t	200t	80t	80t			80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg		3200kg		3200kg		3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6		6		5		5			4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム 単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4		45.4			50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3										
7.0	56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4						
8.0	42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9			
9.0	32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4		
10.0	26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0	
11.0	21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.3	24.6	23.8	24.0	
12.0	18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3	
14.0		12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9	
16.0		9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2	
18.0		6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	8.5	
20.0					3.9	5.1	6.9	7.1		6.5	7.7			5.4	7.6	4.6	7.8		5.1	5.7	7.3		5.7	7.0	6.2		
22.0						3.5	5.3	5.5		4.8	6.1				6.0		6.2								5.2		
24.0																4.6	4.8										
26.0																3.5	3.6										
28.0																	2.6										
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0			53.0	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0	
θ(°)	0~79	0~84.5		33~84.5	22~84.5		0~84.5		47~84.5	34~84.5	12~84.5	59~84.5	50~84.5	35~84.5	57~84.5	41~84.5	64~84.5	61~84.5	52~84.5	68~84.5	65~84.5	62~84.5	68~84.5	73~84.5			
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	90	45	0	90	45	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t		80t		80t				80t		80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg		1550kg		1550kg				1550kg		1550kg	1550kg
補給標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10		13	12	8	12	11	6	8	6	5	6	5	4			4		3	
巻掛標準 巻掛本数	18	13		11				10		9		8		8		6		6		5		4		4		3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4		101.5		85.4		91.1		68.0		69.7	63.3	57.6	58.2	58.9	57.4	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0

ブーム

性能プロック		1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号		1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
作業長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6		60.0
3.0	190.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	170.2	169.7	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	151.4	150.9	119.9	150.1	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	107.4	106.4	110.4	104.6	106.4	108.6	111.8	83.8	107.0	111.5	80.1																				
5.0	83.1	80.5	83.9	79.0	80.5	82.4	85.1	79.0	81.0	84.9	75.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6														
6.0	53.2	52.6	55.3	51.3	52.6	54.1	56.3	56.6	53.0	56.1	58.0	51.7	52.4	54.9	58.0	43.1	48.1	39.3	39.8	40.4	42.5										
7.0	38.4	37.8	40.2	36.7	37.8	39.1	41.1	41.4	38.2	40.9	42.6	37.0	37.6	39.8	42.5	39.1	43.1	39.3	39.8	40.4	42.5										
8.0	29.2	28.7	30.9	27.6	28.7	29.9	31.7	32.0	29.0	31.5	33.0	27.9	28.5	30.5	33.0	29.8	33.5	30.0	30.4	31.0	32.9										
9.0	23.0	22.5	24.6	21.5	22.4	23.6	25.3	25.6	22.7	25.1	26.5	21.8	22.3	24.2	26.5	23.5	26.9	23.7	24.1	24.6	26.4	30.7	31.1	32.5							
10.0	18.5	18.0	20.0	17.1	18.0	19.1	20.7	20.9	18.2	20.5	21.9	17.3	17.8	19.6	21.8	19.0	22.2	19.1	19.5	20.0	21.7	19.7	20.1	21.3	20.6						
11.0	15.1	14.6	16.5	13.7	14.6	15.6	17.2	17.4	14.8	17.0	18.3	13.9	14.4	16.1	18.3	15.5	18.6	15.6	16.0	16.5	18.2	16.2	16.6	17.8	17.1	17.3					
12.0	12.5	12.0	13.8	11.1	11.9	13.0	14.5	14.7	12.1	14.3	15.5	11.3	11.7	13.4	15.5	12.8	15.8	12.9	13.3	13.8	15.4	13.5	13.8	15.0	14.3	14.5					
14.0		8.1	9.9	7.0	8.0	9.0	10.5	10.7	8.2	10.3	11.5			9.4		8.6	9.8	8.9	9.3	9.7	11.3	9.5	9.8	10.9	10.2	10.4					
16.0		6.1	7.3		5.0	6.2	7.7	7.9		7.5	8.7					8.6	9.8	8.9		6.9	8.4				8.0						
18.0					3.9	5.6	5.9		5.3	6.6					6.5		6.7			6.3				5.9							
20.0			5.2				3.9	4.2		4.9					4.8		5.0			4.5											
22.0										3.6							3.6														
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8					
θ(°)	0~	13~	0~	48~	41~	33~	22~	57~	46~	34~	84~	66~	84~	62~	50~	64~	53~	70~	67~	61~		73~	67~	75~	77~						
	79	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5		84.5	84.5	84.5	84.5						
伸張状態(伸張割合%)																															
伸縮フーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮フーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮フーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮フーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				80t	200t		80t	80t		80t				80t				80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				1550kg	3200kg		1550kg	1550kg		1550kg				1550kg				1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	19	17	13	16	13				10		13	12	8	7		6	5		4				3				3	2			
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10		9		8		7		6		5				4				3		3	2	
主巻時 巻掛重量	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4				101.5		85.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8		

ブーム

ブーム		単位:t										
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.5	134.8	102.4								
	3.5		127.0	95.4								
	4.0		175.5	119.9	89.2	85.4						
	4.5		158.5	113.7	83.8	80.1						
	5.0		144.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
	6.0		99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3				
	7.0		64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4			
	8.0		44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8		
	9.0		32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0	
	10.0		25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5
	11.0		19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5
	12.0		15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9
	14.0			11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9
	16.0			7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
	18.0			5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
	20.0				4.3	5.0	5.0	5.2				
ピーク無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5		
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5		
伸長状態(伸長割合%)												
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	5	4	3		
主巻時 最大本数	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5		

ブーム

ブーム		単位:t									
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	134.8	102.4							
	3.0	191.0	127.0	95.4							
	4.0	171.1	119.9	89.2	85.4						
	4.5	154.3	113.7	83.8	80.1						
	5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
	6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3				
	7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4			
	8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7		
	9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6	
	10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1
	11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3
	12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7
	14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7
	16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
	18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
	20.0			4.3	5.0	5.0	5.2				
ピッチ無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 85.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	5	5	4	3	3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	4	3	3	
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1	

ブーム

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム 単位:t											
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
3.0	199.9	134.8	102.4								
3.5	178.2	127.0	95.4								
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4							
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1							
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0						
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2					
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5				
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2			
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6		
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1	
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6	
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7		
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6			
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4				
18.0			3.9			4.8					
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1	
θ (°)	0～ 79	13～ 84.5	33～ 84.5	52～ 84.5	59～ 84.5	60～ 84.5	67～ 84.5	72～ 84.5	77～ 84.5	80～ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム 単位:t											
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5			
3.0	183.1	134.8	102.4								
3.5	160.7	127.0	95.4								
4.0	101.5	105.8	89.2	85.4							
4.5	69.7	73.0	75.1	76.9							
5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2						
6.0	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4					
7.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1				
8.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9			
9.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5			
10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2			
11.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2				
12.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3				
14.0						5.9					
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9			
θ (°)	0～ 79	41～ 84.5	54～ 84.5	61～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	73～ 84.5	77～ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45			
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90			
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90			
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90			
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t			
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2			
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2			
主巻時 最大荷重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9			


カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m

ブーム 単位:t				
性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	26.7	28.9	30.3	
4.0	19.8	21.8	23.0	24.1
4.5	15.0	16.9	18.1	19.1
5.0	11.6	13.4	14.5	15.4
6.0	7.0	8.6	9.6	10.5
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1
θ (°)	54～ 79	64～ 84.5	70～ 84.5	74～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方±5° 範囲のみ

ブーム 単位:t				
性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0	
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0
10.0	24.5	26.9	28.4	29.8
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9
14.0		11.0	12.0	13.0
16.0		7.5	8.4	9.2
18.0		5.2	5.9	6.7
20.0			4.1	4.9
22.0			2.6	3.4
24.0				2.2
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0
θ (°)	0～ 79	0～ 84.5	0～ 84.5	0～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0

PS+ブーム作業半径－揚程図

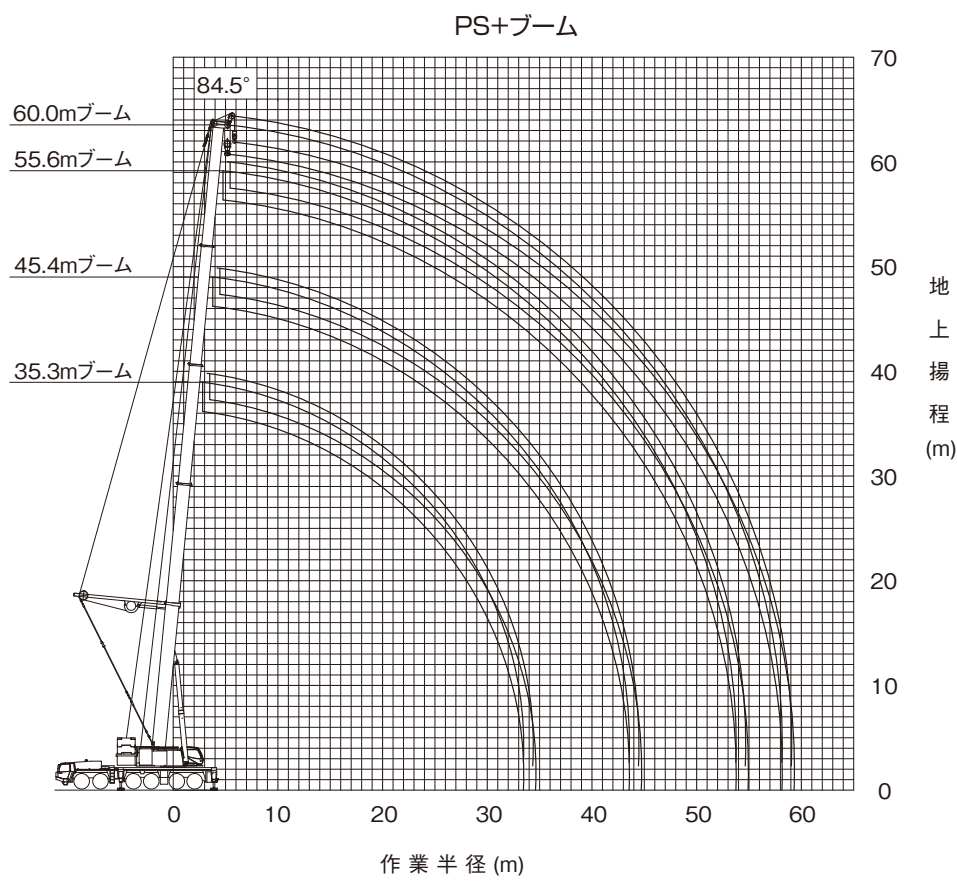

(注意)

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

カウンタウエイト	0 t			138 ～ 25 t					
ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	0	0	0	45	90	100

◆カウンタウエイト138～25tの性能ではブーム長さ35.3m未満の性能設定はありません。また、カウンタウエイト0tの性能ではブーム長さ25.1mを超える性能設定はありません。さらに、全ての性能においてBピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

PS+ブーム

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
8.0	101.4					
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	39.6	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	35.1	35.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.5	33.0	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	29.9	29.5	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	26.4	27.6	27.1	26.3	25.5
34.0		22.8	25.7	25.4	24.8	23.8
36.0		18.4	23.0	24.0	23.4	22.6
38.0		11.4	20.1	22.6	22.1	21.3
40.0			16.9	20.6	21.0	20.3
42.0			12.6	18.4	19.9	19.2
44.0				15.9	18.5	18.3
46.0				12.9	16.7	17.4
48.0				8.3	14.7	16.1
50.0					12.5	14.5
52.0					9.5	12.8
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 77	5~ 78	4~ 79	5~ 81	6~ 82	6~ 82
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	9	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	38.5	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.9	35.1	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.1	31.3	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	28.0	28.7	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	25.2	25.9	26.8	26.3	25.5
34.0		22.7	23.5	24.3	24.8	23.8
36.0		18.4	21.3	22.2	22.9	22.6
38.0		11.4	19.4	20.3	21.0	21.1
40.0			16.9	18.6	19.3	19.4
42.0			12.6	17.1	17.8	17.9
44.0				15.7	16.4	16.5
46.0				12.9	15.2	15.3
48.0				8.3	14.1	14.1
50.0					12.5	13.1
52.0					9.5	12.2
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 83	5~ 83	4~ 84	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	42.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	37.8	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.3	34.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	29.5	30.6	31.4	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	27.3	28.1	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	24.5	25.3	26.2	26.3	25.5
34.0		22.1	22.9	23.8	24.5	23.8
36.0		18.4	20.7	21.6	22.4	22.4
38.0		11.4	18.9	19.7	20.5	20.5
40.0			16.9	18.1	18.8	18.8
42.0			12.6	16.6	17.3	17.3
44.0				15.2	15.9	16.0
46.0				12.9	14.7	14.8
48.0				8.3	13.6	13.6
50.0					12.5	12.6
52.0					9.5	11.7
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ (°)	4~ 82	5~ 82	4~ 83	5~ 84	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	51.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	43.4	44.7	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	37.2	38.5	39.3	39.0	37.7	32.7
24.0	32.3	33.5	34.3	35.3	34.8	32.4
26.0	28.2	29.4	30.2	31.1	31.9	31.3
28.0	24.9	26.0	26.8	27.7	28.5	28.6
30.0	22.0	23.1	23.9	24.8	25.6	25.6
32.0	19.2	20.7	21.4	22.3	23.1	23.1
34.0		18.5	19.3	20.1	20.9	20.9
36.0		16.7	17.4	18.2	19.0	19.0
38.0		11.4	15.7	16.6	17.3	17.4
40.0			14.2	15.1	15.8	15.9
42.0			12.6	13.8	14.5	14.5
44.0				12.6	13.3	13.3
46.0				11.5	12.2	12.2
48.0				8.3	11.2	11.3
50.0					10.2	10.3
52.0					9.3	9.4
54.0						8.5
56.0						7.7
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	50.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	42.3	43.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	36.2	37.5	38.3	39.0	37.7	32.7
24.0	31.3	32.5	33.3	34.3	34.8	32.4
26.0	27.3	28.5	29.2	30.2	31.0	31.1
28.0	23.9	25.1	25.9	26.8	27.6	27.7
30.0	21.1	22.2	23.0	23.9	24.7	24.8
32.0	18.7	19.8	20.5	21.5	22.2	22.3
34.0		17.7	18.4	19.3	20.1	20.1
36.0		15.9	16.6	17.5	18.2	18.3
38.0		11.4	15.0	15.8	16.6	16.6
40.0			13.5	14.4	15.1	15.1
42.0			12.2	13.1	13.8	13.8
44.0				11.9	12.6	12.7
46.0				10.8	11.5	11.6
48.0				8.3	10.6	10.6
50.0					9.6	9.6
52.0					8.6	8.7
54.0						7.9
56.0						7.1
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	62.5	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	49.9	51.4	52.3	51.6	44.0	33.8
18.0	40.9	42.3	43.2	44.3	43.7	33.4
20.0	34.2	35.5	36.4	37.4	38.3	33.0
22.0	28.9	30.2	31.0	32.0	32.9	32.7
24.0	24.8	26.0	26.8	27.8	28.6	28.7
26.0	21.3	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
28.0	18.5	19.7	20.4	21.4	22.2	22.2
30.0	16.1	17.2	18.0	18.9	19.7	19.8
32.0	14.1	15.1	15.9	16.8	17.6	17.6
34.0		13.3	14.1	15.0	15.7	15.8
36.0		11.6	12.5	13.4	14.1	14.2
38.0		10.1	11.0	12.0	12.7	12.8
40.0			9.6	10.7	11.5	11.5
42.0			8.4	9.5	10.3	10.4
44.0				8.3	9.2	9.3
46.0				7.3	8.2	8.3
48.0				6.4	7.3	7.3
50.0					6.4	6.5
52.0					5.6	5.7
54.0						5.0
56.0						4.3
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	64.0	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	51.5	52.9	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	42.5	43.9	44.7	45.7	43.7	33.4
20.0	35.7	37.0	37.8	38.8	39.7	33.0
22.0	30.4	31.6	32.5	33.4	34.3	32.7
24.0	26.1	27.3	28.1	29.1	29.9	30.0
26.0	22.6	23.8	24.6	25.5	26.3	26.4
28.0	19.7	20.9	21.6	22.6	23.4	23.4
30.0	17.3	18.4	19.1	20.1	20.8	20.9
32.0	15.2	16.2	17.0	17.9	18.6	18.7
34.0		14.4	15.1	16.0	16.8	16.8
36.0		12.7	13.5	14.4	15.1	15.2
38.0		11.1	12.0	12.9	13.7	13.7
40.0			10.6	11.6	12.4	12.4
42.0			9.3	10.4	11.2	11.3
44.0				9.2	10.1	10.2
46.0				8.2	9.0	9.1
48.0				7.2	8.1	8.2
50.0					7.2	7.3
52.0					6.4	6.5
54.0						5.7
56.0						5.0
58.0						3.7
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	5~ 84.5	6~ 84.5	6~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	77.9	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.3	68.9	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	52.1	53.6	54.5	55.6	44.4	34.2
16.0	41.8	43.2	44.0	45.1	44.0	33.8
18.0	34.3	35.6	36.4	37.5	38.3	33.4
20.0	28.6	29.8	30.7	31.7	32.5	32.6
22.0	24.1	25.3	26.1	27.1	27.9	28.0
24.0	20.5	21.7	22.5	23.4	24.2	24.3
26.0	17.6	18.7	19.5	20.4	21.2	21.3
28.0	15.1	16.2	17.0	17.9	18.7	18.7
30.0	12.9	14.1	14.9	15.8	16.5	16.6
32.0	10.9	12.2	13.0	13.9	14.7	14.7
34.0		10.4	11.4	12.3	13.1	13.1
36.0		8.9	9.8	10.9	11.6	11.7
38.0		7.5	8.4	9.5	10.4	10.5
40.0			7.2	8.3	9.2	9.3
42.0			6.1	7.2	8.0	8.1
44.0				6.1	7.0	7.1
46.0				5.2	6.1	6.2
48.0				4.4	5.3	5.4
50.0					4.5	4.6
52.0					3.8	3.9
54.0						3.3
56.0						2.7
θ (°)	4~ 82	5~ 82	4~ 83	5~ 84	6~ 84.5	9~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS+ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	78.4	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.4	69.0	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	51.8	53.3	54.2	55.4	44.4	34.2
16.0	41.3	42.7	43.6	44.7	44.0	33.8
18.0	33.7	35.0	35.9	36.9	37.8	33.4
20.0	28.0	29.3	30.1	31.1	32.0	32.0
22.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.4	27.4
24.0	19.7	21.0	21.8	22.8	23.6	23.7
26.0	16.8	18.0	18.8	19.7	20.5	20.6
28.0	14.3	15.4	16.2	17.2	18.0	18.0
30.0	12.1	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
32.0	10.0	11.4	12.3	13.2	13.9	14.0
34.0		9.6	10.6	11.6	12.3	12.4
36.0		8.1	9.0	10.2	10.9	11.0
38.0		6.7	7.6	8.8	9.7	9.8
40.0			6.4	7.5	8.5	8.6
42.0			5.3	6.4	7.4	7.4
44.0				5.4	6.4	6.4
46.0				4.6	5.5	5.5
48.0				3.8	4.6	4.7
50.0					3.9	4.0
52.0					3.2	3.3
54.0						2.7
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	5～ 84.5	6～ 84.5	20～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	76.2	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	65.0	66.7	67.8	58.0	44.8	34.6
14.0	49.4	51.0	51.9	53.1	44.4	34.2
16.0	39.0	40.4	41.3	42.5	43.4	33.8
18.0	31.5	32.9	33.8	34.9	35.8	33.4
20.0	26.0	27.3	28.1	29.2	30.0	30.1
22.0	21.6	22.9	23.7	24.7	25.6	25.6
24.0	18.2	19.4	20.2	21.2	22.0	22.1
26.0	15.4	16.6	17.4	18.3	19.1	19.2
28.0	13.0	14.2	15.0	15.9	16.7	16.8
30.0	10.8	12.2	12.9	13.9	14.6	14.7
32.0	8.9	10.2	11.2	12.1	12.9	12.9
34.0		8.5	9.5	10.6	11.4	11.4
36.0		7.1	8.0	9.1	10.0	10.1
38.0		5.8	6.7	7.8	8.8	8.8
40.0			5.5	6.6	7.6	7.7
42.0			4.5	5.6	6.5	6.6
44.0				4.7	5.6	5.6
46.0				3.8	4.7	4.8
48.0				3.1	3.9	4.0
50.0					3.2	3.3
52.0					2.6	2.7
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	5～ 84.5	6～ 84.5	25～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	88.6	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	73.2	75.0	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	61.8	63.5	64.5	58.0	45.0	34.8
12.0	53.1	54.7	55.7	56.8	44.8	34.6
14.0	40.6	42.1	43.0	44.1	44.4	34.2
16.0	32.1	33.5	34.3	35.4	36.3	33.8
18.0	25.9	27.2	28.1	29.1	30.0	30.0
20.0	21.2	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
22.0	17.5	18.8	19.6	20.5	21.4	21.4
24.0	14.6	15.8	16.6	17.5	18.3	18.4
26.0	12.0	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
28.0	9.7	11.2	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.8	9.2	10.1	11.2	11.9	12.0
32.0	6.1	7.5	8.4	9.6	10.4	10.5
34.0		6.0	6.9	8.1	9.0	9.1
36.0		4.7	5.6	6.7	7.7	7.8
38.0		3.6	4.5	5.6	6.5	6.6
40.0			3.5	4.5	5.5	5.5
42.0			2.5	3.6	4.5	4.6
44.0				2.8	3.7	3.8
46.0					2.9	3.0
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	23～ 84.5	30～ 84.5	38～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	81.9	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	69.0	70.7	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	59.1	60.8	61.8	58.0	44.8	34.6
14.0	45.1	46.7	47.6	48.7	44.4	34.2
16.0	35.7	37.1	38.0	39.1	40.0	33.8
18.0	28.7	30.1	31.0	32.1	33.0	33.0
20.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.5	27.6
22.0	19.3	20.6	21.4	22.4	23.3	23.3
24.0	16.0	17.3	18.1	19.1	19.9	20.0
26.0	13.4	14.6	15.4	16.3	17.2	17.2
28.0	11.0	12.3	13.1	14.1	14.9	14.9
30.0	8.9	10.3	11.2	12.2	12.9	13.0
32.0	7.1	8.4	9.4	10.5	11.3	11.4
34.0		6.9	7.8	9.0	9.9	9.9
36.0		5.5	6.4	7.6	8.5	8.6
38.0		4.3	5.2	6.3	7.3	7.4
40.0			4.1	5.2	6.2	6.3
42.0			3.2	4.3	5.2	5.3
44.0				3.4	4.3	4.4
46.0				2.6	3.5	3.6
48.0					2.8	2.8
θ (°)	4～ 84.5	5～ 84.5	4～ 84.5	14～ 84.5	25～ 84.5	34～ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	79.1	81.1	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	65.9	67.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	56.1	57.8	58.8	58.0	44.8	34.6
14.0	42.2	43.8	44.7	45.9	44.4	34.2
16.0	33.0	34.5	35.4	36.5	37.4	33.8
18.0	26.4	27.8	28.7	29.7	30.6	30.7
20.0	21.5	22.8	23.7	24.7	25.6	25.6
22.0	17.7	18.9	19.8	20.8	21.6	21.7
24.0	14.6	15.8	16.6	17.6	18.4	18.5
26.0	12.0	13.3	14.1	15.1	15.9	15.9
28.0	9.7	11.1	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.7	9.1	10.1	11.1	11.9	11.9
32.0	6.0	7.4	8.3	9.5	10.3	10.4
34.0		5.9	6.8	8.0	8.9	9.0
36.0		4.6	5.5	6.6	7.6	7.7
38.0		3.4	4.3	5.5	6.4	6.5
40.0			3.3	4.4	5.3	5.4
42.0			2.4	3.5	4.4	4.5
44.0				2.7	3.6	3.6
46.0					2.8	2.9
θ (°)	4~ 84.5	5~ 84.5	4~ 84.5	23~ 84.5	30~ 84.5	38~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	96.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	76.7	78.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	63.1	64.9	65.9	58.0	45.0	34.9
11.0	53.1	54.7	55.7	57.0	45.0	34.8
12.0	45.4	47.0	47.9	49.1	44.8	34.6
14.0	34.3	35.8	36.7	37.8	38.8	34.2
16.0	26.8	28.2	29.1	30.1	31.0	31.1
18.0	21.3	22.7	23.5	24.5	25.4	25.5
20.0	17.2	18.5	19.3	20.3	21.1	21.2
22.0	14.0	15.2	16.0	17.0	17.8	17.8
24.0	11.2	12.5	13.3	14.3	15.1	15.1
26.0	8.8	10.2	11.1	12.1	12.9	12.9
28.0	6.7	8.2	9.1	10.2	11.0	11.1
30.0	5.0	6.4	7.4	8.5	9.4	9.5
32.0	3.5	4.9	5.8	7.0	7.9	8.0
34.0		3.6	4.5	5.6	6.6	6.7
36.0		2.4	3.4	4.5	5.4	5.5
38.0				3.4	4.4	4.4
40.0				2.5	3.4	3.5
42.0					2.6	2.7
θ (°)	4~ 84.5	13~ 84.5	32~ 84.5	34~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	94.8	84.2	68.0	58.0		
9.0	74.6	76.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	60.7	62.6	63.7	58.0	45.0	34.9
11.0	50.6	52.4	53.4	54.7	45.0	34.8
12.0	42.4	44.1	45.2	46.5	44.8	34.6
14.0	31.0	32.6	33.6	34.8	35.8	34.2
16.0	23.5	25.0	25.9	27.0	28.0	28.1
18.0	18.2	19.6	20.5	21.6	22.5	22.5
20.0	14.2	15.6	16.4	17.5	18.3	18.4
22.0	11.1	12.4	13.3	14.3	15.1	15.2
24.0	8.3	9.9	10.8	11.8	12.6	12.7
26.0	6.1	7.6	8.6	9.7	10.5	10.6
28.0	4.2	5.7	6.7	7.9	8.8	8.9
30.0		4.0	5.0	6.2	7.2	7.3
32.0		2.7	3.6	4.8	5.8	5.9
34.0			2.4	3.6	4.5	4.6
36.0				2.5	3.5	3.5
38.0					2.5	
θ (°)	29~ 84.5	31~ 84.5	37~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	90.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	69.6	71.7	68.0	58.0	45.0	
10.0	55.8	57.7	58.9	58.0	45.0	34.9
11.0	45.9	47.7	48.8	50.2	45.0	34.8
12.0	38.6	40.3	41.3	42.6	43.6	34.6
14.0	28.2	29.8	30.7	31.9	32.9	33.0
16.0	21.3	22.8	23.7	24.8	25.7	25.8
18.0	16.4	17.8	18.7	19.7	20.6	20.7
20.0	12.7	14.1	14.9	15.9	16.8	16.9
22.0	9.7	11.2	12.0	13.0	13.8	13.9
24.0	7.1	8.6	9.6	10.6	11.4	11.5
26.0	4.9	6.5	7.5	8.7	9.5	9.6
28.0		4.6	5.6	6.8	7.8	7.9
30.0		3.1	4.1	5.3	6.2	6.3
32.0			2.8	3.9	4.9	5.0
34.0				2.8	3.7	3.8
36.0					2.7	
θ (°)	36~ 84.5	37~ 84.5	41~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS+ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム		単位:t					
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0						
4.5	118.0						
5.0	118.0						
6.0	118.0	84.2					
7.0	90.6	84.2	68.0				
8.0	68.0	70.1	68.0	58.0			
9.0	53.5	55.4	56.5	57.9	45.0		
10.0	43.4	45.2	46.2	47.5	45.0	34.9	
11.0	36.0	37.6	38.6	39.9	40.9	34.8	
12.0	30.3	31.8	32.8	34.0	35.0	34.6	
14.0	22.1	23.5	24.4	25.6	26.5	26.6	
16.0	16.5	17.9	18.7	19.8	20.7	20.8	
18.0	12.4	13.8	14.6	15.6	16.5	16.5	
20.0	9.1	10.6	11.5	12.5	13.3	13.3	
22.0	6.4	7.9	8.9	10.0	10.8	10.8	
24.0		5.7	6.7	7.9	8.8	8.8	
26.0		3.8	4.8	6.0	7.0	7.0	
28.0			3.2	4.4	5.4	5.4	
30.0					4.0		
θ (°)	46～84.5	46～84.5	49～84.5	55～84.5	57～84.5	62～84.5	
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3	
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3	
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10.0	25.2	29.4	29.9	29.9
11.0	18.7	23.8	25.0	25.0
12.0	13.5	18.8	20.7	20.7
14.0		11.7	14.2	14.2
16.0		7.1	9.6	9.6
18.0		3.2	6.4	6.4
20.0			3.8	3.8
22.0			1.6	1.6
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m


PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0	30.0
9.0	29.2	30.0	30.0	30.0
10.0	21.7	25.8	26.5	26.5
11.0	16.4	20.9	22.2	22.2
12.0	12.3	16.8	18.7	18.7
14.0		10.9	13.2	13.2
16.0		6.8	9.2	9.2
18.0		3.2	6.3	6.3
20.0			3.8	3.8
22.0			1.6	1.6
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム		単位:t		
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0	30.0
8.0	26.7	28.8	28.9	28.9
9.0	19.9	22.8	23.5	23.5
10.0	14.6	18.2	19.3	19.3
11.0	10.6	14.7	15.9	15.9
12.0	7.0	11.6	13.2	13.2
14.0		7.0	9.1	9.1
16.0		3.3	6.0	6.0
18.0			3.3	3.3
20.0			1.2	1.2
θ (°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0	30.0

フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

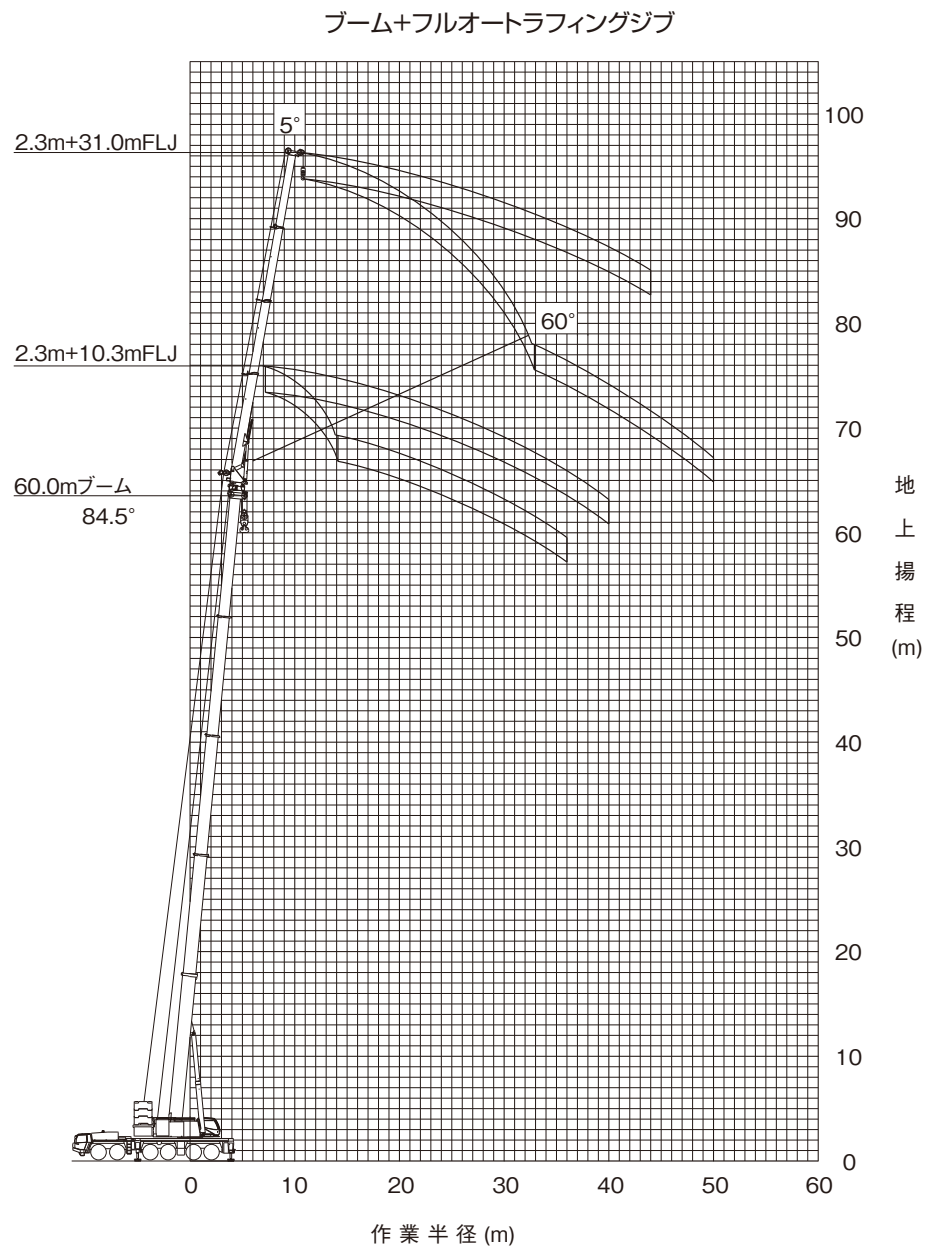

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または8.0mの性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.7	6.9	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.7	5.9	6.0			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	4.8	4.9	5.0			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0	3.9	4.0				5.3	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0	3.1	3.2				4.6	4.8	5.0			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						3.8	4.0	4.2			4.9	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0						2.6	2.7				3.6	3.9	4.2			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0											2.5	2.7	2.9			3.5	3.9	4.3		
62.0											1.5	1.7				2.5	2.8	3.1		
66.0																1.7	1.9			
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	21~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					35t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	4.1	4.3	4.5			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	3.2	3.4	3.5			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0	2.5	2.6	2.7			3.8	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0	1.8	1.9				3.1	3.4	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0						1.9	2.1	2.2			2.9	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0											1.8	2.1	2.4			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																1.9	2.3	2.7		
66.0																		1.7		
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	41~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8																		
16.0	16.0	15.2	14.2																	
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				13.5									
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				12.4					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			11.5					9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		10.7	9.6				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.8	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	2.1	2.2	2.4			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0		1.5	1.6			2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0						1.5	1.7	1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ (°)	41~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	46~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7				1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.4	6.8	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.9	5.2	5.5			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	3.5	3.8	3.9			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0		2.5				5.0	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.9	4.3	4.8			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.8	3.2	3.5			4.8	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											3.0	3.5	4.1			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0												1.8	2.1			3.2	3.9	4.3		
62.0																1.8	2.3	2.9		
θ (°)	33~ 84.5	30~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	35~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	3.6	4.0	4.3			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	2.4	2.7	2.9			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0		1.5	1.7			3.7	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.7	3.2	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0								1.5			2.7	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0												1.6	2.2			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																2.1	2.7			
θ (°)	38~ 84.5	36~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.6	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	1.5	1.8	2.1			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0								1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																1.5	1.6	1.6		
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	46~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.2	7.7	8.2	8.3		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	5.6	6.0	6.3			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.1	4.4	4.7			6.9	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	2.8	3.1	3.2			5.5	6.2	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						4.3	4.9	5.5			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.2	3.7	4.1			5.2	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.2	2.6	2.9			4.2	4.9	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											2.4	2.9	3.6			4.2	5.0	4.8	4.6	
58.0													1.5			2.6	3.3	4.2		
62.0																	1.8	2.4		
θ (°)	33~ 84.5	35~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	41~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	5.7	6.2	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.2	4.6	5.0			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	2.9	3.2	3.5			5.4	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	1.7	2.0	2.2			4.2	4.8	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0						3.0	3.6	4.3	4.5		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.0	2.5	3.1			3.9	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0											2.1	2.8	3.6			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0													1.7			2.3	3.1	3.3	3.3	
62.0																	1.6	2.4		
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	46~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.1	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	1.9	2.2	2.6			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0						2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.1	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0											1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ (°)	44~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	66~ 84.5	46~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	70~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	59~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																				2.2
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ (°)	48~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ (°)	52~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																	2.2	3.3	4.0	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0								2.5			2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7	4.7	4.5	
54.0																		3.2	3.9	
θ (°)	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9			3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0														2.5			2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9								7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0						4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3		
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	71~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0						4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0							3.9	4.4	4.4			4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ (°)	61~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	70~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0						4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3		4.5	4.6	4.5		
38.0							3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0		3.9	4.1	4.1		
40.0								3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6		3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0												3.0	3.1	3.1			3.1	3.3	3.2	
44.0												2.6	2.7	2.7			2.7	2.9	2.9	2.8
46.0													2.3	2.3				2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ (°)	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0						3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9			3.7	3.9	3.6		
38.0							2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4		3.2	3.4	3.3		
40.0								2.5	2.5			2.8	3.0	3.0			2.9	3.0		
42.0												2.4	2.5	2.5			2.5	2.7	2.6	
44.0													2.1	2.1				2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ (°)	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	71~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0							5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0								4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0										4.4				4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.5	
42.0														4.0	4.0	3.9		4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																				2.8
θ (°)	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9			5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5		3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0														2.7	2.7			2.9	2.9	2.8
46.0																		2.5	2.6	2.6
48.0																		2.3	2.3	2.3
50.0																				2.0
θ (°)	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0							4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0								3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0									3.0	3.0			3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0													2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0														2.5	2.5				2.7	2.6
44.0															2.1				2.3	2.4
46.0																			2.1	2.2
48.0																				1.8
θ (°)	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ (°)	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	64~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	69~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ (°)	60～ 84.5	62～ 84.5	62～ 84.5	63～ 84.5	66～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	63～ 84.5	65～ 84.5	68～ 84.5	69～ 84.5	71～ 84.5	65～ 84.5	66～ 84.5	68～ 84.5	70～ 84.5	74～ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.1	5.7	5.4		6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9				5.0	4.9	5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0														4.5	4.4	4.4	4.8	4.7	4.5	
42.0															4.0	3.9		4.3	4.2	4.0
44.0																		3.9	3.9	3.7
46.0																			3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
θ (°)	64～ 84.5	65～ 84.5	64～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	65～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	67～ 84.5	68～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	72～ 84.5	67～ 84.5	70～ 84.5	72～ 84.5	72～ 84.5	75～ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3				5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8			5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2	
36.0														6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5
38.0														4.4	5.8	6.6	5.0	5.9	5.3	
40.0															4.3	4.9		5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			4.9	4.9
46.0																				4.5
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.1	6.6	5.9		
34.0									5.8	6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0										4.6							5.2	4.9		
36.0													5.1	4.9					4.5	
38.0														4.5	4.3				4.5	
40.0														4.1	4.0				4.1	
42.0																				3.5
44.0																				3.2
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0					5.5		6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	73~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ (°)	59～ 84.5	61～ 84.5	60～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	61～ 84.5	63～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	62～ 84.5	65～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ (°)	65～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	67～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	73～ 84.5	66～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5	74～ 84.5	74～ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0		6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ(°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	12.0	11.6				8.0													
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9					3.6
38.0														3.4	3.4				3.3
40.0																			
42.0																			2.6
θ(°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t															12.2t			
フック重量	440kg															440kg			
標準巻掛本数	1															1			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9		5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7	5.0	5.9	5.3		
40.0														4.3	4.9		5.7	5.2	5.0	
42.0																	4.6	5.1	5.0	
44.0																		5.0	4.9	
46.0																			4.5	
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3			4.5	
38.0														4.1	4.0			4.1	
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0					8.0												
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1				6.8			7.0		
32.0															6.0			5.9	
34.0															5.7	5.4		5.6	
36.0																5.2			
38.0																			4.7
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット				31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
12.0	14.6																
14.0	14.6	14.5															
16.0	13.9	13.2				12.0											
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4						
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4				6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5			6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9			6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4			6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3			6.4	
30.0										5.9			5.9			6.0	
32.0																	
34.0														4.9			4.9
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t	
フック重量	950kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0					8.0							
16.0	12.0	11.6				8.0							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0	8.0			7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0			7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0			7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2			6.9		5.7
26.0								6.7			6.6		
28.0									5.9				
30.0												5.3	
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t								
フック重量	950kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	3					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ (°)	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t														12.2t
フック重量	950kg														440kg
標準巻掛本数	2														1

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

10.3m														17.2m				24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット		オフセット									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°								
12.0	14.6																				
14.0	14.6	14.5																			
16.0	13.9	13.2				12.0															
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4											
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4									
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4									
24.0											7.9										
26.0									6.9				6.4								
θ (°)	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5								
標準フック	35t					12.2t															
フック重量	950kg					440kg															
標準巻掛本数	2					1															

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m				17.2m		24.1m	31.0m
	オフセット				オフセット		オフセット	オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8	8.0		5.7	
θ (°)	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5	
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
	9.0	38.4																	
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0										7.2			8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t										35t					12.2t			
フック重量	1550kg										950kg					440kg			
標準巻掛本数	4										2					1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°		5°	15°	30°
	10.0	29.5																
11.0	27.8																	
12.0	26.3	24.5				16.7												
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3							
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4					10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8				10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4				9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7					8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3				8.3	
28.0																		
30.0														8.2				6.6
θ (°)	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5		78~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										35t					12.2t		
フック重量	950kg										950kg					440kg		
標準巻掛本数	3										2					1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°
	11.0	21.2											
12.0	20.0												
14.0	17.8	16.8			16.5								
16.0	16.0	15.2	14.2		15.0				13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5		12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7		11.5			9.1	
22.0							9.8			9.6		9.1	
24.0								8.5					8.3
26.0									7.7		7.5		
θ (°)	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5
標準フック					35t							12.2t	
フック重量					950kg							440kg	
標準巻掛本数					2							1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ


ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット			24.1m オフセット		31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
	12.0	14.6								
14.0	14.6	14.5								
16.0	13.9	13.2			12.0					
18.0			11.2		11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5					6.4
22.0							8.3	8.5		
θ (°)	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t							12.2t		
フック重量	950kg							440kg		
標準巻掛本数	2							1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット			17.2m オフセット	24.1m オフセット
	5°	15°	30°	5°	5°
	14.0	12.0			
16.0		11.6		8.0	
18.0			9.9		7.1
θ (°)	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				

PS+フルオートラフィングジブ

PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

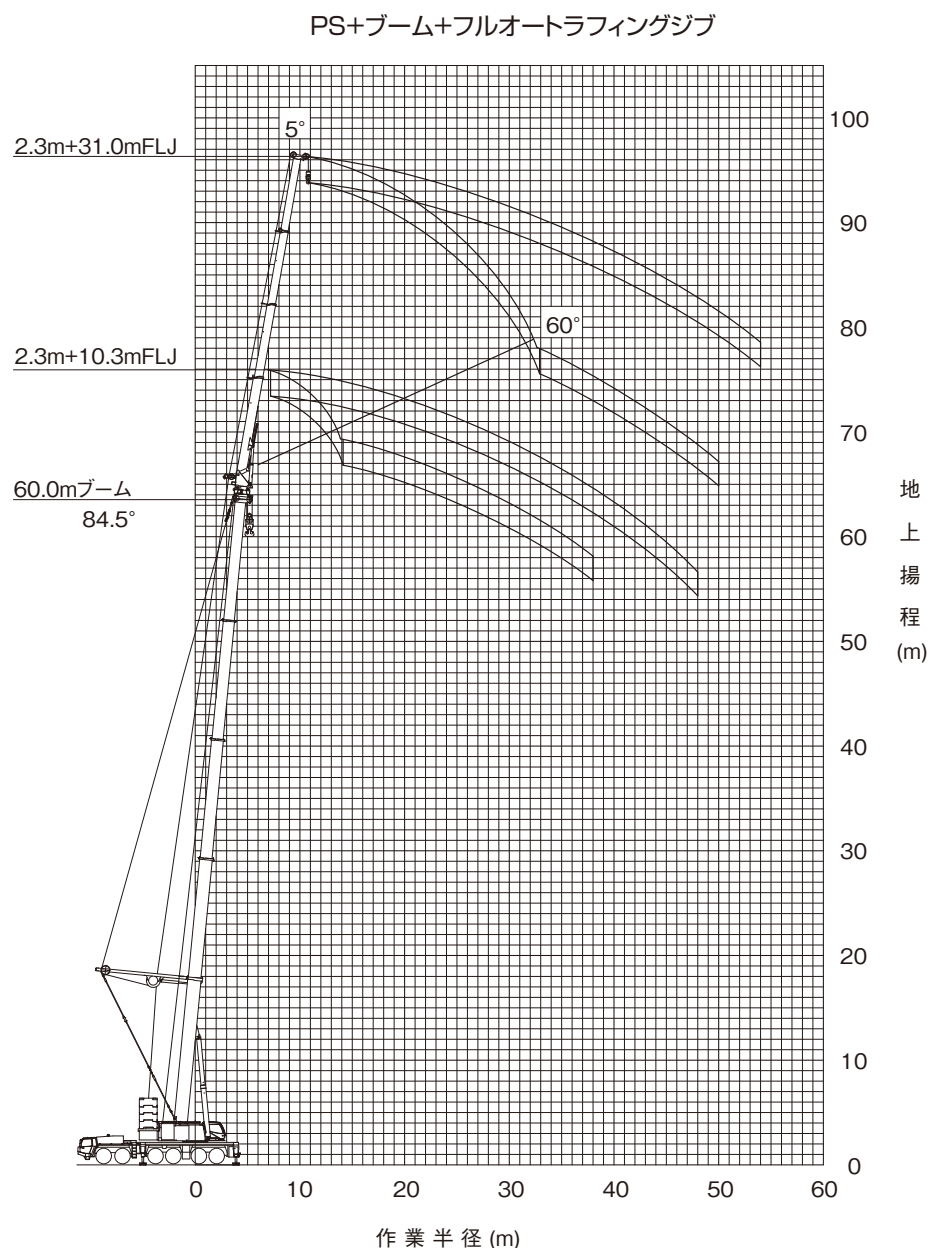

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	
6.8 m				○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック:1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.4	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	5.4	5.6				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.1	3.6				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					35t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					2					1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.9	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	3.1	3.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0						1.7	1.7				2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																1.5	1.6			
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					2					1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0	1.5	1.5				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	31~ 84.5	32~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+FLJ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																				
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6					16.7														
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.3	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.8	5.0				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.0	3.2				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ (°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.7	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.5	2.7				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ (°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg										950kg					440kg				
標準巻掛本数	3										2					1				

PS+FLJ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																	1.5			
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.3	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	5.7	6.0	6.2			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.3	4.5				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.7	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											2.9	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.5				2.7	2.9	3.1		
66.0																1.8	2.1	2.2		
θ(°)	22~ 84.5	23~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	26~ 84.5	28~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	31~ 84.5	24~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	28~ 84.5	32~ 84.5	36~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.5	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.2	3.5	3.6			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.0	2.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0												1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ(°)	30~ 84.5	31~ 84.5	36~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	36~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	36~ 84.5	39~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	41~ 84.5	40~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.3	2.6	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	41~ 84.5	43~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																				
θ (°)	44~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	49~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8					5.3				
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ (°)	51~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	67~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6					16.7														
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	11.7	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	9.5	10.1	10.7	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	7.5	8.0	8.5	8.7		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.7	6.2	6.6			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	4.2	4.5	4.8			7.2	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	2.7	3.0	3.2			5.8	6.5	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						4.4	5.1	5.7			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.3			5.5	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						2.1	2.6	2.9			4.4	5.2	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											2.4	3.0	3.7			4.4	4.7	5.0	4.9	
58.0													1.5			2.7	3.5	4.0	4.1	
62.0																1.8	2.5			
θ (°)	33~ 84.5	35~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	37~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	39~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.7	8.3	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	6.0	6.5	7.0	7.2		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	4.4	4.9	5.3			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	3.0	3.4	3.7			5.7	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	1.7	2.0	2.3			4.4	5.1	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.5	4.8		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						2.1	2.7	3.2			4.2	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											2.2	3.0	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0													1.8			2.5	3.0	3.3	3.5	
62.0																	1.7	2.5	2.6	
θ (°)	38~ 84.5	39~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	46~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.2	6.8	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.7	5.2	5.7	5.9		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	3.3	3.7	4.2	4.3		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	2.0	2.4	2.7			4.6	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0			1.5			3.4	4.1	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0						2.3	2.9	3.7	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0											2.3	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0													2.1	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																	1.8	2.1	2.3	
θ (°)	44~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	46~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8		6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.2	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.8	4.3	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	2.5	3.0	3.4	3.6		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0			2.1	2.2		3.5	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0						2.4	3.1	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0											2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0													2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
θ (°)	49~ 84.5	50~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	67~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0			3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0						2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0							2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0													1.5			1.5				
θ (°)	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	65~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.4	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	10.9	11.6	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	8.7	9.3	10.0	10.2		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	6.7	7.3	7.8	7.9		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.0	5.4	5.8			8.1	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	3.4	3.8	4.1			6.5	7.4	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0			2.5			5.1	5.8	6.6	7.0		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						3.8	4.4	5.1			6.1	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.7			4.9	5.8	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						1.5	2.0	2.3			3.8	4.6	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											1.9	2.5	3.2			3.9	4.7	5.0	4.9	
58.0																2.2	3.0	4.0	4.1	
62.0																			2.0	
θ (°)	37~ 84.5	39~ 84.5	36~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	35~ 84.5	37~ 84.5	39~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	41~ 84.5	45~ 84.5	44~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	8.9	9.6	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.0	7.6	8.2	8.5		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	5.2	5.8	6.3	6.5		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	3.7	4.1	4.6			6.5	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	2.3	2.7	3.0			5.0	5.9	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0			1.6			3.7	4.5	5.3	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.9	4.2		4.7	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						1.5	2.1	2.6			3.6	4.5	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											1.7	2.4	3.3	3.7		3.6	4.0	4.3	4.5	
58.0																1.9	2.8	3.3	3.5	
62.0																			2.1	2.5
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	40~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	52~ 84.5	54~ 84.5	68~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.2	7.9	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	5.5	6.1	6.7	7.0		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.0	4.5	5.0	5.2		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	2.6	3.0	3.5	3.6		5.2	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0		1.7	2.1			3.9	4.7	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0						2.8	3.5	4.3	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0							2.3	3.1	3.4		3.6	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0												2.5	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0																	2.6	2.9	2.9	
62.0																		2.1	2.3	
θ (°)	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	63~ 84.5	48~ 84.5	49~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	66~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.1	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	4.5	5.1	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.1	3.6	4.2	4.4		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0			2.8	2.9		4.1	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0						2.9	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0							2.5	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0												2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0																	1.9	1.8	1.7	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	53~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	67~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0		3.5	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0						3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0							2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0								2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	18.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	14.9	15.9	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	11.9	12.8	13.9	14.5		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	9.4	10.2	11.1	11.6		12.6	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	7.1	7.8	8.6	9.0		10.4	11.6	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	5.2	5.8	6.4	6.7		8.4	9.5	10.9	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	3.4	4.0	4.5	4.6		6.6	7.6	8.9	9.7		8.9	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0			2.7			5.0	5.9	7.0	7.7		7.3	8.7	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						3.6	4.4	5.4	5.8		5.9	7.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.0	3.8	4.1		4.6	5.7	7.2	7.8		6.7	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0							1.8	2.4			3.4	4.4	5.7	6.6		5.5	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0											2.3	3.3	4.4	5.1		4.4	5.7	5.3	5.1	5.0
50.0												2.2	3.2	3.7		3.4	4.6	5.2	5.0	4.9
54.0																1.7	2.6	3.9	4.7	
58.0																		1.9	2.4	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	44~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.1	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	12.2	13.1	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	9.6	10.5	11.5	12.1		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	7.4	8.1	9.0	9.5		10.3	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	5.4	6.1	6.9	7.2		8.3	9.5	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	3.7	4.3	4.9	5.2		6.5	7.6	9.0	9.2	9.3	8.7	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	2.1	2.7	3.2	3.4		4.9	5.9	7.2	7.9		7.1	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0						3.5	4.4	5.5	6.2		5.7	7.0	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.1	4.0	4.5		4.4	5.6	6.8	7.0	7.2	6.4	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0								2.7	3.0		3.2	4.3	5.7	6.3		5.2	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												3.2	4.4	5.3		4.1	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0													3.2	3.9		3.1	4.4	5.3	5.0	4.9
54.0																	2.5	3.8	4.5	
58.0																			2.6	
θ (°)	48~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	52~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	60~ 84.5	58~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	12.4	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	9.8	10.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	7.6	8.4	9.3	9.9	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	5.7	6.4	7.2	7.7		8.4	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	3.9	4.6	5.3	5.7		6.7	7.8	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0		3.0	3.6	3.9		5.1	6.2	7.3	6.8	6.6	7.1	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0						3.7	4.7	5.8	6.5		5.7	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0							3.3	4.4	5.0		4.4	5.7	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0								3.0	3.5		3.2	4.4	5.0	4.7	4.5	5.2	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0												3.3	4.6	4.4	4.3	4.1	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0													3.4	4.2		3.1	4.4	4.0	3.6	3.5
54.0																		3.5	3.3	3.1
θ (°)	54~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	63~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	57~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.2	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	6.3	7.0	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	4.5	5.2	6.0	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0			4.3	4.7		5.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0						3.8	4.8	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0								4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0									3.7			3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0												3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0													3.0	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.4
54.0																	2.2	2.1	2.0	
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.1	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0		5.1	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0				4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0							3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0								3.2	3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0												2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0													2.2	2.1	2.0		2.1	1.9	1.8	1.8
50.0														1.8	1.8			1.7	1.6	1.6
θ (°)	63~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.0	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	17.1	18.3	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	13.7	14.7	16.0	16.8	16.9	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	10.7	11.7	12.7	13.4		14.1	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	8.2	9.0	10.0	10.5		11.6	13.0	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	6.1	6.8	7.6	7.9		9.3	10.6	12.2	12.3	12.2	11.7	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	4.1	4.8	5.4	5.7		7.4	8.5	10.0	10.9	11.2	9.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	2.5	3.0	3.5	3.6		5.6	6.7	8.0	8.8		8.0	9.5	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0						4.1	5.0	6.2	6.8		6.4	7.8	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						2.7	3.5	4.5	5.0		5.0	6.3	7.9	8.3	8.0	7.2	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0							2.2	3.0	3.3		3.8	4.9	6.4	7.4		5.9	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0											2.6	3.7	5.0	5.8		4.7	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												2.5	3.7	4.3		3.7	4.9	5.3	5.1	5.0
50.0													2.5	2.9		2.7	3.9	5.2	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.0	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	48~ 84.5	47~ 84.5	50~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	17.3	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	13.9	15.0	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	11.0	12.0	13.1	13.9	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	8.5	9.3	10.4	11.0		11.5	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	6.3	7.1	8.0	8.5		9.2	10.6	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	4.4	5.1	5.9	6.2		7.3	8.5	10.0	10.2	10.3	9.5	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	2.7	3.3	4.0	4.2		5.6	6.7	8.1	9.0	9.3	7.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0						4.0	5.0	6.3	7.1		6.2	7.6	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0							3.6	4.7	5.3		4.8	6.1	7.5	7.7	8.0	6.9	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0								3.2	3.7		3.6	4.8	6.4	7.0	7.2	5.6	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0												3.5	5.0	5.9		4.5	5.9	5.5	5.1	5.0
48.0													3.7	4.5		3.4	4.7	5.4	5.1	4.9
50.0														3.2			3.7	5.3	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.2	
θ (°)	50~ 84.5	52~ 84.5	54~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	65~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.1	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	11.2	12.2	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	8.7	9.6	10.7	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	6.5	7.3	8.3	8.9	9.0	9.4	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	4.6	5.4	6.2	6.7		7.5	8.7	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0		3.6	4.4	4.7		5.7	6.9	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0						4.2	5.3	6.6	6.8	6.6	6.2	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0							3.8	5.0	5.7		4.8	6.2	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0								3.5	4.2		3.6	4.9	5.3	4.9	4.7	5.5	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0												3.6	5.0	4.7	4.5	4.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0													3.9	4.4	4.3		4.7	4.2	3.8	3.6
50.0														3.6			3.7	4.0	3.6	3.5
54.0																			3.3	3.1
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.3	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	7.2	8.0	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	5.3	6.0	6.9	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0			5.0	5.5		5.9	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0						4.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0								4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0									4.0			4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0													3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0													3.3	3.1	3.0		3.2	3.0	2.8	2.7
50.0														2.8	2.7			2.7	2.5	2.4
54.0																			2.1	2.0
θ (°)	60~ 84.5	61~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.0	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0		5.8	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0				4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0							4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0								3.6	3.4	3.3		3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0									3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0													2.4	2.3	2.3		2.4	2.2	2.0	2.0
48.0														2.1	2.0			1.9	1.8	1.8
50.0																		1.7	1.6	1.6
θ (°)	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.2	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	25.1	26.5	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	20.4	21.5	23.1	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	16.2	17.5	18.9	19.8	20.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.6	13.7	15.2	16.1	16.5	16.0	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.6	10.6	11.9	12.6	12.8	13.0	14.7	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	7.1	8.0	9.0	9.6		10.4	11.9	13.9	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	4.9	5.6	6.6	7.1		8.1	9.5	11.3	12.6	12.3	10.5	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0		3.6	4.4	4.8		6.2	7.4	9.0	10.1	10.6	8.5	10.2	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						4.4	5.6	7.0	7.9	8.2	6.8	8.3	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0						2.9	3.9	5.2	6.0		5.2	6.7	8.6	8.6	8.1	7.4	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0								3.5	4.2		3.8	5.2	6.9	8.3	8.1	6.0	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.8	5.4	6.6	7.0	4.7	6.3	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.0		3.6	5.0	5.6	5.2	5.0
46.0														3.5			3.9	5.5	5.1	5.0
48.0																	2.8	4.5	5.1	5.0
50.0																		3.4	4.5	4.9
θ (°)	54~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	25.3	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.6	21.8	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	16.4	17.8	19.2	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.8	14.0	15.5	16.5	16.9	15.9	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.9	10.9	12.2	13.1	13.4	12.9	14.6	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	7.3	8.2	9.4	10.1	10.3	10.3	11.9	13.7	13.3	12.5	12.5	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	5.1	6.0	7.0	7.5		8.0	9.5	11.4	12.5	12.4	10.2	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0		3.9	4.8	5.3		6.1	7.4	9.1	10.3	10.9	8.3	10.1	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0						4.3	5.5	7.1	8.1	8.6	6.5	8.2	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0							3.9	5.3	6.2	6.5	5.0	6.5	8.6	8.7	8.1	7.1	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0								3.7	4.4			5.0	6.9	8.3	8.1	5.7	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													5.4	6.7	7.3	4.4	6.1	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.1	5.6		4.8	5.7	5.1	5.0
46.0														3.7			3.7	5.5	5.1	5.0
48.0																		4.4	5.1	4.9
50.0																			4.6	4.9
θ (°)	58~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	13.0	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	10.1	11.1	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	7.5	8.5	9.7	10.5	10.7	10.4	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	5.3	6.2	7.3	7.9	8.1	8.2	9.6	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0						6.2	7.6	8.4	7.8	7.5	8.3	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0			5.1	5.7	5.8		5.7	7.3	7.5	7.2	6.5	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.6	6.6	6.9	5.0	6.6	6.3	5.7	5.4	7.0	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0									4.8	5.1		5.1	5.9	5.4	5.1	5.6	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.5	5.2	4.9		5.7	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7		4.8	4.7	4.3	4.0
46.0															4.4			4.5	4.1	3.8
48.0																		4.2	3.8	3.6
50.0																			3.6	3.5
θ (°)	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+55.6mブーム+2.3mフルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5																	
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.7	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	8.1	9.1	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	5.9	6.8	7.9	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0			5.8	6.4	6.6	6.3	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0							5.9	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0								5.4	5.1	4.9	5.3	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0									4.7	4.6		5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0															3.2			3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																			2.5	2.4
θ (°)	64~ 84.5	65~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+60.0mブーム+2.3mフルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m					単位:t
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	11.5																				
16.0	11.5	11.5				8.7															
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8										
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3					
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3					
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3					
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3				
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3				
30.0		8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3				
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0				
34.0				6.0	5.9		5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0			
36.0								4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6			
38.0								4.4	4.1	4.0		4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0		
40.0										3.7			3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8		
42.0													3.0	2.8	2.8				2.7	2.5	2.4
44.0														2.6	2.5			2.4	2.3	2.2	
46.0																			2.0	2.0	
48.0																			1.8	1.8	
50.0																				1.6	
θ (°)	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	
標準フック	12.2t																				
フック重量	440kg																				
標準巻掛本数	1																				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	30.8	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	24.6	26.0	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	19.9	21.1	22.6	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	15.7	17.0	18.4	19.4	19.8	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.1	13.3	14.7	15.7	16.0	15.6	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.1	10.1	11.4	12.2	12.4	12.5	14.2	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	6.5	7.4	8.5	9.1		9.9	11.5	13.5	13.1	12.4	12.3	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0		5.1	6.0	6.5		7.6	9.0	10.9	12.2	12.3	10.0	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0				4.2		5.6	6.9	8.5	9.7	10.2	8.0	9.8	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						3.9	5.0	6.5	7.5	7.8	6.3	7.9	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0							3.4	4.7	5.5		4.7	6.2	8.2	8.6	8.1	6.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0									3.7			4.7	6.5	7.9	8.1	5.5	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.3	5.0	6.1	6.6	4.2	5.9	5.8	5.2	5.1
44.0													3.6	4.6			4.6	5.6	5.2	5.0
46.0																	3.4	5.3	5.1	5.0
48.0																		4.1	5.1	5.0
50.0																			4.1	4.6
θ (°)	57~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	24.9	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.1	21.3	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	15.9	17.3	18.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.3	13.5	15.0	16.1	16.5	15.4	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.3	10.4	11.7	12.6	13.0	12.4	14.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	6.7	7.7	8.9	9.6	9.8	9.8	11.4	13.5	13.3	12.5	12.1	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0		5.4	6.4	7.0		7.5	9.0	10.9	12.4	12.4	9.8	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0				4.7		5.5	6.9	8.6	9.9	10.5	7.8	9.6	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0							5.0	6.6	7.7	8.1	6.0	7.7	9.6	8.8	8.2	8.2	7.4	6.4	5.6	
38.0								4.8	5.7	6.0	4.5	6.0	8.1	8.7	8.1	6.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0												4.5	6.5	7.9	8.1	5.2	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													4.9	6.2	6.9		5.6	5.8	5.2	5.1
44.0														4.7	5.2		4.4	5.7	5.1	5.0
46.0																		5.2	5.1	5.0
48.0																		4.0	5.1	4.9
50.0																			4.2	4.8
θ (°)	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	12.5	13.7	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	9.5	10.6	12.0	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	6.9	7.9	9.2	10.0	10.3	9.9	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0		5.6	6.7	7.4	7.6	7.6	9.2	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0				5.2	5.3	5.7	7.1	8.4	7.8	7.5	7.8	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0							5.2	6.8	7.5	7.2	6.0	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.1	6.1	6.5		6.1	6.3	5.7	5.4	6.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.9	5.4	5.1	5.1	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.1	5.2	4.9		5.6	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7			4.7	4.3	4.0
46.0																		4.5	4.1	3.8
48.0																			3.8	3.6
50.0																				3.5
θ (°)	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.2	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	7.6	8.6	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0			7.4	7.9	7.6	7.8	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0					6.1		7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0								5.9	5.5	5.3	6.4	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0									5.1	4.9		5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0																		3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																				2.4
θ (°)	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	11.5																				
16.0	11.5	11.5				8.7															
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8										
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3					
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3					
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3					
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3				
28.0	10.0	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3				
30.0		8.4	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3				
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0				
34.0							5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0			
36.0								4.8	4.5	4.4		4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6			
38.0									4.1	4.0				3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0														3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8	
42.0															2.8	2.8			2.7	2.5	2.4
44.0																2.5			2.4	2.3	2.2
46.0																				2.0	2.0
48.0																					1.8
θ (°)	70～ 84.5	70～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	72～ 84.5	72～ 84.5	73～ 84.5	72～ 84.5	72～ 84.5	74～ 84.5	75～ 84.5	75～ 84.5	73～ 84.5	74～ 84.5	76～ 84.5	78～ 84.5	79～ 84.5	
標準フック	12.2t																				
フック重量	440kg																				
標準巻掛本数	1																				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	28.8	30.5	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	22.8	24.2	26.1	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	18.1	19.4	21.0	22.1	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	13.9	15.2	16.9	17.8	18.3	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	10.4	11.6	13.1	14.1	14.4	14.0	15.8	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	7.6	8.6	9.9	10.7	10.9	11.0	12.7	14.8	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	5.1	6.0	7.1	7.7		8.5	10.1	12.1	13.1	12.4	10.9	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0			4.7	5.2		6.3	7.7	9.6	10.9	11.6	8.7	10.7	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0						4.4	5.7	7.4	8.5	9.0	6.8	8.6	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0							4.0	5.4	6.4	6.7	5.2	6.8	9.0	8.8	8.2	7.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0								3.6	4.4			5.2	7.1	8.6	8.1	5.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0												3.7	5.5	6.9	7.5	4.5	6.3	5.9	5.3	5.1
42.0													4.0	5.2	5.7		4.9	5.8	5.2	5.1
44.0														3.7			3.7	5.6	5.2	5.0
46.0																		4.5	5.1	5.0
48.0																			4.6	5.0
50.0																				3.8
θ (°)	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	64~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	23.1	24.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	18.4	19.6	21.3	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	14.1	15.5	17.2	18.2	18.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	10.7	11.9	13.4	14.5	15.0	13.8	15.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	7.8	8.9	10.2	11.1	11.4	10.9	12.7	14.9	13.6	12.6	13.2	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.4	10.0	12.2	13.3	12.5	10.7	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0			5.1	5.7		6.2	7.7	9.6	11.1	11.9	8.5	10.5	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0							5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.4	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0								5.5	6.6	7.0	4.9	6.6	8.9	8.8	8.2	7.1	7.4	6.4	5.6	
38.0									4.7	5.0		5.0	7.1	8.7	8.1	5.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0													5.5	6.9	7.8		6.0	6.0	5.3	5.2
42.0														5.3	6.0		4.7	5.8	5.2	5.1
44.0																		5.6	5.1	5.0
46.0																		4.4	5.1	5.0
48.0																			4.6	4.9
θ (°)	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	14.3	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	10.9	12.1	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	8.0	9.1	10.5	11.4	11.1	11.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0		6.6	7.8	8.6	8.9	8.5	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0			5.4	6.1	6.3	6.4	7.9	8.7	8.1	7.8	8.5	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0							5.9	7.7	7.8	7.5	6.6	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0								5.7	6.9	7.2		6.7	6.6	6.0	5.7	7.0	6.7	5.9	5.4	
38.0										5.5			6.3	5.7	5.4	5.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.6	5.4	5.1		6.0	5.3	4.8	4.4
42.0														5.2	4.9			5.0	4.5	4.2
44.0																		4.7	4.3	4.0
46.0																		4.1	4.1	3.8
48.0																				3.6
θ (°)	65~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	67~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	11.5	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	8.7	9.8	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0		7.2	8.5	8.5	8.2	8.6	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0				6.9	7.1		7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0								6.4	6.0	5.7	7.0	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0									5.5	5.3		6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0										4.9			5.0	4.6	4.4		5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0														4.0	3.8			3.8	3.6	3.4
44.0																		3.5	3.3	3.1
46.0																			3.0	2.9
48.0																				2.7
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0		9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0			7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0							6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0								5.3	4.9	4.8		5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0									4.5	4.4			4.1	3.8	3.6		4.1	3.6		
38.0													3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0														3.1	3.0			3.0	2.8	
42.0															2.8			2.7	2.5	2.4
44.0																			2.3	2.2
46.0																				2.0
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	29.5	31.4	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	22.8	24.4	26.5	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	17.7	19.1	20.9	22.3	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.2	14.7	16.5	17.6	18.2	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.6	10.9	12.5	13.7	14.2	13.1	15.1	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.6	7.7	9.2	10.1	10.5	10.0	11.9	14.3	13.7	12.7	12.5	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.3	7.1	7.3	7.4	9.1	11.4	13.1	12.5	9.9	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.2	6.8	8.8	10.4	11.2	7.6	9.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.5	7.9	8.5	5.7	7.6	10.1	9.1	8.4	8.0	7.9	6.7		
34.0									5.7	6.2		5.8	8.2	8.9	8.3	6.3	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2	4.8	6.8	6.3	5.6	5.3
38.0													4.7	6.2	7.1		5.3	6.1	5.4	5.2
40.0														4.5	5.2			5.9	5.3	5.1
42.0																		4.9	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.8
$\theta(^{\circ})$	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.0	24.7	26.8	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	17.9	19.4	21.2	22.6	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.4	15.0	16.8	18.0	18.6	16.6	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	9.8	11.1	12.9	14.1	14.7	13.0	15.1	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.5	11.0	9.9	11.9	14.3	13.9	12.7	12.2	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.7	7.6	7.9	7.3	9.1	11.5	13.1	12.6	9.6	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.7	8.9	10.5	11.5	7.4	9.6	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.6	8.0	8.8		7.5	10.1	9.2	8.4	7.7	8.0	6.8		
34.0									5.9	6.5			8.1	9.0	8.3	6.0	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2		6.5	6.4	5.6	
38.0														6.3	7.3			6.2	5.4	5.2
40.0															5.4			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
$\theta(^{\circ})$	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.1	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	13.6	15.1	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.0	11.3	13.1	12.4	11.9	13.1	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.2	9.7	10.8	11.4	10.0	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			6.9	7.9	8.3	7.5	9.3	9.6	8.8	8.3	9.6	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.4	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								6.8	8.1	7.8		7.5	7.2	6.6	6.2	7.6	7.4	6.5		
34.0										6.9			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.4	6.0	5.7		6.5	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4			5.6	5.1	4.7
40.0																		5.3	4.8	4.4
42.0																			4.5	4.2
44.0																				4.0
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	10.7	12.0	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		8.9	10.4	9.9	9.5	10.2	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.6	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0								7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0									6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5		6.5	5.7		
34.0										5.7			5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0									5.4	5.2			4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	33.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	26.0	27.6	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	20.3	21.8	23.7	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	15.6	17.2	18.8	19.9	20.6	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	11.6	13.0	14.7	15.8	16.2	15.3	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	8.3	9.5	11.0	12.0	12.4	11.9	13.9	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0		6.6	7.9	8.7	8.9	9.1	10.8	13.1	13.4	12.5	11.6	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0				5.9		6.7	8.3	10.4	11.9	12.4	9.1	11.3	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0							6.1	7.9	9.3	10.0	7.1	9.0	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0									5.8	6.9	7.4	5.3	7.0	9.5	8.9	8.3	7.5	7.6	6.5	5.7
36.0									4.9	5.2		5.3		7.5	8.8	8.2	5.9	7.4	6.3	5.6
38.0														5.8	7.3	8.1	4.5	6.4	6.1	5.4
40.0														4.2	5.6	6.2		4.9	5.9	5.3
42.0																4.4			5.8	5.2
44.0																			4.6	5.2
46.0																				4.8
θ (°)	62~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	26.2	27.9	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	20.6	22.1	24.0	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	15.9	17.4	19.1	20.3	21.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	11.9	13.3	15.0	16.2	16.7	15.1	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	8.6	9.8	11.4	12.4	12.9	11.8	13.8	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0		6.9	8.3	9.2	9.5	8.9	10.8	13.2	13.6	12.6	11.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0				6.4	6.6	6.6	8.2	10.4	12.0	12.5	8.9	11.1	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0							6.0	8.0	9.4	10.2	6.8	8.9	10.1	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0								5.8	7.1	7.7		6.9	9.4	9.0	8.3	7.2	7.7	6.6	5.7	
36.0										5.5			7.4	8.8	8.2	5.6	7.4	6.4	5.6	
38.0													5.7	7.4	8.1		6.1	6.2	5.4	5.2
40.0														5.6	6.5			6.0	5.3	5.2
42.0																		5.8	5.2	5.1
44.0																		5.1	5.1	5.0
46.0																			4.8	5.0
θ (°)	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	16.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	12.0	13.5	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	8.8	10.0	11.6	11.9	11.5	11.9	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0		7.2	8.5	9.5	9.9	9.1	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0				6.8	7.1		8.4	9.1	8.4	8.0	8.9	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0							8.2	8.1	7.8	8.8	8.2	7.2	6.6	6.2		8.4	7.4	6.5		
34.0								7.4	7.5			6.9	6.9	6.4	5.9	7.1	7.1	6.2		
36.0									6.0				6.6	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4		6.1	5.6	5.1	4.7
40.0														5.4	5.1			5.3	4.8	4.4
42.0																		5.0	4.5	4.2
44.0																			4.3	4.0
46.0																				3.8
θ (°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	12.7	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	9.4	10.7	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0			9.2	9.2	8.8	9.2	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0					7.9		8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0								6.9	6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0									6.0	5.7		6.5	5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0													5.4	5.0	4.7		5.5	4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0															4.1			4.2	3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																			3.3	3.1
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0		10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0				7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0							7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0								5.8	5.4	5.2		5.6	4.9	4.5			5.0			
34.0									4.9	4.8			4.5	4.1	3.9		4.5	4.0		
36.0													4.1	3.8	3.6			3.6		
38.0														3.5	3.3			3.3	3.0	
40.0															3.0				2.8	
42.0																			2.5	2.4
44.0																				2.2
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	30.8	32.8	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	23.7	25.4	27.6	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	18.3	19.8	21.6	23.0	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.7	15.2	17.0	18.2	18.8	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.9	11.2	12.9	14.1	14.7	13.5	15.5	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.4	10.8	10.3	12.3	14.6	13.7	12.7	12.9	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.5	7.3	7.5	7.7	9.4	11.8	13.3	12.5	10.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.4	7.0	9.1	10.6	11.5	7.9	10.0	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.7	8.1	8.8	5.9	7.8	10.1	9.1	8.4	8.2	7.9	6.7		
34.0									5.8	6.3		5.9	8.4	8.9	8.3	6.4	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.5	8.2	8.2	4.9	6.9	6.3	5.6	5.3
38.0													4.8	6.3	7.2		5.4	6.1	5.4	5.2
40.0														4.6	5.3			5.9	5.3	5.1
42.0																		5.0	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.9
$\theta(^{\circ})$	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.9	25.6	27.9	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	18.6	20.0	21.9	23.4	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.9	15.5	17.3	18.5	19.2	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	10.1	11.5	13.3	14.6	15.1	13.4	15.5	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	7.1	8.3	9.8	10.9	11.3	10.2	12.2	14.6	13.9	12.7	12.6	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.9	7.8	8.1	7.6	9.4	11.8	13.4	12.6	9.9	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.9	9.1	10.8	11.7	7.6	9.8	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.8	8.2	9.0		7.7	10.1	9.2	8.4	7.9	8.0	6.8		
34.0									6.0	6.6			8.3	9.0	8.3	6.1	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.4	8.3	8.2		6.7	6.4	5.6	
38.0														6.4	7.4			6.2	5.4	5.2
40.0															5.5			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
$\theta(^{\circ})$	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	14.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.3	11.7	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.5	10.1	11.2	11.5	10.4	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			7.2	8.1	8.5	7.7	9.5	9.6	8.8	8.3	9.9	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.6	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								7.0	8.1	7.8		7.7	7.2	6.6	6.2	7.8	7.4	6.5		
34.0										7.1			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.5	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4			5.6	5.1	4.7
40.0																		5.3	4.8	4.4
42.0																			4.5	4.2
44.0																				4.0
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	11.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		9.2	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.8	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0							7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3			6.8	6.8			
32.0								6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5			6.5	5.7		
34.0									5.7				5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5					8.7														
16.0	11.5	11.5				8.7	8.7				6.8									
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8					5.3				
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8	6.8				5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3	5.3			
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0								5.4	5.2				4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	12.2t										440kg									
フック重量	440kg										440kg									
標準巻掛本数	1										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	32.3	34.7	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	24.2	26.1	28.6	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	18.2	19.9	22.0	23.6	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	13.2	14.9	16.9	18.3	19.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	9.2	10.7	12.6	14.0	14.7	12.8	15.1	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0			8.9	10.1	10.6	9.5	11.6	14.2	14.1	12.9	12.0	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0					7.2	6.7	8.6	11.2	13.0	12.7	9.2	11.8	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0								8.4	10.2	11.2	6.9	9.2	10.6	9.6		9.2	8.5	7.2		
30.0								6.0	7.6	8.4		7.0	9.9	9.3	8.5	7.2	8.2	7.0		
32.0										5.9			7.7	9.1	8.4		7.8	6.7		
34.0													5.7	7.7	8.3		6.0	6.5	5.7	
36.0														5.8	6.9			6.3	5.6	5.3
38.0																		5.7	5.4	5.2
40.0																		5.3	5.1	
42.0																			5.1	
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	24.4	26.4	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	18.5	20.1	22.3	24.0	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	13.5	15.2	17.2	18.6	19.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	9.4	11.0	12.9	14.4	15.1	12.7	15.0	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0			9.3	10.5	11.1	9.4	11.6	14.2	14.2	12.9	11.8	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0					7.7		8.6	11.2	13.1	12.7	9.0	11.6	11.0			9.7	8.9			
28.0								8.4	10.3	11.4		9.0	10.6	9.6		8.9	8.6			
30.0									7.7	8.7			9.8	9.4	8.6		8.2	7.0		
32.0													7.6	9.2	8.4		7.5	6.8		
34.0														7.7	8.3			6.6	5.7	
36.0															7.0			6.4	5.6	
38.0																			5.4	5.2
40.0																			5.3	5.2
42.0																				5.1
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	18.6	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	13.6	15.4	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0		11.2	13.1	13.0	12.4	12.8	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0			9.5	10.8	11.5	9.5	11.7	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0					8.1			10.0	9.2	8.6		9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0								8.6	8.8	8.3		9.0	8.0			8.8	8.3			
30.0									8.0	8.0			7.6	6.9			7.8	6.8		
32.0													7.2	6.6	6.2			6.5		
34.0														6.4	5.9			6.2		
36.0															5.7			5.9	5.4	
38.0																			5.1	4.7
40.0																				4.4
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0					11.7														
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7					8.8									
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	14.3	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0		11.8	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0				10.5	10.1		10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0								8.6	8.0	7.6		8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0									7.5	7.1		8.1	7.2			6.8				
30.0										6.6			6.8	6.3		6.8				
32.0														5.8	5.5			5.7		
34.0														5.4	5.1			5.3		
36.0															4.7				4.5	
38.0																			4.2	
40.0																				3.7
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
14.0	11.5																
16.0	11.5	11.5				8.7											
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8						
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3	
22.0			11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3	
24.0					9.2		8.7	8.4			6.8	6.8				5.3	
26.0								7.6	7.0	6.6		6.8				5.3	
28.0									6.4	6.1			5.9			5.3	
30.0										5.6			5.4				
32.0														4.5			
34.0															3.9		
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	12.2t										440kg						
フック重量																	
標準巻掛本数											1						

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	29.8	32.4	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	21.5	23.6	26.3	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	15.5	17.3	19.6	21.3	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0		12.3	14.5	16.0	16.8	14.4	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0			10.1	11.6	12.4	10.4	12.9	15.6	14.5	13.1	13.0	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0							9.4	12.2	14.1	12.9	9.8	12.5	11.3			10.3	9.3			
26.0								9.2	11.1	12.2		9.7	11.0	9.8		9.6	8.9			
28.0									8.3	9.4			10.3	9.6		8.5	7.2			
30.0													8.1	9.3	8.5		7.9	7.0		
32.0														8.2	8.4			6.7		
34.0															7.4			6.5	5.7	
36.0																			5.6	5.3
38.0																			5.4	5.2
40.0																				5.1
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	21.8	23.8	26.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	15.7	17.6	19.9	21.7	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0		12.6	14.8	16.3	17.2	14.3	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0			10.5	12.0	12.9		12.8	15.7	14.6		12.8	13.1				10.1	9.5			
24.0								12.2	14.2	12.9		12.3	11.3			9.9	9.2			
26.0								9.2	11.2	12.4		9.5	11.0				8.9			
28.0									8.4	9.6			10.3	9.6			8.6			
30.0														9.4	8.6			7.0		
32.0														8.2	8.4			6.8		
34.0																			5.7	
36.0																			5.6	
38.0																				5.2
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS+フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	15.9	17.7	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0		12.7	14.8	13.7	13.0	14.4	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0				12.3	12.4		12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0								10.6	9.6	9.0		10.2				9.0	8.9			
26.0									9.2	8.6			8.4				8.7			
28.0										8.3			8.0				8.3			
30.0														6.9					6.8	
32.0															6.2				6.5	
34.0																				
36.0																			5.4	
38.0																				4.7
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m	
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
12.0	15.0																
14.0	15.0	15.0				11.7											
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7											
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8						
20.0			12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8	
22.0				11.1	10.7		10.9	9.7			8.8	8.8				6.8	
24.0								9.1	8.4			8.8					
26.0									8.0	7.6			7.7				6.8
28.0										7.1			7.2				
30.0														6.3			
32.0															5.5		
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t					12.2t											
フック重量	950kg					440kg											
標準巻掛本数	2					1											

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m	31.0m
	オフセット					オフセット					オフセット	オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
14.0	11.5											
16.0	11.5	11.5				8.7						
18.0		11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8	
20.0			11.5	11.0	10.5		8.7				6.8	5.3
22.0								8.7			6.8	5.3
24.0								8.4				
26.0									7.0	6.6		
θ (°)	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	84~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	12.2t											
フック重量	440kg											
標準巻掛本数	1											

フィックスジブ


■ フィックスジブ(LFJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m


6.0mジブ




12.0mジブ




18.0mジブ



24.0mジブ

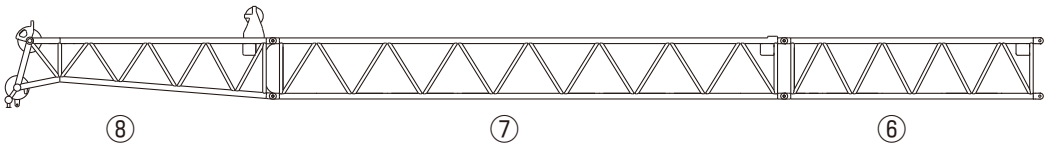

ブーム+フィックスジブ(LFJ)作業半径－揚程図

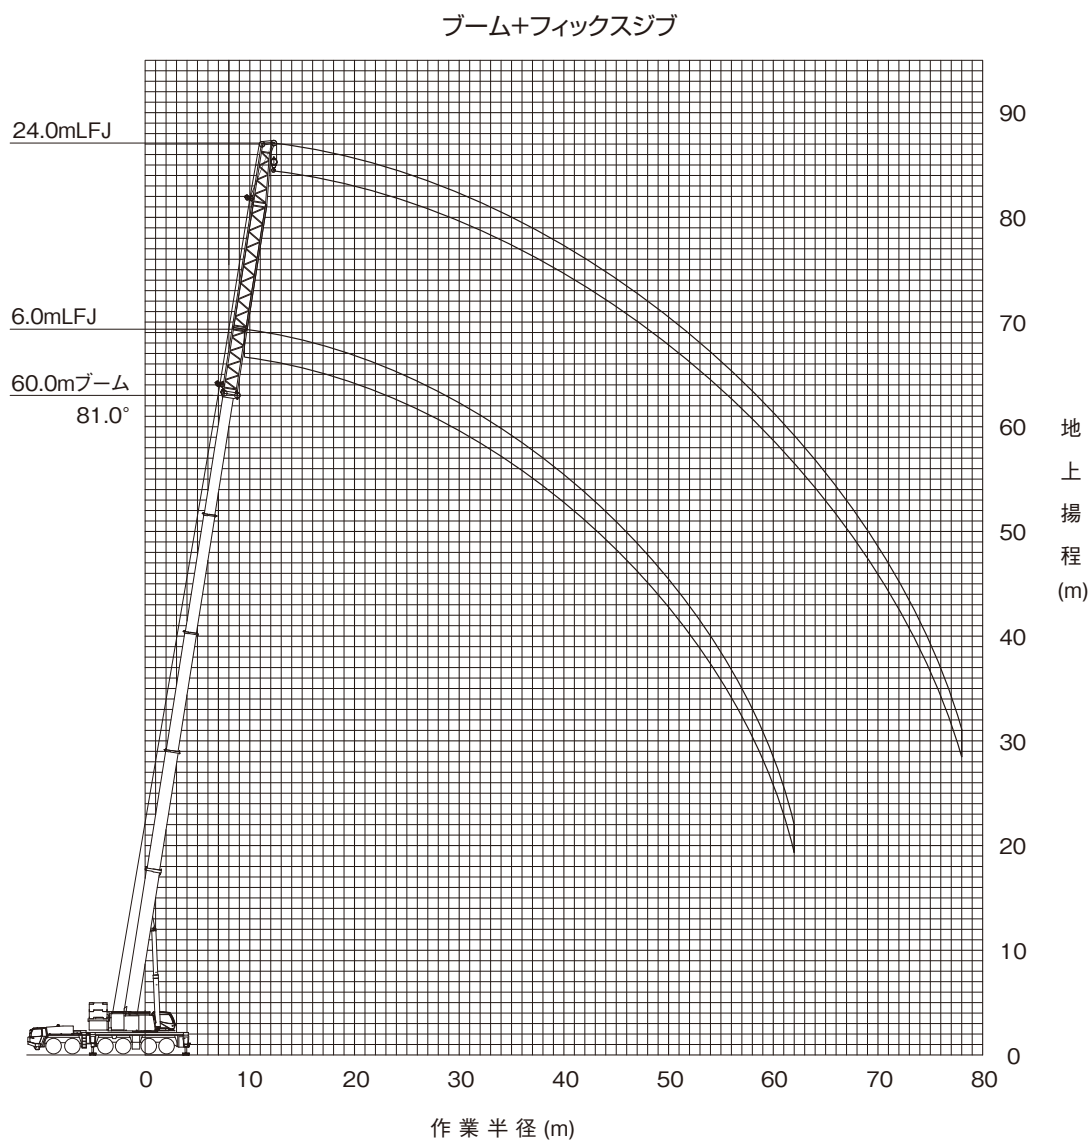

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

フィックスジブ

ブーム+フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○
6.8 m		○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.7	7.3
62.0					6.5
θ(°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.4	8.4	7.5	7.0
58.0			7.4	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ(°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.9	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.4	5.3	4.7	3.5
70.0			4.6	4.3	3.1
74.0				4.0	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数				2	

フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.6	7.3
62.0					6.4
θ (°)	10～ 82	16～ 82	10～ 82	16～ 82	17～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.3	8.4	7.5	7.0
58.0			7.3	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	0～ 83	0～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.7	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.2	5.3	4.7	3.5
70.0			4.4	4.3	3.1
74.0				3.7	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	22～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.1	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	19.7	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	17.6	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	15.9	16.2	14.1	12.1	11.4
36.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0
38.0	13.0	13.3	13.1	11.2	10.5
40.0	11.7	12.0	12.6	10.8	10.1
42.0	10.6	10.9	11.5	10.4	9.8
44.0	9.6	9.9	10.5	10.1	9.5
46.0		8.9	9.5	9.7	9.1
48.0		8.0	8.6	9.1	8.9
50.0			7.8	8.3	8.3
54.0			6.4	6.8	6.8
58.0				5.6	5.5
62.0					4.5
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.2	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	16.4	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	14.8	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	13.4	13.7	11.2	9.8	9.3
40.0	12.2	12.4	10.8	9.4	8.9
42.0	11.1	11.3	10.4	9.1	8.6
44.0	10.1	10.3	10.1	8.8	8.2
46.0	9.1	9.3	9.7	8.5	7.9
48.0	8.2	8.4	8.8	8.2	7.7
50.0	7.4	7.6	8.0	7.9	7.4
54.0		6.1	6.5	6.9	6.8
58.0			5.3	5.7	5.5
62.0				4.6	4.4
66.0				2.5	3.5
70.0					2.8
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	12.7	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	11.6	11.6	9.2	8.1	7.7
44.0	10.6	10.6	8.9	7.8	7.4
46.0	9.7	9.7	8.6	7.5	7.1
48.0	8.7	8.8	8.3	7.2	6.8
50.0	7.9	7.9	8.0	7.0	6.6
54.0	6.5	6.5	6.9	6.5	6.0
58.0		5.3	5.6	5.8	5.4
62.0			4.5	4.8	4.6
66.0			3.6	3.8	3.6
70.0				3.0	2.8
74.0					2.1
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3			2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.1	7.0	6.1	5.7
54.0	6.7	6.6	6.5	5.7	5.0
58.0	5.4	5.4	5.6	5.3	4.4
62.0	4.4	4.3	4.5	4.6	3.9
66.0		3.4	3.5	3.7	3.5
70.0			2.7	2.9	2.6
74.0				2.2	1.9
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	29~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	23.6	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	20.8	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	18.5	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	16.5	16.9	14.7	12.6	12.0
34.0	14.8	15.1	14.1	12.1	11.4
36.0	13.3	13.6	13.6	11.6	11.0
38.0	12.0	12.3	12.9	11.2	10.5
40.0	10.8	11.1	11.7	10.8	10.1
42.0	9.7	10.0	10.6	10.4	9.8
44.0	8.7	9.0	9.6	10.1	9.5
46.0		8.1	8.7	9.2	9.1
48.0		7.2	7.8	8.3	8.3
50.0			7.0	7.5	7.5
54.0			5.7	6.1	6.1
58.0				5.0	4.9
62.0					3.9
θ (°)	10～ 82	16～ 82	10～ 82	16～ 82	17～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.1	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	17.1	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	15.3	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	13.8	14.0	11.7	10.3	9.7
38.0	12.5	12.7	11.2	9.8	9.3
40.0	11.3	11.5	10.8	9.4	8.9
42.0	10.2	10.5	10.4	9.1	8.6
44.0	9.2	9.4	9.8	8.8	8.2
46.0	8.2	8.4	8.9	8.5	7.9
48.0	7.4	7.6	8.0	8.2	7.7
50.0	6.7	6.8	7.2	7.6	7.4
54.0		5.4	5.8	6.2	6.1
58.0			4.6	5.0	4.9
62.0				4.0	3.8
66.0				2.5	3.0
70.0					2.2
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	0～ 83	0～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.0	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	11.8	11.9	9.6	8.5	8.0
42.0	10.7	10.8	9.2	8.1	7.7
44.0	9.8	9.8	8.9	7.8	7.4
46.0	8.8	8.9	8.6	7.5	7.1
48.0	7.9	8.0	8.3	7.2	6.8
50.0	7.1	7.2	7.6	7.0	6.6
54.0	5.8	5.8	6.1	6.4	6.0
58.0		4.6	4.9	5.2	5.0
62.0			3.9	4.2	4.0
66.0			3.1	3.3	3.1
70.0				2.5	2.3
74.0					1.6
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.1	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	8.2	7.3	6.4	6.0
50.0	7.4	7.3	7.0	6.1	5.7
54.0	5.9	5.9	6.1	5.7	5.0
58.0	4.7	4.7	4.9	5.1	4.4
62.0	3.8	3.7	3.9	4.0	3.8
66.0		2.8	3.0	3.1	2.9
70.0			2.2	2.3	2.1
74.0				1.7	
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	35～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	26.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	22.7	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.8	20.2	16.9	14.6	13.9
28.0	17.4	17.8	16.1	13.9	13.2
30.0	15.4	15.8	15.4	13.2	12.5
32.0	13.7	14.0	14.6	12.6	12.0
34.0	12.2	12.5	13.1	12.1	11.4
36.0	10.9	11.2	11.8	11.6	11.0
38.0	9.6	10.0	10.6	11.0	10.5
40.0	8.5	8.8	9.5	9.9	10.0
42.0	7.5	7.8	8.5	8.9	9.0
44.0	6.6	6.9	7.5	8.0	8.0
46.0		6.1	6.7	7.1	7.2
48.0		5.3	5.9	6.4	6.4
50.0			5.2	5.7	5.7
54.0			4.0	4.4	4.4
58.0				3.4	3.4
62.0					2.5
$\theta(^{\circ})$	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	17~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	20.4	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	18.0	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	16.0	16.2	13.4	11.8	11.2
32.0	14.2	14.5	12.7	11.3	10.6
34.0	12.7	12.9	12.2	10.7	10.1
36.0	11.4	11.6	11.7	10.3	9.7
38.0	10.2	10.4	10.8	9.8	9.3
40.0	9.0	9.3	9.7	9.4	8.9
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.6
44.0	7.1	7.3	7.7	8.2	8.1
46.0	6.2	6.4	6.8	7.3	7.2
48.0	5.5	5.7	6.1	6.5	6.4
50.0	4.8	5.0	5.4	5.8	5.7
54.0		3.8	4.1	4.5	4.4
58.0			3.1	3.5	3.3
62.0				2.6	2.4
66.0				1.9	1.6
$\theta(^{\circ})$	10~ 83	16~ 83	19~ 83	0~ 83	23~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	16.5	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.8	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	13.2	13.3	11.0	9.7	9.2
36.0	11.9	11.9	10.5	9.3	8.8
38.0	10.7	10.8	10.0	8.9	8.4
40.0	9.6	9.7	9.6	8.5	8.0
42.0	8.6	8.6	9.1	8.1	7.7
44.0	7.6	7.7	8.1	7.8	7.4
46.0	6.8	6.8	7.2	7.5	7.1
48.0	6.0	6.0	6.5	6.7	6.5
50.0	5.3	5.3	5.7	6.0	5.8
54.0	4.1	4.1	4.5	4.7	4.5
58.0		3.1	3.4	3.6	3.5
62.0			2.5	2.7	2.5
66.0			1.7	1.9	1.7
$\theta(^{\circ})$	19~ 83	22~ 83	11~ 83	26~ 83	33~ 83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.0	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	9.9	8.5	7.6	7.2
42.0	8.9	8.9	8.2	7.3	6.9
44.0	7.9	7.9	7.9	6.9	6.6
46.0	7.0	7.0	7.2	6.7	6.3
48.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.0
50.0	5.5	5.5	5.7	5.9	5.7
54.0	4.3	4.2	4.4	4.6	4.4
58.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.3
62.0	2.3	2.2	2.4	2.6	2.4
66.0		1.5	1.6	1.8	1.6
$\theta(^{\circ})$	9~ 83	15~ 83	28~ 83	35~ 83	40~ 83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数			2		

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	25.4	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	21.8	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.0	19.4	16.9	14.6	13.9
28.0	16.6	17.0	16.1	13.9	13.2
30.0	14.6	14.9	15.4	13.2	12.5
32.0	12.8	13.2	13.8	12.6	12.0
34.0	11.4	11.7	12.3	12.1	11.4
36.0	10.0	10.4	11.0	11.4	11.0
38.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
40.0	7.6	8.0	8.7	9.2	9.2
42.0	6.6	7.0	7.7	8.2	8.2
44.0	5.8	6.1	6.7	7.2	7.3
46.0		5.3	5.9	6.4	6.4
48.0		4.6	5.2	5.6	5.7
50.0			4.5	5.0	5.0
54.0			3.4	3.8	3.7
58.0				2.8	2.7
62.0					1.9
θ (°)	10～ 82	16～ 82	10～ 82	16～ 82	17～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.5	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	19.6	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	17.2	17.5	14.1	12.5	11.8
30.0	15.1	15.4	13.4	11.8	11.2
32.0	13.4	13.7	12.7	11.3	10.6
34.0	11.9	12.1	12.2	10.7	10.1
36.0	10.6	10.8	11.2	10.3	9.7
38.0	9.4	9.6	10.0	9.8	9.3
40.0	8.2	8.5	8.9	9.4	8.9
42.0	7.2	7.4	7.9	8.4	8.2
44.0	6.3	6.5	6.9	7.4	7.3
46.0	5.5	5.7	6.1	6.6	6.5
48.0	4.8	4.9	5.3	5.8	5.7
50.0	4.1	4.3	4.7	5.1	5.0
54.0		3.1	3.5	3.9	3.7
58.0			2.5	2.9	2.7
62.0				2.0	1.8
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	31～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	17.8	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	15.7	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.0	14.0	11.5	10.2	9.7
34.0	12.5	12.5	11.0	9.7	9.2
36.0	11.1	11.2	10.5	9.3	8.8
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	8.4
40.0	8.9	8.9	9.4	8.5	8.0
42.0	7.8	7.9	8.3	8.1	7.7
44.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.4
46.0	6.1	6.1	6.5	6.8	6.6
48.0	5.3	5.3	5.8	6.0	5.9
50.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
54.0	3.4	3.4	3.8	4.1	3.9
58.0		2.4	2.8	3.0	2.9
62.0			1.9	2.1	2.0
θ (°)	19～ 83	22～ 83	24～ 83	33～ 83	38～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	11.4	9.4	8.3	7.9
38.0	10.3	10.2	8.9	8.0	7.5
40.0	9.2	9.2	8.5	7.6	7.2
42.0	8.1	8.1	8.2	7.3	6.9
44.0	7.2	7.2	7.4	6.9	6.6
46.0	6.3	6.3	6.5	6.7	6.3
48.0	5.6	5.5	5.8	6.0	5.7
50.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
54.0	3.6	3.6	3.8	4.0	3.8
58.0	2.6	2.6	2.8	2.9	2.7
62.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.8
θ (°)	9～ 83	26～ 83	34～ 83	40～ 83	44～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	27.7	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	23.6	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	20.3	20.7	17.8	15.5	14.7
26.0	17.6	18.0	16.9	14.6	13.9
28.0	15.3	15.7	16.1	13.9	13.2
30.0	13.4	13.8	14.4	13.2	12.5
32.0	11.8	12.2	12.8	12.6	12.0
34.0	10.4	10.8	11.3	11.7	11.4
36.0	9.0	9.4	10.1	10.5	10.6
38.0	7.8	8.2	8.9	9.4	9.5
40.0	6.8	7.1	7.8	8.3	8.4
42.0	5.8	6.2	6.8	7.3	7.4
44.0	5.0	5.3	6.0	6.5	6.5
46.0		4.6	5.2	5.7	5.7
48.0		3.9	4.5	4.9	5.0
50.0			3.8	4.3	4.3
54.0			2.8	3.2	3.1
58.0				2.2	2.2
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	16~ 82	28~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	20.9	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	18.2	18.5	14.8	13.2	12.5
28.0	15.9	16.2	14.1	12.5	11.8
30.0	14.0	14.3	13.4	11.8	11.2
32.0	12.4	12.6	12.7	11.3	10.6
34.0	10.9	11.2	11.5	10.7	10.1
36.0	9.7	9.9	10.3	10.3	9.7
38.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.3
40.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
42.0	6.4	6.6	7.1	7.6	7.4
44.0	5.5	5.7	6.2	6.7	6.5
46.0	4.7	5.0	5.4	5.9	5.7
48.0	4.1	4.2	4.7	5.1	5.0
50.0	3.5	3.6	4.0	4.5	4.3
54.0		2.5	2.9	3.3	3.1
58.0			1.9	2.3	2.2
62.0				1.5	
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	37~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	18.8	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	16.5	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	14.6	14.7	12.1	10.8	10.2
32.0	12.9	13.0	11.5	10.2	9.7
34.0	11.5	11.6	11.0	9.7	9.2
36.0	10.2	10.3	10.5	9.3	8.8
38.0	9.1	9.2	9.6	8.9	8.4
40.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0
42.0	7.0	7.1	7.5	7.8	7.6
44.0	6.1	6.2	6.6	6.9	6.7
46.0	5.3	5.4	5.8	6.1	5.9
48.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
50.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
54.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
58.0		1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.6	
θ (°)	19~ 83	22~ 83	32~ 83	33~ 83	43~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	11.8	9.8	8.8	8.3
36.0	10.5	10.5	9.4	8.3	7.9
38.0	9.4	9.4	8.9	8.0	7.5
40.0	8.3	8.3	8.5	7.6	7.2
42.0	7.3	7.3	7.5	7.3	6.9
44.0	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6
46.0	5.6	5.6	5.8	6.0	5.8
48.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
50.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
54.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
58.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2
62.0				1.5	
θ (°)	24~ 83	33~ 83	40~ 83	40~ 83	48~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.4	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	27.5	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.1	23.5	20.1	17.5	16.6
22.0	19.5	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.4	14.8	15.4	14.6	13.9
28.0	12.5	12.8	13.5	13.9	13.2
30.0	10.8	11.2	11.8	12.2	12.3
32.0	9.3	9.7	10.4	10.8	10.8
34.0	7.9	8.3	9.0	9.5	9.6
36.0	6.7	7.1	7.8	8.3	8.4
38.0	5.7	6.0	6.7	7.2	7.3
40.0	4.7	5.1	5.8	6.3	6.3
42.0	3.9	4.3	4.9	5.4	5.5
44.0	3.2	3.5	4.2	4.6	4.7
46.0		2.9	3.5	3.9	4.0
48.0			2.8	3.3	3.3
50.0			2.3	2.7	2.7
54.0				1.7	1.7
θ (°)	10～ 82	24～ 82	26～ 82	27～ 82	35～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	23.7	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.2	20.5	16.7	14.9	14.1
24.0	17.3	17.6	15.7	14.0	13.2
26.0	15.0	15.3	14.8	13.2	12.5
28.0	13.0	13.3	13.7	12.5	11.8
30.0	11.4	11.6	12.0	11.8	11.2
32.0	9.9	10.2	10.5	11.0	10.6
34.0	8.5	8.8	9.3	9.7	9.6
36.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
38.0	6.2	6.5	7.0	7.5	7.3
40.0	5.3	5.6	6.0	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.1	5.6	5.5
44.0	3.7	3.9	4.3	4.8	4.7
46.0	3.0	3.2	3.6	4.1	4.0
48.0	2.4	2.6	3.0	3.5	3.3
50.0		2.0	2.4	2.9	2.7
54.0				1.9	1.7
θ (°)	20～ 83	28～ 83	36～ 83	37～ 83	42～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	20.8	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.0	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.7	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.7	12.8	11.4	10.8
30.0	11.9	12.0	12.1	10.8	10.2
32.0	10.5	10.6	11.0	10.2	9.7
34.0	9.2	9.3	9.7	9.7	9.2
36.0	8.0	8.0	8.5	8.8	8.6
38.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.5
40.0	5.9	6.0	6.4	6.7	6.5
42.0	5.1	5.1	5.6	5.8	5.7
44.0	4.3	4.3	4.8	5.0	4.9
46.0	3.6	3.6	4.1	4.3	4.1
48.0	2.9	3.0	3.4	3.7	3.5
50.0	2.4	2.4	2.8	3.1	2.9
54.0			1.8	2.0	1.9
θ (°)	30～ 83	38～ 83	38～ 83	44～ 83	48～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.3	12.3	10.9	9.7	9.3
32.0	10.8	10.8	10.3	9.2	8.8
34.0	9.5	9.5	9.7	8.8	8.3
36.0	8.3	8.3	8.5	8.3	7.9
38.0	7.2	7.2	7.4	7.6	7.4
40.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
42.0	5.3	5.3	5.6	5.7	5.5
44.0	4.6	4.5	4.8	4.9	4.7
46.0	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0
48.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.4
50.0	2.6	2.6	2.8	3.0	2.8
54.0	1.6	1.5	1.7	1.9	1.7
θ (°)	32～ 83	39～ 83	44～ 83	49～ 83	52～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	30.2	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	25.1	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	21.2	21.6	18.9	16.4	15.6
24.0	18.1	18.5	17.8	15.5	14.7
26.0	15.6	16.0	16.6	14.6	13.9
28.0	13.5	13.8	14.5	13.9	13.2
30.0	11.7	12.1	12.7	13.1	12.5
32.0	10.2	10.5	11.1	11.6	11.6
34.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
36.0	7.4	7.8	8.6	9.1	9.1
38.0	6.3	6.7	7.4	7.9	8.0
40.0	5.3	5.7	6.4	6.9	6.9
42.0	4.5	4.8	5.5	6.0	6.0
44.0	3.7	4.0	4.7	5.2	5.2
46.0		3.3	3.9	4.4	4.4
48.0		2.7	3.3	3.8	3.8
50.0			2.7	3.2	3.2
54.0			1.7	2.1	2.1
θ (°)	10~ 82	16~ 82	10~ 82	27~ 82	35~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	25.9	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	21.9	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	18.8	19.1	15.7	14.0	13.2
26.0	16.2	16.5	14.8	13.2	12.5
28.0	14.1	14.3	14.1	12.5	11.8
30.0	12.3	12.5	12.9	11.8	11.2
32.0	10.7	11.0	11.4	11.3	10.6
34.0	9.4	9.7	10.0	10.5	10.1
36.0	8.1	8.4	8.8	9.3	9.2
38.0	6.9	7.2	7.6	8.2	8.0
40.0	5.9	6.2	6.6	7.1	7.0
42.0	5.0	5.3	5.7	6.2	6.1
44.0	4.2	4.5	4.9	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.1	4.6	4.5
48.0	2.9	3.1	3.5	3.9	3.8
50.0		2.5	2.9	3.3	3.2
54.0			1.8	2.2	2.1
θ (°)	20~ 83	28~ 83	29~ 83	37~ 83	42~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	19.4	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	16.9	16.9	13.5	12.0	11.4
28.0	14.7	14.8	12.8	11.4	10.8
30.0	12.9	12.9	12.1	10.8	10.2
32.0	11.3	11.4	11.5	10.2	9.7
34.0	10.0	10.0	10.4	9.7	9.2
36.0	8.8	8.8	9.3	9.3	8.8
38.0	7.6	7.7	8.1	8.4	8.2
40.0	6.6	6.6	7.1	7.4	7.2
42.0	5.6	5.7	6.2	6.4	6.3
44.0	4.8	4.9	5.3	5.6	5.4
46.0	4.1	4.1	4.6	4.8	4.7
48.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
50.0	2.8	2.8	3.3	3.5	3.3
54.0	1.8	1.8	2.2	2.4	2.2
58.0				1.5	
θ (°)	19~ 83	31~ 83	38~ 83	39~ 83	48~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.2	10.9	9.7	9.3
32.0	11.7	11.6	10.3	9.2	8.8
34.0	10.3	10.3	9.8	8.8	8.3
36.0	9.1	9.1	9.3	8.3	7.9
38.0	7.9	7.9	8.2	8.0	7.5
40.0	6.9	6.9	7.1	7.3	7.1
42.0	6.0	5.9	6.2	6.4	6.2
44.0	5.1	5.1	5.3	5.5	5.3
46.0	4.4	4.3	4.6	4.8	4.5
48.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
50.0	3.1	3.0	3.3	3.4	3.2
54.0	2.0	1.9	2.2	2.3	2.1
θ (°)	32~ 83	39~ 83	44~ 83	49~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	28.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.3	23.7	20.1	17.5	16.6
22.0	19.6	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.3	14.7	15.4	14.6	13.9
28.0	12.3	12.7	13.4	13.8	13.2
30.0	10.7	11.0	11.7	12.1	12.2
32.0	9.1	9.6	10.2	10.6	10.7
34.0	7.7	8.2	8.9	9.4	9.4
36.0	6.5	6.9	7.7	8.2	8.2
38.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.1
40.0	4.5	4.9	5.6	6.1	6.2
42.0	3.7	4.1	4.7	5.2	5.3
44.0	3.0	3.3	4.0	4.5	4.5
46.0		2.7	3.3	3.8	3.8
48.0			2.7	3.1	3.1
50.0			2.1	2.6	2.6
54.0				1.6	1.5
θ (°)	10～ 82	24～ 82	26～ 82	27～ 82	35～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	24.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.3	20.6	16.7	14.9	14.1
24.0	17.4	17.7	15.7	14.0	13.2
26.0	14.9	15.2	14.8	13.2	12.5
28.0	12.9	13.2	13.6	12.5	11.8
30.0	11.2	11.5	11.9	11.8	11.2
32.0	9.8	10.1	10.4	10.9	10.6
34.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.5
36.0	7.2	7.5	7.9	8.4	8.3
38.0	6.1	6.4	6.8	7.3	7.2
40.0	5.1	5.4	5.8	6.3	6.2
42.0	4.3	4.5	5.0	5.5	5.3
44.0	3.5	3.7	4.2	4.7	4.5
46.0	2.8	3.1	3.5	4.0	3.8
48.0		2.4	2.8	3.3	3.2
50.0		1.9	2.3	2.7	2.6
54.0				1.7	1.5
θ (°)	26～ 83	28～ 83	36～ 83	37～ 83	42～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	21.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.6	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.6	12.8	11.4	10.8
30.0	11.8	11.9	12.1	10.8	10.2
32.0	10.4	10.4	10.8	10.2	9.7
34.0	9.1	9.2	9.6	9.7	9.2
36.0	7.8	7.9	8.4	8.7	8.5
38.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
40.0	5.8	5.8	6.3	6.6	6.4
42.0	4.9	5.0	5.4	5.7	5.5
44.0	4.1	4.2	4.6	4.9	4.7
46.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
48.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
50.0	2.2	2.2	2.7	2.9	2.7
54.0			1.6	1.9	1.7
θ (°)	30～ 83	38～ 83	38～ 83	44～ 83	48～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	13.9	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.2	12.2	10.9	9.7	9.3
32.0	10.7	10.7	10.3	9.2	8.8
34.0	9.4	9.4	9.6	8.8	8.3
36.0	8.2	8.2	8.4	8.3	7.9
38.0	7.1	7.1	7.3	7.5	7.3
40.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.3
42.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.4
44.0	4.4	4.4	4.6	4.8	4.6
46.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
48.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
50.0	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6
54.0			1.6	1.8	
θ (°)	39～ 83	44～ 83	44～ 83	49～ 83	56～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	35.3	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	28.1	28.6	23.1	20.2	19.2
18.0	23.0	23.4	21.5	18.7	17.8
20.0	19.0	19.5	20.1	17.5	16.6
22.0	16.0	16.4	17.0	16.4	15.6
24.0	13.5	13.9	14.5	15.0	14.7
26.0	11.5	11.8	12.5	12.9	13.0
28.0	9.7	10.1	10.7	11.2	11.2
30.0	8.1	8.5	9.3	9.7	9.8
32.0	6.7	7.1	7.9	8.4	8.4
34.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.2
36.0	4.4	4.8	5.5	6.1	6.1
38.0	3.5	3.9	4.6	5.1	5.2
40.0	2.7	3.1	3.8	4.3	4.3
42.0			3.0	3.5	3.5
44.0			2.3	2.8	2.8
46.0			1.7	2.2	2.2
48.0				1.6	1.7
$\theta(^{\circ})$	28~ 82	38~ 82	34~ 82	38~ 82	44~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	28.9	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	23.7	24.0	19.1	17.1	16.1
20.0	19.7	20.0	17.8	15.9	15.0
22.0	16.6	16.9	16.7	14.9	14.1
24.0	14.1	14.4	14.8	14.0	13.2
26.0	12.1	12.3	12.7	13.2	12.5
28.0	10.3	10.6	11.0	11.4	11.3
30.0	8.8	9.1	9.5	9.9	9.8
32.0	7.3	7.6	8.1	8.6	8.5
34.0	6.1	6.4	6.9	7.4	7.3
36.0	5.0	5.3	5.8	6.3	6.2
38.0	4.1	4.4	4.8	5.3	5.2
40.0	3.3	3.5	4.0	4.5	4.3
42.0	2.5	2.8	3.2	3.7	3.6
44.0		2.1	2.5	3.0	2.9
46.0		1.5	1.9	2.4	2.2
48.0				1.8	1.7
$\theta(^{\circ})$	36~ 83	36~ 83	43~ 83	45~ 83	49~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	24.4	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	20.4	20.5	16.3	14.5	13.8
22.0	17.3	17.3	15.3	13.6	12.9
24.0	14.7	14.8	14.3	12.8	12.1
26.0	12.7	12.7	13.1	12.0	11.4
28.0	10.9	11.0	11.4	11.4	10.8
30.0	9.4	9.5	9.9	10.1	10.0
32.0	8.0	8.1	8.6	8.9	8.7
34.0	6.8	6.9	7.3	7.6	7.4
36.0	5.7	5.8	6.2	6.5	6.3
38.0	4.7	4.8	5.3	5.5	5.4
40.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
42.0	3.1	3.2	3.6	3.9	3.7
44.0	2.4	2.5	2.9	3.2	3.0
46.0	1.8	1.9	2.3	2.6	2.4
48.0			1.7	2.0	
50.0				1.5	
$\theta(^{\circ})$	37~ 83	44~ 83	46~ 83	48~ 83	56~ 83
標準フック	35t		950kg		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	15.1	15.1	13.0	11.4	10.9
26.0	13.0	13.0	12.2	10.8	10.3
28.0	11.2	11.2	11.4	10.2	9.8
30.0	9.8	9.8	9.9	9.7	9.3
32.0	8.4	8.4	8.6	8.8	8.6
34.0	7.1	7.1	7.4	7.6	7.3
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.2
38.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
40.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
42.0	3.4	3.4	3.6	3.8	3.6
44.0	2.7	2.7	2.9	3.1	2.9
46.0	2.1	2.1	2.3	2.5	
48.0	1.5	1.5	1.7		
$\theta(^{\circ})$	42~ 83	47~ 83	51~ 83	56~ 83	61~ 83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数			2		

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	31.7	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	24.7	25.2	23.1	20.2	19.2
18.0	19.7	20.2	20.9	18.7	17.8
20.0	16.0	16.4	17.1	17.5	16.6
22.0	13.1	13.5	14.2	14.7	14.8
24.0	10.8	11.2	11.9	12.3	12.4
26.0	8.8	9.3	10.0	10.4	10.5
28.0	7.1	7.6	8.4	8.8	8.9
30.0	5.6	6.1	6.9	7.4	7.5
32.0	4.4	4.8	5.6	6.1	6.2
34.0	3.3	3.7	4.5	5.0	5.1
36.0		2.8	3.5	4.0	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
40.0			1.9	2.4	2.4
42.0				1.7	
θ (°)	42～ 82	45～ 82	44～ 82	47～ 82	53～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	32.7	28.5	22.4	20.0	
16.0	25.6	25.9	20.6	18.5	17.4
18.0	20.5	20.8	19.1	17.1	16.1
20.0	16.7	17.0	17.4	15.9	15.0
22.0	13.8	14.1	14.5	14.9	14.1
24.0	11.5	11.8	12.1	12.7	12.5
26.0	9.6	9.9	10.2	10.7	10.6
28.0	7.9	8.2	8.6	9.1	9.0
30.0	6.4	6.7	7.1	7.7	7.6
32.0	5.1	5.4	5.8	6.4	6.3
34.0	4.0	4.3	4.7	5.3	5.1
36.0	3.0	3.3	3.7	4.3	4.1
38.0		2.4	2.9	3.4	3.3
40.0		1.7	2.1	2.6	2.5
θ (°)	46～ 83	46～ 83	50～ 83	54～ 83	58～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.4	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	21.3	21.4	17.6	15.5	14.7
20.0	17.5	17.5	16.3	14.5	13.8
22.0	14.5	14.6	15.0	13.6	12.9
24.0	12.1	12.2	12.7	12.8	12.1
26.0	10.2	10.3	10.7	11.0	10.8
28.0	8.6	8.7	9.1	9.3	9.2
30.0	7.1	7.2	7.7	8.0	7.8
32.0	5.8	5.9	6.4	6.7	6.5
34.0	4.7	4.7	5.2	5.5	5.3
36.0	3.7	3.8	4.2	4.5	4.3
38.0	2.8	2.9	3.4	3.6	3.5
40.0	2.1	2.1	2.6	2.9	
θ (°)	47～ 83	52～ 83	55～ 83	58～ 83	63～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	17.9	17.9	14.8	13.0	12.4
22.0	14.9	14.9	13.9	12.2	11.6
24.0	12.6	12.6	12.8	11.4	10.9
26.0	10.6	10.6	10.8	10.8	10.3
28.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.2
30.0	7.5	7.5	7.8	8.0	7.7
32.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
34.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
36.0	4.1	4.0	4.3	4.5	4.3
38.0	3.2	3.2	3.4	3.6	
40.0	2.4	2.4			
θ (°)	52～ 83	56～ 83	61～ 83	63～ 83	67～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	38.7	34.7	27.3	24.0	
14.0	29.0	29.5	25.0	21.9	20.8
16.0	22.6	23.0	23.1	20.2	19.2
18.0	18.0	18.4	19.1	18.7	17.8
20.0	14.5	15.0	15.7	16.1	16.2
22.0	11.8	12.3	12.9	13.4	13.5
24.0	9.7	10.1	10.8	11.2	11.3
26.0	7.7	8.2	9.0	9.4	9.5
28.0	6.1	6.6	7.4	7.9	8.0
30.0	4.7	5.2	5.9	6.5	6.6
32.0	3.5	4.0	4.7	5.3	5.3
34.0	2.5	3.0	3.7	4.2	4.3
36.0			2.8	3.3	3.3
38.0			2.0	2.5	2.5
40.0				1.8	
θ (°)	42~ 82	48~ 82	48~ 82	50~ 82	56~ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	29.9	28.5	22.4	20.0	
16.0	23.4	23.8	20.6	18.5	17.4
18.0	18.7	19.1	19.1	17.1	16.1
20.0	15.2	15.6	16.0	15.9	15.0
22.0	12.5	12.8	13.2	13.7	13.6
24.0	10.4	10.6	11.0	11.5	11.4
26.0	8.5	8.9	9.2	9.7	9.6
28.0	6.8	7.2	7.6	8.2	8.1
30.0	5.4	5.8	6.2	6.8	6.6
32.0	4.2	4.5	5.0	5.6	5.4
34.0	3.2	3.5	3.9	4.5	4.3
36.0		2.6	3.0	3.5	3.4
38.0		1.8	2.2	2.7	
θ (°)	49~ 83	49~ 83	53~ 83	57~ 83	61~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	24.2	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	19.5	19.6	17.6	15.5	14.7
20.0	16.0	16.0	16.3	14.5	13.8
22.0	13.2	13.3	13.7	13.6	12.9
24.0	11.0	11.1	11.5	11.8	11.6
26.0	9.2	9.3	9.7	10.0	9.8
28.0	7.6	7.7	8.2	8.4	8.3
30.0	6.2	6.3	6.8	7.1	6.9
32.0	5.0	5.0	5.5	5.8	5.6
34.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.6
36.0	3.0	3.0	3.5	3.8	3.6
38.0	2.1	2.2	2.7	3.0	
θ (°)	49~ 83	54~ 83	57~ 83	60~ 83	64~ 83
標準フック			35t		
フック重量			950kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	16.4	16.4	14.8	13.0	12.4
22.0	13.6	13.6	13.8	12.2	11.6
24.0	11.4	11.4	11.6	11.4	10.9
26.0	9.6	9.6	9.8	10.0	9.8
28.0	8.0	8.0	8.3	8.4	8.3
30.0	6.6	6.6	6.8	7.0	6.8
32.0	5.3	5.3	5.6	5.8	5.6
34.0	4.3	4.2	4.5	4.7	4.5
36.0	3.3	3.3	3.5	3.7	
38.0	2.5				
θ (°)	54~ 83	60~ 83	62~ 83	65~ 83	68~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	42.8	38.3	30.2		
11.0	35.9	36.4	28.7	25.2	
12.0	30.6	31.2	27.3	24.0	
14.0	23.0	23.5	24.3	21.9	20.8
16.0	17.8	18.3	19.0	19.5	19.2
18.0	14.1	14.5	15.2	15.7	15.8
20.0	11.2	11.6	12.3	12.8	12.9
22.0	8.9	9.4	10.0	10.5	10.6
24.0	6.9	7.4	8.1	8.6	8.7
26.0	5.2	5.7	6.4	7.0	7.1
28.0	3.8	4.3	5.0	5.6	5.6
30.0	2.6	3.1	3.8	4.3	4.4
32.0			2.8	3.3	3.4
θ (°)	49～ 82	54～ 82	56～ 82	59～ 82	62～ 82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	37.0	32.8			
12.0	31.6	31.2	24.6		
14.0	23.9	24.2	22.4	20.0	
16.0	18.6	18.9	19.4	18.5	17.4
18.0	14.8	15.1	15.5	16.0	15.9
20.0	11.9	12.2	12.6	13.1	13.0
22.0	9.6	9.9	10.3	10.8	10.7
24.0	7.6	8.0	8.4	8.9	8.8
26.0	5.9	6.3	6.7	7.3	7.2
28.0	4.5	4.8	5.3	5.9	5.7
30.0	3.3	3.6	4.1	4.6	4.5
32.0		2.6	3.0	3.6	
θ (°)	55～ 83	56～ 83	60～ 83	63～ 83	67～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m


ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	24.7	24.8	20.7	18.1	
16.0	19.4	19.4	19.0	16.7	15.8
18.0	15.5	15.6	16.1	15.5	14.7
20.0	12.6	12.6	13.1	13.4	13.2
22.0	10.3	10.3	10.8	11.0	10.9
24.0	8.4	8.5	8.9	9.2	9.0
26.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
28.0	5.2	5.3	5.8	6.1	5.9
30.0	4.0	4.1	4.6	4.9	4.7
32.0	3.0	3.0	3.5	3.8	
θ (°)	57～ 83	61～ 83	63～ 83	66～ 83	69～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

PS+フィックスジブ

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)作業半径－揚程図

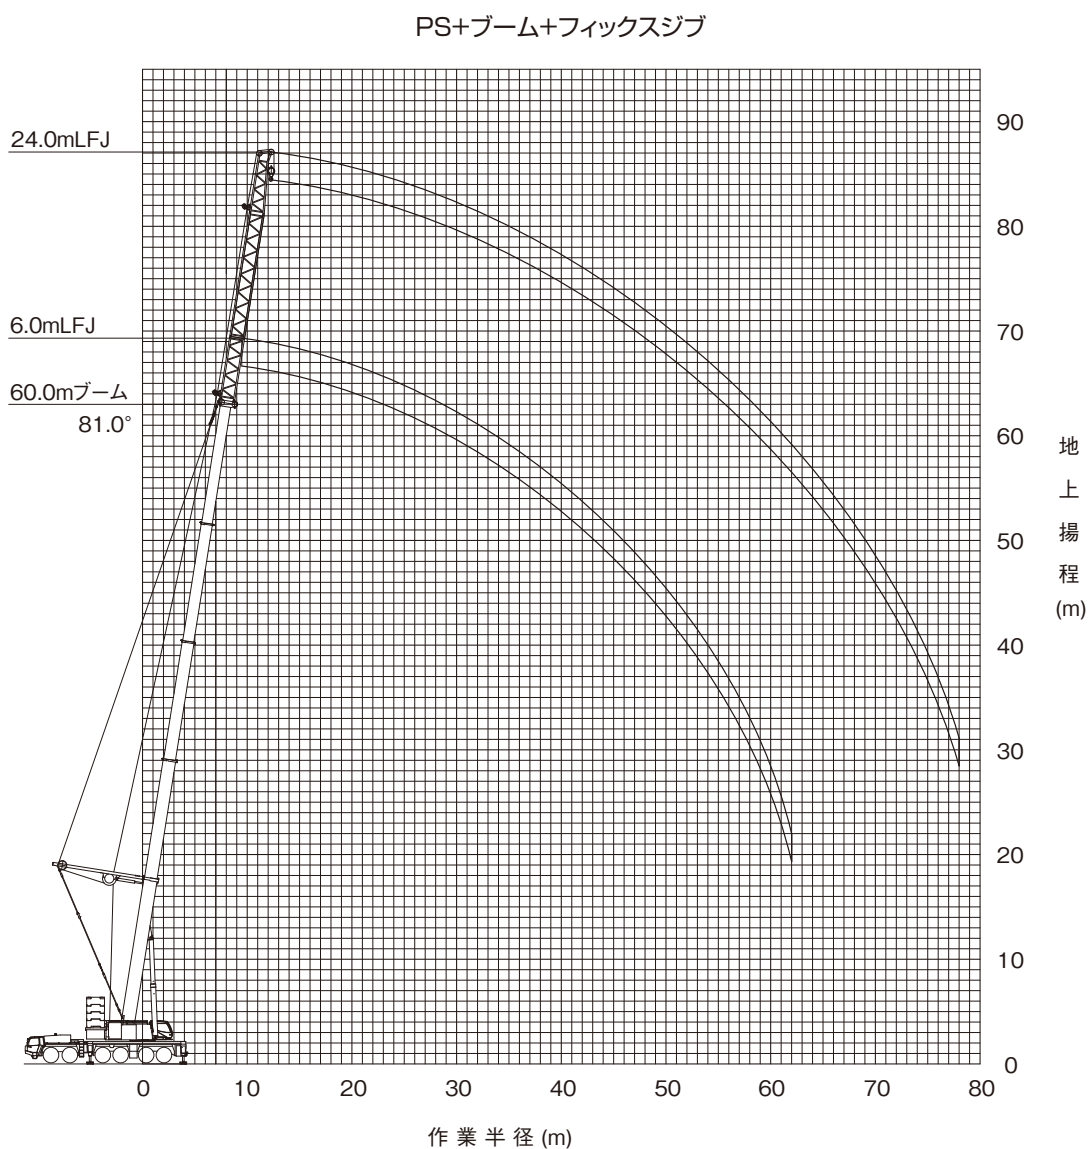

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	22.0	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	20.7	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.5	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	17.5	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	16.0	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	15.3	13.6	10.2
48.0		10.1	14.5	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.7	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10~ 79	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10~ 81	16~ 82	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 81	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	21.5	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.6	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.4	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.9	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	15.5	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	14.9	13.6	10.2
48.0		10.1	13.8	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.4	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.1	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	20.9	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.0	19.5	19.3	15.2	12.8
40.0	17.4	17.8	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.4	17.0	14.3	11.4
44.0	9.3	15.0	15.6	13.9	10.8
46.0		13.4	14.4	13.6	10.2
48.0		10.1	13.3	13.2	9.7
50.0			12.3	12.8	9.2
54.0			6.4	11.0	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.3	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.0	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.2	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	10.8	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	0～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.1	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	22～ 83
標準フック	35t			12.2t	
フック重量	950kg			440kg	
標準巻掛本数	2			1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	30.4	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	27.0	27.5	23.1	18.4	17.7
30.0	24.1	24.6	22.2	17.7	16.7
32.0	21.6	22.1	21.4	17.0	15.6
34.0	19.4	19.9	20.6	16.3	14.6
36.0	17.6	18.0	18.7	15.8	13.7
38.0	15.9	16.4	17.0	15.2	12.8
40.0	14.4	14.9	15.5	14.8	12.1
42.0	13.1	13.5	14.2	14.3	11.4
44.0	9.3	12.4	13.0	13.5	10.8
46.0		11.2	11.9	12.4	10.2
48.0		10.1	10.9	11.4	9.7
50.0			9.8	10.4	9.2
54.0			6.4	8.6	8.3
58.0				7.1	7.2
62.0					5.8
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5			3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	20.2	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	18.3	18.7	15.6	13.0	11.7
38.0	16.6	17.0	15.0	12.5	10.9
40.0	15.1	15.5	14.5	12.1	10.3
42.0	13.8	14.1	14.1	11.7	9.7
44.0	12.6	12.9	13.3	11.3	9.1
46.0	11.5	11.8	12.2	10.9	8.6
48.0	10.4	10.8	11.2	10.6	8.2
50.0	7.2	9.7	10.3	10.3	7.7
54.0		7.9	8.5	9.0	7.0
58.0			6.9	7.4	6.3
62.0				6.1	5.7
66.0					4.9
70.0					2.0
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4			2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.3	10.5	8.9	7.1
50.0	10.2	10.3	10.2	8.6	6.7
54.0	8.4	8.5	9.0	8.1	6.0
58.0		7.0	7.5	7.7	5.4
62.0			6.1	6.4	4.8
66.0			3.7	5.3	4.4
70.0				4.3	4.0
74.0					3.2
θ (°)	19~ 83	22~ 83	11~ 83	15~ 83	17~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.0	6.2	6.0	3.9
66.0		4.6	5.1	5.3	3.5
70.0			4.1	4.3	3.1
74.0				3.4	2.8
78.0					2.4
θ (°)	9~ 83	15~ 83	18~ 83	21~ 83	22~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	33.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	29.5	30.0	24.0	19.3	18.5
28.0	26.1	26.6	23.1	18.4	17.7
30.0	23.2	23.7	22.2	17.7	16.7
32.0	20.8	21.3	21.4	17.0	15.6
34.0	18.6	19.1	19.8	16.3	14.6
36.0	16.8	17.3	18.0	15.8	13.7
38.0	15.1	15.6	16.3	15.2	12.8
40.0	13.7	14.2	14.8	14.8	12.1
42.0	12.4	12.9	13.5	14.0	11.4
44.0	9.3	11.7	12.3	12.8	10.8
46.0		10.5	11.3	11.7	10.2
48.0		9.4	10.2	10.8	9.7
50.0			9.2	9.8	9.2
54.0			6.4	8.0	8.1
58.0				6.5	6.6
62.0					5.3
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	21.6	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	19.4	19.8	16.2	13.6	12.5
36.0	17.5	17.9	15.6	13.0	11.7
38.0	15.9	16.2	15.0	12.5	10.9
40.0	14.4	14.8	14.5	12.1	10.3
42.0	13.1	13.4	13.9	11.7	9.7
44.0	11.9	12.3	12.7	11.3	9.1
46.0	10.8	11.2	11.6	10.9	8.6
48.0	9.7	10.1	10.6	10.6	8.2
50.0	7.2	9.1	9.6	10.2	7.7
54.0		7.3	7.9	8.4	7.0
58.0			6.4	6.9	6.3
62.0				5.6	5.5
66.0					4.4
70.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	0～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.7	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	11.7	10.9	9.2	7.5
48.0	10.6	10.7	10.5	8.9	7.1
50.0	9.5	9.7	10.2	8.6	6.7
54.0	7.8	7.9	8.4	8.1	6.0
58.0		6.4	6.9	7.2	5.4
62.0			5.6	5.9	4.8
66.0			3.7	4.8	4.4
70.0				3.8	3.7
74.0					2.8
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	17～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	6.8	7.0	6.4	4.4
62.0	3.9	5.5	5.7	6.0	3.9
66.0		4.3	4.6	4.8	3.5
70.0			3.6	3.8	3.1
74.0				2.9	2.8
78.0					2.0
θ (°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	21～ 83	22～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	45.0	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	38.1	38.6	27.6	22.5	21.5
22.0	32.7	33.2	26.3	21.3	20.4
24.0	28.4	28.9	25.1	20.2	19.4
26.0	24.8	25.3	24.0	19.3	18.5
28.0	21.8	22.4	23.1	18.4	17.7
30.0	19.3	19.9	20.6	17.7	16.7
32.0	17.2	17.7	18.4	17.0	15.6
34.0	15.3	15.8	16.5	16.3	14.6
36.0	13.7	14.2	14.9	15.3	13.7
38.0	12.2	12.7	13.4	13.9	12.8
40.0	10.8	11.4	12.1	12.6	12.1
42.0	9.5	10.1	10.9	11.4	11.4
44.0	8.4	8.9	9.8	10.4	10.5
46.0		7.9	8.7	9.3	9.4
48.0		6.9	7.7	8.3	8.4
50.0			6.8	7.4	7.5
54.0			5.3	5.9	5.9
58.0				4.5	4.6
62.0					3.4
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	17~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	25.7	26.0	19.2	16.3	15.7
28.0	22.7	23.0	18.3	15.5	15.0
30.0	20.1	20.5	17.5	14.8	14.3
32.0	18.0	18.3	16.8	14.2	13.4
34.0	16.1	16.4	16.2	13.6	12.5
36.0	14.4	14.8	15.2	13.0	11.7
38.0	13.0	13.3	13.7	12.5	10.9
40.0	11.7	12.0	12.4	12.1	10.3
42.0	10.4	10.8	11.3	11.7	9.7
44.0	9.3	9.7	10.2	10.7	9.1
46.0	8.2	8.6	9.1	9.7	8.6
48.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.2
50.0	6.4	6.7	7.2	7.8	7.7
54.0		5.2	5.7	6.2	6.1
58.0			4.3	4.9	4.8
62.0				3.7	3.6
66.0					2.6
70.0					1.7
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	0~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.3	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	13.8	12.5	10.7	9.6
40.0	12.4	12.5	12.0	10.3	9.0
42.0	11.2	11.3	11.6	9.9	8.5
44.0	10.1	10.3	10.7	9.5	8.0
46.0	9.0	9.2	9.7	9.2	7.5
48.0	8.1	8.2	8.7	8.9	7.1
50.0	7.2	7.3	7.8	8.2	6.7
54.0	5.6	5.8	6.2	6.6	6.0
58.0		4.4	4.9	5.2	5.1
62.0			3.7	4.0	3.9
66.0			2.7	3.0	2.9
70.0				2.1	2.0
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	26～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	8.6	8.8	7.6	5.8
50.0	7.6	7.7	8.0	7.3	5.5
54.0	6.0	6.1	6.4	6.6	5.0
58.0	4.7	4.7	5.0	5.2	4.4
62.0	3.5	3.6	3.9	4.1	3.9
66.0		2.6	2.8	3.1	2.9
70.0			1.9	2.2	2.0
θ(°)	9～ 83	15～ 83	18～ 83	29～ 83	35～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	43.5	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	36.6	37.2	27.6	22.5	21.5
22.0	31.3	31.9	26.3	21.3	20.4
24.0	27.0	27.6	25.1	20.2	19.4
26.0	23.6	24.1	24.0	19.3	18.5
28.0	20.7	21.2	21.9	18.4	17.7
30.0	18.2	18.7	19.4	17.7	16.7
32.0	16.1	16.6	17.3	17.0	15.6
34.0	14.3	14.8	15.5	16.0	14.6
36.0	12.7	13.2	13.9	14.4	13.7
38.0	11.2	11.8	12.5	12.9	12.8
40.0	9.8	10.4	11.2	11.7	11.8
42.0	8.6	9.2	10.0	10.6	10.7
44.0	7.5	8.0	8.9	9.5	9.6
46.0		7.0	7.8	8.4	8.5
48.0		6.1	6.9	7.5	7.6
50.0			6.0	6.6	6.7
54.0			4.5	5.1	5.2
58.0				3.9	3.9
62.0					2.8
θ (°)	10～ 81	16～ 81	10～ 81	16～ 81	17～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	27.9	28.3	20.2	17.2	16.5
26.0	24.4	24.8	19.2	16.3	15.7
28.0	21.5	21.9	18.3	15.5	15.0
30.0	19.0	19.4	17.5	14.8	14.3
32.0	16.9	17.3	16.8	14.2	13.4
34.0	15.1	15.4	15.9	13.6	12.5
36.0	13.5	13.8	14.2	13.0	11.7
38.0	12.1	12.4	12.8	12.5	10.9
40.0	10.8	11.1	11.6	12.0	10.3
42.0	9.5	9.9	10.4	10.9	9.7
44.0	8.4	8.8	9.3	9.9	9.1
46.0	7.3	7.7	8.3	8.8	8.6
48.0	6.4	6.8	7.3	7.9	7.8
50.0	5.6	5.9	6.5	7.0	6.9
54.0		4.4	4.9	5.5	5.4
58.0			3.7	4.2	4.1
62.0				3.1	3.0
66.0					2.0
θ (°)	10～ 83	16～ 83	19～ 83	22～ 83	23～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4			3	2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.0	13.6	11.7	11.1
36.0	14.2	14.3	13.0	11.2	10.3
38.0	12.8	12.9	12.5	10.7	9.6
40.0	11.5	11.6	12.0	10.3	9.0
42.0	10.4	10.5	10.9	9.9	8.5
44.0	9.2	9.4	9.9	9.5	8.0
46.0	8.2	8.4	8.9	9.2	7.5
48.0	7.3	7.4	7.9	8.3	7.1
50.0	6.4	6.6	7.0	7.4	6.7
54.0	4.9	5.0	5.5	5.8	5.7
58.0		3.8	4.2	4.5	4.4
62.0			3.1	3.4	3.3
66.0			2.1	2.4	2.3
70.0				1.6	1.5
θ (°)	19～ 83	22～ 83	11～ 83	15～ 83	26～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.8	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	8.8	9.0	7.8	6.1
48.0	7.7	7.8	8.1	7.6	5.8
50.0	6.9	6.9	7.2	7.3	5.5
54.0	5.3	5.4	5.7	5.9	5.0
58.0	4.0	4.1	4.3	4.6	4.4
62.0	2.9	2.9	3.2	3.5	3.3
66.0		2.0	2.2	2.5	2.3
70.0				1.6	
θ (°)	9～ 83	15～ 83	28～ 83	29～ 83	40～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.8	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	44.3	44.9	30.8	25.3	24.2
18.0	36.7	37.2	29.1	23.8	22.8
20.0	30.9	31.4	27.6	22.5	21.5
22.0	26.3	26.9	26.3	21.3	20.4
24.0	22.7	23.2	24.0	20.2	19.4
26.0	19.7	20.2	20.9	19.3	18.5
28.0	17.2	17.7	18.4	18.4	17.7
30.0	15.0	15.5	16.3	16.7	16.7
32.0	13.2	13.7	14.4	14.9	15.0
34.0	11.6	12.1	12.8	13.3	13.4
36.0	10.0	10.6	11.4	11.9	12.0
38.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
40.0	7.4	8.0	8.8	9.4	9.5
42.0	6.3	6.9	7.7	8.3	8.4
44.0	5.3	5.9	6.7	7.3	7.4
46.0		5.0	5.8	6.4	6.5
48.0		4.1	4.9	5.5	5.6
50.0			4.2	4.8	4.8
54.0			2.8	3.4	3.5
58.0				2.3	2.3
θ (°)	10~ 81	16~ 81	10~ 81	16~ 81	28~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.1	24.0	20.6	19.7
20.0	31.8	32.2	22.5	19.3	18.5
22.0	27.2	27.6	21.3	18.2	17.5
24.0	23.6	23.9	20.2	17.2	16.5
26.0	20.5	20.9	19.2	16.3	15.7
28.0	18.0	18.4	18.3	15.5	15.0
30.0	15.8	16.2	16.6	14.8	14.3
32.0	14.0	14.3	14.8	14.2	13.4
34.0	12.4	12.7	13.1	13.6	12.5
36.0	11.0	11.3	11.7	12.2	11.7
38.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
40.0	8.3	8.7	9.2	9.8	9.8
42.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.6
44.0	6.2	6.6	7.1	7.7	7.6
46.0	5.3	5.6	6.2	6.7	6.7
48.0	4.4	4.8	5.3	5.9	5.8
50.0	3.7	4.0	4.6	5.1	5.0
54.0		2.7	3.2	3.7	3.7
58.0			2.1	2.6	2.5
62.0				1.6	1.5
θ (°)	10~ 83	16~ 83	19~ 83	22~ 83	31~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	18.9	15.6	13.5	13.1
30.0	16.6	16.7	14.8	12.8	12.4
32.0	14.7	14.9	14.2	12.2	11.9
34.0	13.1	13.2	13.6	11.7	11.1
36.0	11.7	11.8	12.3	11.2	10.3
38.0	10.4	10.6	11.0	10.7	9.6
40.0	9.2	9.3	9.9	10.1	9.0
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.5
44.0	7.0	7.2	7.7	8.0	7.9
46.0	6.1	6.3	6.8	7.1	7.0
48.0	5.3	5.4	5.9	6.2	6.1
50.0	4.5	4.6	5.1	5.5	5.3
54.0	3.1	3.3	3.8	4.1	4.0
58.0		2.2	2.6	2.9	2.8
62.0			1.6	1.9	1.8
θ (°)	19~ 83	22~ 83	24~ 83	33~ 83	38~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	10.9	10.6	9.2	7.5
40.0	9.7	9.7	10.0	8.9	7.1
42.0	8.5	8.6	8.9	8.5	6.8
44.0	7.5	7.6	7.8	8.1	6.5
46.0	6.6	6.6	6.9	7.1	6.1
48.0	5.7	5.8	6.1	6.3	5.8
50.0	4.9	5.0	5.3	5.5	5.3
54.0	3.6	3.6	3.9	4.1	4.0
58.0	2.4	2.5	2.7	3.0	2.8
62.0		1.5	1.7	2.0	1.8
θ (°)	24~ 83	26~ 83	34~ 83	40~ 83	44~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	43.8	44.5	30.8	25.3	24.2
18.0	36.1	36.7	29.1	23.8	22.8
20.0	30.3	30.9	27.6	22.5	21.5
22.0	25.8	26.4	26.3	21.3	20.4
24.0	22.1	22.6	23.4	20.2	19.4
26.0	19.0	19.6	20.3	19.3	18.5
28.0	16.5	17.0	17.7	18.2	17.7
30.0	14.3	14.8	15.6	16.1	16.2
32.0	12.5	13.0	13.7	14.2	14.3
34.0	10.9	11.4	12.1	12.6	12.7
36.0	9.3	9.9	10.7	11.2	11.3
38.0	7.9	8.5	9.4	9.9	10.1
40.0	6.7	7.3	8.1	8.7	8.9
42.0	5.6	6.2	7.0	7.6	7.7
44.0	4.6	5.2	6.0	6.6	6.7
46.0		4.3	5.1	5.7	5.8
48.0		3.5	4.3	4.9	5.0
50.0			3.5	4.1	4.2
54.0				2.8	2.9
58.0				1.7	1.8
θ (°)	10～ 81	16～ 81	26～ 81	16～ 81	28～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	37.6	24.0	20.6	19.7
20.0	31.3	31.7	22.5	19.3	18.5
22.0	26.7	27.1	21.3	18.2	17.5
24.0	23.0	23.4	20.2	17.2	16.5
26.0	19.9	20.3	19.2	16.3	15.7
28.0	17.3	17.7	18.2	15.5	15.0
30.0	15.2	15.5	16.0	14.8	14.3
32.0	13.3	13.7	14.1	14.2	13.4
34.0	11.7	12.0	12.5	13.0	12.5
36.0	10.3	10.6	11.1	11.6	11.5
38.0	8.9	9.3	9.8	10.3	10.2
40.0	7.6	8.0	8.6	9.2	9.1
42.0	6.5	6.9	7.5	8.1	8.0
44.0	5.5	5.9	6.5	7.0	7.0
46.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
48.0	3.8	4.2	4.7	5.3	5.2
50.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.4
54.0			2.6	3.2	3.1
58.0			1.5	2.0	2.0
θ (°)	10～ 83	28～ 83	19～ 83	30～ 83	37～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	20.9	16.4	14.2	13.7
28.0	18.1	18.3	15.6	13.5	13.1
30.0	16.0	16.1	14.8	12.8	12.4
32.0	14.1	14.2	14.2	12.2	11.9
34.0	12.5	12.6	13.0	11.7	11.1
36.0	11.0	11.2	11.6	11.2	10.3
38.0	9.8	9.9	10.4	10.6	9.6
40.0	8.5	8.7	9.2	9.5	9.0
42.0	7.4	7.6	8.1	8.4	8.3
44.0	6.4	6.6	7.1	7.4	7.3
46.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
48.0	4.7	4.8	5.3	5.7	5.5
50.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
54.0	2.6	2.7	3.2	3.6	3.4
58.0		1.6	2.1	2.4	2.3
θ (°)	19～ 83	22～ 83	32～ 83	39～ 83	43～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ 単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	11.5	11.1	9.7	7.9
38.0	10.2	10.3	10.5	9.2	7.5
40.0	9.1	9.1	9.4	8.9	7.1
42.0	7.9	8.0	8.3	8.5	6.8
44.0	6.9	7.0	7.3	7.5	6.5
46.0	6.0	6.0	6.3	6.6	6.1
48.0	5.1	5.2	5.5	5.7	5.5
50.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
54.0	3.0	3.1	3.4	3.6	3.4
58.0	1.9	1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.5	
θ (°)	24～ 83	33～ 83	40～ 83	40～ 83	48～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	52.2	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	41.6	42.3	30.8	25.3	24.2
18.0	34.1	34.7	29.1	23.8	22.8
20.0	28.4	29.0	27.6	22.5	21.5
22.0	24.0	24.6	25.3	21.3	20.4
24.0	20.5	21.0	21.8	20.2	19.4
26.0	17.6	18.1	18.9	19.3	18.5
28.0	15.2	15.7	16.4	16.9	17.1
30.0	13.1	13.7	14.4	14.9	15.0
32.0	11.4	11.9	12.6	13.1	13.3
34.0	9.7	10.4	11.1	11.6	11.7
36.0	8.3	8.9	9.7	10.3	10.4
38.0	6.9	7.5	8.4	9.0	9.2
40.0	5.8	6.4	7.2	7.8	8.0
42.0	4.7	5.3	6.2	6.8	6.9
44.0	3.8	4.4	5.2	5.8	5.9
46.0		3.5	4.3	4.9	5.1
48.0		2.8	3.6	4.2	4.3
50.0			2.8	3.4	3.5
54.0				2.2	2.3
θ (°)	10~ 81	16~ 81	26~ 81	27~ 81	35~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.1	35.6	24.0	20.6	19.7
20.0	29.4	29.8	22.5	19.3	18.5
22.0	24.9	25.3	21.3	18.2	17.5
24.0	21.4	21.8	20.2	17.2	16.5
26.0	18.5	18.8	19.2	16.3	15.7
28.0	16.0	16.4	16.9	15.5	15.0
30.0	14.0	14.3	14.8	14.8	14.3
32.0	12.2	12.6	13.0	13.5	13.4
34.0	10.7	11.0	11.5	12.0	11.9
36.0	9.2	9.7	10.1	10.6	10.6
38.0	7.9	8.3	8.9	9.4	9.4
40.0	6.7	7.1	7.7	8.3	8.2
42.0	5.7	6.1	6.6	7.2	7.1
44.0	4.7	5.1	5.6	6.2	6.1
46.0	3.9	4.2	4.8	5.3	5.3
48.0	3.1	3.5	4.0	4.5	4.5
50.0	2.4	2.7	3.3	3.8	3.7
54.0			2.0	2.5	2.5
58.0				1.5	
θ (°)	10~ 83	28~ 83	29~ 83	30~ 83	42~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.3	19.4	16.4	14.2	13.7
28.0	16.8	17.0	15.6	13.5	13.1
30.0	14.8	14.9	14.8	12.8	12.4
32.0	13.0	13.1	13.6	12.2	11.9
34.0	11.4	11.6	12.0	11.7	11.1
36.0	10.1	10.2	10.7	11.0	10.3
38.0	8.8	9.0	9.5	9.8	9.6
40.0	7.6	7.8	8.3	8.7	8.5
42.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
44.0	5.6	5.7	6.3	6.6	6.5
46.0	4.7	4.9	5.4	5.7	5.6
48.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
50.0	3.2	3.4	3.9	4.2	4.1
54.0		2.1	2.6	2.9	2.8
58.0			1.5	1.8	1.7
θ (°)	30~ 83	31~ 83	32~ 83	39~ 83	43~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.0	11.6	10.1	8.3
36.0	10.6	10.6	10.8	9.7	7.9
38.0	9.4	9.4	9.6	9.2	7.5
40.0	8.1	8.2	8.5	8.7	7.1
42.0	7.1	7.1	7.4	7.6	6.8
44.0	6.1	6.1	6.4	6.7	6.5
46.0	5.2	5.3	5.5	5.8	5.6
48.0	4.4	4.5	4.7	5.0	4.8
50.0	3.7	3.7	4.0	4.2	4.1
54.0	2.4	2.4	2.7	3.0	2.8
58.0			1.6	1.9	1.7
θ (°)	32~ 83	39~ 83	40~ 83	45~ 83	48~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	55.9	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	43.2	43.9	32.8	27.1	25.8
16.0	34.6	35.2	30.8	25.3	24.2
18.0	28.3	28.9	29.1	23.8	22.8
20.0	23.5	24.1	24.9	22.5	21.5
22.0	19.8	20.3	21.1	21.3	20.4
24.0	16.8	17.3	18.0	18.5	18.7
26.0	14.3	14.8	15.5	16.0	16.2
28.0	12.2	12.7	13.4	13.9	14.1
30.0	10.4	11.0	11.7	12.1	12.3
32.0	8.6	9.3	10.1	10.6	10.7
34.0	7.2	7.8	8.6	9.3	9.4
36.0	5.8	6.5	7.3	7.9	8.1
38.0	4.7	5.3	6.1	6.7	6.9
40.0	3.7	4.3	5.1	5.7	5.8
42.0	2.8	3.3	4.2	4.8	4.9
44.0		2.5	3.3	3.9	4.0
46.0			2.6	3.2	3.3
48.0				2.5	2.6
50.0				1.8	1.9
θ (°)	21~ 81	29~ 81	34~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	35.6	36.1	25.6	22.0	20.9
18.0	29.3	29.7	24.0	20.6	19.7
20.0	24.4	24.9	22.5	19.3	18.5
22.0	20.7	21.1	21.3	18.2	17.5
24.0	17.6	18.0	18.5	17.2	16.5
26.0	15.1	15.5	15.9	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.8	14.3	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.1	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.6
36.0	6.8	7.2	7.8	8.4	8.3
38.0	5.6	6.0	6.6	7.2	7.1
40.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
42.0	3.7	4.1	4.6	5.2	5.1
44.0	2.8	3.2	3.7	4.3	4.2
46.0		2.4	3.0	3.5	3.5
48.0			2.3	2.8	2.8
50.0			1.6	2.2	2.1
θ (°)	31~ 83	36~ 83	36~ 83	43~ 83	47~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.5	19.5	17.0	15.0
22.0	21.5	21.6	18.3	15.9	14.6
24.0	18.4	18.6	17.3	15.0	14.1
26.0	15.9	16.0	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	13.9	14.4	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.5	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.7	10.0	9.8
36.0	7.7	7.9	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
40.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.2	5.5	5.4
44.0	3.7	3.8	4.3	4.7	4.5
46.0	2.9	3.1	3.6	3.9	3.8
48.0		2.4	2.9	3.2	3.1
50.0		1.7	2.2	2.5	2.4
θ (°)	37~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.3	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.4	7.6	7.4
40.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.4
42.0	5.0	5.1	5.4	5.6	5.4
44.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
46.0	3.4	3.4	3.7	3.9	3.8
48.0	2.7	2.7	3.0	3.2	3.1
50.0	2.0	2.1	2.4	2.6	2.4
θ (°)	39~ 83	44~ 83	49~ 83	53~ 83	56~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	47.9	48.5	32.8	27.1	25.8
16.0	38.3	38.9	30.8	25.3	24.2
18.0	31.3	31.9	29.1	23.8	22.8
20.0	25.9	26.5	27.3	22.5	21.5
22.0	21.7	22.3	23.0	21.3	20.4
24.0	18.3	18.9	19.7	20.2	19.4
26.0	15.6	16.2	16.9	17.4	17.6
28.0	13.4	13.9	14.6	15.1	15.3
30.0	11.4	12.0	12.7	13.2	13.3
32.0	9.7	10.3	11.0	11.5	11.7
34.0	8.1	8.7	9.6	10.1	10.2
36.0	6.7	7.3	8.2	8.8	9.0
38.0	5.5	6.1	6.9	7.6	7.7
40.0	4.4	5.0	5.8	6.4	6.6
42.0	3.4	4.0	4.8	5.4	5.6
44.0	2.5	3.1	3.9	4.5	4.7
46.0			3.1	3.7	3.8
48.0			2.4	3.0	3.1
50.0				2.3	2.4
θ (°)	10~ 81	29~ 81	30~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5		3		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	32.3	32.8	24.0	20.6	19.7
20.0	26.9	27.3	22.5	19.3	18.5
22.0	22.6	23.1	21.3	18.2	17.5
24.0	19.3	19.7	20.1	17.2	16.5
26.0	16.5	16.9	17.4	16.3	15.7
28.0	14.2	14.6	15.0	15.5	15.0
30.0	12.3	12.7	13.1	13.6	13.6
32.0	10.6	11.0	11.4	12.0	11.9
34.0	9.1	9.5	10.0	10.5	10.4
36.0	7.7	8.1	8.7	9.2	9.2
38.0	6.4	6.9	7.4	8.0	7.9
40.0	5.3	5.7	6.3	6.9	6.8
42.0	4.3	4.7	5.3	5.9	5.8
44.0	3.4	3.8	4.4	5.0	4.9
46.0	2.6	3.0	3.6	4.1	4.1
48.0			2.8	3.4	3.3
50.0			2.2	2.7	2.6
54.0				1.5	
θ (°)	26~ 83	36~ 83	36~ 83	37~ 83	47~ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	23.7	18.3	15.9	14.6
24.0	20.1	20.3	17.3	15.0	14.1
26.0	17.4	17.5	16.4	14.2	13.7
28.0	15.0	15.2	15.6	13.5	13.1
30.0	13.1	13.2	13.7	12.8	12.4
32.0	11.4	11.5	12.0	12.2	11.9
34.0	10.0	10.1	10.6	10.8	10.7
36.0	8.6	8.8	9.3	9.6	9.4
38.0	7.4	7.5	8.1	8.4	8.3
40.0	6.2	6.4	6.9	7.3	7.1
42.0	5.2	5.4	5.9	6.3	6.1
44.0	4.3	4.5	5.0	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.2	4.5	4.4
48.0	2.8	2.9	3.4	3.8	3.6
50.0		2.3	2.8	3.1	3.0
54.0			1.6	1.9	1.8
θ (°)	34~ 83	38~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83
標準フック	35t		12.2t		
フック重量	950kg		440kg		
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	13.6	12.7	11.2	9.1
32.0	11.9	12.0	12.1	10.7	8.7
34.0	10.4	10.5	10.7	10.1	8.3
36.0	9.2	9.2	9.4	9.6	7.9
38.0	7.9	8.0	8.2	8.5	7.5
40.0	6.8	6.8	7.1	7.4	7.1
42.0	5.7	5.8	6.1	6.3	6.2
44.0	4.8	4.9	5.2	5.4	5.2
46.0	4.0	4.1	4.4	4.6	4.4
48.0	3.3	3.3	3.6	3.8	3.7
50.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
54.0			1.7	1.9	
θ (°)	39~ 83	44~ 83	44~ 83	49~ 83	56~ 83
標準フック	35t		12.2t		
フック重量	950kg		440kg		
標準巻掛本数	2		1		

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	45.1	45.8	32.8	27.1	25.8
16.0	35.7	36.3	30.8	25.3	24.2
18.0	29.0	29.6	29.1	23.8	22.8
20.0	23.9	24.5	25.3	22.5	21.5
22.0	20.0	20.6	21.4	21.3	20.4
24.0	16.9	17.4	18.2	18.7	18.9
26.0	14.3	14.9	15.6	16.1	16.3
28.0	12.2	12.7	13.5	14.0	14.1
30.0	10.4	10.9	11.6	12.1	12.3
32.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
34.0	7.1	7.7	8.6	9.2	9.3
36.0	5.8	6.4	7.2	7.9	8.0
38.0	4.6	5.2	6.1	6.7	6.8
40.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.7
42.0	2.6	3.2	4.1	4.7	4.8
44.0		2.4	3.2	3.8	3.9
46.0			2.4	3.0	3.2
48.0				2.3	2.4
50.0				1.7	1.8
θ (°)	21~ 81	29~ 81	34~ 81	35~ 81	41~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	36.8	37.3	25.6	22.0	20.9
18.0	30.0	30.4	24.0	20.6	19.7
20.0	24.9	25.3	22.5	19.3	18.5
22.0	20.9	21.4	21.3	18.2	17.5
24.0	17.8	18.2	18.6	17.2	16.5
26.0	15.2	15.6	16.0	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.9	14.4	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.5
36.0	6.7	7.2	7.7	8.3	8.2
38.0	5.5	6.0	6.5	7.1	7.0
40.0	4.5	4.9	5.5	6.0	6.0
42.0	3.6	4.0	4.5	5.1	5.0
44.0	2.7	3.1	3.6	4.2	4.1
46.0			2.9	3.4	3.4
48.0			2.2	2.7	2.7
50.0			1.5	2.1	2.0
θ (°)	31~ 83	40~ 83	36~ 83	43~ 83	47~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	21.8	22.0	18.3	15.9	14.6
24.0	18.6	18.8	17.3	15.0	14.1
26.0	16.0	16.2	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	14.0	14.5	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.4	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.6	9.9	9.8
36.0	7.7	7.8	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.6	7.2	7.5	7.4
40.0	5.4	5.6	6.1	6.4	6.3
42.0	4.4	4.6	5.1	5.5	5.3
44.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
46.0	2.8	3.0	3.5	3.8	3.7
48.0		2.3	2.8	3.1	3.0
50.0		1.6	2.1	2.5	2.3
θ (°)	37~ 83	38~ 83	44~ 83	48~ 83	52~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.4	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.4
40.0	5.9	6.0	6.3	6.5	6.3
42.0	5.0	5.0	5.3	5.5	5.4
44.0	4.1	4.1	4.4	4.7	4.5
46.0	3.3	3.4	3.6	3.9	3.7
48.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
50.0	1.9	2.0	2.3	2.5	
θ (°)	39~ 83	44~ 83	49~ 83	53~ 83	57~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	56.0	51.2	36.5	30.3	
12.0	48.2	48.9	35.1	29.1	27.7
14.0	37.0	37.6	32.8	27.1	25.8
16.0	29.3	29.9	30.8	25.3	24.2
18.0	23.7	24.3	25.1	23.8	22.8
20.0	19.5	20.1	20.9	21.4	21.5
22.0	16.2	16.8	17.5	18.0	18.2
24.0	13.5	14.1	14.8	15.3	15.5
26.0	11.3	11.9	12.6	13.1	13.2
28.0	9.4	10.0	10.7	11.2	11.4
30.0	7.6	8.2	9.1	9.6	9.8
32.0	6.1	6.7	7.6	8.2	8.3
34.0	4.7	5.4	6.2	6.8	7.0
36.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.8
38.0	2.5	3.2	4.0	4.6	4.7
40.0			3.1	3.7	3.8
42.0				2.8	3.0
44.0				2.1	2.2
θ (°)	33~ 81	42~ 81	44~ 81	44~ 81	49~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	38.1	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	30.3	30.8	25.6	22.0	20.9
18.0	24.7	25.1	24.0	20.6	19.7
20.0	20.4	20.9	21.3	19.3	18.5
22.0	17.1	17.5	17.9	18.2	17.5
24.0	14.4	14.8	15.2	15.8	15.7
26.0	12.2	12.5	13.0	13.5	13.4
28.0	10.3	10.7	11.1	11.6	11.6
30.0	8.6	9.0	9.5	10.0	10.0
32.0	7.0	7.5	8.0	8.6	8.5
34.0	5.7	6.1	6.7	7.3	7.2
36.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
38.0	3.5	3.9	4.4	5.0	4.9
40.0	2.6	3.0	3.5	4.1	4.0
42.0			2.7	3.2	3.2
44.0			1.9	2.5	2.4
46.0				1.8	
θ (°)	39~ 83	46~ 83	45~ 83	48~ 83	54~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	25.6	25.8	20.8	18.0	15.4
20.0	21.3	21.5	19.5	17.0	15.0
22.0	17.9	18.1	18.3	15.9	14.6
24.0	15.2	15.3	15.8	15.0	14.1
26.0	13.0	13.1	13.6	13.9	13.7
28.0	11.1	11.2	11.7	12.0	11.9
30.0	9.5	9.6	10.1	10.4	10.2
32.0	8.0	8.1	8.7	9.0	8.9
34.0	6.6	6.8	7.3	7.7	7.5
36.0	5.4	5.6	6.1	6.5	6.3
38.0	4.4	4.5	5.1	5.4	5.3
40.0	3.4	3.6	4.1	4.5	4.3
42.0	2.6	2.8	3.3	3.6	3.5
44.0		2.0	2.5	2.8	2.7
46.0			1.8	2.2	
θ (°)	44～ 83	47～ 83	49～ 83	52～ 83	57～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	15.7	15.8	15.0	13.2	10.2
26.0	13.5	13.5	13.7	12.5	9.8
28.0	11.6	11.6	11.9	11.8	9.4
30.0	10.0	10.0	10.2	10.4	9.1
32.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.7
34.0	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.3
38.0	4.9	4.9	5.2	5.5	5.3
40.0	3.9	4.0	4.3	4.5	4.3
42.0	3.1	3.1	3.4	3.7	3.5
44.0	2.3	2.4	2.7	2.9	
46.0	1.6				
θ (°)	44～ 83	51～ 83	55～ 83	58～ 83	62～ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	53.7	51.2	36.5	30.3	
12.0	45.6	46.4	35.1	29.1	27.7
14.0	33.9	34.6	32.8	27.1	25.8
16.0	26.2	26.9	27.8	25.3	24.2
18.0	20.8	21.4	22.2	22.8	22.8
20.0	16.7	17.3	18.1	18.7	18.8
22.0	13.5	14.1	14.9	15.5	15.6
24.0	11.0	11.6	12.4	12.9	13.0
26.0	8.9	9.5	10.3	10.8	10.9
28.0	7.0	7.6	8.5	9.1	9.2
30.0	5.3	6.0	6.9	7.5	7.6
32.0	3.9	4.5	5.4	6.1	6.2
34.0	2.7	3.3	4.2	4.8	5.0
36.0			3.1	3.7	3.9
38.0				2.8	2.9
θ (°)	42～ 81	48～ 81	50～ 81	52～ 81	56～ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	35.2	35.7	27.4	23.7	20.9
16.0	27.4	27.9	25.6	22.0	20.9
18.0	21.8	22.3	22.8	20.6	19.7
20.0	17.7	18.1	18.6	19.2	18.5
22.0	14.5	14.9	15.4	16.0	15.9
24.0	12.0	12.4	12.8	13.4	13.3
26.0	9.9	10.3	10.7	11.3	11.2
28.0	8.0	8.5	9.0	9.5	9.4
30.0	6.4	6.8	7.4	8.0	7.9
32.0	4.9	5.4	5.9	6.6	6.5
34.0	3.7	4.1	4.7	5.3	5.2
36.0	2.6	3.0	3.6	4.2	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
θ (°)	46～ 83	51～ 83	53～ 83	57～ 83	59～ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.5	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	22.8	23.0	20.8	18.0	15.4
20.0	18.7	18.8	19.4	17.0	15.0
22.0	15.4	15.6	16.1	15.9	14.6
24.0	12.8	13.0	13.5	13.8	13.6
26.0	10.7	10.9	11.4	11.6	11.5
28.0	9.0	9.1	9.6	9.9	9.7
30.0	7.3	7.5	8.1	8.4	8.3
32.0	5.9	6.1	6.6	7.0	6.8
34.0	4.7	4.8	5.4	5.7	5.6
36.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
38.0		2.8	3.3	3.7	
θ (°)	52～ 83	54～ 83	57～ 83	60～ 83	64～ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	16.0	16.1	16.0	13.2	10.6
24.0	13.4	13.4	13.7	13.2	10.2
26.0	11.3	11.3	11.6	11.8	9.8
28.0	9.5	9.5	9.8	10.0	9.4
30.0	7.9	8.0	8.3	8.5	8.3
32.0	6.5	6.5	6.8	7.1	6.9
34.0	5.2	5.3	5.6	5.8	5.6
36.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
38.0	3.1	3.2	3.5	3.7	
θ (°)	54～ 83	58～ 83	61～ 83	63～ 83	67～ 83
標準フック	35t			12.2t	
フック重量	950kg			440kg	
標準巻掛本数	2			1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	49.2	50.0	36.5	30.3	
12.0	41.7	42.4	35.1	29.1	27.7
14.0	31.1	31.7	32.7	27.1	25.8
16.0	24.0	24.6	25.5	25.3	24.2
18.0	18.9	19.6	20.4	21.0	21.1
20.0	15.2	15.8	16.6	17.1	17.3
22.0	12.2	12.8	13.6	14.1	14.3
24.0	9.9	10.4	11.2	11.7	11.9
26.0	7.7	8.4	9.2	9.8	9.9
28.0	5.9	6.6	7.5	8.1	8.2
30.0	4.3	5.0	5.9	6.5	6.7
32.0	3.0	3.7	4.6	5.2	5.3
34.0			3.4	4.0	4.2
36.0				3.0	3.1
$\theta(^{\circ})$	45~ 81	51~ 81	53~ 81	54~ 81	58~ 81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	43.0	38.4	29.6		
14.0	32.3	32.8	27.4	23.7	20.9
16.0	25.1	25.6	25.6	22.0	20.9
18.0	20.0	20.4	20.9	20.6	19.7
20.0	16.2	16.6	17.1	17.6	17.6
22.0	13.2	13.6	14.0	14.6	14.5
24.0	10.8	11.2	11.6	12.2	12.1
26.0	8.8	9.2	9.7	10.2	10.1
28.0	7.0	7.4	8.0	8.6	8.5
30.0	5.4	5.8	6.4	7.0	6.9
32.0	4.0	4.5	5.0	5.7	5.6
34.0	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4
36.0			2.8	3.4	
$\theta(^{\circ})$	49~ 83	54~ 83	55~ 83	59~ 83	63~ 83
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	26.2	26.3	22.3	18.0	15.8
18.0	21.0	21.1	20.8	18.0	15.4
20.0	17.1	17.2	17.8	17.0	15.0
22.0	14.1	14.2	14.7	15.0	14.6
24.0	11.6	11.8	12.3	12.6	12.4
26.0	9.7	9.8	10.3	10.6	10.5
28.0	7.9	8.1	8.6	8.9	8.8
30.0	6.4	6.5	7.1	7.4	7.3
32.0	5.0	5.2	5.7	6.1	5.9
34.0	3.8	4.0	4.5	4.9	4.7
36.0		3.0	3.5	3.8	
$\theta(^{\circ})$	55~ 83	56~ 83	59~ 83	62~ 83	66~ 83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	17.7	17.8	16.8	13.2	10.9
22.0	14.6	14.7	14.9	13.2	10.6
24.0	12.2	12.2	12.5	12.7	10.2
26.0	10.2	10.2	10.5	10.7	9.8
28.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8
30.0	6.9	7.0	7.3	7.5	7.3
32.0	5.6	5.6	5.9	6.1	5.9
34.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
36.0	3.3	3.4	3.7		
$\theta(^{\circ})$	56~ 83	60~ 83	62~ 83	66~ 83	68~ 83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS+フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	56.9	51.2			
10.0	46.5	47.3	37.9		
11.0	38.9	39.6	36.5	30.3	
12.0	33.1	33.8	34.7	29.1	27.7
14.0	24.7	25.3	26.2	26.8	25.8
16.0	19.0	19.6	20.4	21.0	21.2
18.0	14.8	15.4	16.2	16.8	16.9
20.0	11.7	12.2	13.0	13.5	13.7
22.0	9.2	9.8	10.5	11.0	11.2
24.0	6.9	7.6	8.5	9.0	9.1
26.0	5.0	5.7	6.6	7.2	7.4
28.0	3.5	4.1	5.0	5.6	5.8
30.0				4.3	4.4
θ (°)	52～ 81	57～ 81	60～ 81	61～ 81	64～ 81
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t


ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	40.2	38.4			
12.0	34.3	34.8	29.6		
14.0	25.8	26.3	26.8	23.7	20.9
16.0	20.0	20.5	20.9	21.6	20.9
18.0	15.8	16.2	16.7	17.3	17.2
20.0	12.6	13.0	13.5	14.0	14.0
22.0	10.1	10.5	10.9	11.5	11.4
24.0	7.9	8.4	8.9	9.4	9.4
26.0	6.1	6.5	7.1	7.7	7.6
28.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
30.0			4.1	4.7	4.6
θ (°)	58～ 83	61～ 83	62～ 83	65～ 83	67～ 83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4	3	2		

油圧チルトジブ


■ 油圧チルトジブ(HLJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m
⑨	HLJベースジブ	2.5 m
⑩	ヘビートップジブ	1.0 m


2.0m+3.5mジブ




2.0m+11.5mジブ




2.0m+17.5mジブ




2.0m+23.5mジブ




2.0m+29.5mジブ




2.0m+35.5mジブ



2.0m+41.5mジブ




2.0m+47.5mジブ



ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

ブーム+油圧チルトジブ

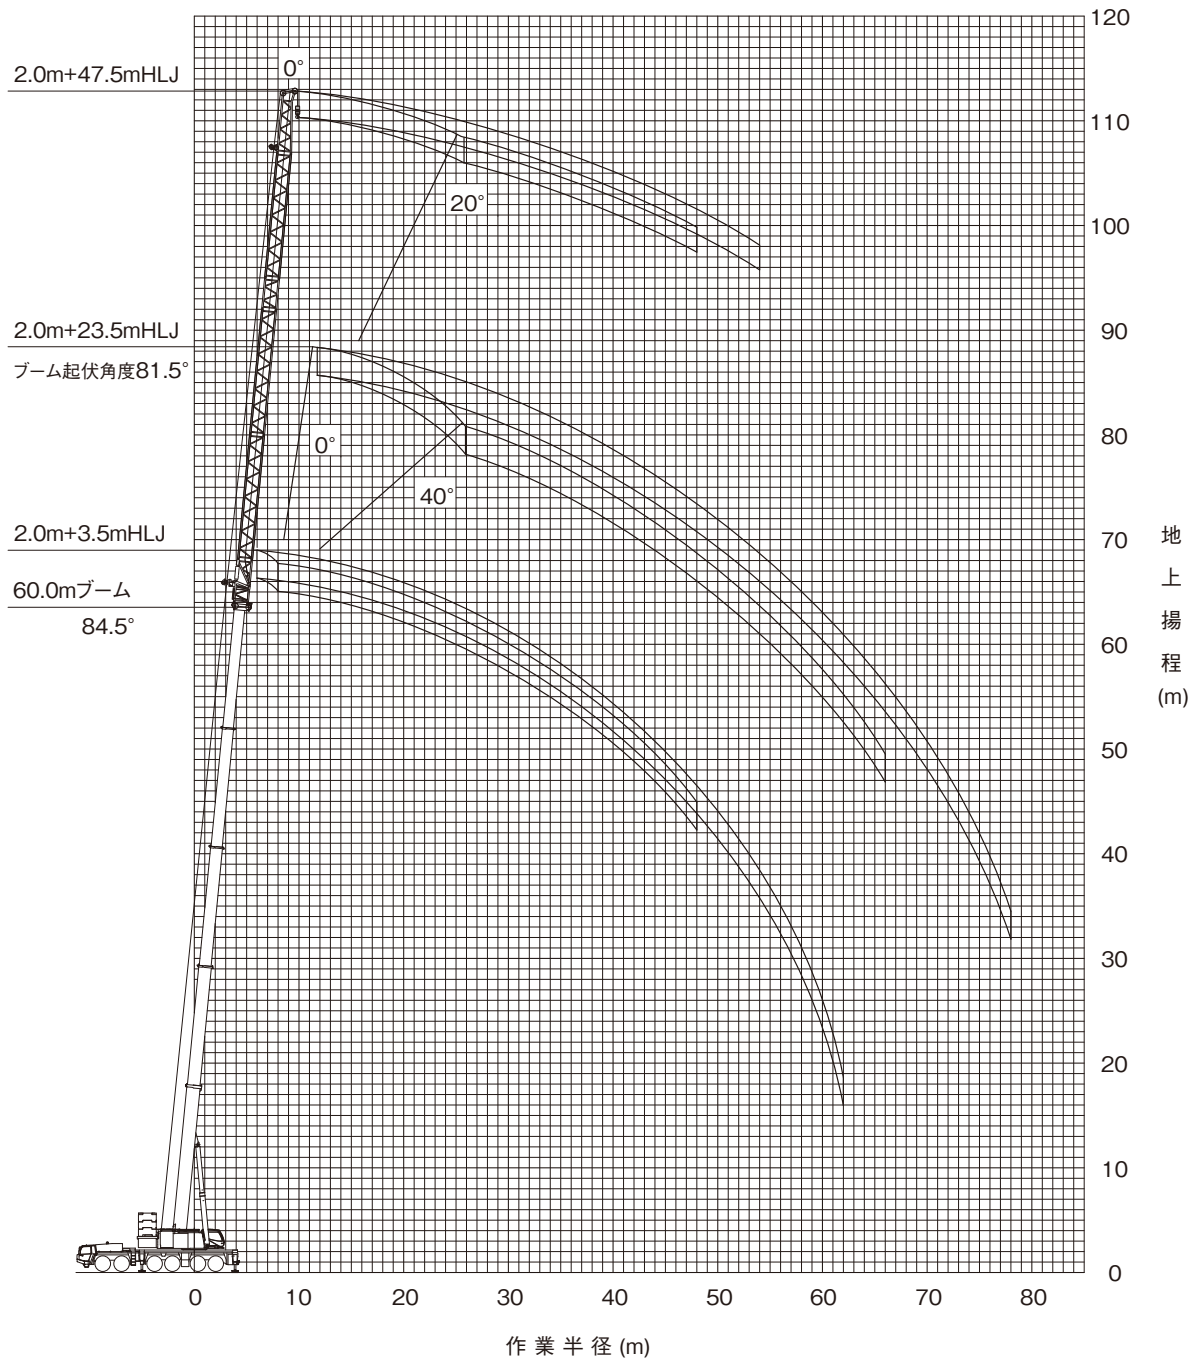

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または8.0mの性能を図示しています。

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m		○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	12~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	24~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.1			1.8	1.7				
82.0										1.6	1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.2			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.2	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.6	1.8							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0					1.7										
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧テラトジフ											単位:t
ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0		
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
16.0	10.7										
18.0	10.1		9.3								
20.0	9.6		8.8		7.8						
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5				
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3				
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6		
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4		
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2		
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9		
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7		
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2		
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8		
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5		
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1	
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9	
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7	
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5	
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0		
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5		
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5				
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6					
66.0	1.8		2.1								
70.0	1.5		1.8								
74.0			1.5								
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5	
標準フック	12.2t										
フック重量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t					
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	12~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	24~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.0			1.8	1.7				
82.0										1.5	1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.1			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.1	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.5	1.8							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0				1.7											
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.0			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.1			6.1	6.1	
62.0													4.9		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.6			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.1	7.3		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.0	6.2		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.1	5.3		4.5	4.5	
66.0										4.0			3.9	4.0	
70.0													3.0		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.4	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.9	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.0	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.0			4.1	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.2	3.4		2.8	2.8	
74.0													2.2	2.4	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.1			5.0	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				3.9	4.2		4.0	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.1	3.4		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.4	2.7		1.8	1.8	
78.0										1.7				1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	12~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.1	4.6		3.9	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.0	3.5		3.1	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.3	2.7		2.1	2.0				
78.0							1.6			1.7	1.7				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	11~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	15~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	27~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.4	3.3		3.2	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	2.6			2.4	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				1.7	2.0		1.8	2.0							
82.0								1.5							
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトシブ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
16.0	13.4			12.3													
18.0	12.7			11.7			10.5										
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9							
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6							
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7				
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3				
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8				
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4				
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0				
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6				
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7			
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4			
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1			
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9			
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7			
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5			
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9		
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7		
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7			
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6				
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6						
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8								
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5								
74.0	2.2	1.8		2.3	1.9	1.7											
78.0	1.8	1.7		1.5	1.8												
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	29~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5		
標準フック	35t						12.2t										
フック重量	950kg						440kg										
標準巻掛本数	2						1										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧テールジフ											単位:t
ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0		
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	
16.0	10.7										
18.0	10.1		9.3								
20.0	9.6		8.8		7.8						
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5				
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3				
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6		
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4		
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2		
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9		
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7		
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2		
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8		
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5		
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1	
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9	
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7	
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5	
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0		
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5		
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5				
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6					
66.0	1.8		2.1								
70.0	1.5		1.8								
74.0			1.5								
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5	
標準フック	12.2t										
フック重量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.0	21.3	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	18.6	18.9	19.0	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	16.5	16.8	16.8	16.8	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	14.8	14.9	15.0	15.0	15.2	15.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	13.2	13.3		13.5	13.6	13.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	11.7	11.9		12.1	12.2	12.3	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	10.4	10.4		10.7	10.8		11.4	11.5	11.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	9.1			9.4	9.6		10.1	10.3	10.3	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			8.3	8.4		9.0	9.1		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				7.4	7.4		8.0	8.1		8.6	8.7	8.7	8.5	8.4	8.3
48.0				6.5			7.1	7.1		7.6	7.8		7.7	7.8	7.8
50.0							6.2	6.3		6.8	6.9		6.8	6.9	
54.0							4.1			5.3	5.4		5.3	5.4	
58.0										4.1			4.0	4.1	
62.0													3.0		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t					
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg					
標準巻掛本数	5			4			3			3					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	15.5	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	13.9	14.6	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	12.5	13.2	13.6	12.7	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	11.2	11.8	12.2	11.4	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	10.0	10.6	10.9	10.2	10.9	11.2	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.9	9.4		9.1	9.7	10.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.9	8.3		8.1	8.6	8.9	8.4	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	7.0	7.3		7.1	7.6		7.5	8.0	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	6.2			6.3	6.7		6.6	7.1	7.4	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				4.9	5.1		5.2	5.5		5.6	6.0	6.2	5.4	5.6	5.6
58.0							4.0	4.2		4.3	4.6		4.1	4.5	
62.0							2.0			3.2	3.4		3.0	3.3	
66.0										2.3			2.1	2.3	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	25~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t					
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg					
標準巻掛本数	4			4			3			3					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	11.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	10.5	11.5	11.4	10.5	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	9.4	10.4	10.9	9.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	8.4	9.2	9.8	8.4	9.3	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	7.5	8.2	8.6	7.4	8.3	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	6.6	7.3		6.6	7.4	7.8	7.0	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	5.2	5.6		5.1	5.7		5.5	6.1	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.9	4.3		4.2	4.7		4.4	5.0	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				2.9			3.1	3.5		3.3	3.8		3.1	3.6	3.7
66.0							2.2			2.4	2.7		2.1	2.6	
70.0										1.6	1.7			1.6	
θ (°)	23～ 83	28～ 84.5	44～ 84.5	11～ 83	30～ 84.5	48～ 84.5	16～ 83	31～ 84.5	47～ 84.5	19～ 83	23～ 84.5	47～ 84.5	34～ 83	33～ 84.5	46～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	9.8	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	8.8	8.4	7.4	8.7	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	7.9	8.1	7.3	7.8	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	7.0	7.9	7.2	6.9	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	5.5	6.3	6.7	5.4	6.4	6.9	5.6	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	4.3	4.8		4.1	4.9	5.3	4.3	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	3.2			3.1	3.6		3.2	3.9	4.2	3.3	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				2.1	2.4		2.3	2.8		2.4	3.0	3.3	2.1	2.5	2.6
70.0								1.8		1.5	2.0			1.9	
θ (°)	16～ 83	33～ 84.5	45～ 84.5	19～ 83	25～ 84.5	45～ 84.5	29～ 83	27～ 84.5	45～ 84.5	30～ 83	36～ 84.5	45～ 84.5	41～ 83	42～ 84.5	50～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.0	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	5.7	5.4	4.8	5.5	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	4.4	5.1	4.8	4.2	5.3	4.8	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	3.3	4.0		3.1	4.0	4.5	3.2	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	2.4	2.8		2.2	2.8		2.2	3.0	3.2	2.5	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0					1.8			2.0		1.6	2.3	2.3		1.6	1.7
74.0											1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	38~ 83	40~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.7	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.7	3.8	3.3	4.4	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	3.5	3.6	3.2	3.3	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.6	3.4	3.2	2.4	3.4	3.2	2.6	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	1.8	2.4		1.5	2.3	2.8	1.7	2.5	2.4	1.7	1.8	1.8			
74.0								1.7	2.1		1.5	1.5			
θ (°)	25~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	33~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	39~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトシブ															単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.3	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.5	2.1	1.7	2.3	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	1.7	1.9	1.7	1.5	2.1	1.7		1.6	1.5						
74.0		1.6			1.6	1.7									
θ (°)	34~ 83	38~ 84.5	51~ 84.5	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

ブーム+2.0m+47.5m油圧テルトジフ														単位:t
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0					
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット					
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°		
16.0	10.7													
18.0	10.1		9.3											
20.0	9.6		8.8		7.8									
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5							
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3							
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0			5.6				
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8			5.4				
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6			5.2				
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3			4.9				
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1			4.7				
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9			4.2				
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6			3.8				
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1		3.5				
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1		2.1			
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8		1.9			
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5		1.7			
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2		1.5			
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0					
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5					
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5							
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6								
66.0	1.8		2.1											
70.0	1.5													
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5				
標準フック	12.2t													
フック重量	440kg													
標準巻掛本数	1													

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	22.5	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	19.8	20.1	20.2	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	17.4	17.7	17.8	17.7	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	15.4	15.6	15.7	15.7	15.9	16.1	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	13.7	13.9	13.9	14.0	14.2	14.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	12.2	12.3		12.5	12.6	12.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	10.7	10.8		11.0	11.2	11.2	11.7	11.8	11.9	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	9.3	9.4		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	8.2			8.5	8.6		9.2	9.3	9.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			7.4	7.5		8.1	8.2		8.7	8.9	8.9	8.7	8.7	8.6
46.0				6.5	6.5		7.1	7.2		7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0
48.0				5.7			6.3	6.3		6.8	6.9		6.9	7.0	7.0
50.0							5.5	5.5		6.0	6.1		6.0	6.2	
54.0							4.1			4.6	4.7		4.6	4.7	
58.0										3.5			3.4	3.4	
62.0													2.4		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	16.2	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	14.4	15.2	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	12.9	13.6	14.1	13.1	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	11.6	12.2	12.6	11.7	12.4	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	10.2	10.9	11.3	10.4	11.2	11.6	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	9.0	9.7	10.0	9.2	10.0	10.4	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.0	8.5		8.2	8.8	9.1	8.5	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.0	7.5		7.2	7.7	8.0	7.6	8.2	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	6.2	6.5		6.3	6.8		6.7	7.2	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	5.4			5.5	5.9		5.9	6.4	6.6	6.3	6.8	6.6	6.1	6.3	6.2
54.0				4.1	4.4		4.5	4.8		4.9	5.3	5.5	4.7	5.2	5.4
58.0							3.3	3.5		3.7	4.0		3.5	3.9	
62.0							2.0			2.6	2.8		2.4	2.7	
66.0										1.8			1.6	1.8	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	0~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	25~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	14.9	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	13.4	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	12.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	10.8	11.8	11.7	10.8	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	9.6	10.6	11.2	9.6	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	8.5	9.5	10.0	8.5	9.6	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	7.5	8.4	8.9	7.5	8.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	6.6	7.4	7.8	6.6	7.5	8.0	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	5.8	6.5		5.8	6.6	7.0	6.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	4.5	4.8		4.4	5.0		4.7	5.4	5.8	4.9	5.4	5.3	4.7	4.7	4.7
58.0				3.2	3.6		3.5	4.0		3.7	4.3	4.7	3.5	4.1	4.2
62.0				2.3			2.5	2.9		2.7	3.2		2.5	3.0	3.3
66.0							1.6			1.8	2.1		1.6	2.0	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	32~ 84.5	47~ 84.5	34~ 83	39~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.4	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	11.2	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	10.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	8.9	8.6	7.5	8.9	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	8.0	8.4	7.4	7.9	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	7.1	8.1	7.3	7.0	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	6.2	7.2	7.2	6.1	7.3	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	4.8	5.6	6.0	4.7	5.6	6.2	4.9	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	3.6	4.1		3.5	4.2	4.6	3.6	4.5	4.9	3.8	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	2.6			2.5	3.0		2.6	3.3	3.6	2.7	3.5	3.6	2.5	2.9	3.0
66.0				1.6	1.9		1.7	2.2		1.8	2.4	2.7	1.5	2.3	2.6
70.0											1.5				
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	29~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	36~ 83	45~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.0	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.2	6.0	5.0	7.1	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	6.4	5.8	5.0	6.2	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	4.9	5.4	4.8	4.8	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	3.7	4.6	4.8	3.6	4.6	4.8	3.6	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	2.7	3.4		2.5	3.4	3.9	2.6	3.5	3.5	2.8	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	1.8	2.2		1.6	2.3		1.7	2.5	3.0	1.9	2.6	2.6	1.7	1.9	2.0
70.0								1.5			1.8	2.3		1.6	1.7
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.2	4.1	3.4	5.0	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.0	3.8	3.3	3.8	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	2.9	3.6	3.2	2.7	3.8	3.2	2.9	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.0	2.8	3.2	1.8	2.8	3.2	2.0	2.8	2.7	2.0	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0		1.8			1.8	2.3		2.1	2.4		1.8	1.8			
74.0								1.6				1.5			
θ (°)	32~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	47~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.8	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	2.9	2.3	1.8	2.7	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.0	2.1	1.7	1.7	2.3	1.8	1.7	1.9	1.8						
70.0		1.9	1.7		2.0	1.7		1.6	1.5						
74.0					1.7										
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	49~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	54~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	59~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°	オフセット 0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		1.7							
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	72~ 84.5	64~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	25.2	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	21.7	22.1	22.3	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	18.8	19.1	19.3	19.1	19.4	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	16.4	16.7	16.8	16.7	17.0	17.2	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	14.4	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	12.6	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.9	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.2	12.3	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	9.4	9.6		9.8	10.0	10.1	10.5	10.7	10.9	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	8.1	8.3		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.8	10.0	10.1	9.8	9.7	9.6
40.0	7.0	7.1		7.3	7.4		8.0	8.2	8.2	8.6	8.8	8.9	8.7	8.9	9.0
42.0	6.0			6.3	6.4		6.9	7.1	7.1	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9
44.0	5.1			5.3	5.4		6.0	6.1		6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9
46.0				4.5	4.5		5.1	5.2		5.7	5.8	5.9	5.7	5.9	5.9
48.0				3.8			4.4	4.4		4.9	5.0		4.9	5.1	5.1
50.0							3.7	3.7		4.2	4.3		4.2	4.3	
54.0							2.5			3.0	3.0		2.9	3.0	
58.0										1.9			1.9	1.9	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	27~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	19.5	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	17.1	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	15.1	16.1	16.4	15.3	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	13.3	14.2	14.9	13.5	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.8	12.6	13.2	12.0	12.8	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	10.3	11.2	11.7	10.5	11.4	12.0	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	9.0	9.8	10.3	9.2	10.1	10.6	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7	
40.0	7.8	8.5	8.9	8.0	8.8	9.3	8.4	9.2	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	6.8	7.4	7.7	7.0	7.7	8.1	7.3	8.1	8.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.3	7.1
44.0	5.8	6.4		6.0	6.6	7.0	6.4	7.1	7.5	6.8	7.5	7.3	6.7	7.1	6.9
46.0	5.0	5.4		5.2	5.7	6.0	5.5	6.1	6.5	6.0	6.6	7.0	5.8	6.5	6.6
48.0	4.3	4.6		4.4	4.9		4.7	5.3	5.6	5.2	5.8	6.1	5.0	5.6	6.1
50.0	3.6			3.7	4.1		4.0	4.5	4.7	4.5	5.0	5.3	4.3	4.9	5.2
54.0				2.5	2.7		2.8	3.1		3.2	3.6	3.8	3.0	3.5	3.8
58.0							1.8	2.0		2.1	2.4		1.9	2.3	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	15.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	13.8	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	12.3	13.5	12.2	12.3	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	10.9	12.1	12.0	10.9	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	9.6	10.8	11.5	9.6	10.8	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	8.4	9.6	10.3	8.4	9.6	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	7.3	8.4	9.1	7.3	8.4	9.3	7.7	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	6.3	7.3	7.9	6.3	7.4	8.1	6.7	7.5	7.1	6.9	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	5.5	6.3	6.8	5.5	6.4	7.0	5.8	6.8	6.9	6.1	6.3	6.1	5.9	5.9	5.7
48.0	4.7	5.4	5.8	4.7	5.5	6.1	5.0	6.0	6.6	5.3	6.0	5.9	5.1	5.6	5.5
50.0	4.0	4.6		4.0	4.7	5.2	4.3	5.1	5.7	4.5	5.4	5.6	4.3	5.3	5.3
54.0	2.8	3.2		2.7	3.3		3.1	3.7	4.1	3.3	4.0	4.5	3.1	3.8	4.4
58.0				1.7	2.1		2.0	2.5		2.2	2.8	3.1	2.0	2.6	3.0
62.0											1.7			1.6	1.9
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	25~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	34~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	39~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	44~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9						17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.2	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	12.7	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	11.3	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	10.0	9.6	7.9	9.9	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	8.8	9.2	7.7	8.7	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	7.7	8.9	7.6	7.7	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	6.8	8.1	7.5	6.7	8.1	7.6	6.9	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	5.9	7.1	7.4	5.8	7.1	7.5	6.0	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	5.1	6.2	7.0	5.0	6.2	7.1	5.2	6.0	5.7	5.3	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	4.4	5.4	6.1	4.3	5.4	6.2	4.4	5.6	5.5	4.6	5.1	4.7	4.3	4.4	4.3
54.0	3.1	3.9	4.3	3.0	3.9	4.5	3.2	4.2	4.8	3.3	4.3	4.4	3.1	3.9	3.9
58.0	2.0	2.6		1.9	2.7	3.0	2.1	2.9	3.4	2.2	3.1	3.7	2.0	2.9	3.4
62.0					1.5			1.8	2.1		2.0	2.5		1.8	2.4
θ (°)	27~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	35~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	49~ 83	51~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.0	6.9	5.5	8.9	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.9	6.7	5.4	7.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.9	6.4	5.3	6.8	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	6.1	6.2	5.1	5.9	6.5	5.2	6.0	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	5.3	6.0	5.0	5.1	6.3	5.1	5.2	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	4.5	5.8	5.0	4.4	5.8	5.0	4.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	3.2	4.4	4.8	3.1	4.3	4.9	3.2	4.5	4.3	3.5	3.9	3.8	3.2	3.2	3.0
58.0	2.2	3.1	3.7	2.0	3.0	3.8	2.1	3.2	3.9	2.3	3.4	3.3	2.1	2.7	2.7
62.0		1.9			1.9	2.5		2.1	2.8		2.4	2.9		2.2	2.4
66.0								1.6			2.0				1.9
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	53~ 83	57~ 84.5	57~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.3	4.8	3.8	6.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	5.5	4.6	3.7	5.3	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.8	4.4	3.6	4.6	4.7	3.7	4.9	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	3.5	4.1	3.4	3.3	4.3	3.5	3.6	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	2.4	3.6	3.3	2.2	3.6	3.3	2.4	3.6	3.4	2.5	2.9	2.7	2.2	2.3	2.0
62.0	1.5	2.5	3.2		2.4	3.2	1.5	2.7	3.0		2.5	2.4		1.9	1.8
66.0		1.5	2.0			2.1		1.7	2.5		1.8	2.1			1.6
θ (°)	37~ 83	41~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	61~ 84.5	56~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t		
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
16.0	13.4			12.3													
18.0	12.7			11.7			10.5										
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9							
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6							
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7				
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3				
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8				
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4				
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0				
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6				
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7			
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4			
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1			
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9			
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7			
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5			
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9		
50.0	4.6	3.2	2.3	4.6	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7		
54.0	3.5	2.9	2.1	3.3	3.1	2.2	3.3	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7			
58.0	2.4	2.6	2.0	2.2	2.8	2.0	2.2	2.7	2.1		2.0	1.7					
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.3	2.0		1.6						
66.0		1.7	1.7		1.6	1.8			1.8								
θ (°)	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	53~ 84.5	61~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	64~ 84.5	60~ 83	63~ 84.5	73~ 84.5	62~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5		
標準フック	35t						12.2t										
フック重量	950kg						440kg										
標準巻掛本数	2						1										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t														
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0		60.0		60.0	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7													
18.0	10.1		9.3											
20.0	9.6		8.8		7.8									
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5							
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3							
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6					
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4					
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2					
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9					
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7					
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2					
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8					
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5					
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1				
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9				
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7				
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5				
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0					
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5						
58.0	2.4	1.6	2.1	1.7		1.8								
62.0				1.5		1.6								
θ (°)	51~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	62~ 84.5	60~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	72~ 84.5	66~ 84.5	77~ 84.5				
標準フック	12.2t													
フック重量	440kg													
標準巻掛本数	1													

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	24.4	24.9	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	20.9	21.3	21.5	21.2	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	17.9	18.3	18.5	18.2	18.6	18.8	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	15.5	15.8	16.0	15.8	16.1	16.3	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	13.5	13.7	13.9	13.8	14.1	14.2	14.4	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	11.7	12.0	12.0	12.0	12.3	12.4	12.6	12.9	13.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.0	10.3	10.3	10.4	10.7	10.8	11.1	11.3	11.5	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	8.6	8.7		8.9	9.1	9.2	9.7	9.9	10.0	10.3	10.5	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	7.3	7.4		7.6	7.8	7.9	8.3	8.5	8.6	9.0	9.2	9.3	9.0	9.3	9.4
40.0	6.1	6.2		6.5	6.6		7.2	7.4	7.4	7.8	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2
42.0	5.1			5.5	5.6		6.1	6.3	6.3	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1
44.0	4.3			4.5	4.6		5.2	5.3		5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1
46.0				3.7	3.8		4.4	4.5		5.0	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2
48.0				3.0			3.6	3.7		4.2	4.3		4.2	4.4	4.4
50.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.6	
54.0							1.8			2.3	2.3		2.3	2.4	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	18.7	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	16.3	17.5	17.2	16.5	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	14.2	15.3	16.1	14.5	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	12.5	13.4	14.1	12.7	13.7	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.0	11.8	12.4	11.2	12.1	12.7	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	9.5	10.4	10.9	9.7	10.7	11.2	10.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	8.2	9.0	9.5	8.4	9.3	9.9	8.8	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	7.0	7.8	8.2	7.2	8.1	8.6	7.6	8.5	8.9	8.1	8.1	7.9	7.9	7.7	7.4
42.0	6.0	6.6	7.0	6.2	6.9	7.4	6.6	7.3	7.9	7.1	7.8	7.6	6.9	7.3	7.1
44.0	5.1	5.6		5.3	5.9	6.3	5.6	6.3	6.8	6.1	6.8	7.3	5.9	6.7	6.9
46.0	4.3	4.7		4.4	5.0	5.3	4.8	5.4	5.8	5.3	5.9	6.3	5.1	5.8	6.3
48.0	3.5	3.9		3.7	4.2		4.0	4.6	4.9	4.5	5.1	5.4	4.3	5.0	5.4
50.0	2.9			3.0	3.4		3.3	3.8	4.1	3.8	4.3	4.6	3.6	4.2	4.6
54.0				1.8	2.0		2.1	2.5		2.5	3.0	3.2	2.4	2.9	3.1
58.0										1.5	1.8			1.7	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			950kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			3			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	16.9	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	14.8	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	13.0	14.5	12.4	13.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	11.5	12.8	12.2	11.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	10.1	11.3	12.0	10.1	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	8.8	10.1	10.9	8.8	10.1	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	7.6	8.8	9.6	7.6	8.9	9.7	8.0	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	6.6	7.7	8.4	6.6	7.7	8.6	7.0	7.8	7.4	7.2	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	5.6	6.6	7.2	5.6	6.7	7.4	6.0	7.1	7.1	6.2	6.5	6.3	6.0	6.2	6.0
46.0	4.8	5.6	6.2	4.8	5.7	6.4	5.1	6.2	6.9	5.4	6.3	6.1	5.2	5.9	5.7
48.0	4.0	4.8	5.2	4.0	4.9	5.4	4.4	5.3	5.9	4.6	5.6	5.9	4.4	5.4	5.5
50.0	3.3	4.0		3.3	4.1	4.5	3.7	4.5	5.0	3.9	4.8	5.4	3.7	4.6	5.3
54.0	2.1	2.5		2.1	2.7		2.4	3.1	3.5	2.6	3.4	3.8	2.4	3.2	3.8
58.0					1.5			1.9		1.6	2.2	2.5		2.0	2.5
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9						17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	13.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	11.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	10.6	9.9	8.1	10.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	9.3	9.6	7.9	9.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	8.1	9.2	7.7	8.0	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	7.0	8.6	7.6	6.9	8.6	7.7	7.1	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	6.1	7.5	7.5	6.0	7.5	7.6	6.2	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	5.2	6.5	7.4	5.1	6.5	7.5	5.3	6.3	5.8	5.4	5.5	5.0	5.2	5.1	4.7
48.0	4.4	5.6	6.4	4.3	5.6	6.5	4.5	5.8	5.7	4.7	5.3	4.9	4.4	4.8	4.5
50.0	3.7	4.7	5.4	3.6	4.8	5.6	3.8	5.0	5.5	3.9	5.1	4.7	3.7	4.4	4.3
54.0	2.5	3.3	3.7	2.4	3.3	3.9	2.5	3.6	4.3	2.7	3.7	4.4	2.4	3.6	3.9
58.0		2.0			2.1	2.5	1.5	2.3	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0
62.0								1.6		1.5	1.9				1.9
θ (°)	34~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	52~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	9.5	7.2	5.7	9.3	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	8.3	6.9	5.5	8.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.3	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	5.4	6.2	5.1	5.2	6.5	5.2	5.3	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	4.6	6.0	5.0	4.5	6.1	5.1	4.5	5.2	4.7	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	3.9	5.3	5.0	3.7	5.2	5.0	3.8	5.1	4.6	4.1	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	2.6	3.8	4.7	2.5	3.8	4.7	2.6	3.9	4.3	2.9	3.9	3.8	2.6	3.2	3.0
58.0	1.6	2.5	3.1		2.5	3.3	1.5	2.6	3.5	1.8	3.0	3.3		2.7	2.7
62.0						1.9		1.6	2.2		1.9	2.6			2.4
θ (°)	36~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	54~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	59~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	61~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.3	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.9	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.2	4.4	3.6	4.0	4.7	3.7	4.3	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	2.9	4.1	3.4	2.7	4.3	3.5	3.0	4.1	3.7	3.0	3.4	3.0	2.7	2.6	2.3
58.0	1.8	3.1	3.3	1.6	3.0	3.3	1.9	3.3	3.4		2.9	2.7		2.3	2.0
62.0		2.0	2.7		1.9	2.8		2.2	3.0		2.3	2.4			1.8
66.0			1.5			1.6			2.0			2.1			
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	59~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.6	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	3.0	2.9	2.1	2.7	3.1	2.2	2.7	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0		1.7	
58.0	1.9	2.6	2.0		2.8	2.0		2.7	2.1		2.0	1.7			
62.0		2.3	1.8		2.2	1.9			2.0						
66.0			1.7			1.8									
θ (°)	47~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	73~ 84.5	64~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9		
54.0	2.9	1.8	2.7	1.9		2.1		1.5		
58.0	1.8	1.6		1.7		1.8				
62.0				1.5						
θ (°)	51~ 84.5	62~ 84.5	57~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	72~ 84.5	68~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	26.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	22.7	23.1	23.4	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	19.3	19.7	20.0	19.6	20.0	20.3	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	16.6	16.9	17.1	16.9	17.2	17.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	14.3	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	12.4	12.6	12.7	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	10.6	10.8	10.9	10.9	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.6	9.7	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	7.6	7.7		7.9	8.2	8.2	8.7	8.9	9.0	9.3	9.6	9.7	9.4	9.6	9.8
38.0	6.3	6.5		6.7	6.9	6.9	7.4	7.6	7.7	8.0	8.3	8.4	8.1	8.4	8.5
40.0	5.3	5.4		5.6	5.8		6.3	6.5	6.5	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
42.0	4.3			4.6	4.8		5.3	5.5	5.5	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.3
44.0	3.6			3.8	3.9		4.4	4.6		5.0	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3
46.0				3.0	3.1		3.6	3.7		4.2	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5
48.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.3	2.3		2.8	2.9		2.9	3.0	
54.0										1.7	1.7		1.7	1.8	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	22~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	20.1	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	17.3	18.6	18.1	17.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	15.0	16.2	17.1	15.3	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	13.1	14.2	14.9	13.3	14.4	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	11.5	12.4	13.1	11.7	12.6	13.4	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	9.9	10.9	11.4	10.1	11.1	11.7	10.5	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	8.5	9.4	10.0	8.7	9.7	10.3	9.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	7.3	8.1	8.6	7.5	8.4	9.0	7.9	8.8	9.3	8.3	8.5	8.2	8.2	8.0	7.7
40.0	6.2	6.9	7.3	6.4	7.2	7.7	6.7	7.6	8.2	7.2	8.1	7.9	7.1	7.7	7.4
42.0	5.2	5.8	6.1	5.4	6.1	6.5	5.8	6.5	7.0	6.2	7.0	7.5	6.1	6.9	7.1
44.0	4.3	4.8		4.5	5.1	5.5	4.9	5.6	6.0	5.3	6.0	6.5	5.2	5.9	6.4
46.0	3.5	4.0		3.7	4.3	4.5	4.1	4.7	5.0	4.5	5.2	5.6	4.3	5.0	5.5
48.0	2.8	3.2		3.0	3.5		3.3	3.9	4.2	3.8	4.4	4.7	3.6	4.2	4.7
50.0				2.3	2.7		2.7	3.2	3.4	3.1	3.6	3.9	2.9	3.5	3.9
54.0							1.5	1.9		1.9	2.4	2.6	1.8	2.2	2.5
θ (°)	24~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	30~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	17.9	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	15.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	13.7	15.2	12.7	13.7	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	12.0	13.4	12.4	12.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	10.5	11.8	12.2	10.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	9.1	10.4	11.3	9.1	10.5	10.6	9.5	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	7.8	9.2	10.0	7.8	9.2	10.1	8.3	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	6.7	7.9	8.8	6.7	8.0	8.9	7.1	8.1	7.7	7.4	7.1	6.7	7.1	6.7	6.4
42.0	5.7	6.8	7.6	5.7	6.9	7.7	6.1	7.3	7.4	6.3	6.8	6.5	6.1	6.4	6.2
44.0	4.8	5.8	6.4	4.8	5.9	6.6	5.2	6.3	7.1	5.4	6.5	6.3	5.2	6.2	6.0
46.0	4.0	4.9	5.4	4.0	5.0	5.6	4.4	5.4	6.1	4.6	5.7	6.1	4.4	5.5	5.7
48.0	3.3	4.1	4.4	3.3	4.1	4.7	3.7	4.6	5.2	3.9	4.8	5.5	3.7	4.7	5.4
50.0	2.7	3.3		2.6	3.4	3.8	3.0	3.8	4.4	3.2	4.1	4.7	3.0	3.9	4.6
54.0	1.5	1.9		1.5	2.1		1.8	2.5	2.9	2.0	2.8	3.2	1.8	2.6	3.1
58.0											1.6	2.0		1.5	1.9
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	14.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	12.4	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	11.0	10.3	8.3	10.9	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	9.6	9.9	8.1	9.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	8.3	9.6	7.9	8.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	7.2	8.9	7.7	7.1	8.9	7.9	7.3	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	6.2	7.7	7.6	6.1	7.7	7.7	6.3	6.8	6.2	6.4	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	5.3	6.7	7.5	5.2	6.7	7.6	5.4	6.5	6.0	5.5	5.7	5.2	5.3	5.4	4.9
46.0	4.5	5.7	6.7	4.4	5.7	6.8	4.5	5.9	5.8	4.7	5.5	5.0	4.4	5.1	4.7
48.0	3.7	4.8	5.7	3.6	4.9	5.8	3.8	5.1	5.7	3.9	5.3	4.9	3.7	4.8	4.5
50.0	3.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.9	3.1	4.3	5.2	3.3	4.5	4.7	3.0	4.3	4.3
54.0	1.9	2.7	3.1	1.8	2.7	3.3	1.9	2.9	3.6	2.1	3.1	3.9		2.9	3.8
58.0					1.5	1.9		1.8	2.3		1.9	2.6			2.5
θ (°)	34~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.1	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	9.8	7.6	5.9	9.7	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	8.5	7.2	5.7	8.4	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	6.4	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.3	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	5.5	6.4	5.3	5.3	6.7	5.4	5.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	4.6	6.2	5.1	4.5	6.2	5.2	4.6	5.4	4.8	4.9	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	3.9	5.4	5.0	3.7	5.4	5.1	3.8	5.2	4.7	4.2	4.6	4.2	3.9	3.9	3.4
50.0	3.2	4.6	5.0	3.1	4.5	5.0	3.1	4.7	4.6	3.5	4.4	4.1	3.2	3.6	3.3
54.0	2.0	3.2	4.0	1.9	3.1	4.1	1.9	3.3	4.3	2.2	3.6	3.8		3.2	3.0
58.0		1.9	2.5		1.9	2.7		2.1	2.9		2.4	3.3			2.7
62.0									1.7						
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.7	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.7	5.5	4.2	7.5	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	6.7	5.3	4.0	6.5	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.2	4.6	3.7	4.0	4.8	3.7	4.3	4.7	4.0	4.3	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	3.5	4.4	3.6	3.3	4.7	3.7	3.6	4.5	3.9	3.6	3.8	3.3	3.3	3.0	2.6
54.0	2.3	3.8	3.4	2.1	3.7	3.5	2.3	4.0	3.7	2.4	3.4	3.0		2.6	2.3
58.0		2.5	3.3		2.4	3.3		2.7	3.4		2.8	2.7		2.3	2.0
62.0			2.2			2.3			2.7			2.4			1.8
θ (°)	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	5.6	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.0	3.6	2.5	4.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.3	3.4	2.4	4.0	3.6	2.5	4.0	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	3.6	3.2	2.3	3.3	3.4	2.4	3.3	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3		2.1	1.7
54.0	2.3	2.9	2.1	2.1	3.1	2.2		3.1	2.3		2.4	2.0		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.7	2.0		2.7	2.1			1.7			
62.0		1.7	1.8			1.9			2.0						
θ (°)	51~ 83	54~ 84.5	61~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	65~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	62~ 83	69~ 84.5	73~ 84.5	66~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	26.7	27.3	27.8	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.2	22.7	23.1	22.5	23.0	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.6	19.1	19.4	18.9	19.4	19.7	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.4	13.7	13.9	13.7	14.0	14.3	14.3	14.7	14.9	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.4	11.7	11.9	11.7	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.5	9.8	9.9	9.9	10.2	10.4	10.6	10.9	11.1	11.2	11.5	11.6	11.3	11.5	11.4
32.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.6	9.9	10.1	9.7	10.0	10.2
34.0	6.5	6.7	6.8	6.8	7.1	7.2	7.6	7.8	8.0	8.2	8.5	8.6	8.3	8.6	8.8
36.0	5.3	5.4		5.6	5.8	5.9	6.3	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.0	7.3	7.4
38.0	4.2	4.3		4.5	4.7	4.8	5.2	5.4	5.5	5.9	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
40.0	3.2	3.3		3.6	3.7		4.3	4.4	4.5	4.9	5.1	5.2	4.9	5.2	5.3
42.0	2.4			2.7	2.8		3.4	3.6	3.6	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3
44.0							2.6	2.8		3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5
46.0							1.9	2.0		2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.7
48.0										1.9	2.0		1.9	2.0	2.1
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	22.9	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.3	21.0	20.1	19.6	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	17.9	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.3	14.2	12.4	13.5	14.4	12.7	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.4	11.5	12.3	10.6	11.7	12.5	11.0	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.8	9.9	10.6	9.0	10.2	10.9	9.4	10.5	10.4	9.9	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	7.4	8.4	9.1	7.6	8.7	9.5	8.0	9.1	9.8	8.5	9.3	8.9	8.3	8.7	8.4
36.0	6.1	7.1	7.7	6.4	7.3	8.0	6.8	7.7	8.5	7.2	8.2	8.5	7.1	8.1	8.1
38.0	5.1	5.9	6.4	5.3	6.2	6.8	5.7	6.6	7.2	6.1	7.0	7.7	6.0	6.9	7.6
40.0	4.1	4.8	5.2	4.3	5.1	5.6	4.7	5.5	6.1	5.2	6.0	6.6	5.0	5.9	6.5
42.0	3.2	3.9	4.2	3.4	4.1	4.6	3.8	4.6	5.1	4.3	5.0	5.6	4.1	4.9	5.5
44.0	2.5	3.0		2.7	3.3	3.6	3.0	3.7	4.1	3.5	4.2	4.7	3.3	4.1	4.6
46.0				2.0	2.5	2.8	2.3	2.9	3.3	2.8	3.4	3.8	2.6	3.3	3.8
48.0					1.8		1.7	2.2	2.5	2.1	2.7	3.1	2.0	2.6	3.0
50.0							1.6	1.8	1.5	2.1	2.4		1.9	2.3	
θ (°)	34~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

ブーム長さ(m)															単位:t		
作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
11.0	31.5																
12.0	30.3			27.0													
14.0	28.1			24.6			19.5										
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8				
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7				
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8				
22.0	19.9	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2			
24.0	17.0	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6			
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3		
28.0	12.7	14.4	12.9	12.7	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9		
30.0	11.0	12.5	12.7	11.0	12.6	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6		
32.0	9.4	10.9	12.1	9.4	11.0	11.5	9.8	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3		
34.0	8.0	9.5	10.5	8.0	9.6	10.6	8.4	9.2	8.5	8.6	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1		
36.0	6.7	8.2	9.2	6.7	8.2	9.3	7.1	8.7	8.2	7.4	7.7	7.1	7.2	7.4	6.8		
38.0	5.6	6.9	7.9	5.6	7.0	8.1	6.0	7.4	8.0	6.3	7.4	6.9	6.0	7.0	6.6		
40.0	4.6	5.8	6.7	4.6	5.9	6.9	5.0	6.3	7.3	5.3	6.6	6.7	5.1	6.4	6.4		
42.0	3.8	4.8	5.6	3.8	4.9	5.8	4.2	5.3	6.2	4.4	5.6	6.5	4.2	5.4	6.2		
44.0	3.0	3.9	4.6	3.0	4.0	4.8	3.4	4.4	5.2	3.6	4.7	5.5	3.4	4.5	5.4		
46.0	2.3	3.1	3.6	2.3	3.2	3.9	2.6	3.6	4.3	2.9	3.9	4.6	2.7	3.7	4.5		
48.0	1.7	2.4	2.8	1.6	2.5	3.0	2.0	2.9	3.5	2.2	3.2	3.8		3.0	3.7		
50.0		1.7			1.8	2.2		2.2	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0		
54.0												1.8					
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	49~ 83	54~ 84.5	52~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

ム+2.0m+23.5m油圧ナルトシフ															単位:t		
ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0				
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
12.0	25.7																
14.0	23.9			22.1			17.6										
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2							
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4				
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6				
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8				
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1				
26.0	15.1	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0			
28.0	13.1	11.7	9.0	13.1	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6			
30.0	11.4	11.2	8.7	11.4	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2			
32.0	9.9	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2		
34.0	8.5	10.3	8.3	8.4	10.3	8.4	8.6	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0		
36.0	7.2	9.1	8.1	7.1	9.1	8.2	7.3	7.6	6.8	7.4	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7		
38.0	6.1	7.9	7.9	6.0	7.9	8.1	6.2	7.3	6.5	6.3	6.4	5.8	6.1	6.1	5.5		
40.0	5.1	6.7	7.7	5.0	6.7	7.9	5.2	6.9	6.3	5.3	6.1	5.6	5.1	5.8	5.3		
42.0	4.2	5.7	6.9	4.1	5.7	7.0	4.3	5.9	6.2	4.4	5.9	5.4	4.2	5.6	5.1		
44.0	3.4	4.8	5.8	3.3	4.8	5.9	3.5	5.0	6.0	3.6	5.1	5.2	3.4	5.0	4.9		
46.0	2.7	3.9	4.9	2.6	3.9	5.0	2.8	4.1	5.2	2.9	4.3	5.0	2.7	4.1	4.7		
48.0	2.0	3.2	4.0	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.4	2.3	3.6	4.6		3.4	4.5		
50.0		2.4	3.1		2.5	3.3		2.7	3.6		2.9	3.8		2.7	3.7		
54.0			1.6			1.8			2.2			2.4					
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	66~ 84.5		
標準フック	35t						35t										
フック重量	950kg						950kg										
標準巻掛本数	3						2										

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.6	8.7		11.5	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.1	8.3	6.2	10.0	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.7	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.4	7.6	5.9	7.3	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.1	7.5	5.8	6.2	6.3	5.5	6.6	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	5.3	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.0	5.3	5.6	5.4	4.9	5.3	4.9	4.2
42.0	4.4	6.3	5.4	4.2	6.2	5.5	4.3	5.8	5.1	4.7	5.2	4.7	4.4	4.6	4.0
44.0	3.6	5.3	5.3	3.4	5.3	5.4	3.5	5.4	5.0	3.9	5.0	4.5	3.6	4.3	3.8
46.0	2.9	4.5	5.1	2.7	4.4	5.2	2.8	4.5	4.8	3.1	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.2	3.7	4.9	2.1	3.6	5.0		3.8	4.7		4.1	4.2		3.9	3.4
50.0	1.6	3.0	4.1		2.9	4.1		3.1	4.3		3.4	4.1		3.2	3.3
54.0		1.7	2.5			2.6			2.8			3.2			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.0	6.4		8.8	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.5	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.6	5.8	4.3	6.4	6.0	4.4	6.7	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.4	5.7	4.2	5.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.2	4.4	4.8	4.6	4.1	4.6	3.9	3.3
44.0	3.9	5.0	3.9	3.7	5.3	4.0	4.0	5.0	4.3	4.0	4.4	3.9	3.7	3.6	3.1
46.0	3.1	4.8	3.8	2.9	5.0	3.9	3.2	4.8	4.1	3.3	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.5	4.3	3.7	2.3	4.2	3.7	2.6	4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	1.9	3.6	3.6		3.5	3.7		3.8	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.3	3.4		2.2	3.5		2.5	3.7			3.0			2.3
58.0			2.2						2.5						
θ (°)	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	66~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	66~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.3	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	24.2	24.8	25.2	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	20.3	20.8	21.1	20.6	21.1	21.4	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	17.1	17.5	17.8	17.4	17.9	18.1	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	14.6	14.9	15.1	14.9	15.2	15.4	15.5	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	12.4	12.7	12.9	12.7	13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	10.5	10.8	11.0	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	12.1	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	8.8	9.0	9.1	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.5	10.8	10.9	10.6	10.9	10.9
34.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.9	8.0	8.4	8.7	8.8	9.0	9.3	9.5	9.1	9.4	9.6
36.0	6.0	6.1		6.3	6.6	6.6	7.1	7.3	7.4	7.7	8.0	8.1	7.8	8.1	8.2
38.0	4.8	5.0		5.2	5.4	5.4	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	6.9	6.6	6.8	7.0
40.0	3.8	3.9		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.5	5.7	5.8	5.6	5.8	5.9
42.0	3.0			3.3	3.4		4.0	4.1	4.1	4.6	4.7	4.8	4.6	4.8	4.9
44.0				2.5	2.6		3.1	3.3		3.7	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0
46.0							2.4	2.5		3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.2
48.0							1.7	1.8		2.3	2.4		2.3	2.5	2.5
50.0										1.7	1.8		1.7	1.8	
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	42~ 84.5	30~ 84.5	30~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	21.1	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	17.9	19.4	19.0	18.2	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	15.3	16.7	17.7	15.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	13.2	14.4	15.3	13.4	14.6	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	11.4	12.4	13.2	11.6	12.7	13.5	11.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	9.7	10.8	11.5	10.0	11.0	11.8	10.4	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	8.2	9.3	9.9	8.5	9.6	10.2	8.9	9.9	10.0	9.4	9.3	8.9	9.2	8.7	8.4
36.0	6.9	7.8	8.5	7.1	8.1	8.8	7.5	8.6	9.2	8.0	8.9	8.5	7.9	8.4	8.1
38.0	5.7	6.6	7.1	6.0	6.9	7.5	6.4	7.3	8.0	6.8	7.8	8.2	6.7	7.7	7.7
40.0	4.7	5.5	5.9	4.9	5.8	6.3	5.3	6.2	6.8	5.8	6.7	7.3	5.6	6.5	7.2
42.0	3.8	4.5	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.2	4.7	5.5	6.1
44.0	3.0	3.5		3.2	3.8	4.2	3.6	4.3	4.7	4.0	4.8	5.2	3.9	4.6	5.2
46.0		2.7		2.5	3.0	3.3	2.8	3.5	3.8	3.3	3.9	4.4	3.1	3.8	4.3
48.0				1.8	2.3		2.2	2.7	3.0	2.6	3.2	3.6	2.4	3.1	3.5
50.0					1.6		1.6	2.0	2.3	2.0	2.5	2.8	1.8	2.4	2.8
54.0												1.5			1.5
θ (°)	34~ 83	33~ 84.5	44~ 84.5	34~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	47~ 84.5	43~ 84.5	48~ 83	51~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	18.5	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	15.9	16.4	13.3	15.9	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	13.8	15.5	12.9	13.8	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	11.9	13.5	12.7	11.9	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	10.4	11.8	12.4	10.4	11.9	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	8.9	10.3	11.4	8.9	10.4	11.1	9.3	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	7.5	9.0	9.9	7.5	9.1	10.0	7.9	8.8	8.2	8.2	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	6.4	7.7	8.7	6.3	7.8	8.8	6.8	8.2	8.0	7.0	7.4	6.9	6.8	7.0	6.6
40.0	5.3	6.5	7.4	5.3	6.6	7.6	5.7	7.0	7.7	5.9	7.1	6.7	5.7	6.7	6.4
42.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.5	6.4	4.8	6.0	6.9	5.0	6.2	6.5	4.8	6.1	6.2
44.0	3.6	4.5	5.2	3.5	4.6	5.4	3.9	5.0	5.8	4.2	5.3	6.1	3.9	5.1	6.0
46.0	2.8	3.7	4.2	2.8	3.8	4.4	3.2	4.2	4.9	3.4	4.4	5.2	3.2	4.3	5.1
48.0	2.1	2.9	3.3	2.1	3.0	3.5	2.5	3.4	4.0	2.7	3.7	4.4	2.5	3.5	4.3
50.0	1.5	2.2		1.5	2.3	2.7	1.9	2.7	3.2	2.1	3.0	3.6		2.8	3.5
54.0									1.8		1.7	2.2			2.1
θ (°)	32~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	50~ 84.5	47~ 84.5	49~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	56~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.4	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	14.3	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	12.4	11.2	8.7	12.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	10.8	10.7	8.5	10.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	9.4	10.3	8.3	9.3	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	8.0	9.8	8.1	8.0	9.8	8.2	8.1	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	6.8	8.6	7.9	6.8	8.6	8.1	6.9	7.3	6.5	7.1	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	5.8	7.5	7.7	5.7	7.5	7.9	5.9	7.1	6.3	6.0	6.1	5.6	5.8	5.8	5.3
42.0	4.8	6.4	7.6	4.8	6.4	7.7	4.9	6.6	6.2	5.1	5.9	5.4	4.8	5.6	5.1
44.0	4.0	5.4	6.5	3.9	5.4	6.6	4.1	5.6	6.0	4.2	5.7	5.2	4.0	5.4	4.9
46.0	3.2	4.5	5.4	3.2	4.5	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	4.9	5.0	3.2	4.7	4.7
48.0	2.6	3.7	4.5	2.5	3.7	4.6	2.6	3.9	4.9	2.8	4.1	4.9	2.5	3.9	4.5
50.0	1.9	2.9	3.6	1.8	3.0	3.8	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.3		3.2	4.2
54.0		1.6	2.1		1.7	2.3		1.9	2.6		2.1	2.9			2.8
θ (°)	40~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	46~ 83	48~ 84.5	52~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	53~ 83	56~ 84.5	60~ 84.5	58~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.6	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	11.0	8.3	6.2	10.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	9.6	7.9	6.0	9.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	8.3	7.6	5.9	8.1	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	7.1	7.2	5.7	6.9	7.5	5.8	7.0	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	6.0	6.9	5.5	5.8	7.2	5.6	5.9	6.0	5.3	6.3	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	6.9	5.5	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.7	5.1	4.6	4.0
44.0	4.2	6.0	5.3	4.0	5.9	5.4	4.1	5.6	5.0	4.5	5.0	4.5	4.2	4.3	3.8
46.0	3.4	5.1	5.1	3.3	5.0	5.2	3.4	5.1	4.8	3.7	4.8	4.3	3.4	4.1	3.6
48.0	2.7	4.3	5.0	2.6	4.2	5.1	2.7	4.3	4.7	3.0	4.6	4.2		3.9	3.4
50.0	2.1	3.5	4.6	1.9	3.4	4.7		3.6	4.6		3.9	4.1		3.6	3.3
54.0		2.1	3.0		2.1	3.1		2.2	3.3		2.6	3.7			3.0
58.0			1.6			1.7						2.4			
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	55~ 84.5	56~ 83	58~ 84.5	63~ 84.5	59~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.6	6.1	4.5	8.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	7.4	5.8	4.3	7.2	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	6.3	5.5	4.2	6.1	5.7	4.2	6.4	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	5.4	5.3	4.0	5.2	5.5	4.1	5.5	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.3	5.3	4.0	4.6	5.0	4.3	4.6	4.4	3.9	4.4	3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.8	4.8	4.1	3.9	4.2	3.7	3.6	3.4	2.9
48.0	3.0	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	4.7	4.0	3.1	4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	2.4	4.1	3.6	2.2	4.0	3.7	2.5	4.3	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.8	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.0	3.0			2.3
58.0		1.6	2.6			2.6			3.0			2.7			
θ (°)	51~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	61~ 83	65~ 84.5	69~ 84.5	65~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	27.1	27.8	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.4	22.9	23.3	22.7	23.3	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.7	19.1	19.5	19.0	19.5	19.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.3	13.7	13.9	13.6	14.0	14.2	14.2	14.6	14.8	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.3	11.6	11.8	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.8	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.4	9.7	9.8	9.7	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.1	11.4	11.4
32.0	7.7	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	9.3	9.5	9.8	10.0	9.6	9.9	10.1
34.0	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.4	7.7	7.8	8.1	8.4	8.5	8.1	8.4	8.6
36.0	5.1	5.2		5.4	5.7	5.7	6.2	6.4	6.5	6.8	7.1	7.2	6.9	7.1	7.3
38.0	4.0	4.1		4.3	4.5	4.6	5.1	5.3	5.4	5.7	5.9	6.0	5.8	6.0	6.1
40.0	3.1	3.1		3.4	3.5		4.1	4.3	4.3	4.7	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1
42.0				2.5	2.7		3.2	3.4	3.4	3.8	4.0	4.1	3.9	4.1	4.2
44.0							2.4	2.6		3.0	3.2	3.2	3.1	3.3	3.3
46.0							1.7	1.8		2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6
48.0										1.7	1.8		1.7	1.8	1.9
θ (°)	26~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	23.2	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.5	21.2	20.1	19.7	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	18.0	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.2	14.1	12.3	13.5	14.4	12.6	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.3	11.4	12.2	10.6	11.6	12.5	10.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.7	9.8	10.5	8.9	10.1	10.8	9.3	10.4	10.4	9.8	9.7	9.3	9.6	9.2	8.8
34.0	7.2	8.3	9.0	7.5	8.6	9.4	7.9	9.0	9.7	8.4	9.3	8.9	8.2	8.7	8.4
36.0	6.0	6.9	7.6	6.2	7.2	7.9	6.6	7.6	8.4	7.1	8.1	8.5	6.9	8.0	8.1
38.0	4.9	5.7	6.2	5.1	6.0	6.6	5.5	6.4	7.1	6.0	6.9	7.6	5.8	6.8	7.5
40.0	3.9	4.7	5.1	4.1	4.9	5.5	4.5	5.4	5.9	5.0	5.9	6.5	4.8	5.7	6.4
42.0	3.1	3.7	4.0	3.3	4.0	4.4	3.7	4.4	4.9	4.1	4.9	5.4	4.0	4.8	5.4
44.0		2.8		2.5	3.1	3.5	2.9	3.6	4.0	3.3	4.0	4.5	3.2	3.9	4.4
46.0				1.8	2.3	2.6	2.2	2.8	3.1	2.6	3.3	3.7	2.4	3.1	3.6
48.0					1.6		1.5	2.1	2.4	2.0	2.5	2.9	1.8	2.4	2.8
50.0								1.7			1.9	2.2		1.8	2.1
θ (°)	37~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	45~ 84.5	43~ 84.5	46~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	20.1	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	17.1	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	12.6	14.4	12.9	12.6	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	10.9	12.5	12.7	10.9	12.5	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	9.3	10.8	12.0	9.3	10.9	11.5	9.7	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	7.9	9.4	10.5	7.9	9.5	10.6	8.3	9.2	8.5	8.5	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	6.6	8.1	9.1	6.6	8.1	9.2	7.0	8.6	8.2	7.3	7.7	7.1	7.0	7.4	6.8
38.0	5.5	6.8	7.8	5.5	6.9	8.0	5.9	7.3	8.0	6.1	7.4	6.9	5.9	7.0	6.6
40.0	4.5	5.7	6.6	4.5	5.8	6.8	4.9	6.2	7.2	5.1	6.5	6.7	4.9	6.3	6.4
42.0	3.6	4.7	5.5	3.6	4.8	5.6	4.0	5.2	6.1	4.2	5.5	6.4	4.0	5.3	6.2
44.0	2.8	3.8	4.4	2.8	3.9	4.6	3.2	4.3	5.1	3.4	4.6	5.4	3.2	4.4	5.3
46.0	2.1	3.0	3.5	2.1	3.1	3.7	2.5	3.5	4.2	2.7	3.8	4.5	2.5	3.6	4.4
48.0	1.5	2.2	2.6	1.5	2.3	2.9	1.8	2.8	3.4	2.1	3.0	3.7		2.9	3.6
50.0		1.5			1.7	2.1		2.1	2.6		2.3	3.0		2.2	2.9
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	15.2	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	13.1	11.7	9.0	13.0	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	11.4	11.2	8.7	11.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	9.8	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	8.4	10.3	8.3	8.3	10.3	8.4	8.5	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	7.1	9.0	8.1	7.0	9.0	8.2	7.2	7.6	6.8	7.3	6.6	6.0	7.1	6.3	5.7
38.0	6.0	7.8	7.9	5.9	7.8	8.1	6.1	7.3	6.5	6.2	6.4	5.8	6.0	6.1	5.5
40.0	5.0	6.6	7.7	4.9	6.6	7.9	5.1	6.8	6.3	5.2	6.1	5.6	5.0	5.8	5.3
42.0	4.1	5.6	6.8	4.0	5.6	6.9	4.2	5.8	6.2	4.3	5.9	5.4	4.1	5.6	5.1
44.0	3.3	4.7	5.7	3.2	4.7	5.8	3.4	4.9	6.0	3.5	5.0	5.2	3.3	4.9	4.9
46.0	2.6	3.8	4.8	2.5	3.8	4.9	2.6	4.0	5.1	2.8	4.2	5.0		4.0	4.7
48.0	1.9	3.0	3.8	1.8	3.1	4.0	2.0	3.3	4.3		3.4	4.5		3.3	4.4
50.0		2.3	3.0		2.3	3.2		2.6	3.5		2.7	3.7			3.6
54.0			1.5			1.7			2.0			2.3			
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.5	8.7		11.4	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.0	8.3	6.2	9.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.6	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.3	7.6	5.9	7.2	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.2	7.2	5.7	6.0	7.5	5.8	6.1	6.3	5.5	6.5	5.7	5.1	6.2	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.0	7.2	5.6	5.1	6.0	5.3	5.5	5.4	4.9	5.2	4.9	4.2
42.0	4.3	6.2	5.4	4.1	6.2	5.5	4.2	5.8	5.1	4.6	5.2	4.7	4.3	4.6	4.0
44.0	3.5	5.3	5.3	3.3	5.2	5.4	3.4	5.3	5.0	3.8	5.0	4.5	3.5	4.3	3.8
46.0	2.7	4.4	5.1	2.6	4.3	5.2	2.7	4.4	4.8	3.0	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.1	3.6	4.8		3.5	4.9		3.7	4.7		4.0	4.2		3.8	3.4
50.0	1.5	2.9	4.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.3	4.1		3.1	3.3
54.0		1.6	2.4			2.5			2.7			3.1			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	60~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	8.9	6.4		8.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.5	5.8	4.3	6.3	6.0	4.4	6.6	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.5	5.5	4.2	5.3	5.7	4.2	5.6	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.6	5.3	4.0	4.4	5.5	4.1	4.7	5.2	4.4	4.7	4.6	4.1	4.5	3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	3.9	5.0	4.3	3.9	4.4	3.9		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	4.9	3.9	3.1	4.8	4.1	3.2	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.4	4.2	3.7		4.1	3.7		4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0		3.5	3.6		3.4	3.7		3.7	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.4			3.7			3.0			2.3
58.0			2.1												
θ (°)	53~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	58~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	69~ 84.5	63~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	67~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	34.6	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	27.4	28.1	28.7	27.7	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	22.1	22.8	23.2	22.4	23.1	23.5	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	18.1	18.7	19.0	18.5	19.0	19.4	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	15.0	15.5	15.8	15.3	15.8	16.1	16.0	16.4	16.7	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	12.5	12.9	13.1	12.8	13.2	13.5	13.4	13.8	14.1	14.0	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	10.3	10.7	11.0	10.7	11.1	11.3	11.4	11.7	11.9	11.9	12.3	12.5	12.0	12.4	12.6
28.0	8.4	8.7	8.9	8.7	9.1	9.3	9.5	9.9	10.1	10.2	10.5	10.7	10.3	10.6	10.8
30.0	6.7	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	8.4	8.5	8.8	9.1	8.6	8.9	9.2
32.0	5.3	5.5	5.6	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.0	7.4	7.5	7.1	7.4	7.7
34.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.1	5.4	5.5	5.8	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
36.0	3.0	3.2		3.3	3.6	3.6	4.0	4.3	4.4	4.7	4.9	5.1	4.8	5.0	5.2
38.0				2.4	2.6	2.6	3.1	3.3	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	4.1
40.0							2.2	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	2.9	3.1	3.2
42.0							1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2.3	2.1	2.3	2.4
44.0											1.5	1.6			1.7
θ (°)	37~ 84.5	38~ 84.5	43~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.1	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	22.9	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	18.9	20.8	21.0	19.1	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	15.7	17.4	18.8	16.0	17.7	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	13.2	14.7	15.9	13.5	14.9	16.1	13.8	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	11.2	12.4	13.5	11.4	12.7	13.7	11.7	12.6	11.9	12.1	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	9.2	10.6	11.5	9.5	10.8	11.7	9.9	11.1	11.4	10.4	10.8	10.0	10.3	10.2	9.5
30.0	7.6	8.9	9.8	7.9	9.2	10.0	8.2	9.5	10.4	8.8	9.9	9.7	8.6	9.7	9.2
32.0	6.2	7.3	8.2	6.4	7.6	8.5	6.8	8.0	8.9	7.3	8.5	9.3	7.2	8.4	8.8
34.0	4.9	6.0	6.7	5.2	6.3	7.1	5.6	6.7	7.5	6.1	7.2	8.0	5.9	7.0	7.9
36.0	3.9	4.8	5.4	4.1	5.1	5.8	4.5	5.5	6.2	5.0	6.0	6.7	4.8	5.8	6.6
38.0	2.9	3.7	4.2	3.1	4.0	4.6	3.5	4.4	5.1	4.0	4.9	5.6	3.8	4.8	5.5
40.0		2.8	3.2	2.3	3.1	3.6	2.7	3.5	4.0	3.1	4.0	4.6	3.0	3.8	4.5
42.0				1.5	2.2	2.7	1.9	2.6	3.1	2.3	3.1	3.7		3.0	3.6
44.0					1.5	1.8		1.9	2.3		2.4	2.8			2.8
46.0									1.6			2.1			
θ (°)	44~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	49~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	53~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	23.5	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	19.5	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	16.4	17.8	14.0	16.4	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	13.8	16.0	13.6	13.8	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	11.7	13.6	13.3	11.7	13.7	13.1	12.1	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	9.9	11.7	12.9	9.9	11.7	12.5	10.3	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	8.2	10.0	11.3	8.2	10.1	11.4	8.7	10.1	9.0	8.9	8.8	8.0	8.7	8.4	7.6
32.0	6.8	8.6	9.7	6.8	8.6	9.8	7.2	9.0	8.7	7.5	8.4	7.7	7.2	8.0	7.3
34.0	5.5	7.1	8.4	5.5	7.2	8.5	6.0	7.6	8.5	6.2	7.9	7.4	6.0	7.7	7.1
36.0	4.4	5.9	7.0	4.4	6.0	7.2	4.9	6.4	7.6	5.1	6.6	7.1	4.9	6.5	6.8
38.0	3.5	4.8	5.8	3.5	4.9	5.9	3.9	5.3	6.4	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
40.0	2.6	3.8	4.7	2.6	3.9	4.8	3.0	4.3	5.3	3.2	4.5	5.6	3.0	4.4	5.5
42.0	1.9	2.9	3.7	1.8	3.0	3.8	2.2	3.4	4.3	2.5	3.7	4.6		3.5	4.5
44.0		2.1	2.7		2.2	2.9		2.6	3.4		2.9	3.7			3.6
46.0			1.9			2.1			2.6			2.9			2.8
θ (°)	45~ 83	48~ 84.5	48~ 84.5	50~ 83	53~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	64~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	16.9	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	14.3	12.9		14.2	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	12.2	12.3	9.3	12.1	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	10.4	11.7	9.0	10.4	12.1	9.1	10.5	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	8.8	10.9	8.7	8.7	10.9	8.9	8.9	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	7.3	9.5	8.5	7.2	9.4	8.6	7.4	8.2	7.2	7.6	7.2	6.5	7.3	6.9	6.2
34.0	6.0	8.2	8.3	6.0	8.2	8.4	6.1	7.9	7.0	6.3	6.9	6.2	6.0	6.6	6.0
36.0	4.9	6.9	8.1	4.8	6.9	8.2	5.0	7.0	6.8	5.2	6.6	6.0	4.9	6.3	5.7
38.0	3.9	5.7	7.2	3.9	5.7	7.3	4.0	5.9	6.5	4.2	6.1	5.8	3.9	5.9	5.5
40.0	3.1	4.7	6.0	3.0	4.7	6.1	3.2	4.9	6.3	3.3	5.0	5.6		4.9	5.3
42.0	2.3	3.8	5.0	2.2	3.8	5.1		4.0	5.3		4.1	5.4		4.0	5.1
44.0		2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.3		3.3	4.5			4.4
46.0		2.2	3.1		2.2	3.2			3.5			3.7			3.6
48.0			2.3			2.4			2.7			2.9			
θ (°)	51~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 83	69~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.5	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	12.4	9.6		12.3	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	10.6	9.1		10.5	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	9.0	8.7		8.8	9.0		8.9	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	7.5	8.3	6.2	7.4	8.6	6.3	7.5	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	6.2	7.9	6.0	6.1	8.2	6.1	6.2	6.8	5.9	6.6	6.2		6.3	5.9	
36.0	5.1	7.6	5.9	5.0	7.5	6.0	5.1	6.5	5.7	5.5	5.9	5.3	5.2	5.5	
38.0	4.1	6.4	5.7	4.0	6.3	5.8	4.1	6.3	5.5	4.5	5.7	5.1	4.2	5.2	4.4
40.0	3.3	5.3	5.5	3.1	5.3	5.6	3.2	5.4	5.3	3.6	5.4	4.9		4.9	4.2
42.0	2.5	4.4	5.4		4.3	5.5		4.4	5.1		4.8	4.7		4.6	4.0
44.0		3.5	5.0		3.5	5.0		3.6	5.0		3.9	4.5			3.8
46.0		2.7	4.1		2.7	4.1			4.3			4.3			3.6
48.0			3.3			3.3			3.5			3.9			3.4
50.0			2.5			2.5									
θ (°)	55~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	64~ 84.5	62~ 83	67~ 84.5	69~ 84.5	65~ 83	69~ 84.5	72~ 84.5	68~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	31.1	32.1	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	23.9	24.7	25.3	24.3	25.1	25.7	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	18.8	19.5	20.0	19.2	19.9	20.3	19.9	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	15.1	15.6	16.0	15.4	16.0	16.4	16.1	16.7	17.0	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	12.1	12.6	12.9	12.5	13.0	13.3	13.1	13.6	14.0	13.7	14.2	14.6	13.9	14.3	14.1
24.0	9.7	10.2	10.5	10.1	10.5	10.8	10.8	11.2	11.5	11.4	11.8	12.1	11.5	11.9	12.2
26.0	7.5	8.0	8.2	7.9	8.4	8.7	8.7	9.2	9.5	9.4	9.8	10.0	9.5	9.9	10.2
28.0	5.8	6.1	6.3	6.1	6.5	6.8	6.9	7.3	7.6	7.6	8.0	8.3	7.7	8.1	8.4
30.0	4.2	4.6	4.7	4.6	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.1	6.5	6.7	6.2	6.6	6.8
32.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	4.9	5.2	5.4
34.0					2.5	2.6	3.0	3.3	3.4	3.6	3.9	4.1	3.7	4.0	4.2
36.0								2.2	2.4	2.6	2.9	3.0		3.0	3.1
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	24.8	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	19.7	22.0	21.8	20.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	15.9	17.9	19.6	16.2	18.2	17.8	16.5	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	12.9	14.7	16.1	13.2	14.9	16.4	13.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	10.6	12.1	13.4	10.9	12.4	13.6	11.2	12.7	12.3	11.7	11.9	10.9	11.5	11.3	10.4
26.0	8.5	10.0	11.1	8.8	10.3	11.4	9.2	10.6	11.7	9.7	11.0	10.5	9.6	10.7	9.9
28.0	6.7	8.2	9.2	7.0	8.5	9.5	7.4	8.9	9.8	7.9	9.3	10.0	7.8	9.2	9.5
30.0	5.2	6.6	7.6	5.5	6.9	7.9	5.9	7.3	8.2	6.4	7.8	8.7	6.2	7.6	8.6
32.0	3.9	5.1	6.0	4.2	5.4	6.3	4.6	5.8	6.8	5.1	6.3	7.3	4.9	6.2	7.2
34.0	2.8	3.9	4.6	3.1	4.2	5.0	3.4	4.6	5.4	4.0	5.1	5.9	3.8	4.9	5.8
36.0		2.8	3.4		3.1	3.8		3.5	4.2		4.0	4.8		3.9	4.7
38.0						2.7			3.2		3.0	3.7			3.6
40.0												2.8			
θ (°)	50~ 83	52~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	61~ 84.5	61~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	25.6	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	20.5	19.5		20.5	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	16.6	18.6		16.6	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	13.6	16.2	14.0	13.6	15.8		14.0	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	11.2	13.5	13.6	11.2	13.5	13.7	11.6	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	9.3	11.3	13.0	9.3	11.3	13.1	9.7	11.0	9.7	9.9	9.6	8.7	9.7	9.2	8.3
28.0	7.4	9.5	11.0	7.4	9.5	11.0	7.9	9.9	9.3	8.1	9.2	8.3	7.9	8.7	7.9
30.0	5.9	7.9	9.3	5.9	8.0	9.3	6.4	8.3	9.0	6.6	8.5	8.0	6.4	8.4	7.6
32.0	4.6	6.4	7.8	4.6	6.5	7.9	5.0	6.9	8.2	5.3	7.1	7.7	5.0	7.0	7.3
34.0	3.4	5.1	6.4	3.4	5.2	6.5	3.9	5.6	7.0	4.1	5.8	7.2		5.7	7.1
36.0	2.5	3.9	5.1		4.0	5.2		4.4	5.7		4.7	5.9		4.5	5.8
38.0		2.9	3.9		3.0	4.1		3.4	4.6		3.7	4.8			4.7
40.0			2.9			3.1			3.5			3.8			
θ (°)	53~ 83	57~ 84.5	58~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5	64~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 83	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	17.2	14.4		17.1			14.0			12.2			11.6		
22.0	14.2	13.6		14.1	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	11.8	12.9		11.7	13.2		11.9	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	9.8	12.3	9.3	9.7	12.4		9.9	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	8.0	10.5	9.0	8.0	10.5	9.1	8.1	9.0		8.3	7.9		8.0	7.6	
30.0	6.5	8.9	8.7	6.4	8.9	8.9	6.6	8.6	7.5	6.7	7.6	6.7	6.5	7.2	
32.0	5.1	7.5	8.5	5.1	7.5	8.6	5.2	7.6	7.2	5.4	7.2	6.5	5.1	6.9	6.2
34.0	4.0	6.2	7.8	3.9	6.1	7.8	4.1	6.3	7.0		6.5	6.2		6.3	6.0
36.0	3.0	5.0	6.6		5.0	6.7		5.1	6.8		5.3	6.0		5.1	5.7
38.0		3.9	5.4		3.9	5.5		4.1	5.7		4.2	5.8			5.5
40.0		3.0	4.3			4.4			4.6			4.8			4.7
42.0			3.3			3.4			3.6			3.8			
44.0			2.4												
θ (°)	57~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 83	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 83	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 83	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.2	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	28.4	29.3	30.1	28.7	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	21.8	22.6	23.2	22.1	22.9	23.5	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	17.1	17.8	18.2	17.5	18.1	18.6	18.2	18.8	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	13.6	14.2	14.5	13.9	14.5	14.9	14.6	15.2	15.6	15.2	15.8	15.8	15.4	15.2	14.9
22.0	10.9	11.4	11.7	11.2	11.7	12.0	11.9	12.3	12.7	12.5	12.9	13.3	12.6	13.1	13.4
24.0	8.5	9.0	9.3	8.8	9.4	9.7	9.7	10.1	10.4	10.3	10.7	10.9	10.4	10.8	11.1
26.0	6.4	6.9	7.1	6.8	7.3	7.6	7.6	8.1	8.4	8.3	8.8	9.0	8.4	8.9	9.2
28.0	4.8	5.1	5.3	5.1	5.5	5.8	5.9	6.3	6.6	6.6	7.0	7.3	6.7	7.1	7.4
30.0	3.3	3.7	3.8	3.7	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	5.3	5.6	5.9
32.0		2.4	2.5				3.0	3.3	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.0	4.3
34.0								2.5	2.6	2.9	3.1	3.3		3.2	3.4
θ(°)	49~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	5			4			3			3			3		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	29.2	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	22.6	25.3	22.7	22.9	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	17.9	20.2	21.8	18.2	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	14.4	16.4	18.0	14.7	16.6	17.8	15.0	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	11.7	13.4	14.8	11.9	13.6	15.1	12.3	13.9	12.8	12.7	12.5	11.4	12.6	11.9	
24.0	9.4	11.0	12.2	9.7	11.2	12.5	10.1	11.6	12.3	10.5	11.9	10.9	10.4	11.3	10.4
26.0	7.4	9.0	10.1	7.7	9.3	10.4	8.1	9.6	10.7	8.6	10.0	10.5	8.5	9.9	9.9
28.0	5.7	7.2	8.3	6.0	7.5	8.6	6.4	7.9	8.9	6.9	8.4	9.3	6.8	8.3	9.2
30.0	4.3	5.6	6.6	4.6	5.9	7.0	5.0	6.3	7.4	5.5	6.8	7.8	5.3	6.7	7.8
32.0	3.1	4.3	5.1	3.3	4.6	5.5	3.7	5.0	5.9	4.2	5.5	6.4	4.1	5.3	6.3
34.0		3.1	3.8		3.4	4.2		3.8	4.6		4.3	5.1		4.2	5.0
36.0					3.0			3.5			3.2	4.0			3.9
θ(°)	53~ 83	55~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5	65~ 83	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t			35t			35t		
フック重量	1550kg			1550kg			950kg			950kg			950kg		
標準巻掛本数	4			4			3			3			3		

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	23.4	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	18.7	19.5		18.7	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	15.1	18.0		15.1	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	12.3	14.8	14.0	12.3	14.8		12.7	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	10.1	12.3	13.6	10.1	12.3	13.7	10.5	11.5	10.1	10.7	10.1		10.5	9.6	
26.0	8.1	10.3	11.9	8.1	10.3	12.0	8.6	10.7	9.7	8.8	9.6	8.7	8.6	9.2	8.3
28.0	6.4	8.5	10.0	6.4	8.6	10.1	6.9	8.9	9.3	7.1	9.1	8.3	6.9	8.7	7.9
30.0	5.0	7.0	8.4	5.0	7.0	8.5	5.4	7.4	8.8	5.7	7.7	8.0	5.4	7.5	7.6
32.0	3.7	5.5	7.0	3.7	5.6	7.1	4.2	6.0	7.4	4.4	6.2	7.6		6.1	7.3
34.0	2.7	4.3	5.6		4.3	5.7		4.8	6.2		5.0	6.4		4.8	6.3
36.0		3.2	4.4		3.3	4.5		3.7	4.9		3.9	5.2			5.1
38.0			3.2			3.4			3.8			4.1			
θ (°)	56~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	61~ 83	62~ 84.5	64~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	71~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	19.3			19.2			15.0			13.1			12.4		
20.0	15.7	14.4		15.6			14.0			12.2			11.6		
22.0	12.9	13.6		12.8	13.8		13.0	10.3		11.4			10.8		
24.0	10.6	12.9		10.6	13.2		10.7	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	8.7	11.3	9.3	8.6	11.3		8.8	9.4		9.0	8.3		8.7	8.0	
28.0	7.0	9.5	9.0	6.9	9.5	9.1	7.1	9.0		7.2	7.9		7.0	7.6	
30.0	5.5	8.0	8.7	5.4	8.0	8.9	5.6	8.1	7.5	5.8	7.6	6.7		7.2	
32.0	4.3	6.6	8.4	4.2	6.6	8.4	4.4	6.8	7.2		6.9	6.5		6.7	6.2
34.0	3.2	5.3	7.1		5.3	7.1		5.5	7.0		5.6	6.2		5.5	6.0
36.0		4.2	5.9		4.2	5.9		4.4	6.1		4.5	6.0			5.7
38.0		3.2	4.7			4.8			5.0			5.1			5.0
40.0			3.6			3.7			3.9			4.1			
42.0			2.7												
θ (°)	59~ 83	62~ 84.5	63~ 84.5	64~ 83	68~ 84.5	69~ 84.5	66~ 83	69~ 84.5	71~ 84.5	70~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 83	75~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	35.5	36.9	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	30.1	31.3	32.2	30.4	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	22.3	23.3	24.0	22.7	23.6	24.3	23.4	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	17.0	17.8	18.4	17.4	18.1	18.7	18.1	18.8	19.4	18.7	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	13.2	13.9	14.3	13.5	14.2	14.6	14.2	14.8	15.3	14.8	15.4	15.9	15.0	15.6	15.9
20.0	10.3	10.8	11.2	10.6	11.2	11.5	11.3	11.8	12.2	11.9	12.4	12.8	12.0	12.5	12.9
22.0	7.7	8.3	8.6	8.1	8.7	9.1	8.9	9.4	9.8	9.6	10.0	10.3	9.7	10.1	10.4
24.0	5.6	6.1	6.4	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.5	8.0	8.3	7.6	8.1	8.4
26.0	3.9	4.3	4.6	4.3	4.7	5.0	5.0	5.5	5.8	5.7	6.2	6.5	5.8	6.3	6.6
28.0							3.6	4.0	4.2	4.3	4.7	4.9	4.4	4.8	5.0
30.0												3.6			
θ (°)	55~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.3			31.1											
12.0	30.8			29.6			23.3								
14.0	23.1	26.2		23.4	23.4		21.2			18.8					
16.0	17.8	20.4	22.6	18.1	20.7		18.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	13.9	16.1	18.0	14.2	16.4	18.3	14.6	15.8	14.0	15.1	14.0		14.9		
20.0	11.0	12.9	14.5	11.3	13.2	14.8	11.6	13.5	13.4	12.1	13.2	12.0	12.0	12.5	
22.0	8.6	10.4	11.8	8.9	10.7	12.0	9.3	11.0	12.3	9.8	11.4	11.4	9.7	11.3	
24.0	6.5	8.3	9.5	6.8	8.6	9.8	7.2	8.9	10.1	7.7	9.3	10.5	7.6	9.2	10.4
26.0	4.8	6.4	7.7	5.1	6.7	8.0	5.5	7.1	8.3	6.0	7.6	8.7	5.8	7.5	8.6
28.0		4.8	5.9	3.6	5.1	6.3		5.5	6.7	4.5	6.0	7.2		5.9	7.1
30.0			4.4		3.7	4.8		4.1	5.2		4.6	5.7			5.6
32.0						3.5			3.9			4.4			
θ (°)	61~ 83	63~ 84.5	64~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	64~ 84.5	66~ 83	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ


カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	23.9			23.9			19.5								
16.0	18.5	20.6		18.5			17.9			15.6			14.8		
18.0	14.6	17.8		14.6	17.8		15.1	13.4		14.5			13.7		
20.0	11.7	14.4		11.7	14.5		12.1	12.7		12.3	11.3		12.1		
22.0	9.3	11.8	13.9	9.3	11.8		9.8	12.0		10.0	10.7		9.8	10.2	
24.0	7.2	9.6	11.5	7.2	9.7	11.5	7.7	10.0	10.1	7.9	10.1		7.7	9.6	
26.0	5.5	7.9	9.5	5.5	7.9	9.6	5.9	8.3	9.7	6.2	8.4	8.7		8.3	8.3
28.0	4.0	6.2	7.8		6.2	7.9		6.7	8.2		6.9	8.3		6.7	7.9
30.0		4.7	6.4		4.8	6.5		5.2	6.8		5.4	7.0			6.9
32.0		3.5	4.9			5.0			5.5			5.7			5.6
34.0			3.7			3.8			4.2			4.5			
θ (°)	62～ 83	64～ 84.5	66～ 84.5	67～ 83	69～ 84.5	69～ 84.5	69～ 83	71～ 84.5	71～ 84.5	71～ 83	73～ 84.5	73～ 84.5	74～ 83	76～ 84.5	76～ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

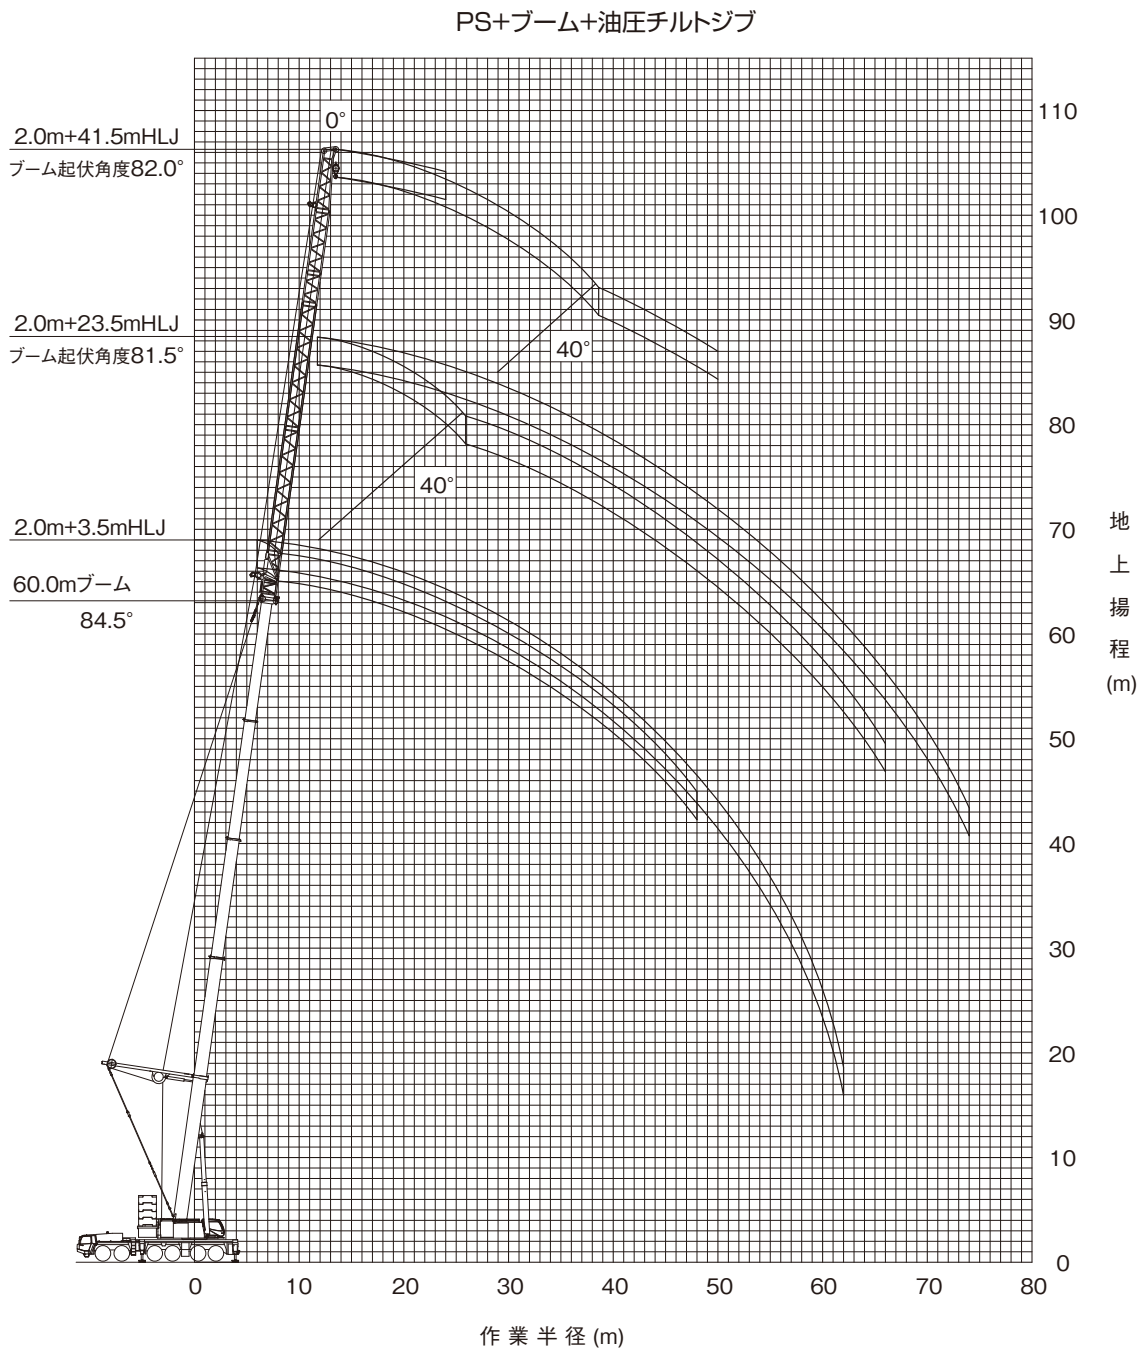

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9.0	58.6			52.9											
10.0	58.6	58.6		52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	21.0	20.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	19.2	19.5		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.4	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			16.3	16.2		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.6		15.0	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		14.2	14.1		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			13.0	13.2		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.4	12.3		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.1	10.3		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 81	27~ 81	43~ 81	13~ 82	23~ 82	42~ 82	0~ 83	25~ 83	42~ 83	13~ 84	27~ 84	42~ 84	15~ 84	27~ 84	45~ 84
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.6		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 82	28~ 82	44~ 82	20~ 83	24~ 83	44~ 83	22~ 83	26~ 84	43~ 84	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 83	44~ 83	11~ 83	30~ 84	48~ 84	16~ 83	31~ 84	47~ 84	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 83	45~ 83	19~ 83	25~ 84	45~ 84	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84	49~ 84	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	20.4	20.5		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	18.4	18.6		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.2	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.7	15.8		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.4		14.9	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.7	13.8		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.5	12.6		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.0	12.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.0	10.0		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.5		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	21.9	22.1	22.2	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	19.8	19.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	17.9	18.0		18.3	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.3		16.6	16.8		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.1	15.2		15.8	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			13.8	13.9		14.4	14.6		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.2	13.3		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.0	12.1		12.6	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	10.9		11.5	11.6		8.2	8.1	
54.0							2.5			9.5	9.5		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.2	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.3		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.5	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.1		8.3	7.9		5.1	5.0	
62.0										6.8	7.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.7	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	4.8		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.7	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	30~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	19~ 83	26~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	18~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	21~ 83	29~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	32~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	23~ 83	32~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	40~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	29.4	29.8	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.9	26.3	26.5	26.4	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	23.0	23.3	23.4	23.5	23.8	23.9	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	20.5	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	18.3	18.5	18.6	18.8	19.0	19.1	19.5	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	16.4	16.6		16.8	17.1	17.1	17.5	17.8	17.9	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.7	14.8		15.2	15.3	15.4	15.8	16.0	16.1	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	13.1	13.2		13.7	13.8		14.3	14.5	14.6	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	11.6			12.2	12.3		13.0	13.1	13.2	13.6	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.8	10.9		11.7	11.8		12.3	12.5	12.5	9.7	9.6	9.6
46.0				9.6	9.6		10.4	10.5		11.1	11.3	11.3	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			9.3	9.4		10.0	10.1		8.7	8.6	8.6
50.0							8.3	8.3		9.0	9.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			7.1	7.2		7.1	7.2	
58.0										4.9			5.7	5.7	
62.0													4.3		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.3	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	17.4	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.7	16.5	16.5	16.0	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	14.2	14.9	15.3	14.5	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.9	13.5	13.8	13.2	13.8	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	11.6	12.2		11.9	12.5	12.9	12.3	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	10.3	10.9		10.7	11.3	11.6	11.1	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	9.2	9.6		9.5	10.1		10.0	10.6	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.2			8.5	9.0		9.0	9.5	9.8	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.7	7.0		7.2	7.6		7.7	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							5.6	5.9		6.1	6.5		5.1	5.0	
62.0										4.8	5.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			3.5	3.7	
70.0													2.4		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.5	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.3	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	11.1	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	10.0	10.8	11.1	10.1	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.9	9.7		9.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.1	7.6		7.2	7.9		7.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.7	6.1		6.1	6.7		6.3	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.7	5.2		5.0	5.6		3.6	3.6	3.7
66.0							3.6			3.8	4.3		3.2	3.2	
70.0										2.8	3.1		2.7	2.8	
74.0													1.8	2.0	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	16~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	19~ 83	23~ 84.5	47~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.7	7.6	7.2	7.7	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	6.1	6.8		6.1	7.0	7.1	6.3	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			4.8	5.4		5.0	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.6	4.0		3.8	4.4		4.0	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.8	3.2		3.0	3.5		1.8	2.1	
74.0										2.1	2.5		1.5	1.8	
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	19~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	21~ 83	27~ 84.5	45~ 84.5	23~ 83	29~ 84.5	45~ 84.5	30~ 83	36~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.1	4.9		5.0	5.1	4.7	5.1	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.9	4.5		3.8	4.6		3.9	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.8	3.3		2.9	3.7		3.2	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							2.0	2.5		2.3	2.9				
78.0											2.0				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	33~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.2	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.3	3.3		3.1	3.4	3.2	3.3	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			2.2	2.9		2.4	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0					1.8		1.6	2.3			2.0	1.8			
82.0											1.5				
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	26~ 83	26~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	37~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t										12.2t				
フック重量	950kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.6						
78.0	1.6	1.7		1.8			1.7	1.5							
θ (°)	20~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	40~ 83	45~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	32.6	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	28.5	28.9	29.1	28.9	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.0	25.4	25.6	25.5	25.9	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	22.1	22.4	22.6	22.6	22.9	23.1	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	19.7	19.9	20.0	20.1	20.4	20.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	17.5	17.7	17.8	18.0	18.2	18.3	18.7	18.9	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	15.6	15.8		16.1	16.3	16.4	16.8	17.0	17.1	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.0	14.1		14.4	14.6	14.6	15.1	15.3	15.4	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	12.3	12.4		12.9	13.1		13.6	13.8	13.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	10.9			11.4	11.6		12.3	12.4	12.5	12.9	13.0	13.1	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.1	10.2		10.9	11.1		11.7	11.8	11.9	9.7	9.6	9.6
46.0				8.9	8.9		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			8.6	8.7		9.3	9.5		8.7	8.6	8.6
50.0							7.6	7.7		8.3	8.4		8.2	8.1	
54.0							2.5			6.5	6.6		6.6	6.7	
58.0										4.9			5.1	5.1	
62.0													3.8		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	20.7	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	18.5	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	16.7	17.5	17.5	17.0	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.0	15.8	16.3	15.3	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	13.5	14.2	14.6	13.8	14.6	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.2	12.8	13.1	12.5	13.2	13.6	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	10.9	11.5		11.2	11.9	12.2	11.7	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	9.7	10.2		10.0	10.6	11.0	10.5	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	8.6	9.0		8.9	9.4		9.4	10.0	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	7.6			7.9	8.3		8.3	8.9	9.2	8.9	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.1	6.4		6.6	7.0		7.1	7.6	7.8	5.7	5.6	5.6
58.0							5.1	5.3		5.5	5.9		5.1	5.0	
62.0										4.2	4.5		4.1	4.5	
66.0										2.7			3.0	3.2	
70.0													2.0		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	12~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	14~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.2	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	12.9	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	11.6	12.5	11.5	11.7	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	10.4	11.4	11.5	10.5	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	9.3	10.2	10.7	9.4	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.3	9.1		8.4	9.3	9.8	8.8	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	6.5	7.0		6.6	7.3		7.0	7.8	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.1	5.6		5.5	6.1		5.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.2	4.6		4.5	5.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.1			3.3	3.8		3.2	3.2	
70.0										2.4	2.6		2.2	2.6	
74.0														1.5	
θ (°)	23~83	28~84.5	44~84.5	11~83	30~84.5	48~84.5	16~83	31~84.5	47~84.5	19~83	23~84.5	47~84.5	28~83	24~84.5	46~84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	8.9	7.9	7.2	8.9	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.1	7.6	7.2	7.1	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	5.6	6.2		5.6	6.4	6.9	5.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.3			4.3	4.9		4.5	5.3	5.5	4.7	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.1	3.5		3.3	3.9		3.5	4.2	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.3	2.7		2.5	3.1		1.8	2.1	
74.0										1.6	2.0			1.8	
θ (°)	16~83	33~84.5	45~84.5	19~83	25~84.5	45~84.5	21~83	27~84.5	45~84.5	23~83	29~84.5	45~84.5	36~83	36~84.5	50~84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	5.9	5.1	4.8	5.8	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	4.6	4.9		4.5	5.1	4.7	4.6	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.4	4.0		3.3	4.1		3.5	4.3	4.0	3.8	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.3	2.9		2.5	3.2		2.7	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							1.6	2.1		1.8	2.5				
78.0											1.5				
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	23~ 83	31~ 84.5	49~ 84.5	25~ 83	32~ 84.5	49~ 84.5	33~ 83	34~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	3.8	3.4	3.2	3.7	3.6	3.2	3.9	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	2.8	3.3		2.7	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.0			1.8	2.5		2.0	2.9	2.9		2.2	2.0			
78.0								1.8			2.0	1.8			
θ (°)	14~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	26~ 83	35~ 84.5	47~ 84.5	34~ 83	37~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	43~ 84.5	48~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.7	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.0	1.8		1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.6						
78.0		1.7			1.8			1.7	1.5						
θ (°)	28~ 83	30~ 84.5	51~ 84.5	35~ 83	39~ 84.5	51~ 84.5	40~ 83	45~ 84.5	51~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ (°)	40~ 84.5	62~ 84.5	40~ 84.5	62~ 84.5	44~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.1	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	37.2	37.8	38.3	37.6	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	31.7	32.3	32.6	32.2	32.8	33.1	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	27.4	27.9	28.1	27.8	28.3	28.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	23.8	24.2	24.4	24.2	24.7	24.9	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	20.8	21.1	21.3	21.2	21.6	21.8	22.0	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	18.3	18.6	18.7	18.7	19.0	19.2	19.4	19.7	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.8	16.9	17.2	17.5	17.7	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.9	15.0	15.3	15.6	15.7	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	12.4	12.6		13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	14.0	14.3	14.5	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	10.8	10.9		11.3	11.6	11.6	12.2	12.4	12.5	12.8	13.0	13.1	11.8	11.6	11.5
40.0	9.3	9.4		9.9	10.0		10.7	10.9	11.0	11.5	11.7	11.7	11.0	10.9	10.8
42.0	8.0			8.6	8.7		9.4	9.6	9.6	10.1	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2
44.0	3.8			7.4	7.5		8.2	8.4		8.9	9.1	9.2	9.1	9.3	9.3
46.0				6.3	6.4		7.1	7.2		7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2
48.0				5.3			6.1	6.2		6.9	7.0		7.0	7.1	7.2
50.0							5.3	5.3		5.9	6.1		6.1	6.2	
54.0							2.5			4.4	4.4		4.5	4.5	
58.0										3.0			3.1	3.1	
62.0													1.9		
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	0~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	13~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	15~ 84.5	27~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	28.4	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	24.8	25.3	21.9	25.1	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	21.8	23.2	21.5	22.1	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	19.3	20.5	21.2	19.6	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	17.1	18.2	19.0	17.4	18.5	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	15.2	16.2	16.9	15.5	16.5	17.2	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	13.6	14.4	15.0	13.9	14.8	15.4	14.2	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	12.1	12.9	13.3	12.4	13.2	13.8	12.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	10.6	11.5	11.9	11.0	11.8	12.3	11.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	9.3	10.0	10.4	9.6	10.5	11.0	10.1	11.0	10.8	10.6	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	8.1	8.7		8.4	9.2	9.6	8.9	9.7	10.2	9.4	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	7.0	7.6		7.4	8.0	8.3	7.8	8.6	9.0	8.4	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	6.1	6.5		6.4	6.9		6.9	7.5	7.9	7.4	8.1	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	5.2			5.5	6.0		6.0	6.5	6.8	6.5	7.1	7.5	6.4	6.3	6.3
54.0				3.9	4.2		4.4	4.8		4.9	5.4	5.6	4.8	5.3	5.6
58.0							3.1	3.3		3.5	3.9		3.4	3.9	
62.0										2.4	2.6		2.3	2.6	
66.0													1.5		
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	20~ 83	24~ 84.5	44~ 84.5	22~ 83	26~ 84.5	43~ 84.5	24~ 83	28~ 84.5	43~ 84.5	32~ 83	28~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.0	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	17.8	14.9	12.4	17.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	15.9	14.4	12.2	16.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	14.2	13.9	12.0	14.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	12.7	13.5	11.8	12.8	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	11.4	12.5	11.7	11.5	12.7	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	10.1	11.3	11.6	10.2	11.4	11.7	10.6	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.9	10.0	10.7	9.0	10.2	10.9	9.4	8.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.8	8.8	9.4	7.9	9.0	9.7	8.3	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.8	7.7	8.2	6.9	7.9	8.5	7.4	8.4	7.9	7.6	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.9	6.7		6.0	6.9	7.4	6.5	7.4	7.8	6.7	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	4.4	4.8		4.4	5.1		4.9	5.7	6.1	5.1	6.0	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.1	3.6		3.5	4.1		3.8	4.5	4.9	3.6	4.1	4.2
62.0				2.0			2.3	2.8		2.6	3.2		2.4	3.1	3.4
66.0										1.6	2.0			1.9	
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	11~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	26~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	28~ 83	32~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	39~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.3	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.0	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	10.7	8.9	7.6	10.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	9.5	8.6	7.5	9.5	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	8.4	8.4	7.4	8.4	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	7.4	8.1	7.3	7.4	8.5	7.4	7.6	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	6.5	7.7	7.2	6.5	7.8	7.3	6.7	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.7	5.1	6.3	5.9	5.3	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	3.6	4.2		3.6	4.4	4.9	3.8	4.7	5.3	4.0	5.0	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	2.4			2.4	3.0		2.6	3.4	3.8	2.8	3.7	4.2	2.5	2.9	3.0
66.0					1.7		1.6	2.2		1.8	2.5	2.8	1.5	2.4	2.6
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	28~ 83	25~ 84.5	45~ 84.5	29~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	36~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	6.8	5.8	5.0	6.7	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	5.2	5.4	4.8	5.1	5.7	4.9	5.3	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	3.9	5.0	4.8	3.8	5.0	4.8	3.9	4.9	4.4	4.2	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	2.7	3.5		2.6	3.6	4.2	2.7	3.8	4.2	3.0	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	1.7	2.2		1.6	2.4		1.7	2.6	3.2	2.0	3.0	3.2		1.9	2.0
70.0								1.6			1.9	2.4		1.6	1.7
θ (°)	21~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	31~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	37~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	49~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.5	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.3	3.8	3.3	4.1	4.0	3.3	4.4	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	3.1	3.6	3.2	2.9	3.8	3.2	3.2	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	2.1	3.0	3.2	1.9	3.0	3.2	2.2	3.4	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0		1.9			1.9	2.5		2.3	3.0		2.4	2.2			
74.0								1.8		1.5	2.0				
θ (°)	32~ 83	34~ 84.5	46~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	47~ 84.5	47~ 84.5	47~ 83	48~ 84.5	53~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.0	2.5	1.9	3.0	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.1	2.1	1.7	2.0	2.3	1.8	2.0	2.4	1.8		1.6				
70.0		1.9	1.7		2.1	1.7		2.1	1.8						
74.0						1.7			1.6						
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	44~ 83	49~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.0		2.0	
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	48~ 84.5	62~ 84.5	51~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	42.7	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	35.7	36.4	36.8	36.2	36.9	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	30.4	30.9	31.3	30.8	31.4	31.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	26.1	26.5	26.8	26.5	27.0	27.3	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	22.5	23.0	23.2	23.0	23.4	23.7	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	19.6	20.0	20.1	20.1	20.4	20.6	20.8	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	17.1	17.4	17.6	17.6	17.9	18.1	18.3	18.6	18.8	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	15.0	15.3	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.5	16.6	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	13.2	13.4	13.4	13.6	13.9	14.0	14.3	14.6	14.7	14.9	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	11.4	11.6		11.9	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.5	13.7	12.6	12.3	12.2
38.0	9.7	9.9		10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.5	11.9	12.1	12.2	11.8	11.6	11.5
40.0	8.3	8.4		8.9	9.1		9.8	10.0	10.0	10.5	10.7	10.8	10.6	10.9	10.8
42.0	7.0			7.6	7.8		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.3	9.6	9.7
44.0	3.8			6.5	6.6		7.3	7.5		8.0	8.2	8.3	8.2	8.4	8.5
46.0				5.4	5.5		6.3	6.4		7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4
48.0				4.5			5.3	5.4		6.0	6.2		6.1	6.3	6.4
50.0							4.5	4.5		5.2	5.3		5.3	5.4	
54.0							2.5			3.6	3.7		3.7	3.8	
58.0										2.3			2.4	2.5	
θ (°)	0～ 84.5	27～ 84.5	43～ 84.5	13～ 84.5	23～ 84.5	42～ 84.5	0～ 84.5	25～ 84.5	42～ 84.5	13～ 84.5	27～ 84.5	42～ 84.5	27～ 84.5	27～ 84.5	45～ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	31.4	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	27.1	26.1	22.3	27.5	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	23.6	25.1	21.9	23.9	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	20.7	22.0	21.5	21.0	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	18.2	19.4	20.3	18.5	19.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	16.0	17.1	17.9	16.4	17.5	18.3	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	14.2	15.2	15.9	14.5	15.5	16.3	14.9	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	12.6	13.5	14.0	12.9	13.8	14.5	13.3	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	11.1	11.9	12.4	11.4	12.3	12.9	11.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	9.7	10.5	11.0	10.0	10.9	11.4	10.5	11.3	11.0	11.0	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	8.4	9.1	9.5	8.7	9.6	10.1	9.2	10.1	10.6	9.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	7.2	7.9		7.6	8.3	8.7	8.0	8.8	9.4	8.6	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	6.2	6.7		6.5	7.2	7.5	7.0	7.7	8.1	7.5	8.3	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	5.3	5.7		5.6	6.1		6.1	6.7	7.0	6.6	7.3	7.7	6.5	6.7	6.6
50.0	4.4			4.7	5.2		5.2	5.8	6.0	5.7	6.3	6.7	5.6	6.3	6.3
54.0				3.2	3.5		3.7	4.1		4.2	4.7	4.9	4.1	4.6	4.9
58.0							2.4	2.7		2.9	3.2		2.7	3.2	
62.0										1.7	2.0		1.6	2.0	
θ (°)	17～ 83	28～ 84.5	44～ 84.5	20～ 83	24～ 84.5	44～ 84.5	22～ 83	26～ 84.5	43～ 84.5	24～ 83	28～ 84.5	43～ 84.5	32～ 83	35～ 84.5	48～ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	21.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	18.9	15.4	12.7	19.0	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	16.8	14.9	12.4	16.8	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	14.9	14.4	12.2	15.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	13.3	13.9	12.0	13.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	11.8	13.1	11.8	11.9	13.2	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	10.5	11.7	11.7	10.6	11.8	11.8	11.0	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	9.2	10.4	11.1	9.3	10.6	11.3	9.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.0	9.2	9.9	8.1	9.3	10.1	8.6	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.0	8.0	8.6	7.1	8.2	8.9	7.5	8.7	8.0	7.8	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.0	6.9	7.4	6.1	7.1	7.7	6.6	7.6	7.9	6.8	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.2	5.9		5.2	6.1	6.7	5.7	6.7	7.3	6.0	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	3.6	4.1		3.7	4.4		4.1	4.9	5.4	4.4	5.3	5.8	4.2	4.7	4.7
58.0				2.4	2.9		2.8	3.5		3.1	3.8	4.2	2.9	3.7	4.2
62.0							1.7	2.1		2.0	2.5		1.8	2.5	2.8
θ (°)	23~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	25~ 83	30~ 84.5	48~ 84.5	26~ 83	31~ 84.5	47~ 84.5	34~ 83	39~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	46~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	13.8	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.4	9.6	7.9	12.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	11.1	9.2	7.7	11.1	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	9.8	8.9	7.6	9.8	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	8.7	8.6	7.5	8.7	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	7.6	8.4	7.4	7.6	8.7	7.5	7.8	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	6.6	8.0	7.3	6.6	8.1	7.4	6.8	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	5.8	6.9	7.2	5.7	7.1	7.3	6.0	6.7	6.1	6.1	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.2	5.1	5.6	4.2	5.3	6.0	4.4	5.6	5.9	4.6	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	2.9	3.6		2.9	3.8	4.2	3.1	4.1	4.7	3.3	4.3	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	1.8			1.8	2.4		2.0	2.8	3.2	2.2	3.0	3.6	1.9	2.9	3.0
66.0								1.6			1.9	2.3		1.8	2.3
θ (°)	16~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	28~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	35~ 83	35~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	50~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.9	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	7.9	6.2	5.1	7.8	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.0	6.0	5.0	6.9	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	6.1	5.8	5.0	6.0	6.1	5.0	6.1	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	4.5	5.4	4.8	4.4	5.7	4.9	4.6	5.2	4.7	4.9	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	3.2	4.3	4.8	3.1	4.4	4.8	3.2	4.6	4.4	3.6	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	2.1	2.9		2.0	3.0	3.6	2.1	3.2	4.0	2.4	3.6	3.4		2.3	2.4
66.0		1.6			1.8			2.1	2.6		2.4	3.1		1.9	2.0
70.0												1.9			1.7
θ (°)	29~ 83	29~ 84.5	49~ 84.5	36~ 83	39~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	59~ 83	53~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.3	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	4.9	4.1	3.4	4.8	4.3	3.5	5.1	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	3.6	3.8	3.3	3.5	4.0	3.3	3.7	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	2.5	3.6	3.2	2.3	3.7	3.2	2.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	1.5	2.5	3.0		2.5	3.2	1.6	2.8	3.2	1.6	2.7	2.4			1.6
70.0						1.9		1.8	2.5		1.9	2.2			
θ (°)	32~ 83	41~ 84.5	46~ 84.5	42~ 83	47~ 84.5	47~ 84.5	43~ 83	47~ 84.5	53~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	57~ 84.5	70~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.6	2.8	2.0	3.6	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	2.6	2.3	1.8	2.4	2.5	1.9	2.4	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	1.6	2.1	1.7		2.3	1.8		2.4	1.8		1.6				
70.0		1.8	1.7		1.7	1.7		1.9	1.8						
θ (°)	39~ 83	44~ 84.5	51~ 84.5	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	60~ 84.5	65~ 83	60~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4		45.4		50.5	
	オフセット		オフセット		オフセット	
	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.4	1.6
66.0	1.6					
θ (°)	44~ 84.5	62~ 84.5	51~ 84.5	62~ 84.5	54~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	54.1	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.5	44.4	45.1	44.0	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.8	36.6	37.1	36.3	37.0	37.6	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	30.0	30.6	31.1	30.4	31.1	31.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	25.4	25.9	26.3	25.9	26.4	26.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.7	22.2	22.5	22.2	22.6	22.9	22.9	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.7	19.1	19.3	19.1	19.5	19.8	19.8	20.2	20.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	16.1	16.5	16.6	16.6	16.9	17.1	17.3	17.6	17.9	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	14.0	14.3	14.4	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.7	16.0	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	12.0	12.3	12.4	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.8	14.1	14.3	14.0	14.1	13.9
34.0	10.2	10.4	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	11.9	12.0	12.2	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8
36.0	8.6	8.8		9.1	9.4	9.5	10.0	10.3	10.4	10.7	11.0	11.1	10.9	11.2	11.3
38.0	7.1	7.3		7.7	7.9	8.0	8.6	8.8	8.9	9.3	9.6	9.7	9.4	9.7	9.9
40.0	5.9	6.0		6.4	6.6		7.3	7.5	7.6	8.0	8.3	8.4	8.2	8.4	8.5
42.0	4.7			5.3	5.4		6.1	6.3	6.4	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
44.0	3.7			4.3	4.4		5.1	5.3		5.8	6.0	6.1	6.0	6.2	6.2
46.0				3.4	3.4		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.0	5.2	5.3
48.0				2.5			3.3	3.4		4.1	4.2		4.2	4.3	4.4
50.0							2.6	2.6		3.3	3.4		3.4	3.5	
54.0										1.9	2.0		2.0	2.1	
θ (°)	0~ 84	27~ 84	43~ 84	13~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	26~ 84.5	27~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.8	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	31.0	28.1	23.3	31.3	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	26.4	27.1	22.8	26.7	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.7	24.4	22.3	23.0	24.7	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.7	21.2	21.9	20.0	21.5	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	17.1	18.5	19.5	17.4	18.8	19.9	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	15.0	16.2	17.1	15.3	16.5	17.4	15.7	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	13.1	14.2	15.0	13.4	14.5	15.3	13.8	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	11.4	12.4	13.1	11.8	12.8	13.5	12.2	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.8	10.9	11.5	10.2	11.3	11.9	10.7	11.7	11.6	11.2	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	8.4	9.4	10.0	8.8	9.8	10.5	9.3	10.3	10.9	9.8	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	7.2	8.0	8.5	7.5	8.4	9.0	8.0	8.9	9.6	8.5	9.5	9.4	8.4	8.6	8.4
42.0	6.0	6.8	7.1	6.4	7.2	7.7	6.8	7.7	8.3	7.4	8.3	8.9	7.3	8.1	7.9
44.0	5.0	5.6		5.4	6.1	6.5	5.8	6.6	7.1	6.3	7.2	7.7	6.2	7.1	7.4
46.0	4.1	4.6		4.4	5.1	5.4	4.9	5.6	6.0	5.4	6.2	6.6	5.3	6.1	6.6
48.0	3.3	3.7		3.6	4.1		4.1	4.7	5.0	4.6	5.3	5.7	4.5	5.2	5.7
50.0	2.5			2.8	3.3		3.3	3.9	4.1	3.8	4.4	4.8	3.7	4.4	4.8
54.0							1.9	2.4		2.4	2.9	3.2	2.3	2.9	3.2
58.0											1.6			1.6	
θ (°)	17~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	30~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	31~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	36~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	41~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.5	17.5	13.6	23.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	20.4	16.7	13.3	20.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.8	16.1	12.9	17.9	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.7	15.4	12.7	15.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.8	14.9	12.4	13.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	12.2	13.6	12.2	12.2	13.7	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.7	12.1	12.0	10.7	12.2	12.2	11.2	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	9.2	10.7	11.6	9.3	10.8	11.8	9.8	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	8.0	9.3	10.2	8.0	9.5	10.4	8.5	9.5	8.6	8.8	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.8	8.1	8.9	6.9	8.2	9.2	7.4	8.7	8.4	7.6	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	5.8	6.9	7.6	5.9	7.1	7.9	6.3	7.6	8.2	6.6	7.7	7.1	6.4	6.4	6.3
46.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.8	5.4	6.6	7.4	5.7	6.9	6.9	5.5	6.0	5.9
48.0	4.0	4.9	5.3	4.1	5.1	5.7	4.5	5.6	6.3	4.8	5.9	6.7	4.6	5.6	5.6
50.0	3.2	4.0		3.3	4.2	4.7	3.8	4.7	5.3	4.0	5.1	5.7	3.9	4.9	5.3
54.0		2.4		2.0	2.7		2.4	3.2	3.6	2.7	3.5	4.1	2.5	3.4	4.0
58.0								1.8		1.5	2.2	2.6		2.1	2.6
θ(°)	32~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	33~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	38~ 84.5	47~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	49~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	16.2	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	14.3	10.7	8.5	14.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.7	10.3	8.3	12.7	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	11.3	9.9	8.1	11.3	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.9	9.6	7.9	9.9	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.6	9.2	7.7	8.6	9.6	7.9	8.8	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	7.4	8.9	7.6	7.4	9.3	7.7	7.7	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	6.4	8.0	7.5	6.4	8.1	7.6	6.6	7.3	6.6	6.8	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	5.5	6.9	7.4	5.5	7.0	7.5	5.7	7.1	6.4	5.9	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.6	5.9	6.9	4.6	6.0	7.1	4.8	6.3	6.3	5.0	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	3.8	5.0	5.8	3.8	5.1	6.1	4.0	5.4	6.1	4.2	5.6	5.3	4.0	4.4	4.3
54.0	2.4	3.4	3.9	2.4	3.5	4.2	2.7	3.8	4.6	2.8	4.0	4.9	2.6	3.9	3.9
58.0		1.9			2.1	2.6	1.5	2.4	3.1	1.7	2.7	3.4		2.6	3.4
62.0									1.7		1.5	2.1			2.0
θ(°)	34~ 83	33~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	52~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.1	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.9	6.9	5.5	8.8	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.8	6.7	5.4	7.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.7	6.4	5.3	6.6	6.7	5.4	6.8	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.8	6.2	5.1	5.7	6.5	5.2	5.8	6.0	5.2	6.2	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.9	6.0	5.0	4.8	6.3	5.1	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	4.1	5.7	5.0	4.0	5.7	5.0	4.2	5.6	5.0	4.5	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.8	4.1	4.8	2.7	4.1	4.9	2.8	4.3	4.7	3.1	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	1.6	2.7	3.4	1.5	2.7	3.6	1.6	2.9	3.9	1.9	3.3	3.7		2.7	2.7
62.0					1.5	2.1		1.7	2.5		2.1	3.0			2.4
θ (°)	36~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	49~ 84.5	54~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	61~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.2	4.8	3.8	6.0	5.0	3.9	6.4	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	5.3	4.6	3.7	5.2	4.8	3.7	5.5	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.5	4.4	3.6	4.4	4.7	3.7	4.7	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	3.2	4.1	3.4	3.0	4.3	3.5	3.3	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	2.0	3.4	3.3	1.8	3.4	3.3	2.1	3.7	3.6	2.2	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		2.2	3.0		2.1	3.2		2.5	3.4		2.6	2.6			1.8
66.0			1.6			1.8			2.3			2.4			
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	46~ 84.5	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	70~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.3	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	4.5	3.4	2.4	4.5	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	3.3	2.9	2.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	2.1	2.6	2.0	1.9	2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.6	2.0		1.9	1.6			
66.0		1.5	1.7			1.8			1.8						
θ (°)	47~ 83	49~ 84.5	56~ 84.5	51~ 83	57~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 83	63~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	53.9	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.1	44.0	44.7	43.6	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.3	36.1	36.6	35.8	36.6	37.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	29.5	30.1	30.5	29.9	30.6	31.0	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	24.9	25.4	25.8	25.3	25.9	26.2	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.1	21.6	21.9	21.6	22.1	22.4	22.3	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.0	18.4	18.6	18.5	18.9	19.1	19.2	19.6	19.9	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	15.4	15.8	16.0	15.9	16.2	16.5	16.6	17.0	17.2	17.3	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	13.2	13.5	13.7	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.2	15.2	14.9
32.0	11.3	11.6	11.7	11.8	12.1	12.2	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.6	13.3	13.6	13.8
34.0	9.4	9.7	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	11.7	12.0	12.1
36.0	7.8	8.0		8.4	8.7	8.7	9.3	9.6	9.7	10.0	10.3	10.5	10.2	10.5	10.6
38.0	6.4	6.6		7.0	7.2	7.3	7.9	8.1	8.2	8.6	8.9	9.0	8.8	9.0	9.2
40.0	5.1	5.2		5.7	5.9		6.6	6.8	6.9	7.3	7.6	7.7	7.5	7.7	7.9
42.0	4.0			4.6	4.7		5.5	5.6	5.7	6.2	6.4	6.5	6.3	6.6	6.7
44.0	3.0			3.6	3.7		4.5	4.6		5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.6
46.0				2.7	2.8		3.5	3.7		4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6
48.0							2.7	2.8		3.4	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.0	2.0		2.7	2.8		2.8	2.9	
54.0														1.5	
θ (°)	0~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	22~ 84.5	23~ 84.5	42~ 84.5	24~ 84.5	25~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	35~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.4	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	30.5	28.1	23.3	30.8	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	25.9	27.1	22.8	26.2	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.2	23.9	22.3	22.5	24.2	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.1	20.6	21.9	19.4	21.0	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	16.5	17.9	18.9	16.8	18.2	19.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	14.3	15.5	16.5	14.6	15.9	16.9	15.0	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	12.4	13.5	14.3	12.7	13.9	14.7	13.1	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	10.8	11.8	12.5	11.1	12.2	12.9	11.5	12.5	11.9	12.0	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.2	10.3	10.9	9.5	10.6	11.3	10.0	11.0	11.6	10.6	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	7.7	8.7	9.4	8.1	9.2	9.9	8.6	9.7	10.3	9.2	10.2	9.7	9.0	9.2	8.9
40.0	6.5	7.4	7.9	6.9	7.8	8.4	7.3	8.3	9.0	7.9	8.9	9.4	7.8	8.6	8.4
42.0	5.4	6.1	6.5	5.7	6.6	7.1	6.2	7.1	7.7	6.8	7.7	8.3	6.6	7.6	7.9
44.0	4.4	5.0		4.7	5.5	5.9	5.2	6.0	6.5	5.7	6.6	7.1	5.6	6.5	7.1
46.0	3.5	4.0		3.8	4.5	4.8	4.3	5.0	5.4	4.8	5.6	6.1	4.7	5.5	6.1
48.0	2.7	3.1		3.0	3.5		3.5	4.1	4.5	4.0	4.7	5.1	3.9	4.6	5.1
50.0					2.7		2.7	3.3	3.5	3.2	3.8	4.2	3.1	3.8	4.2
54.0								1.8		1.9	2.4	2.6	1.8	2.3	2.6
θ (°)	24~ 83	28~ 84.5	44~ 84.5	34~ 83	34~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	35~ 84.5	43~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	43~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.0	17.5	13.6	23.0	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	19.9	16.7	13.3	19.9	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.2	16.1	12.9	17.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.0	15.4	12.7	15.1	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.2	14.8	12.4	13.2	14.9	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	11.5	13.0	12.2	11.6	13.2	12.4	12.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.0	11.5	12.0	10.1	11.6	12.2	10.6	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	8.6	10.1	11.0	8.7	10.2	11.2	9.2	9.8	8.8	9.5	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	7.3	8.7	9.7	7.4	8.9	9.9	7.9	9.4	8.6	8.2	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.2	7.5	8.4	6.3	7.7	8.6	6.8	8.2	8.4	7.0	7.9	7.3	6.9	6.9	6.7
44.0	5.2	6.3	7.1	5.3	6.5	7.4	5.7	7.0	7.9	6.0	7.3	7.1	5.8	6.4	6.3
46.0	4.3	5.3	5.9	4.3	5.5	6.2	4.8	6.0	6.8	5.1	6.3	6.9	4.9	6.0	5.9
48.0	3.4	4.3	4.8	3.5	4.5	5.2	4.0	5.0	5.8	4.2	5.4	6.2	4.1	5.3	5.6
50.0	2.7	3.4		2.8	3.7	4.2	3.2	4.2	4.8	3.5	4.5	5.2	3.3	4.4	5.2
54.0					2.1		1.8	2.6	3.1	2.1	3.0	3.5	2.0	2.9	3.5
58.0											1.7	2.1			2.1
θ (°)	32~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	40~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	17.9	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	15.7	11.2	8.7	15.7	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	13.8	10.7	8.5	13.7	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.1	10.3	8.3	12.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	10.7	9.9	8.1	10.7	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.3	9.6	7.9	9.3	10.0	8.1	9.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.0	9.2	7.7	8.0	9.6	7.9	8.2	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.9	8.6	7.6	6.8	8.7	7.7	7.1	7.6	6.7	7.3	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.8	7.4	7.5	5.8	7.5	7.6	6.0	7.3	6.6	6.2	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.9	6.4	7.4	4.9	6.5	7.5	5.1	6.7	6.4	5.3	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.0	5.4	6.3	4.0	5.5	6.6	4.3	5.8	6.3	4.4	6.0	5.5	4.2	4.8	4.5
50.0	3.3	4.5	5.3	3.3	4.6	5.5	3.5	4.9	5.9	3.7	5.1	5.3	3.5	4.4	4.3
54.0	1.9	2.9	3.4	1.9	3.0	3.7	2.1	3.3	4.1	2.3	3.5	4.4		3.4	3.9
58.0					1.6	2.1		2.0	2.6		2.2	2.9		2.1	2.9
θ (°)	34~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	45~ 84.5	45~ 83	47~ 84.5	51~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	55~ 84.5	59~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	9.6	7.2	5.7	9.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.4	6.9	5.5	8.3	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	7.2	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.2	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	6.2	5.4	6.6	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.2	6.2	5.1	5.1	6.5	5.2	5.3	6.0	5.2	5.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.4	6.0	5.0	4.3	6.2	5.1	4.4	5.8	5.1	4.8	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	3.6	5.2	5.0	3.5	5.2	5.0	3.6	5.4	5.0	4.0	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.2	3.6	4.6	2.2	3.6	4.8	2.3	3.8	4.7	2.6	4.2	4.0		3.2	3.0
58.0		2.2	2.9		2.2	3.1		2.5	3.4		2.8	3.7		2.7	2.7
62.0						1.7			2.0			2.5			
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	46~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	54~ 84.5	54~ 84.5	54~ 83	57~ 84.5	59~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.5	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.8	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.8	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.8	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.0	4.4	3.6	3.9	4.7	3.7	4.2	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.7	4.1	3.4	2.5	4.3	3.5	2.8	4.5	3.7	2.9	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	1.5	3.0	3.3		2.9	3.3		3.3	3.6		3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		1.7	2.6		1.7	2.8		2.1	3.2			2.6			1.8
θ (°)	42~ 83	47~ 84.5	53~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	58~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	62~ 84.5	57~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	70~ 83	64~ 84.5	67~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.7	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.8	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	2.8	2.9	2.1	2.6	3.1	2.2	2.6	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.2	1.8			1.9			2.0			1.6			
66.0			1.7												
θ (°)	51~ 83	54~ 84.5	56~ 84.5	54~ 83	61~ 84.5	65~ 84.5	57~ 83	64~ 84.5	68~ 84.5	65~ 83	66~ 84.5	70~ 84.5	80~ 83	70~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	51.6	52.8	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	40.9	41.9	42.5	41.4	42.3	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	33.3	34.0	34.6	33.7	34.5	35.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	27.5	28.2	28.6	28.0	28.7	29.1	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	23.1	23.6	24.0	23.5	24.1	24.5	24.3	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	19.5	20.0	20.3	19.9	20.4	20.7	20.7	21.2	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	16.6	17.0	17.2	17.0	17.4	17.7	17.8	18.2	18.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	14.1	14.5	14.7	14.6	15.0	15.2	15.3	15.7	15.9	16.0	16.3	16.3	16.1	16.1	15.6
30.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	13.8	13.9	14.2	14.4	14.0	14.4	14.6
32.0	10.0	10.4	10.5	10.6	11.0	11.2	11.5	11.8	11.9	12.1	12.4	12.6	12.2	12.5	12.7
34.0	8.3	8.6	8.6	8.9	9.2	9.3	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.1
36.0	6.8	7.0		7.4	7.6	7.7	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.1	9.5	9.6
38.0	5.4	5.6		6.0	6.2	6.3	6.9	7.1	7.2	7.6	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2
40.0	4.2	4.3		4.8	5.0		5.7	5.9	6.0	6.4	6.7	6.8	6.6	6.8	7.0
42.0	3.2			3.8	3.9		4.6	4.8	4.8	5.3	5.6	5.6	5.5	5.7	5.8
44.0				2.8	2.9		3.6	3.8		4.4	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8
46.0							2.8	2.9		3.5	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9
48.0							2.0	2.1		2.7	2.8		2.8	3.0	3.0
50.0										2.0	2.1		2.1	2.2	
θ (°)	18~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	28~ 84.5	29~ 84.5	42~ 84.5	30~ 84.5	30~ 84.5	42~ 84.5	35~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	34.3	29.3	23.9	34.7	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	28.6	28.1	23.3	29.0	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	24.1	26.1	22.8	24.5	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	20.5	22.3	22.3	20.9	22.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	17.6	19.2	20.4	18.0	19.5	20.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	15.2	16.5	17.6	15.5	16.9	18.0	15.9	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	13.1	14.3	15.3	13.4	14.7	15.6	13.8	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	11.4	12.4	13.2	11.7	12.8	13.6	12.1	13.2	12.2	12.5	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	9.6	10.8	11.5	10.0	11.1	11.9	10.5	11.5	11.9	11.0	11.1	10.3	10.9	10.5	9.9
36.0	8.1	9.2	9.9	8.5	9.6	10.3	9.0	10.1	10.8	9.5	10.6	10.0	9.4	9.8	9.5
38.0	6.8	7.7	8.4	7.1	8.2	8.9	7.6	8.7	9.4	8.2	9.3	9.7	8.1	9.2	8.9
40.0	5.6	6.4	6.9	5.9	6.9	7.5	6.4	7.4	8.1	7.0	8.0	8.7	6.9	7.9	8.4
42.0	4.5	5.3	5.6	4.9	5.7	6.2	5.3	6.2	6.8	5.9	6.8	7.4	5.8	6.7	7.4
44.0	3.6	4.2		3.9	4.6	5.1	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.3	4.8	5.7	6.3
46.0	2.7	3.2		3.0	3.7	4.0	3.5	4.2	4.7	4.0	4.8	5.3	3.9	4.7	5.3
48.0					2.8		2.7	3.4	3.7	3.2	3.9	4.4	3.1	3.9	4.4
50.0							2.0	2.6	2.8	2.5	3.1	3.5	2.4	3.1	3.5
54.0											1.7	2.0		1.7	2.0
θ (°)	29~ 83	33~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	38~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	44~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	48~ 83	46~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	25.0	18.3	14.0	25.0	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	21.3	17.5	13.6	21.4	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	18.4	16.7	13.3	18.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	15.9	16.1	12.9	16.0	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	13.8	15.4	12.7	13.9	15.8	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	12.1	13.7	12.4	12.1	13.8	12.6	12.6	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	10.5	12.0	12.2	10.6	12.1	12.4	11.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	9.0	10.5	11.6	9.1	10.6	11.8	9.5	10.1	9.1	9.8	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	7.6	9.2	10.1	7.7	9.3	10.3	8.2	9.7	8.8	8.5	8.5	7.8	8.3	7.8	7.3
40.0	6.4	7.8	8.8	6.5	8.0	9.0	7.0	8.5	8.6	7.3	8.2	7.5	7.1	7.3	7.0
42.0	5.3	6.6	7.5	5.4	6.8	7.8	5.9	7.3	8.3	6.2	7.6	7.3	6.0	6.9	6.7
44.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.7	6.5	4.9	6.2	7.1	5.2	6.5	7.1	5.0	6.4	6.3
46.0	3.5	4.5	5.1	3.6	4.7	5.4	4.0	5.2	6.0	4.3	5.5	6.4	4.1	5.4	5.9
48.0	2.7	3.6	4.0	2.8	3.8	4.4	3.2	4.3	5.0	3.5	4.6	5.4	3.3	4.5	5.4
50.0		2.7		2.1	3.0	3.5	2.5	3.5	4.1	2.8	3.8	4.5	2.6	3.7	4.5
54.0					1.5			2.0	2.4	1.5	2.4	2.9		2.2	2.9
58.0												1.5			
θ (°)	36~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	39~ 83	38~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	44~ 84.5	47~ 84.5	45~ 83	49~ 84.5	47~ 84.5	52~ 83	53~ 84.5	56~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.0	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	16.5	11.7	9.0	16.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	14.4	11.2	8.7	14.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	12.6	10.7	8.5	12.6	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	11.1	10.3	8.3	11.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	9.6	9.9	8.1	9.6	10.3	8.2	9.9	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	8.3	9.6	7.9	8.3	10.0	8.1	8.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	7.1	9.0	7.7	7.1	9.0	7.9	7.3	7.8	6.9	7.5	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.0	7.7	7.6	6.0	7.8	7.7	6.2	7.6	6.7	6.4	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.0	6.6	7.5	5.0	6.7	7.6	5.2	6.9	6.6	5.4	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.1	5.6	6.7	4.1	5.7	6.9	4.3	5.9	6.4	4.5	6.1	5.6	4.3	5.1	4.7
48.0	3.3	4.6	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	5.0	6.1	3.7	5.2	5.5	3.5	4.8	4.5
50.0	2.6	3.8	4.6	2.6	3.9	4.8	2.8	4.2	5.2	3.0	4.4	5.3	2.7	4.2	4.3
54.0		2.2	2.7		2.4	3.1		2.7	3.5		2.9	3.8		2.7	3.7
58.0						1.5			2.0			2.3			
θ (°)	40~ 83	41~ 84.5	45~ 84.5	46~ 83	48~ 84.5	45~ 84.5	50~ 83	52~ 84.5	51~ 84.5	53~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	63~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4						7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	12.9	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	11.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.0	7.6	5.9	9.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	8.6	7.2	5.7	8.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.3	7.2	5.6	7.4	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	6.3	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.4	6.4	5.6	6.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	5.3	6.4	5.3	5.2	6.7	5.4	5.4	6.2	5.4	5.8	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	4.4	6.2	5.1	4.4	6.3	5.2	4.5	6.0	5.2	4.9	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	3.6	5.4	5.0	3.5	5.4	5.1	3.7	5.6	5.1	4.0	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	2.9	4.5	5.0	2.8	4.5	5.0	2.9	4.7	5.0	3.3	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	1.6	2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.4		3.6	4.0		3.2	3.0
58.0		1.6	2.3		1.6	2.5			2.8			3.3			2.7
θ (°)	41~ 83	44~ 84.5	49~ 84.5	50~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	59~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.9	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.8	5.5	4.2	7.7	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	6.8	5.3	4.0	6.6	5.5	4.1	6.9	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.1	4.6	3.7	3.9	4.8	3.7	4.2	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	3.3	4.4	3.6	3.2	4.7	3.7	3.5	4.9	3.9	3.5	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.0	3.7	3.4		3.7	3.5		4.0	3.7		3.7	3.2		2.6	2.3
58.0		2.4	3.3		2.3	3.3		2.7	3.6		2.8	2.9			2.0
62.0			2.1			2.2			2.6			2.6			
θ (°)	47~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	70~ 83	67~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	55.5	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	42.6	43.7	44.5	43.1	44.2	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	33.8	34.7	35.4	34.3	35.2	35.8	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	27.5	28.2	28.7	27.9	28.7	29.2	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	22.6	23.3	23.7	23.1	23.7	24.2	23.9	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	18.8	19.4	19.7	19.3	19.8	20.2	20.0	20.6	20.9	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.8	16.2	16.5	16.2	16.7	17.0	17.0	17.4	17.7	17.6	18.1	17.6	17.8	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	13.9	13.7	14.1	14.4	14.4	14.8	15.1	15.1	15.5	15.7	15.2	15.6	15.9
28.0	11.0	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	12.9	13.3	13.5	13.1	13.5	13.7
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.4	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.7	6.0	6.0	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	7.6	7.9	8.2	8.4	8.1	8.4	8.6
36.0	4.4	4.6		4.9	5.2	5.3	5.8	6.1	6.2	6.6	6.8	7.0	6.7	7.0	7.2
38.0	3.2	3.3		3.8	4.0	4.0	4.6	4.9	5.0	5.4	5.6	5.8	5.5	5.8	5.9
40.0				2.7	2.9		3.6	3.8	3.8	4.3	4.5	4.6	4.4	4.7	4.8
42.0							2.6	2.8	2.8	3.3	3.5	3.6	3.5	3.7	3.8
44.0							1.8	1.9		2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.9
46.0										1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1
θ (°)	32~ 84.5	33~ 84.5	43~ 84.5	37~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	34.8	30.6	24.5	35.2	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	28.5	29.3	23.9	28.8	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	23.6	25.8	23.3	24.0	26.2	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	19.8	21.8	22.8	20.2	22.1	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	16.8	18.5	19.8	17.1	18.8	20.2	17.5	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.3	15.8	17.0	14.6	16.1	17.3	15.0	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.5	14.5	12.5	13.8	14.9	12.9	14.2	12.9	13.3	12.6	11.4	13.2	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.6	11.9	12.8	11.1	12.3	12.5	11.5	12.0	11.0	11.4	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	9.9	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.4	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.6	9.9
36.0	5.7	6.7	7.5	6.0	7.2	8.0	6.5	7.7	8.5	7.1	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.5	5.4	6.1	4.8	5.9	6.6	5.3	6.4	7.1	5.9	6.9	7.7	5.8	6.9	7.7
40.0	3.4	4.3	4.8	3.8	4.7	5.3	4.3	5.2	5.9	4.8	5.8	6.5	4.7	5.7	6.5
42.0	2.5	3.2	3.6	2.8	3.7	4.2	3.3	4.2	4.8	3.9	4.7	5.4	3.7	4.7	5.4
44.0					2.7	3.1	2.5	3.3	3.8	3.0	3.8	4.4	2.9	3.8	4.4
46.0							1.7	2.4	2.8	2.2	3.0	3.4		2.9	3.4
48.0								1.6	2.0		2.2	2.6		2.1	2.6
50.0												1.8			
θ (°)	37~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	54~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.3	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	24.5	19.2		24.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	20.6	18.3	14.0	20.7	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.5	17.5	13.6	17.6	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.0	16.7	13.3	15.1	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	14.9	12.9	12.9	15.0	13.1	13.4	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.1	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.1	12.4	9.4	11.2	12.6	9.9	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.0	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.1	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.4	6.6	8.3	9.5	7.1	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.2	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.4	7.0	8.2	5.9	7.5	8.7	6.1	7.8	7.8	6.0	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.1	6.6	7.5	4.9	6.5	7.0
42.0	3.3	4.5	5.4	3.4	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.3	2.5	3.7	4.6	3.0	4.2	5.2	3.3	4.5	5.5	3.1	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.6	2.2	3.4	4.2	2.5	3.7	4.5		3.6	4.5
48.0					2.0	2.7		2.5	3.3		2.9	3.6		2.8	3.6
50.0						1.8		1.8	2.4		2.1	2.8			2.8
θ (°)	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	48~ 84.5	48~ 84.5	49~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	53~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	58~ 83	59~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.3	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.2	12.9		18.2	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.6	12.3	9.3	15.6	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.5	11.7	9.0	13.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.6	11.2	8.7	11.6	11.6	8.9	11.8	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.0	10.7	8.5	10.0	11.2	8.6	10.2	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2	
36.0	7.1	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9	
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.2	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.9	6.8	7.7	4.9	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.3	6.9	6.2	5.1	6.1	5.4
42.0	3.9	5.7	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	6.0	6.7	4.3	6.2	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.9	3.0	4.7	6.0	3.3	5.0	6.3	3.4	5.2	5.8	3.2	5.0	4.9
46.0	2.3	3.7	4.8	2.3	3.8	5.0	2.5	4.1	5.3	2.7	4.3	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.9	3.8		3.0	4.0		3.2	4.4		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.1	2.9		2.2	3.1		2.5	3.5		2.7	3.8			3.7
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	52~ 84.5	50~ 83	53~ 84.5	57~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	61~ 84.5	57~ 83	60~ 84.5	64~ 84.5	61~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.8	9.1		13.7	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	11.9	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.8	7.9	6.0	8.7	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.4	5.4	5.3	3.3	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.6	4.5	5.1	2.5	4.5	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0	1.9	3.6	5.0		3.6	5.1		3.8	5.1		4.2	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.6			2.8			3.3			
θ (°)	48~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	54~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		10.6	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.3	6.4		9.1	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	7.9	6.1	4.5	7.7	6.3		8.1	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	6.7	5.8	4.3	6.5	6.0	4.4	6.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.5	5.7	4.2	5.8	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	4.0	5.5	4.3	4.0	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	5.0	3.9	3.2	5.3	4.1		4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.3	4.4	3.7		4.3	3.7		4.7	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0		3.6	3.6		3.5	3.7		3.9	3.9		4.0	3.6		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.5			3.7			3.2			2.3
θ (°)	53~ 83	56~ 84.5	63~ 84.5	58~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	60~ 83	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5	70~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	47.2	48.4	49.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	37.5	38.5	39.1	38.0	38.9	39.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	30.5	31.3	31.8	31.0	31.7	32.3	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	25.0	25.7	26.1	25.5	26.1	26.6	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	20.7	21.3	21.7	21.2	21.8	22.2	22.0	22.6	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	17.4	17.8	18.1	17.8	18.3	18.6	18.6	19.1	19.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	14.6	15.0	15.3	15.1	15.5	15.8	15.8	16.2	16.5	16.5	16.9	16.9	16.6	16.8	16.2
28.0	12.3	12.7	12.8	12.8	13.1	13.4	13.5	13.9	14.1	14.2	14.5	14.8	14.3	14.7	14.9
30.0	10.2	10.6	10.7	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.3	12.7	12.9
32.0	8.3	8.6	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.2
34.0	6.6	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.1	8.5	8.6	8.9	9.2	9.4	9.1	9.4	9.6
36.0	5.2	5.4		5.8	6.1	6.2	6.7	7.0	7.1	7.5	7.8	7.9	7.6	7.9	8.1
38.0	4.0	4.1		4.5	4.8	4.8	5.4	5.7	5.8	6.2	6.4	6.6	6.3	6.6	6.8
40.0	2.8	2.9		3.4	3.6		4.3	4.5	4.6	5.0	5.3	5.4	5.2	5.4	5.6
42.0				2.4	2.6		3.3	3.5	3.5	4.0	4.2	4.3	4.2	4.4	4.5
44.0							2.4	2.5		3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.5
46.0							1.6	1.7		2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.7
48.0										1.5	1.7		1.7	1.8	1.9
θ (°)	26~ 84.5	27~ 84.5	43~ 84.5	33~ 84.5	34~ 84.5	42~ 84.5	34~ 84.5	35~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	39~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	45~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	38.6	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	31.6	29.3	23.9	31.9	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	26.1	28.1	23.3	26.5	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	21.8	23.8	22.8	22.2	24.2	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	18.4	20.2	21.6	18.8	20.6	22.0	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	15.7	17.2	18.5	16.0	17.6	18.8	16.4	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	13.4	14.8	15.8	13.7	15.1	16.2	14.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	11.4	12.7	13.6	11.8	13.0	14.0	12.2	13.4	12.5	12.6	12.0	11.0	12.5	11.6	10.6
32.0	9.6	10.9	11.7	10.0	11.2	12.1	10.5	11.6	12.2	11.0	11.6	10.6	10.9	11.1	10.3
34.0	8.0	9.2	10.0	8.4	9.7	10.4	8.9	10.1	10.8	9.4	10.5	10.3	9.3	10.5	9.9
36.0	6.6	7.7	8.4	6.9	8.1	8.9	7.4	8.6	9.4	8.0	9.2	9.9	7.9	9.1	9.5
38.0	5.3	6.3	6.9	5.7	6.7	7.4	6.2	7.2	8.0	6.7	7.8	8.6	6.6	7.7	8.6
40.0	4.2	5.1	5.6	4.5	5.5	6.1	5.0	6.0	6.7	5.6	6.6	7.3	5.5	6.5	7.3
42.0	3.2	3.9	4.3	3.5	4.4	4.9	4.0	4.9	5.5	4.6	5.5	6.1	4.5	5.4	6.1
44.0		2.9		2.6	3.4	3.8	3.1	3.9	4.4	3.7	4.5	5.1	3.5	4.4	5.0
46.0					2.5	2.8	2.3	3.0	3.5	2.8	3.6	4.1	2.7	3.5	4.1
48.0							1.6	2.2	2.6	2.1	2.8	3.2		2.7	3.2
50.0								1.5	1.7		2.0	2.4		2.0	2.4
θ (°)	37~ 83	38~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	41~ 83	42~ 84.5	43~ 84.5	46~ 83	47~ 84.5	49~ 84.5	52~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.0	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	22.7	18.3	14.0	22.8	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	19.3	17.5	13.6	19.3	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	16.5	16.7	13.3	16.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	14.1	16.1	12.9	14.2	16.3	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	12.2	14.0	12.7	12.2	14.1	12.9	12.7	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	10.5	12.2	12.4	10.6	12.3	12.6	11.0	10.9	9.6	11.2	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	8.9	10.6	11.8	9.0	10.7	11.9	9.5	10.5	9.3	9.7	9.2	8.3	9.6	8.9	8.0
36.0	7.4	9.1	10.2	7.5	9.3	10.4	8.0	9.7	9.1	8.3	8.8	8.0	8.1	8.4	7.6
38.0	6.2	7.7	8.8	6.2	7.9	9.0	6.7	8.4	8.8	7.0	8.5	7.8	6.8	7.8	7.3
40.0	5.0	6.4	7.5	5.1	6.6	7.7	5.6	7.1	8.2	5.9	7.4	7.5	5.7	7.3	7.0
42.0	4.0	5.3	6.2	4.1	5.5	6.5	4.6	6.0	7.0	4.9	6.3	7.3	4.7	6.2	6.7
44.0	3.1	4.2	5.0	3.2	4.4	5.3	3.7	4.9	5.9	3.9	5.3	6.2	3.8	5.1	6.2
46.0		3.3	3.9	2.4	3.5	4.3	2.8	4.0	4.8	3.1	4.3	5.2	2.9	4.2	5.2
48.0		2.4	2.9	1.6	2.6	3.3	2.1	3.2	3.9	2.4	3.5	4.3		3.4	4.2
50.0					1.9	2.4		2.4	3.0		2.7	3.4		2.6	3.4
θ (°)	42~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	47~ 83	50~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	54~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	57~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	19.9	12.9		19.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	17.1	12.3	9.3	17.1	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	14.8	11.7	9.0	14.8	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	12.8	11.2	8.7	12.8	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	11.1	10.7	8.5	11.1	11.2	8.6	11.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	9.6	10.3	8.3	9.6	10.7	8.4	9.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	8.1	9.9	8.1	8.1	10.2	8.2	8.3	8.4	7.3	8.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	6.8	8.9	7.9	6.8	8.9	8.1	7.0	8.1	7.1	7.2	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	5.7	7.6	7.7	5.7	7.7	7.9	5.9	7.8	6.9	6.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	4.7	6.4	7.6	4.7	6.5	7.7	4.9	6.7	6.7	5.1	6.7	6.0	4.9	5.8	5.1
44.0	3.7	5.4	6.6	3.7	5.4	6.8	4.0	5.7	6.6	4.2	5.9	5.8	3.9	5.5	4.9
46.0	2.9	4.4	5.5	2.9	4.5	5.7	3.1	4.7	6.0	3.3	5.0	5.6	3.1	4.8	4.7
48.0	2.2	3.5	4.5	2.2	3.6	4.7	2.4	3.9	5.0	2.6	4.1	5.3		3.9	4.5
50.0	1.5	2.7	3.5		2.8	3.7		3.1	4.1		3.3	4.4		3.1	4.3
54.0					1.7	2.1			2.5			2.8			
θ (°)	40~ 83	47~ 84.5	45~ 84.5	48~ 83	53~ 84.5	52~ 84.5	52~ 83	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.0	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		13.0	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	11.4	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	9.9	7.9	6.0	9.8	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	8.5	7.6	5.9	8.4	7.9	6.0	8.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	7.2	7.2	5.7	7.1	7.5	5.8	7.2	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	6.1	6.9	5.5	6.0	7.2	5.6	6.1	6.6	5.7	6.5	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	7.0	5.5	5.1	6.4	5.6	5.5	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	4.1	6.2	5.3	4.0	6.1	5.4	4.1	6.2	5.4	4.5	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	3.3	5.2	5.1	3.2	5.2	5.2	3.3	5.3	5.2	3.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	2.5	4.3	5.0	2.4	4.3	5.1		4.4	5.1	2.9	4.8	4.6		3.9	3.4
50.0	1.8	3.4	4.7		3.4	4.8		3.6	5.0		4.0	4.4		3.6	3.3
54.0		1.9	3.0			3.1			3.4			3.8			3.0
θ (°)	46~ 83	50~ 84.5	55~ 84.5	52~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	57~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	59~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 83	66~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.2	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	8.8	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	7.6	5.8	4.3	7.5	6.0	4.4	7.8	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	6.5	5.5	4.2	6.3	5.7	4.2	6.7	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	5.5	5.3	4.0	5.3	5.5	4.1	5.6	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.4	5.3	4.0	4.7	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.9	5.3	4.1	3.9	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.9	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	5.1	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	2.2	4.2	3.6		4.2	3.7		4.5	3.9		4.1	3.6		3.0	2.6
54.0		2.7	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.1	3.2			2.3
58.0			2.6			2.7			3.1			2.9			
θ (°)	51~ 83	56~ 84.5	58~ 84.5	56~ 83	60~ 84.5	62~ 84.5	59~ 83	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 83	65~ 84.5	69~ 84.5	70~ 83	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	44.5	45.6	46.5	45.0	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	34.9	35.9	36.6	35.4	36.4	37.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	28.1	28.9	29.5	28.6	29.4	30.0	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	23.0	23.7	24.1	23.5	24.2	24.6	24.3	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	19.1	19.6	20.0	19.5	20.1	20.5	20.3	20.9	21.3	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.9	16.4	16.7	16.4	16.8	17.2	17.1	17.6	17.9	17.8	18.2	17.6	18.0	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	14.0	13.8	14.2	14.4	14.5	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9	15.3	15.7	16.0
28.0	11.1	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.6	13.1	13.5	13.8
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.5	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.6	5.9	6.0	6.2	6.5	6.7	7.1	7.4	7.6	7.9	8.2	8.4	8.0	8.4	8.6
36.0	4.3	4.5		4.9	5.1	5.2	5.7	6.0	6.2	6.5	6.8	7.0	6.6	7.0	7.1
38.0	3.1	3.2		3.7	3.9	3.9	4.5	4.8	4.9	5.3	5.6	5.7	5.4	5.7	5.9
40.0				2.6	2.8		3.5	3.7	3.8	4.2	4.4	4.6	4.3	4.6	4.7
42.0							2.5	2.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.7
44.0							1.7	1.8		2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8
46.0										1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0
θ (°)	32~ 84.5	33~ 84.5	43~ 84.5	37~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	38~ 84.5	38~ 84.5	42~ 84.5	41~ 84.5	42~ 84.5	42~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	48~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	36.0	30.6	24.5	36.5	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	29.2	29.3	23.9	29.6	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	24.1	26.4	23.3	24.5	26.8	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	20.1	22.1	22.8	20.5	22.5	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	17.0	18.7	20.1	17.3	19.1	20.5	17.7	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.4	15.9	17.1	14.7	16.2	17.5	15.1	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.6	14.6	12.5	13.9	15.0	12.9	14.3	12.9	13.4	12.6	11.4	13.3	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.7	11.9	12.9	11.1	12.3	12.5	11.6	12.0	11.0	11.5	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	10.0	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.3	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.5	9.9
36.0	5.6	6.7	7.5	6.0	7.1	8.0	6.5	7.6	8.5	7.0	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.4	5.4	6.0	4.8	5.8	6.5	5.3	6.3	7.1	5.8	6.9	7.7	5.7	6.8	7.7
40.0	3.4	4.2	4.7	3.7	4.7	5.3	4.2	5.2	5.8	4.7	5.7	6.4	4.6	5.7	6.4
42.0	2.4	3.2	3.5	2.8	3.6	4.1	3.2	4.1	4.7	3.8	4.7	5.3	3.7	4.6	5.3
44.0					2.7	3.1	2.4	3.2	3.7	2.9	3.8	4.3	2.8	3.7	4.3
46.0							1.6	2.3	2.8	2.1	2.9	3.4		2.8	3.4
48.0								1.6	1.9		2.1	2.5			2.5
50.0												1.8			
θ (°)	37~ 83	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	47~ 84.5	44~ 83	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 83	50~ 84.5	49~ 84.5	54~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	25.0	19.2		25.1	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	21.0	18.3	14.0	21.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.8	17.5	13.6	17.8	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.1	16.7	13.3	15.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	15.0	12.9	13.0	15.1	13.1	13.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.2	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.2	12.4	9.5	11.3	12.6	10.0	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.1	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.2	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.3	6.6	8.3	9.5	7.0	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.1	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.3	7.0	8.2	5.8	7.5	8.6	6.1	7.8	7.8	5.9	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.0	6.6	7.5	4.9	6.4	7.0
42.0	3.2	4.5	5.4	3.3	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.5	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.2	2.4	3.7	4.6	2.9	4.2	5.1	3.2	4.5	5.5	3.0	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.5	2.1	3.3	4.1	2.4	3.6	4.5		3.5	4.4
48.0					2.0	2.6		2.5	3.2		2.8	3.6			3.5
50.0						1.7			2.4			2.8			2.7
θ (°)	42~ 83	45~ 84.5	48~ 84.5	45~ 83	48~ 84.5	48~ 84.5	49~ 83	52~ 84.5	53~ 84.5	53~ 83	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 83	61~ 84.5	60~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.4	12.9		18.4	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.8	12.3	9.3	15.8	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.6	11.7	9.0	13.6	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.7	11.2	8.7	11.7	11.6	8.9	11.9	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.1	10.7	8.5	10.1	11.2	8.6	10.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2	
36.0	7.2	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9	
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.1	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.8	6.8	7.7	4.8	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.2	6.9	6.2	5.0	6.1	5.4
42.0	3.9	5.6	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	5.9	6.7	4.3	6.1	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.8	3.0	4.7	6.0	3.2	4.9	6.3	3.4	5.1	5.8		5.0	4.9
46.0	2.2	3.7	4.8	2.2	3.8	5.0	2.4	4.0	5.3		4.2	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.8	3.8		2.9	4.0		3.2	4.3		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.0	2.8		2.1	3.1		2.4	3.4		2.6	3.7			3.6
θ (°)	43~ 83	47~ 84.5	52~ 84.5	50~ 83	53~ 84.5	57~ 84.5	54~ 83	56~ 84.5	61~ 84.5	59~ 83	60~ 84.5	64~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.9	9.1		13.8	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	12.0	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.9	7.9	6.0	8.8	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.6	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.3	5.4	5.3	3.2	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.5	4.4	5.1		4.4	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0		3.6	5.0		3.6	5.1		3.7	5.1		4.1	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.5			2.8			3.2			
θ (°)	51~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	56~ 83	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	61~ 84.5	63~ 84.5	62~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5	65~ 83	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	55.7	57.3	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	47.7	49.1	50.2	48.2	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	36.3	37.4	38.3	36.8	37.9	38.7	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	28.6	29.5	30.1	29.0	29.9	30.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	22.9	23.7	24.2	23.4	24.1	24.6	24.2	24.9	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	18.6	19.3	19.7	19.1	19.7	20.2	19.9	20.5	20.9	20.5	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	15.3	15.8	16.1	15.7	16.3	16.6	16.5	17.0	17.4	17.1	17.6	18.0	17.3	17.8	17.6
24.0	12.6	13.0	13.3	13.0	13.5	13.8	13.7	14.2	14.5	14.4	14.8	15.2	14.5	15.0	15.3
26.0	10.1	10.7	10.9	10.7	11.2	11.4	11.5	11.9	12.2	12.1	12.5	12.8	12.3	12.7	13.0
28.0	8.0	8.4	8.7	8.6	9.0	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.6	10.8	10.4	10.8	11.0
30.0	6.2	6.6	6.7	6.8	7.2	7.4	7.7	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.6	9.0	9.3
32.0	4.6	5.0	5.1	5.2	5.6	5.7	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.0	7.4	7.6
34.0	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	5.6	6.0	6.2
36.0				2.7	2.9	3.0	3.5	3.8	3.9	4.3	4.6	4.7	4.4	4.7	4.9
38.0							2.5	2.7	2.8	3.2	3.5	3.6	3.4	3.6	3.8
40.0								1.7	1.8	2.3	2.5	2.6	2.4	2.7	2.8
θ (°)	41~ 84.5	42~ 84.5	43~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	45~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	37.3	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	29.6	30.6	24.5	29.9	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	23.9	26.5	23.9	24.3	26.8	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	19.6	21.8	23.3	20.0	22.2	23.5	20.4	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	16.3	18.2	19.8	16.6	18.5	20.1	17.0	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	13.5	15.2	16.6	13.9	15.6	17.0	14.3	15.7	13.8	14.8	13.7	12.4	14.7	13.2	11.9
26.0	11.3	12.8	14.0	11.6	13.2	14.4	12.0	13.5	13.4	12.5	13.1	11.9	12.4	12.6	11.4
28.0	9.3	10.8	11.8	9.6	11.1	12.2	10.1	11.5	12.6	10.6	12.0	11.4	10.5	11.9	11.0
30.0	7.5	9.0	10.0	7.9	9.4	10.3	8.3	9.8	10.7	8.9	10.2	11.0	8.8	10.2	10.6
32.0	5.9	7.3	8.3	6.3	7.7	8.7	6.8	8.2	9.1	7.3	8.7	9.6	7.2	8.6	9.6
34.0	4.6	5.8	6.6	4.9	6.2	7.1	5.4	6.7	7.6	6.0	7.2	8.2	5.9	7.2	8.1
36.0	3.4	4.5	5.2	3.7	4.9	5.7	4.2	5.4	6.2	4.8	5.9	6.8	4.7	5.9	6.8
38.0		3.3	3.9	2.7	3.7	4.4	3.2	4.2	5.0	3.7	4.8	5.6	3.6	4.7	5.5
40.0				2.7	3.3		2.2	3.2	3.9	2.8	3.8	4.5		3.7	4.4
42.0								2.3	2.8		2.8	3.4			3.4
44.0												2.5			
θ (°)	48~ 83	49~ 84.5	48~ 84.5	50~ 83	51~ 84.5	53~ 84.5	51~ 83	53~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	57~ 84.5	56~ 84.5	60~ 83	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	30.5	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	24.8	20.2		24.9	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	20.4	19.2		20.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	17.0	18.3	14.0	17.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	14.3	16.8	13.6	14.4	16.9	13.8	14.8	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	12.1	14.3	13.3	12.1	14.4	13.5	12.6	12.3	10.6	12.8	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	10.1	12.2	12.9	10.2	12.3	13.1	10.7	11.8	10.2	10.9	10.4	9.2	10.7	10.1	8.9
30.0	8.3	10.4	11.8	8.4	10.5	12.0	8.9	10.9	9.9	9.2	10.0	8.9	9.0	9.7	8.6
32.0	6.8	8.8	10.1	6.9	8.9	10.3	7.3	9.3	9.6	7.6	9.5	8.6	7.4	9.3	8.3
34.0	5.4	7.3	8.6	5.5	7.4	8.8	6.0	7.9	9.2	6.3	8.1	8.3	6.1	8.0	8.0
36.0	4.2	5.9	7.2	4.3	6.0	7.4	4.8	6.5	7.9	5.1	6.8	8.0	4.9	6.7	7.6
38.0	3.1	4.7	5.8	3.2	4.8	6.1	3.7	5.3	6.6	4.0	5.6	6.9	3.8	5.5	6.8
40.0		3.6	4.6		3.8	4.9	2.8	4.3	5.4	3.0	4.6	5.7		4.4	5.6
42.0		2.6	3.5		2.8	3.8		3.3	4.3		3.6	4.6		3.5	4.6
44.0						2.8			3.3			3.7			3.6
46.0												2.8			
θ (°)	51~ 83	51~ 84.5	55~ 84.5	55~ 83	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 83	59~ 84.5	60~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	64~ 84.5	66~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	21.1	14.4		21.1			16.1			12.7			10.0		
22.0	17.7	13.6		17.7	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	14.9	12.9		14.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	12.7	12.3	9.3	12.7	12.7		12.8	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	10.8	11.7	9.0	10.8	12.1	9.1	10.9	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	9.0	11.2	8.7	9.0	11.5	8.9	9.2	9.5	8.1	9.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	7.4	9.9	8.5	7.4	9.9	8.6	7.6	9.1	7.8	7.8	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	6.1	8.5	8.3	6.1	8.5	8.4	6.3	8.7	7.6	6.5	7.8	6.9	6.2	7.3	6.2
36.0	4.9	7.1	8.1	4.9	7.1	8.2	5.1	7.4	7.3	5.3	7.5	6.6	5.0	6.8	5.9
38.0	3.8	5.9	7.5	3.8	5.9	7.6	4.0	6.1	7.1	4.2	6.3	6.4		6.2	5.7
40.0	2.8	4.7	6.3	2.8	4.8	6.4		5.0	6.6		5.2	6.2		5.1	5.4
42.0		3.7	5.1		3.8	5.2		4.0	5.5		4.2	5.7		4.1	5.1
44.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.1	4.5		3.3	4.7			4.6
46.0			3.1			3.2			3.6			3.8			
48.0			2.1												
θ (°)	53~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	62~ 84.5	61~ 83	62~ 84.5	65~ 84.5	64~ 83	65~ 84.5	68~ 84.5	67~ 83	69~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	53.4	55.1	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	45.2	46.8	48.0	45.8	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	33.4	34.5	35.4	33.9	35.1	35.9	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	25.5	26.5	27.2	26.0	27.0	27.7	26.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	20.0	20.8	21.3	20.5	21.2	21.8	21.3	22.1	22.6	22.0	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	15.8	16.5	16.9	16.3	17.0	17.4	17.1	17.8	18.2	17.8	18.5	18.9	18.0	18.6	18.4
22.0	12.6	13.2	13.5	13.1	13.7	14.0	13.9	14.4	14.8	14.6	15.1	15.5	14.7	15.3	15.7
24.0	10.0	10.5	10.8	10.5	11.0	11.3	11.3	11.8	12.1	12.0	12.4	12.8	12.1	12.6	13.0
26.0	7.6	8.1	8.4	8.2	8.7	9.0	9.1	9.6	9.9	9.8	10.3	10.5	10.0	10.4	10.7
28.0	5.6	6.1	6.3	6.2	6.7	6.9	7.1	7.6	7.9	7.9	8.4	8.7	8.1	8.5	8.9
30.0	3.9	4.3	4.5	4.5	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.2	6.6	6.9	6.4	6.8	7.1
32.0		2.8	2.9		3.4	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	4.9	5.3	5.5
34.0								3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	3.6	4.0	4.2
θ (°)	49~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	54~ 84.5	52~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	34.5	32.1		35.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	26.7	29.9	24.5	27.1	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	21.1	23.8	23.9	21.5	24.2	24.2	21.9	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	16.9	19.2	21.2	17.3	19.6	21.5	17.7	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	13.7	15.7	17.4	14.1	16.1	17.7	14.5	16.4	14.3	15.0	14.4	12.9	14.9	13.9	12.4
24.0	11.1	12.9	14.3	11.5	13.3	14.7	11.9	13.6	13.8	12.4	13.7	12.4	12.3	13.2	11.9
26.0	8.9	10.6	11.8	9.3	10.9	12.2	9.8	11.3	12.6	10.3	11.8	11.9	10.2	11.7	11.4
28.0	6.9	8.7	9.8	7.3	9.0	10.1	7.8	9.4	10.5	8.4	9.9	11.0	8.3	9.8	11.0
30.0	5.3	6.8	8.0	5.6	7.2	8.4	6.1	7.7	8.8	6.7	8.3	9.3	6.6	8.2	9.2
32.0	3.8	5.2	6.2	4.2	5.6	6.7	4.7	6.1	7.2	5.3	6.7	7.8	5.2	6.6	7.7
34.0		3.8	4.7		4.3	5.2	3.5	4.7	5.7	4.0	5.3	6.3		5.2	6.2
36.0			3.4			3.9		3.5	4.4		4.1	5.0			4.9
38.0									3.2			3.8			
θ (°)	53~ 83	55~ 84.5	55~ 84.5	57~ 83	59~ 84.5	59~ 84.5	58~ 83	60~ 84.5	60~ 84.5	61~ 83	63~ 84.5	63~ 84.5	65~ 83	67~ 84.5	68~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	27.7	21.3		27.8			21.0			16.9			14.4		
18.0	22.0	20.2		22.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	17.8	19.2		17.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	14.6	17.5	14.0	14.6	17.6		15.1	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	12.0	14.5	13.6	12.0	14.6	13.8	12.5	12.8	11.0	12.7	11.5		12.6	11.1	
26.0	9.8	12.1	13.3	9.9	12.2	13.5	10.4	12.3	10.6	10.6	10.9	9.6	10.4	10.6	9.3
28.0	7.9	10.1	11.9	7.9	10.2	12.0	8.5	10.6	10.2	8.8	10.4	9.2	8.6	10.1	8.9
30.0	6.2	8.4	10.0	6.2	8.5	10.1	6.8	8.9	9.9	7.0	9.2	8.9	6.9	9.1	8.6
32.0	4.7	6.8	8.3	4.8	6.9	8.5	5.3	7.4	8.9	5.6	7.7	8.6	5.4	7.6	8.3
34.0		5.4	6.9	3.6	5.5	7.1	4.0	6.0	7.5	4.3	6.3	7.7		6.1	7.7
36.0		4.1	5.4		4.2	5.6		4.7	6.1		5.0	6.4		4.9	6.4
38.0			4.1			4.4		3.6	4.9			5.2			5.1
40.0						3.2			3.8			4.1			
θ (°)	58~ 83	59~ 84.5	61~ 84.5	59~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 83	63~ 84.5	65~ 84.5	64~ 83	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 83	69~ 84.5	71~ 84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	48.9	50.7	52.0	49.5	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	41.2	42.7	43.9	41.8	43.3	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	30.5	31.6	32.5	31.0	32.1	33.0	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	23.3	24.2	24.9	23.8	24.7	25.4	24.6	25.5	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	18.1	18.9	19.5	18.6	19.4	19.9	19.4	20.2	20.7	20.2	20.9	20.1	20.4	20.2	19.3
20.0	14.3	14.9	15.4	14.8	15.4	15.9	15.6	16.2	16.7	16.3	16.9	17.3	16.4	17.1	17.5
22.0	11.3	11.9	12.2	11.8	12.3	12.7	12.5	13.1	13.5	13.2	13.8	14.1	13.4	13.9	14.3
24.0	8.7	9.3	9.6	9.2	9.8	10.2	10.1	10.6	10.9	10.8	11.3	11.6	10.9	11.4	11.8
26.0	6.4	6.9	7.2	7.0	7.5	7.8	7.9	8.4	8.8	8.7	9.2	9.5	8.9	9.4	9.7
28.0	4.6	5.0	5.2	5.1	5.6	5.9	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.0	7.5	7.8
30.0		3.4	3.5		4.0	4.2	4.5	4.9	5.1	5.2	5.7	5.9	5.4	5.8	6.1
32.0								3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	4.0	4.4	4.6
θ (°)	52~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	57~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	57~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	42.4			36.6			27.9								
14.0	31.6	32.1		32.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	24.4	27.5	24.5	24.8	27.9		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	19.2	21.9	23.9	19.6	22.2	24.2	20.0	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	15.4	17.6	19.5	15.7	18.0	19.9	16.2	17.1	14.9	16.7	15.2	13.5	16.6	14.6	
22.0	12.4	14.3	16.0	12.7	14.7	16.3	13.1	15.1	14.3	13.7	14.4	12.9	13.6	13.9	12.4
24.0	9.9	11.7	13.1	10.3	12.0	13.5	10.7	12.4	13.8	11.2	12.9	12.4	11.1	12.8	11.9
26.0	7.7	9.5	10.8	8.1	9.9	11.1	8.6	10.3	11.5	9.2	10.7	11.9	9.1	10.7	11.4
28.0	5.9	7.6	8.8	6.2	8.0	9.2	6.7	8.4	9.5	7.3	8.9	10.0	7.2	8.9	10.0
30.0	4.3	5.8	7.0	4.7	6.2	7.4	5.2	6.7	7.9	5.7	7.3	8.4	5.6	7.2	8.3
32.0		4.3	5.3		4.7	5.8	3.8	5.2	6.3	4.4	5.8	6.8		5.7	6.8
34.0								3.9	4.9		4.5	5.4			5.4
36.0				3.9			4.3					4.2			
θ (°)	56~ 83	58~ 84.5	58~ 84.5	60~ 83	61~ 84.5	62~ 84.5	60~ 83	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 83	65~ 84.5	65~ 84.5	67~ 83	69~ 84.5	70~ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
 PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	25.4	21.3		25.5			21.0			16.9			14.4		
18.0	20.2	20.2		20.2	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	16.2	19.2		16.3	19.6		16.8	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	13.2	16.1	14.0	13.3	16.2		13.7	13.4		14.0	12.1		13.1	11.6	
24.0	10.8	13.3	13.6	10.8	13.4	13.8	11.3	12.8	11.0	11.5	11.5		11.4	11.1	
26.0	8.7	11.0	13.0	8.7	11.1	13.1	9.3	11.5	10.6	9.5	10.9	9.6	9.4	10.6	9.3
28.0	6.8	9.1	10.9	6.9	9.2	11.0	7.4	9.7	10.2	7.7	9.9	9.2	7.5	9.8	8.9
30.0	5.2	7.5	9.1	5.3	7.6	9.2	5.8	8.0	9.6	6.1	8.3	8.9	5.9	8.2	8.6
32.0		5.9	7.5	3.9	6.0	7.7	4.4	6.5	8.1		6.8	8.3		6.6	8.2
34.0		4.5	6.0		4.6	6.2		5.1	6.7		5.4	7.0		5.3	6.9
36.0			4.6			4.8		3.9	5.3			5.6			5.5
38.0						3.6			4.1			4.4			
θ (°)	60～83	62～84.5	63～84.5	61～83	65～84.5	64～84.5	64～83	65～84.5	67～84.5	68～83	69～84.5	69～84.5	70～83	71～84.5	73～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS+油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	56.9	58.6		52.9											
10.0	46.3	48.2	49.6	46.9	48.4		34.9								
11.0	38.6	40.2	41.4	39.1	40.6	41.9	33.7	30.3		28.3					
12.0	32.6	34.0	35.1	33.1	34.5	35.5	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	24.1	25.2	26.0	24.6	25.6	26.4	25.4	26.4	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	18.2	19.1	19.8	18.7	19.6	20.2	19.5	20.4	21.0	20.3	21.1	21.2	20.4	21.3	20.3
18.0	14.0	14.7	15.3	14.5	15.2	15.7	15.3	16.0	16.5	16.0	16.7	17.2	16.1	16.8	17.4
20.0	10.8	11.4	11.8	11.2	11.9	12.3	12.0	12.6	13.1	12.7	13.3	13.7	12.9	13.5	13.9
22.0	7.9	8.6	9.1	8.5	9.2	9.6	9.4	10.0	10.4	10.1	10.7	11.0	10.3	10.8	11.2
24.0	5.6	6.2	6.6	6.2	6.8	7.2	7.1	7.7	8.1	7.9	8.5	8.8	8.1	8.6	9.0
26.0		4.2	4.5		4.8	5.1	5.2	5.7	6.0	6.0	6.5	6.8	6.1	6.6	7.0
28.0								4.0	4.3		4.8	5.1		5.0	5.3
θ (°)	58～ 84.5	57～ 84.5	57～ 84.5	62～ 84.5	61～ 84.5	62～ 84.5	63～ 84.5	62～ 84.5	62～ 84.5	66～ 84.5	65～ 84.5	65～ 84.5	68～ 84.5	67～ 84.5	68～ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ


単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径 (m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	39.6			36.6											
12.0	33.6			34.1			27.9								
14.0	25.1	28.7		25.5	29.0		25.8			22.3			19.5		
16.0	19.2	22.2	24.5	19.6	22.6		20.1	19.0		20.6	17.0		19.5		
18.0	15.0	17.5	19.7	15.4	17.9	20.0	15.8	18.0	15.5	16.3	16.0		16.2	15.4	
20.0	11.8	14.0	15.8	12.1	14.3	16.2	12.5	14.7	14.9	13.1	15.2	13.5	13.0	14.6	
22.0	9.2	11.2	12.8	9.6	11.5	13.1	10.0	11.9	13.4	10.5	12.4	12.9	10.4	12.3	12.4
24.0	6.9	8.9	10.3	7.2	9.3	10.6	7.7	9.6	11.0	8.3	10.1	11.4	8.2	10.0	11.4
26.0	5.0	6.8	8.3		7.2	8.6	5.8	7.7	9.0	6.4	8.2	9.4	6.3	8.1	9.4
28.0		5.0	6.3		5.4	6.8		5.9	7.2		6.5	7.7		6.4	7.7
30.0			4.7			5.1			5.6		4.9	6.1			6.1
32.0												4.7			
θ (°)	61～ 83	63～ 84.5	64～ 84.5	66～ 83	66～ 84.5	67～ 84.5	66～ 83	68～ 84.5	69～ 84.5	69～ 83	69～ 84.5	69～ 84.5	70～ 83	72～ 84.5	73～ 84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								


ラフィングジブ

■ ラフィングジブ(LJ)の構成


2.5m+20.3mジブ

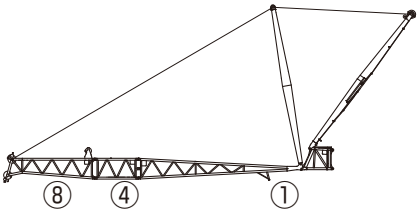


2.5m+32.3mジブ

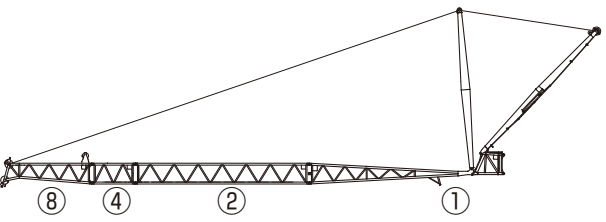


2.5m+34mジブ

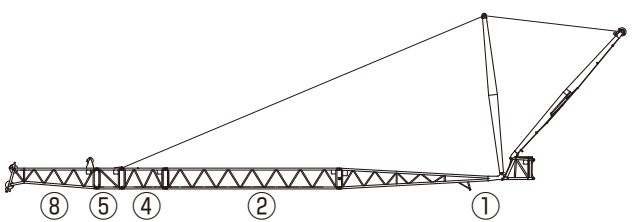


2.5m+40mジブ

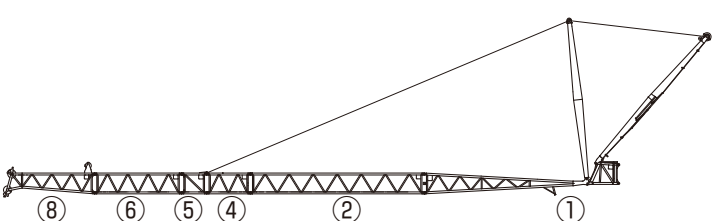


2.5m+46mジブ(ヘビー)

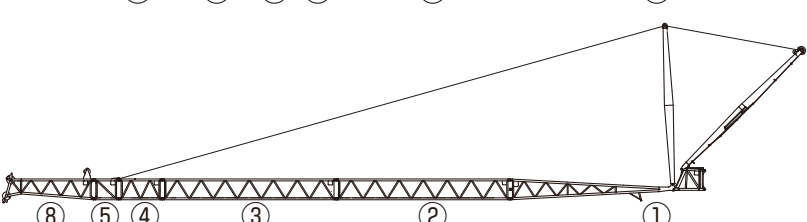


2.5m+52mジブ(ヘビー)

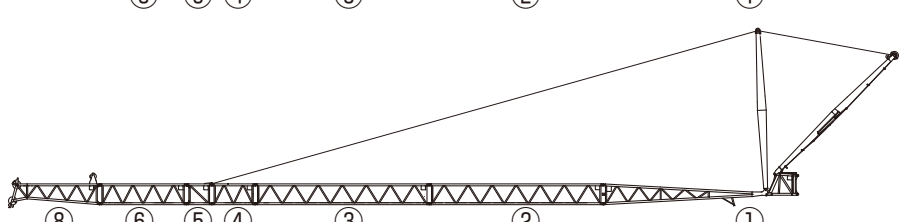

2.5m+58mジブ(ヘビー)

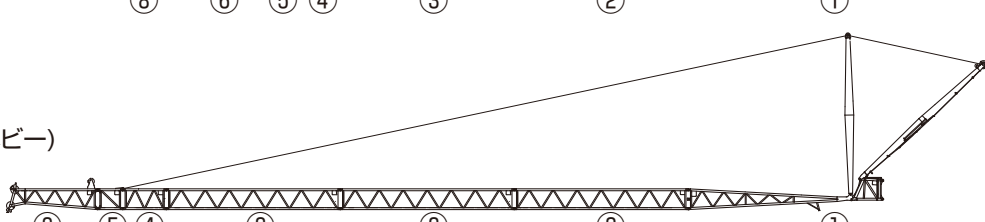


2.5m+64mジブ(ヘビー)

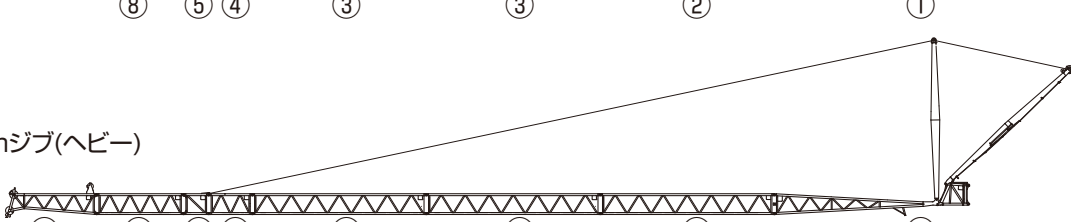


記 号	名 称	長 さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m


2.5m+70mジブ




2.5m+76mジブ




2.5m+46mジブ(ライト)




2.5m+52mジブ(ライト)



2.5m+58mジブ(ライト)




2.5m+64mジブ(ライト)



ラフィングジブ

ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

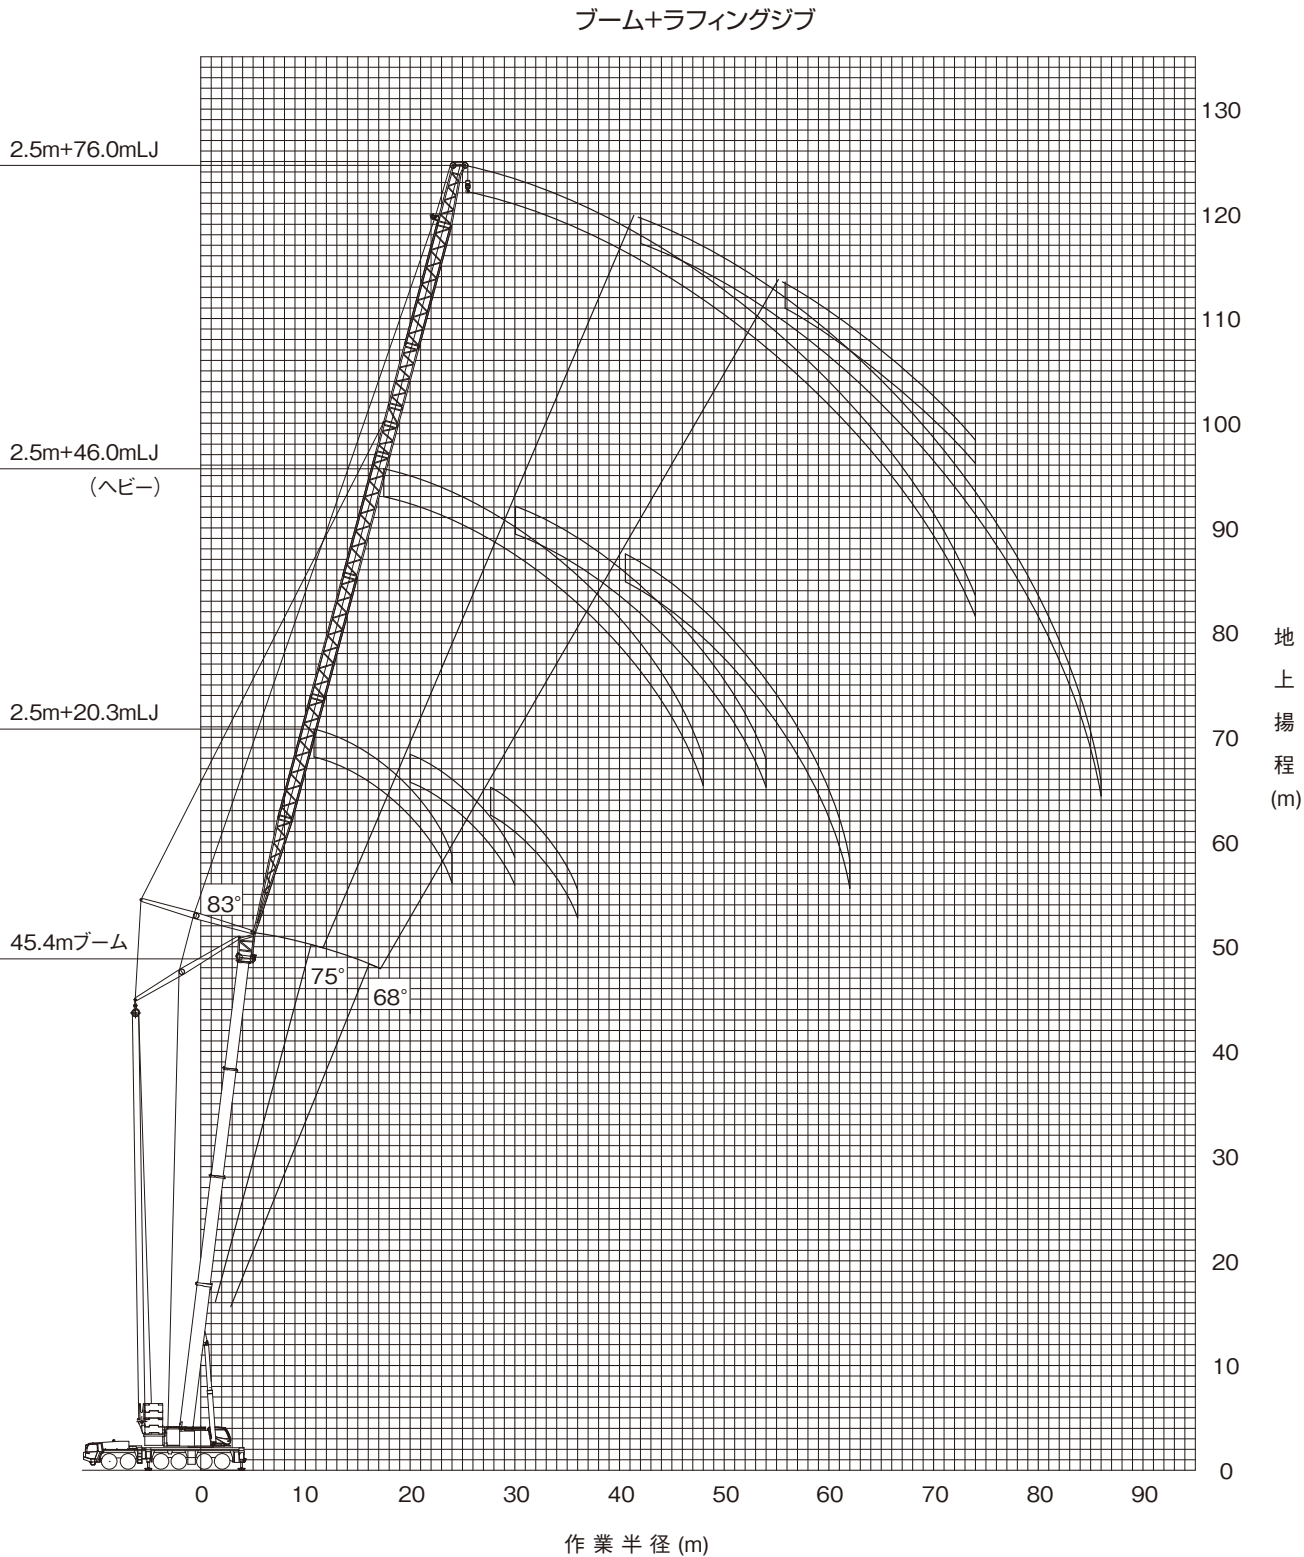

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

ラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム+2.5m+20.3mLJ																			単位 : t		
ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角	75°	68°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)	75°	68°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
14.0					58.6																
16.0	65.0				57.0			53.7													
18.0	58.8		55.1		52.0			49.1				45.7		39.0							
20.0	53.7	54.4	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6		36.5					30.5			
22.0	49.5	50.0	46.5			43.5		41.9	38.6		38.4			33.6				28.1			
24.0		46.3	43.2	41.8		40.3			35.5			31.9						24.1			
26.0				39.0		37.7	35.3		33.1			29.4				25.8					
28.0							32.9				28.4		27.4			22.1					
30.0										23.8					21.4		20.3		17.7		
32.0														19.6							
34.0																	16.3				
36.0																			13.8		
θ (°)	18~51	18~44	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6			5						4			3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ+2.5m+32.3mLJ																							単位 : t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8					
24.0	39.8	40.4	40.7	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	37.2	37.7	37.9	35.3	35.1		33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.1			13.7		
28.0	34.4	35.4	35.6	33.2	33.0	32.5	31.4	30.5		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.4			13.5		
30.0	28.6	33.3	33.5	31.3	31.1	30.6	29.6	28.7	27.9	28.0	26.7		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		31.5	31.6	24.9	29.4	28.9	28.1	27.2	26.3	26.6	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	29.9		27.9	27.4		25.8	23.8		21.3	20.0	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			28.4		26.5	26.0		23.0	21.7		20.0	18.7		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						23.0		22.2	20.4		19.0	17.5		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									19.3			16.4		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												15.5			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8	
44.0														12.7				11.0			9.6		7.6	
46.0																	10.4				9.0		7.1	
48.0																					8.4		6.6	
50.0																							6.2	
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5						4						3						2					
	950kg																							

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																									単位 : t																				
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m																					
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																			
14.0	40.8			40.7																																									
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																																			
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																																
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3																													
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9																													
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5				13.0																						
26.0	31.4	35.0	37.1	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2				12.8			9.0																			
28.0	28.9	31.9	34.8	29.6	32.1	31.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1				12.7			8.7																			
30.0	26.7	29.3	31.9	27.3	30.3	29.8	28.0	28.0	27.1	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9				12.6			8.6																			
32.0	24.2	27.1	29.3	25.4	28.5	28.2	26.0	26.4	25.4	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1			12.5			8.5																			
34.0		25.2	27.1	21.2	26.4	26.1	22.5	23.3	21.9	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0			12.6	11.6		8.5																			
36.0		21.2	25.1		24.6	22.9		22.0	20.5		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7		17.4	15.7		14.1	13.1			11.9	10.7		8.5																		
38.0			22.9		21.4	21.7		20.9	19.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2				10.0			8.5	8.0																	
40.0						20.8			18.1		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4				9.3			7.4																		
42.0									17.3			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7		10.7				8.7			6.9																		
44.0												13.4							11.0					8.1			6.4																		
46.0														11.2					10.3					7.6			6.0																		
48.0																			10.3					8.9																					
50.0																			9.7					8.3																					
54.0																								7.8																					
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58																				
標準フック										1550kg									950kg									440kg																	
フック質量										80t									35t									12.2t																	
標準巻掛本数										4									3									2									1								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	36.7																													
18.0	35.8				30.8																									
20.0	35.1				30.2			23.7																						
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9																
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6																
26.0	31.2	31.4			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1							
28.0	29.4	29.5			27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0							
30.0	27.8	27.9			26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9							
32.0	26.4	26.4	26.3		24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8							
34.0	25.1	25.1	25.0		23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7							
36.0	23.9	23.9	23.8		22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6							
38.0	22.1	22.8	22.7		21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6							
40.0	19.7	21.8	21.7		20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7						
42.0	17.0	20.8	20.7		19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4		9.1	8.1						
44.0	14.4	19.1	19.9		16.7	18.4	17.9	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7		8.7	7.6						
46.0		16.8	19.1			17.7	17.2	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1						
48.0		13.9	17.8			17.1	16.5		15.6	14.5		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7						
50.0							15.9		15.1	13.7		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4					
54.0										12.6				9.8		8.2		9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7					
58.0																7.4			7.1			5.8		4.9	4.1					
62.0																						5.2			3.6					
66.0																														
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック	80t																											12.2t		
フック質量	1550kg																											440kg		
標準巻掛本数	4																											1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	29.8																													
20.0	29.2				22.3																									
22.0	27.8				21.9			19.6																						
24.0	26.4				21.5			19.3			14.8			16.0																
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8													
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6							
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5							
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4							
34.0	18.8	19.9			18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3							
36.0	17.8	18.9	19.8		17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2							
38.0	16.9	17.9	18.8		16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.7			8.2							
40.0	16.1	17.0	17.9		16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1							
42.0	15.3	16.2	17.0		15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0							
44.0	14.6	15.4	16.1		14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5						
46.0	13.9	14.7	15.4		14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0						
48.0	13.2	14.0	14.7		13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6						
50.0	11.8	13.4	14.0		12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2						
54.0		11.6	12.8			12.6	13.3		12.8	11.9		11.5	10.5		10.3	9.0		8.9	7.6	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6					
58.0										11.2		10.8	9.7		9.6	8.4		8.3	7.0		6.5	5.7		4.8	4.0					
62.0												9.1			7.8			6.4		5.9	5.1		4.3	3.5						
66.0																		5.8			4.5									
70.0																														
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~39		
標準フック	35t																											12.2t		
フック質量	950kg																											440kg		
標準巻掛本数	3																											1		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
20.0	21.8																												
22.0	20.4				19.9																								
24.0	19.1				19.5																								
26.0	18.0				18.3																								
28.0	16.9				17.2																								
30.0	16.0	17.1			16.3																								
32.0	15.2	16.2			15.4	16.8																							
34.0	14.4	15.3			14.6	15.9																							
36.0	13.7	14.6			13.9	15.1																							
38.0	13.1	13.9			13.3	14.3																							
40.0	12.5	13.2	13.9		12.7	13.6																							
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8																							
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4																		
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2															
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8																		
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2												
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.4	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	7.0											
58.0		9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.6		9.5	8.4	9.6	8.5	7.1	9.2	7.8	6.4	7.1	6.0	5.2								
62.0					9.6						8.9	7.8		7.7	6.3		7.2	5.9		5.4	4.6								
66.0												7.3							6.5	5.3	4.8	4.0							
70.0																													
74.0																													
81°																													
標準フック		8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~53	8~58	8~67	8~50	8~57	8~60		
フック質量									35t												12.2t								
標準吊钩本数									950kg												440kg								
									2												1								

ラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+70.0mLJ

ブーム+2.5m+70.0mLJ																								単位:t	
ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	15.9				14.9																				
28.0	15.7				14.8			13.8																	
30.0	15.2				14.6			13.6			12.2														
32.0	14.3				14.5			13.5			12.2			10.6			8.4								
34.0	13.6				13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3					
36.0	12.9	13.7			13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3			4.5		
38.0	12.2	13.0			12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2			4.5		
40.0	11.6	12.3			11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2			4.4		
42.0	11.1	11.7			11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1			4.3		
44.0	10.6	11.2			10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1			4.3		
46.0	10.1	10.7	11.2		10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1			4.3		
48.0	9.7	10.2	10.7		9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1			4.2		
50.0	9.3	9.8	10.2		9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1		4.2		
54.0	8.5	9.0	9.4		8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9		4.1	4.2	
58.0	7.9	8.3	8.6		8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5	7.3	5.7		6.0	5.4		4.0	3.9	
62.0	7.4	7.7	8.0		7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.3	7.4	6.2	5.0	6.9	5.2	3.9	6.0	4.9	3.4	4.0	3.4	
66.0	7.0	7.3	7.5		7.1	7.4	7.6	7.1	7.6	6.7	6.9	6.8	5.8	7.0	5.8	4.6	6.4	4.8	3.5	5.6	4.5	3.0	4.0	2.9	2.0
70.0		6.9	7.1		7.0	7.3		7.1	6.3		6.4	5.4	6.6	5.4	4.2	6.1	4.5	3.2	5.1	4.0	2.7	3.6	2.5	1.6	
74.0							6.8		5.9		6.0	5.0		5.0	3.9		4.1	2.9		3.6	2.4		2.1		
78.0													4.5			3.4		3.9	2.5		3.2	2.0		1.8	
82.0																2.9		2.0			1.5				
θ (°)	8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~59	8~63	8~61	8~51	8~62	8~57	8~47	8~60	8~54	8~25	
標準フック	35t																								
フック質量	950kg												440kg												
標準巻掛本数	2												1												

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+76.0mLJ

ブーム+2.5m+76.0mLJ																					単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
28.0	12.8																						
30.0	12.7			12.1			11.5																
32.0	12.5			12.0			11.4			10.3													
34.0	12.2			11.7			11.2			10.2			8.9										
36.0	11.9			11.4			10.9			10.1			8.8			6.9			5.1				
38.0	11.5			11.1			10.7			10.0			8.8			6.9			5.0				
40.0	11.1	11.6		10.7			10.4			9.9			8.7			6.8			5.0				
42.0	10.6	11.1		10.2	10.5		10.1			9.7			8.6			6.8			5.0				
44.0	10.1	10.7		9.7	10.1		9.8	9.7		9.5			8.6			6.7			5.0				
46.0	9.6	10.2		9.3	9.8		9.4	9.3		9.2	8.3		8.5			6.7			5.0				
48.0	9.2	9.7		8.9	9.4		9.0	9.0		9.0	8.0		8.3	6.7		6.7			4.9				
50.0	8.8	9.3	9.6	8.5	9.1		8.6	8.6		8.7	7.7		8.0	6.4		6.6	5.5		4.9				
54.0	8.0	8.5	8.8	7.8	8.3	7.9	7.9	8.0		8.0	7.1		7.4	5.9		6.5	5.0		4.8	4.8			
58.0	7.4	7.8	8.1	7.2	7.6	7.3	7.3	7.5	6.6	7.3	6.5	5.5	7.4	5.9		6.3	4.6		4.7	4.3			
62.0	6.8	7.2	7.5	6.6	7.1	6.9	6.7	7.0	6.1	6.8	6.1	5.0	6.5	5.0	3.8	5.8	4.2		4.7	3.9			
66.0	6.4	6.6	6.9	6.2	6.5	6.5	6.2	6.5	5.7	6.3	5.6	4.6	6.1	4.6	3.4	5.5	3.8	2.5	4.7	3.6	2.1		
70.0	6.0	6.2	6.4	5.8	6.1	6.1	5.9	6.1	5.3	5.9	5.3	4.3	5.7	4.2	3.1	5.1	3.5	2.2	4.7	3.2	1.8		
74.0		5.9	6.0		5.8	5.8	5.6	5.8	4.9	5.6	4.9	3.9	5.4	3.9	2.8	4.8	3.2	2.0	4.3	2.9	1.5		
78.0				5.8		5.5	5.5		5.5	4.5		4.6	3.6		3.7	2.5		3.0	1.7		2.6		
82.0									3.9			4.3	3.0		3.4	2.0		2.7			2.4		
86.0																1.5					2.0		
θ (°)	8~58	8~53	8~51	8~57	8~60	8~46	8~64	8~56	8~51	8~62	8~64	8~47	8~61	8~60	8~52	8~60	8~56	8~34	8~59	8~65	8~27		
標準フック	35t																					12.2t	
フック質量	950kg												440kg										
標準巻掛本数	2												1										

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m															
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°													
16.0	25.8																																							
18.0	22.8			23.1																																				
20.0	20.6			20.6			20.5																																	
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2																											
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8																											
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2																		
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1				7.8														
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0				7.7														
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8				7.6														
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8				7.5														
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7				7.4														
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6				7.4														
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0			7.3														
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4			7.2														
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9			6.8	6.0													
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4			6.4	5.6													
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		9.5	10.7	12.2	9.9	9.9	9.2	9.0	8.2		7.0			6.1	5.2													
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		8.5	9.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6			5.7	4.9													
54.0												8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		5.9	5.1			4.3	3.7												
58.0															8.6					6.1			5.3	4.5			3.8	3.2												
62.0																								3.9				2.7												
66.0																												2.3												
9 (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59													
標準フック	35t																										12.2t													
フック質量	950kg																										440kg													
標準巻掛本数	3																										2										1			

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
	18.0																													
	20.0	18.8																												
	22.0	17.2				17.1																								
	24.0	15.8				15.8																								
	26.0	14.6				14.6								14.6																
	28.0	13.5				13.5								13.7																
	30.0	12.5	13.6			12.6								12.8						13.2										
	32.0	11.6	12.6			11.7	13.0							12.0						12.5										
	34.0	10.8	11.7			10.9	12.1							11.9						12.0			10.8							
	36.0	10.1	10.8			10.2	11.3							11.5						11.9			10.7						6.2	
	38.0	9.4	10.2	10.8		9.5	10.5							11.2						11.0			10.4						6.1	
	40.0	8.8	9.5	10.1		8.9	9.8							10.5						10.2			10.2						6.1	
	42.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0							9.9						9.4			9.8						6.0	
	44.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3				10.4			10.2							6.0	
	46.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7				9.4	10.9			9.1	10.2					5.9	
	48.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4			7.9	9.4			8.7	9.9					5.9	
	50.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9				8.3	9.6						5.9	
	54.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8			7.6	8.9						5.8	
	58.0		5.9	6.2		6.1	6.5			6.3	6.9			6.6	7.3			7.5	8.1	6.5	7.6	6.8		6.5	5.8				5.8	
	62.0									6.2				5.9	6.5			6.4	7.3			6.8	6.1		5.2	4.3			3.6	2.9
	66.0													5.9				6.5				6.2	5.4		4.6	3.8			3.2	2.4
	70.0																					6.1		4.9					2.0	
9(t)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t																		12.2t										
フック質量		950kg																				440kg								
標準巻掛本数		2																				1								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
22.0	20.9				19.1																										
24.0	19.9				18.8			16.8																							
26.0	18.8				18.1			16.6			16.4			14.5																	
28.0	17.6				17.3			16.3			16.1			14.4			11.8														
30.0	16.7				16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0								
32.0	15.7	16.8			15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9								
34.0	14.8	15.8			14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9			4.9		
36.0	14.0	15.0			14.0	15.2		14.1	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8			4.8		
38.0	13.3	14.1			13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		9.1			9.1			6.7			4.7			4.7		
40.0	12.6	13.4	14.1		12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7			4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4		12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6			4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7		11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3		9.0	8.9		6.6			4.6			4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0		10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6			4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4		10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5		8.9	8.5		6.6	6.4		4.6			4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9		9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1		8.9	8.0		6.6	6.0		4.6			4.6	4.2	
54.0	9.0	9.5	9.9		9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	8.0	8.2	7.1		6.3	5.3		4.5			4.5	3.6	
58.0		8.7	9.1			8.9	9.4			9.1	9.8		9.6	8.8	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	7.1	7.5	6.4	5.6	5.8	4.7	3.8		4.0	3.1		
62.0						8.6				8.4	9.0			8.8	8.2		8.1	6.6		7.5	6.4		5.7	5.0		4.1	3.3		2.7	1.6	
66.0															7.6			6.0		6.9	5.7		5.2	4.4		3.7	2.8		2.3		
70.0																		5.4				5.1		3.9		3.2	2.4		2.0		
74.0																								3.5		2.1					
8°		8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~59	12.2t	8~58	8~67	8~50	8~57	8~60	8~23		
標準フック		35t																													
フック質量		950kg																										440kg			
標準巻掛本数		2																										1			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ																										単位:t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	36.7																												
18.0	35.8			30.8																									
20.0	35.1			30.2			23.7																						
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5		17.9																	
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2		17.6																	
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9		17.4			14.9		12.9			10.1									
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7		17.1			14.8		12.8			10.0						7.7			
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4		16.9			14.6		12.7			9.9						7.5			
32.0	26.4	26.4	26.3	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3	16.6			14.4		12.5			9.8						7.5			
34.0	25.1	25.1	25.0	23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1	16.4	16.6			14.3		12.3			9.7					7.4			
36.0	23.9	23.9	23.8	22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9	16.2	16.2			14.2	14.2	12.2			9.6					7.3			
38.0	22.1	22.8	22.7	21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6	16.1	15.2			14.1	13.6	12.2	11.8		9.6					7.2			
40.0	19.7	21.8	21.7	20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0	11.9	11.1		9.5	8.7				7.1			
42.0	17.0	20.8	20.7	19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4	11.4	10.4		9.1	8.1				6.9	6.1		
44.0	14.4	19.1	19.6	16.7	18.4	17.9	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9	10.8	9.7		8.7	7.6				6.5	5.6		
46.0		16.8	18.5		17.7	17.1	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1				6.1	5.3	
48.0		13.9	17.4		17.1	16.1		15.6	14.5		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7				5.7	4.9	
50.0					15.2			15.1	13.7		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4			5.4	4.6	
54.0																	9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7			4.0	3.3	
58.0																					5.8			4.9	4.1			3.5	2.8
62.0																					5.2				3.6			2.4	
66.0																												2.0	
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック	80t										35t																		
フック質量	1550kg										950kg																		
標準巻掛本数	4				3								2															1	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																										単位: t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	29.8																											
20.0	29.2				22.3																							
22.0	27.8				21.9			19.6																				
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8		16.0															
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7		15.9															
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6		15.7				13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5		15.6				13.6						8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5		15.5				13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9			18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4	15.3				13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8		17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3	15.2	14.8			13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8		16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2	15.1	14.1			13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9		16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2	15.0	13.5			13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0		15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1	14.5	13.0			12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1		14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4		14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.7		13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	14.0		12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	12.8		12.6	13.1		12.8	11.8		11.5	10.5		10.3	9.0		8.9	7.6	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6		4.7	3.8	
58.0									10.6		10.8	9.3		9.6	8.0		8.3	6.6		6.5	5.7		4.8	4.0			3.3	2.4
62.0													8.2						5.7		5.9	5.1		4.3	3.5		2.9	1.9
66.0																			5.0			4.5					3.0	
70.0																											2.6	
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~58	8~58	8~52	8~39	
標準フック フック質量											35t																12.2t	
標準巻掛本数	3										2													1			440kg	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+58.0m (ヘビー) LJ																									単位: t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
20.0	21.8																									
22.0	20.4				19.9																					
24.0	19.1				19.5			17.5																		
26.0	18.0				18.3			17.3		16.7			14.6													
28.0	16.9				17.2			17.1		16.5			14.4			11.8										
30.0	16.0	17.1			16.3			16.6		16.3			14.3			11.7			9.3			6.7				
32.0	15.2	16.2			15.4	16.8		15.7		16.0			14.2			11.6			9.2			6.7		4.7		
34.0	14.4	15.3			14.6	15.9		14.9		15.1			14.0			11.5			9.1			6.6		4.6		
36.0	13.7	14.6			13.9	15.1		14.2	15.6	14.4			13.9			11.4			9.0			6.6		4.6		
38.0	13.1	13.9			13.3	14.3		13.5	14.8	13.7	14.2		13.8	13.5				11.3			9.0		6.6	4.6		
40.0	12.5	13.2	13.9		12.7	13.6		12.9	14.1	13.1	13.5		13.2	12.9				11.2			8.9		6.5	4.5		
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8		12.3	13.4	12.5	12.9		12.7	12.3			11.1	10.9			8.8		6.5		4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2		11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7			11.0	10.4			8.8	8.7	6.4		4.3
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6		11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2			11.0	10.0			8.7	8.5	6.4	6.4	4.3
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8				10.8	9.6			8.7	8.1	6.4	6.0	4.3
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2		8.6	7.6			6.4	5.7	4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.4	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	7.0	7.9	6.8			6.0	4.9	4.2	3.2
58.0			9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.5		9.5	8.2	9.6	8.5	7.1	9.2	7.8	6.1	7.1	6.0	5.0		5.4	4.3	3.4
62.0						9.6			9.5	8.3		8.8	7.2		7.7	6.2		7.2	5.2			5.4	4.1		3.8	2.9
66.0													6.3						6.4	4.4		4.8		3.4		3.3
70.0																				3.7			2.8		2.9	2.1
74.0																						2.2			1.6	
41°	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~53	8~58	8~67	8~50	8~57	8~60
標準フック																										
フック質量																										
標準巻掛本数																										
	35t 950kg												12.2t 440kg													
	2												1													

ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		単位 : t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
26.0	15.9			14.9																					
28.0	15.7			14.8			13.8																		
30.0	15.2			14.6			13.6			12.2															
32.0	14.3			14.5			13.5			12.2			10.6			8.4									
34.0	13.6			13.8			13.4			12.1			10.5			8.4				6.3					
36.0	12.9	13.7		13.1			13.3			12.0			10.4			8.3				6.3				4.5	
38.0	12.2	13.0		12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3				6.2				4.5	
40.0	11.6	12.3		11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2				6.2				4.4	
42.0	11.1	11.7		11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1				6.1				4.3	
44.0	10.6	11.2		10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1				6.1				4.3	
46.0	10.1	10.7	11.2	10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0				6.1				4.3	
48.0	9.7	10.2	10.7	9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0			6.1				4.2	
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7			6.1	6.1			4.2	
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2			6.0	5.9			4.1	4.2
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5	7.3	5.7			6.0	5.4			4.0	3.9
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.2	7.4	6.2	4.8	6.9	5.2	3.5		6.0	4.9	2.9		4.0	3.4
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.5	7.1	7.6	6.3	6.9	6.8	5.3	7.0	5.8	4.0	6.4	4.8	2.9	5.6	4.4	2.2		4.0	2.9	
70.0		6.9	7.1		7.0	6.6		6.8	5.5		6.1	4.6	6.6	5.1	3.3	6.1	4.1	2.2	5.1	3.7	1.6		3.6	2.5	
74.0					5.8			5.9	4.7		5.3	3.9		4.3	2.7		3.5	1.7		3.1				2.1	
78.0												3.2					2.2				2.5				1.8
82.0															1.7										
θ (°)	8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~59	8~63	8~61	8~35	8~62	8~57	8~27	8~60	8~54		
標準フック	35t										12.2t														
フック質量	950kg										440kg														
標準巻掛本数	2										1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)																											単位:t				
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m							
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°					
16.0	25.8																														
18.0	22.8			23.1																											
20.0	20.6			20.6																											
22.0	18.9			19.0																											
24.0	17.4	19.1		17.5					19.1			18.9			18.2																
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1				17.7			17.8																			
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8				16.4			16.5			16.9			15.1		12.7			10.2								
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6				15.2			15.4			15.9			14.8		12.6			10.1			7.8					
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4				14.2	16.1		14.4			15.0			14.4		12.5			10.0			7.7					
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0	13.5	15.5		14.0			13.8			13.8		12.4			9.8			7.6					
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1	12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			13.2		12.2			9.7			7.5					
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7	11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2			9.6			7.4						
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4	9.5	9.0			7.3						
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2						
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0					
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6					
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2	8.1	7.0		6.1	5.2					
50.0					8.8			8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6		5.7	4.9					
54.0														8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		5.9	5.1					
58.0																						6.1		5.3	4.5		3.8	3.2			
62.0																						5.5			3.9		2.7				
66.0																											2.3				
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59			
標準フック		35t																										12.2t			
フック質量		950kg																										440kg			
標準巻掛本数		3																										2		1	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(フィート)LJ																												単位:t
ブーム長さ 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	18.8																											
20.0	17.2			17.1																								
22.0	15.8			15.8			15.8																					
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																		
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8												
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5						
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2			
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1			
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1			
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0			
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0			
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9			
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9			
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9			
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4		
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1		
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7		
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	8.2		7.5	8.1	6.5	7.6	6.8		6.5	5.8	4.9	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.3		6.8	6.1		5.2	4.3		3.6	2.9	
62.0											5.9			6.5				6.4		6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4	
66.0																		5.6			4.9			3.4			2.0	
70.0																								3.0			1.6	
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~50	
標準フック	35t																											
フック質量	950kg																											
標準巻掛本数	2																											
																												440kg
																												12.2t
																												1

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		



カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

[illegible]

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ゲーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ																									単位:t		
フーム長さ フーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5					
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5						8.4			6.1		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4						8.3			6.0		
36.0	17.9	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3						8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1	14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4	14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8		
48.0	13.2	14.0	14.7	13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0			9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	
50.0	11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.3	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
52.0		11.6	12.8		12.6	12.8		12.7	11.5		11.5	10.2		10.3	8.7		8.9	7.3	8.4	7.3	6.5		6.6	5.5	4.6	4.7	
54.0								10.3			10.6	9.0			7.6		8.3	6.3		6.5	5.7			4.8	4.0		
56.0										7.9				6.6				5.4		5.9	5.1			4.3	3.5		
58.0																		4.6			4.4				3.0		
60.0																									2.6		
91°	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~59	8~60	8~52	8~39
標準フック フック質量	35t																										
標準巻掛本数	950kg																										
	2																										
	440kg																										
	1																										
	12.2t																										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ																									単位: t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
20.0	21.8																										
22.0	20.4			19.9																							
24.0	19.1			19.5			17.5																				
26.0	18.3								16.7			14.6															
28.0	16.9			17.2			17.1		16.5			14.4			11.8												
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6		16.3			14.3			11.7				9.3			6.7					
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7		16.0			14.2			11.6				9.2			6.7					
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9		15.1			14.0			11.5				9.1			6.6			4.7		
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6			14.4			11.4					9.0			6.6			4.6		
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8			13.7	14.2			11.3							6.6			4.6		
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1			13.1	13.5			11.2				8.9			6.5			4.5		
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8			6.5			4.4		
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7	11.0	10.4			8.8	8.7		6.4			4.3		
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2	11.0	10.0			8.7	8.5		6.4			4.3		
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8	10.8	9.6			8.7	8.1		6.4	6.4		4.3		
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2		8.6	7.6		6.4	5.7		4.3	3.8	
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.3	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	6.7	7.9	6.8		6.0	4.9	4.2	3.2		
60.0			9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.1		9.5	7.9	9.6	8.5	6.9	9.2	7.8	5.7	7.1	6.0	4.6	5.4	4.3	3.4	3.6	2.7
62.0						9.5		9.4	8.0			8.5	6.8		7.7	5.9					5.4	3.8		4.8	3.8	2.9	2.3
66.0												5.9				5.0		6.0	4.1		4.8	3.1		3.3	2.4	1.8	
70.0																4.3			3.4			2.4		2.9	1.8		1.5
74.0																						1.9					
91°	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~80	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~59	12.2t	8~58	8~67	8~40	8~57	8~60
標準フック	35t																										
フック質量	950kg																										
標準巻掛本数	2																										
	440kg																										
	1																										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

[illegible]

ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		単位 : t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
26.0	15.9				14.9																					
28.0	15.7				14.8			13.8																		
30.0	15.2				14.6			13.6			12.2															
32.0	14.3				14.5			13.5			12.2			10.6			8.4									
34.0	13.6				13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3						
36.0	12.9	13.7			13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3				4.5		
38.0	12.2	13.0			12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2				4.5		
40.0	11.6	12.3			11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2				4.4		
42.0	11.1	11.7			11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1				4.3		
44.0	10.6	11.2			10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1				4.3		
46.0	10.1	10.7	11.2		10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1				4.3		
48.0	9.7	10.2	10.7		9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1				4.2		
50.0	9.3	9.8	10.2		9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1			4.2		
54.0	8.5	9.0	9.4		8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9			4.1	4.2	
58.0	7.9	8.3	8.6		8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.4	7.3	5.7		6.0	5.4			4.0	3.9	
62.0	7.4	7.7	8.0		7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	6.9	7.3	7.3	5.9	7.4	6.2	4.5	6.9	5.2	3.2	6.0	4.9	2.5		4.0	3.4	
66.0	7.0	7.3	7.5		7.1	7.4	7.2	7.1	7.3	6.0	6.9	6.8	5.0	7.0	5.5	3.7	6.4	4.5	2.5	5.6	4.1	1.8		4.0	2.9	
70.0			6.9	7.1		7.0	6.3		6.4	5.2		5.8	4.2	6.6	4.7	3.0	6.1	3.8	1.9	5.1	3.4			3.6	2.5	
74.0							5.5		5.7	4.5		5.0	3.6		4.0	2.4		3.2			2.8				2.1	
78.0												3.0			1.9			2.6			2.2				1.6	
θ (°)	8~61	8~57	8~45	8~60	8~54	8~50	8~58	8~61	8~46	8~57	8~57	8~51	8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~30	8~62	8~57	8~22	8~60	8~54			
標準フック	35t										12.2t															
フック質量	950kg										440kg															
標準巻掛本数	2										1															

[illegible][illegible]

フーム長さ フーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
22.0	20.9			19.1																							
24.0	19.9			18.8			16.8																				
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5														
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8											
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7											
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7		9.4			7.0						
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		15.2			14.7			13.8			11.6		9.3			6.9			4.9			
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.0			13.5			11.5		9.2			6.8			4.8			
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13	13.9		11.4		9.1			6.7			4.8			
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4	9.1			6.7			4.7			
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4	9.0			6.7			4.6			
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3	9.0	8.9		6.6			4.6			
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0	8.9	8.8		6.6	6.7		4.6			
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5	8.9	8.5		6.6	6.4		4.6			
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1	8.9	8.0		6.6	6.0		4.6			
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	7.7	8.2	7.1	6.3	5.3		4.5			
58.0			8.7	9.1		8.9	9.4	9.1	9.7		9.6	8.4	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	6.7	7.5	6.4	5.3	5.8	4.7	3.8			
62.0						8.6			8.4	8.6			8.8	7.4		8.1	6.5			5.7	4.5		4.1	3.3			
66.0												6.5						5.7			3.8			2.7			
70.0																		4.9			3.1			2.3			
74.0																					2.6			2.0			
8°	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~59	8~58	8~67	8~50			
標準フック								35t																			

[illegible]

ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム+2.5m+20.3mLJ																						単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	69.7				67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0			60.2			57.0			53.7											
18.0	57.6	58.8			54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	52.7	51.3		44.8	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		46.7	45.4		44.9			43.0			41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0			41.0		40.2	38.6		38.7			35.5			31.9						24.1		
26.0						34.8				32.6	33.1			29.4					25.8			
28.0										29.7			28.0		27.4				22.1			
30.0												23.8					21.4		20.3		17.7	
32.0																	19.6					
34.0																				16.3		
36.0																					13.8	
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック	80t											35t										
フック質量	1550kg											950kg										
標準巻掛本数	6						5						4						3			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位:t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m				
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
12.0	58.6																										
14.0	58.6				47.4			43.5																			
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1																
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4													
20.0	46.3	47.0			43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5										
22.0	42.8	43.5			40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8				13.7			
24.0	39.8	40.3	39.2		37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7				13.7			
26.0	37.2	36.4	35.3	35.3	34.8	33.1		33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4				13.7			
28.0	34.3	33.1	32.1	33.2	31.6	30.1		31.4	30.1		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1				13.5			
30.0	28.6	30.3	29.4	30.6	28.9	27.5		29.6	27.5	25.3	28.0	26.1		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9				13.3			
32.0		27.9	27.2	24.9	26.6	25.3		27.3	25.3	23.3	26.5	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3			13.2			
34.0		24.9	25.1		24.6	23.4			23.4	21.5		21.3	19.9	21.2	19.0	17.8		18.5	16.9		15.1	14.2			12.9	11.7	
36.0					23.0	21.7			21.7	19.9		20.0	18.4		17.7	16.5		15.7			13.2				11.8	10.9	
38.0						20.2			20.2	18.5		19.0	17.1		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3					10.1	
40.0										17.3			16.0		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0				9.4	
42.0												14.9				13.5		13.0	11.8		10.8	10.3				8.8	
44.0															12.7						9.6					8.2	7.6
46.0																			11.0		9.0					7.1	
48.0																			10.4		8.4					6.6	
50.0																					8.4					6.2	
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54			
標準フック	80t																							35t			
フック質量	1550kg																							950kg			
標準巻掛本数	5						4						3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																												単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
	14.0	40.8			40.7					35.0																		
	16.0	40.8			40.7			40.1			35.0			29.5														
	18.0	40.8			40.7			39.4			35.0																	
20.0	40.6	40.8			40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8			37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0			35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5							9.2	
26.0	31.4	35.0	35.3		32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2							9.0	
28.0	28.9	31.9	31.9	29.6	31.3	29.7		30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1							8.7	
30.0	26.7	29.3	29.3	27.3	28.6	27.1		28.0	27.2	24.9	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9							8.6	
32.0	24.2	27.1	27.0	25.4	26.3	25.0		26.0	25.0	22.9	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1						8.6	
34.0		25.2	24.9	21.2	24.3	23.0		22.5	23.0	21.1	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0						8.5	
36.0		21.2	23.1		22.6	21.4		21.4	19.6		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		13.4	14.1	13.1				11.9	10.7		8.5
38.0			21.5		21.1	19.9		19.9	18.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2					10.0			8.0
40.0						18.5			16.9		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4					9.3			7.4
42.0									15.8			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7			10.7	10.1				8.7		6.9
44.0												13.4			11.9			11.0			10.1	9.5				8.1		6.4
46.0															11.2				10.3			8.9				7.6	7.0	6.0
48.0																			9.6			8.3				6.5		
50.0																						7.7				6.1		
54.0																												5.0
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック																												
フック質量	1550kg																											
標準巻掛本数	4									3									2									1
	950kg																											
	12.2t																											
	440kg																											



カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

單位:t

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

單位: t

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

单位:t

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

单位: t

ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー) LJ																											単位: t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)			15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	36.7																												
18.0	35.8					30.8																							
20.0	35.1					30.2			23.7																				
22.0	34.3					29.7			23.2			18.5		17.9															
24.0	33.2					29.2			22.8			18.2		17.6															
26.0	31.2	31.4				28.7			22.4			17.9		17.4			14.9			12.9			10.1						
28.0	29.4	29.5				27.6	27.1		22.0			17.7		17.1			14.8			12.8			10.0				7.7		
30.0	27.8	27.9				26.1	25.6		21.7	21.8		17.4		16.9			14.6			12.7			9.9				7.5		
32.0	26.4	25.7	24.8			24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3	16.6			14.4			12.5			9.8				7.5		
34.0	24.7	23.6	22.8	23.4	22.4	20.8	21.1	20.9				17.0	17.1	16.4	16.6		14.3			12.3			9.7				7.4		
36.0	22.9	21.8	21.1	22.1	20.7	19.2	20.8	19.3				16.8	16.9	16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6				7.3		
38.0	21.3	20.3	19.6	20.5	19.2	17.8	19.7	17.9	16.1	16.6	16.3			16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6				7.2		
40.0	19.7	18.9	18.2	19.1	17.9	16.6	18.4	16.7	14.9	16.4	15.1	13.1	15.9	14.2			14.0	12.6		11.9	11.1		9.5	8.7			7.1		
42.0	17.0	17.7	17.0	17.8	16.7	15.5	17.2	15.5	13.9	16.2	14.1	12.1	15.5	13.2	10.6	13.9	11.7		11.4	10.4		9.1	8.1				6.1		
44.0	14.4	16.6	15.9	16.7	15.6	14.4	16.1	14.5	13.0	15.1	13.1	11.2	14.7	12.3	9.8	13.5	10.8		10.8	9.7		8.7	7.6				5.6		
46.0		15.6	15.0	14.7	13.5	15.1	13.6	12.1	14.3	12.3	10.4	13.8	11.5	9.0	12.9	10.0		7.2	10.3	9.2		8.2	7.1				5.3		
48.0		13.9	14.1		13.8	12.7		12.8	11.4		11.5	9.6		10.7	8.3		9.2	6.6	9.8	8.5	5.6	7.7	6.7				4.9		
50.0						11.9			12.0	10.6		10.8	8.9		10.0	7.7		8.6	6.0		7.9	5.1		6.3	5.0		5.4		
54.0									9.4				7.7		8.7	6.6		7.4	5.1		6.8	4.2		5.5	4.1		4.0		
58.0															5.6								4.2		3.4			2.3	
62.0																							2.7		2.7			1.7	
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~42		
標準フック	80t									35t															12.2t				
フック質量	1550kg									950kg															440kg				
標準巻掛本数	4			3						2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																												単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
18.0	29.8																													
20.0	29.2					22.3																								
22.0	27.8					21.9			19.6																					
24.0	25.4					21.5			19.3			14.8			16.0															
26.0	23.5					21.1			18.9			14.7			15.9			13.8												
28.0	22.2	24.5				20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6						
30.0	21.0	22.3				20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5				6.1		
32.0	19.8	21.1				19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4				6.0		
34.0	18.8	19.9				18.6	19.5		17.9	17.9		14.4			15.3			13.4			10.9			8.3				6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8			17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2				6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8			16.9	18.1	17.2	16.8	17.2		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2				6.0		
40.0	16.1	17.0	17.7			16.1	17.2	16.0	16.1	16.0	14.2	14.2	14.2		15.0	13.4		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1				5.9		
42.0	15.3	16.2	16.5	15.3		16.2	14.9	15.3	14.9	15.3	14.2	13.7			14.5	12.5		12.9	10.8		10.6	10.2		8.0				5.8		
44.0	14.6	15.4	15.5	14.6		15.2	13.9	14.7	13.9	12.3	14.1	12.7	10.6		14.0	11.5		12.5	10.0		10.4	9.7		8.0	7.5			5.8		
46.0	13.9	14.7	14.5	14.0		14.2	13.0	14.1	13.0	11.5	13.6	11.9	9.8	13.2	10.7	8.1	12.1	9.2		10.2	9.1		7.9	7.0				5.1		
48.0	13.2	14.0	13.6	13.4		13.3	12.2	13.5	12.2	10.7	13.0	11.1	9.1	12.4	9.9	7.4	11.5	8.5		9.7	8.5		7.7	6.6				4.7		
50.0	11.8	13.4	12.8	12.8		12.5	11.5	12.8	11.4	10.0	12.3	10.4	8.4	11.6	9.2	6.8	10.8	7.8	5.2	9.2	7.8		7.3	6.2				4.4		
54.0		11.6	11.4			11.1	10.1		10.1	8.7		9.1	7.2		7.9	5.8		6.7	4.3	8.4	6.7	4.0	6.6	5.5	3.0			3.8		
58.0										7.5		7.9	6.2		6.9	4.9		5.7	3.5		5.7	3.3		4.8	2.3			3.3		
62.0													5.3			4.1			2.8		4.8	2.6			4.1	1.7			2.9	
66.0																			2.2		2.0									
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~34	8~60	8~52	8~24			
標準フック	35t																													
フック質量	950kg																													
標準巻掛本数	3									2															1					
	12.2t																													
	440kg																													

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ			15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	25.8																												
18.0	22.8				23.1																								
20.0	20.6				20.6			20.5																					
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2															
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8															
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2						
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1						
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0						
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8						
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7		12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.7						
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.5	13.1			11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4				11.9							
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5		11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9			11.5	12.2							
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2			11.1	11.4		9.5	9.0					
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.3			10.6	10.7		9.3	8.4					
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	10.4	10.1	11.4			10.1	10.1		9.0	7.9					
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	9.6	9.5	10.6	7.8		9.6	9.5		8.5	7.4					
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	9.0		9.9	7.2	9.2	9.0	6.3		8.1	7.0					
50.0					8.8			8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	8.3		9.2	6.7		8.5	5.8		6.6						
54.0								8.3				8.6		8.5	7.2		8.0	5.7		7.5	4.9		5.9	4.7					
58.0														6.3				4.9					4.2						
62.0																							3.5						
66.0																													
θ(°)		8~82	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~82	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック		35t																											
フック質量		950kg																											
標準巻掛本数		2																											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	18.8																												
20.0	17.2				17.1																								
22.0	15.8				15.8			15.8																					
24.0	14.6				14.6			14.7																					
26.0	13.5				13.5			13.7																					
28.0	12.5	13.6			12.6			12.7						13.9			12.8												
30.0	11.6	12.6			11.7	13.0		11.9						13.2			12.5			10.8			8.5						
32.0	10.8	11.7			10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3						
34.0	10.1	10.8			10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2						
36.0	9.4	10.2	10.8		9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1						
38.0	8.8	9.5	10.1		8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1						
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0		8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0						
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3			8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9						
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8		8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8					
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	8.6		7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3					
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	7.9	7.5	8.9			7.6	8.9		7.2	6.9					
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	7.3	7.1	8.4	6.0		7.2	8.4		7.0	6.5					
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	6.3		7.4	5.0	6.5	7.4	4.7		6.5	5.8	3.7				
58.0								6.2			5.9	6.5		6.4	5.4		6.4	4.2		6.4	4.0		5.2	3.0					
62.0											5.9			4.6			3.5			5.5	3.3		4.6	2.4					
66.0														4.6			2.9			2.7			1.8						
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~58	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30		
標準フック		35t																											
フック質量		950kg																											
標準巻掛本数		2																											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ																										単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
22.0	20.9			19.1																								
24.0	19.9			18.8			16.8																					
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5															
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8												
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7								7.0				
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.4					6.9		4.9		
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3					6.8		4.9		
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2					6.8		4.9		
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1					6.7		4.8		
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1					6.7		4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.1		12.2	12.4		11.1	11.4		9.0	8.9				6.7		4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	11.6	11.8	12.2		11.7	11.4		10.9	10.6		9.0	8.9				6.6		4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	10.8	11.3	11.4		11.3	10.6		10.6	9.8		8.9	8.3				6.6	6.7	4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.7	10.5	11.5	10.0	10.8	10.6	8.4	10.8	9.8		10.4	9.1		8.9	7.6				6.6	6.4	4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.0	10.0	10.9	9.3	10.3	9.9	7.8	10.4	9.1	6.7	10.1	8.4		8.9	7.0				6.6	6.0	4.6	4.2	
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	9.7	9.2	9.6	8.0	9.4	8.6	6.7	9.6	7.9	5.7	9.4	7.2	4.8	8.2	6.0				6.3	5.3	4.5	3.6	
58.0		8.7	9.1		8.9	8.5		8.4	6.9		7.4	5.7	8.8	6.8	4.8	8.8	6.2	3.9	7.5	5.0	2.5			5.8	4.4	1.7	4.0	3.1
62.0					7.5			7.4	6.0				6.5	4.8		5.9	4.0		5.3	3.2		4.2	1.9		3.6		2.7	
66.0														4.1			3.3		4.5	2.6		3.5			3.0		2.3	
70.0																2.7			2.0						2.4		1.9	
(t)																												
標準フック	8~59	8~55	8~43	8~57	8~52	8~48	8~56	8~60	8~43	8~55	8~55	8~49	8~63	8~52	8~58	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~67	8~20	8~57	8~60		
フック質量								35t													12.2t							
標準巻掛本数								950kg													440kg							
								2													1							

ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム+2.5m+20.3mLJ																				単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m		20.1m		25.1m		30.2m			35.3m			40.4m			45.4m				
		75°	68°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
14.0						58.6															
16.0	60.2					57.0				53.7											
18.0	51.6			49.3		50.7				49.1				45.7		39.0					
20.0	45.0	43.6	43.0			44.2	41.0			43.2			41.6			36.5			30.5		
22.0	39.9	38.6	38.1				36.3			38.2	34.8			37.2		33.6			28.1		
24.0		34.9	34.1		32.5		32.6				31.2			29.5					24.1		
26.0					29.3		29.5	27.2			28.1			26.7			25.2				
28.0								24.7				23.0		24.2			22.1				
30.0											21.0					19.4	20.3			17.7	
32.0															17.9						
34.0																		15.1			
36.0																				12.8	
θ (°)		18~51	18~44	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t																		35t	
フック質量		1550kg																		950kg	
標準巻掛本数		6		5						4						3					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																									単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6				47.4			43.5																	
16.0	55.2				47.4			42.6				38.1													
18.0	50.3				46.8			41.8				37.5				32.4									
20.0	45.0	43.4			43.6	41.2		41.0				36.8				31.9			22.5						
22.0	39.8	38.3			38.7	36.4		37.4	34.4			35.8				31.5			22.1			17.8		13.7	
24.0	35.6	34.2	33.1		34.6	32.5		33.4	30.7			32.4	28.9			30.9			21.7			17.7		13.7	
26.0	32.2	30.9	29.8	31.2	29.3	27.6		30.1	27.6			29.2	26.0			28.2			21.3			17.4		13.7	
28.0	29.3	28.1	27.1	28.4	26.6	25.1	27.4	25.1				26.5	23.6			25.6	22.0		21.0			17.1		13.5	
30.0	26.8	25.7	24.8	26.0	24.3	22.9	25.0	22.9	20.7	24.2	21.6					23.4	20.1		20.7	18.7		16.9		13.3	
32.0		23.6	22.9	23.9	22.3	21.0	23.0	21.0	19.0	22.3	19.8	17.4	21.5	18.4		19.6	17.1		16.1	15.3		13.2		11.7	
34.0		21.8	21.2		20.6	19.4		19.4	17.5		18.2	16.0	19.8	17.0	14.4	18.5	15.8		15.1	14.2		12.9	11.7		
36.0				19.6		19.3	18.0		18.0	16.2		16.9	14.8		15.7	13.3		14.6			13.2		11.8	10.9	
38.0							16.7		16.7	15.0		15.7	13.7		14.6	12.3		13.5	10.6		12.3			10.1	
40.0										14.0			12.7		13.5	11.3		12.5	9.7		11.5	8.2		9.4	
42.0												11.8				10.5		11.7	9.0		10.6	7.5		8.8	
44.0																9.7						6.9		8.2	
46.0																			7.6			6.3		5.6	
48.0																						5.8		5.2	
50.0																								4.7	
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック	80t																								35t
フック質量	1550kg																								950kg
標準巻掛本数	5			4						3						2			2						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t													
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°														
14.0		40.8			40.7																																					
16.0		40.8			40.7			40.1			35.0																															
18.0		40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																												
20.0		40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3																									
22.0		37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0																						
24.0		34.4	34.0		34.3	32.1		33.1	30.3		32.2			28.4			20.5			16.5			13.0																			
26.0		31.4	30.7	29.8	30.9	28.9		29.8	27.3		29.0	25.8		27.7			20.2			16.2			12.8						9.2													
28.0		28.9	27.9	26.9	28.1	26.2	24.7	27.0	24.7		26.3	23.4		25.1	21.6		19.9			16.1			12.7						8.7													
30.0		26.6	25.5	24.7	25.7	24.0	22.5	24.7	22.6	20.3	24.0	21.3		21.6	19.7		19.6	18.3		15.9			12.6						8.6													
32.0		24.2	23.4	22.7	23.6	22.0	20.7	22.7	20.7	18.6	22.0	19.5	17.1	20.4	18.0		19.2	16.7		15.8	15.1		12.6						8.5													
34.0			21.6	20.9	21.2	20.3	19.1	21.0	19.1	17.2	20.3	18.0	15.7	19.4	16.6		18.4	15.4		15.2	14.0		12.5	11.6					8.5													
36.0			20.1	19.4		18.9	17.7		17.7	15.9		16.6	14.5	18.0	15.3	12.8	17.4	14.2		14.1	13.0		11.9	10.7					8.5													
38.0				18.0		17.7	16.4		16.4	14.7		15.4	13.4		14.2	11.7		13.1	10.1		11.9			10.0					8.0													
40.0						15.3				13.7		14.4	12.5		13.2	10.8		12.2	9.3		11.0			9.3					7.4													
42.0										12.7			11.6		12.3	10.0		11.3	8.5		10.1		7.0		8.7				6.9													
44.0												10.8				9.2		7.8		9.4	6.4			8.1	5.3				6.4													
46.0																8.5		7.2			5.8			7.6	4.8				6.0													
48.0																					5.3				4.4																	
50.0																					4.9				4.0																	
54.0																																										
6°		8~58	6~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	6~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58														
標準フック		80t										35t										12.2t																				
フック質量		1550kg										950kg										440kg																				
標準巻掛本数		4										3										2										1										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
16.0	36.7																											
18.0	35.8				30.8																							
20.0	35.1				30.2			23.7																				
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	30.6	29.2			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	27.7	26.4			26.7	24.9		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	25.3	24.1			24.3	22.7		21.7	21.0		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	23.2	22.1	21.2		22.3	20.8		21.4	19.2		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	21.4	20.3	19.5	20.5	19.1	17.5		19.7	17.6		17.0	15.8		16.4	14.7		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	19.8	18.8	18.0	19.0	17.6	16.2		18.2	16.3		16.8	14.6		16.2	13.5		14.2			12.2			9.6			7.3		
38.0	18.4	17.4	16.7	17.6	16.3	15.0		16.9	15.1	13.3	15.8	13.5		15.3	12.5		14.1	10.6		12.2	9.7		9.6			7.2		
40.0	17.1	16.2	15.5	16.4	15.2	13.9		15.7	14.0	12.3	14.7	12.5	10.1	14.2	11.5		13.2	9.7		11.9	8.8		9.5	8.7		7.1		
42.0	16.0	15.1	14.5	15.3	14.2	12.9		14.6	13.0	11.4	13.7	11.6	9.3	13.2	10.6	7.8	12.2	8.9		11.4	8.0		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	14.2	13.5	14.3	13.2	12.1		13.7	12.1	10.6	12.8	10.8	8.5	12.4	9.7	7.1	11.4	8.1		10.8	7.3		8.7	7.5		6.5	5.6	
46.0		13.3	12.7		12.4	11.3	12.8	11.3	9.8	12.0	10.0	7.9	11.6	9.0	6.5	10.6	7.5	4.7	10.3	6.7		8.2	6.9		6.1	5.3		
48.0		12.5	11.9		11.6	10.5		10.6	9.1		9.3	7.2		8.3	5.9		6.9	4.2	9.6	6.1	3.2	7.7	6.3			4.9		
50.0					9.9			9.9	8.4		8.6	6.7		7.7	5.4		6.3	3.8		5.6	2.8		5.8	2.8		5.4	4.6	
54.0								7.3			5.6			6.6	4.5		5.3	3.0		4.7	2.1		4.8	2.1		3.8		
58.0														3.7					2.3		1.5		4.0	1.5		3.1		
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58	
標準フック		35t																										12.2t
フック質量		950kg																										440kg
標準巻掛本数		2																										1

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+5.0m(ヘビー) LJ																										単位:t								
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°					
18.0	29.8																																	
20.0	29.2				22.3																													
22.0	27.8				21.9			19.6																										
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8			16.0																				
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8																	
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7																	
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.2						8.6								
32.0	19.8	21.1			19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.1						8.5			6.1					
34.0	18.8	19.8			18.6	18.5		17.9	16.9		14.4	14.4		15.3			13.4			11.0						8.4			6.0					
36.0	17.8	18.3	17.5		17.7	17.1		17.5	15.5		14.3	14.1		15.2	12.6		13.3			10.9						8.3			6.0					
38.0	16.9	17.0	16.2		16.9	15.8	14.4	16.2	14.3		14.3	13.0		14.6	11.5		13.2			10.8						8.2			6.0					
40.0	16.1	15.8	15.0		15.9	14.7	13.3	15.1	13.3	11.5	14.2	12.1		13.6	10.5		12.6	8.8		10.7	8.7					8.1			5.9					
42.0	15.3	14.7	14.0		14.9	13.7	12.4	14.0	12.3	10.5	13.3	11.2		12.6	9.6		11.7	8.0		10.6	8.0					8.0			5.8					
44.0	14.6	13.7	13.1		13.9	12.8	11.5	13.1	11.5	9.7	12.4	10.3	8.0	11.7	8.9		10.8	7.3		10.4	7.3					8.0			5.8					
46.0	13.7	12.9	12.2		13.0	11.9	10.8	12.3	10.7	9.0	11.6	9.5	7.3	11.0	8.1	5.6	10.1	6.7		10.2	6.6					7.9	5.6	5.8	5.0					
48.0	12.9	12.1	11.4		12.2	11.2	10.1	11.5	10.0	8.3	10.9	8.8	6.7	10.2	7.5	5.1	9.3	6.1		9.6	6.1					7.7	5.1	5.6	4.5					
50.0	11.8	11.4	10.7		11.5	10.5	9.4	10.8	9.4	7.7	10.2	8.1	6.1	9.6	6.9	4.6	8.6	5.6	3.0	8.9	5.5					7.3	4.6	5.3	4.0					
54.0		10.2	9.5					8.1	6.5			7.0	5.1	5.8	3.7		4.6	2.3	7.7	4.6	2.0					6.6	3.7	4.7	3.2					
58.0												6.0	4.3		4.9	3.0		3.8	1.6		3.8						3.0		2.5					
62.0														3.5							3.1							2.3		1.9				
θ(°)		8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52								
標準フック		35t																										12.2t						
フック質量		950kg																										440kg						
標準巻掛本数		2																										1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ワイド)LJ																									単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8				23.1																						
20.0	20.6				20.6			20.5																			
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2													
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8													
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2				
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1				
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5			14.0			13.8			12.4			9.8			7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.2			13.2			12.2			9.8			7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.0			12.6		12.2	11.9			9.6			7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.0			11.9	11.2		11.5	10.4		9.7			7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9		10.9	12.0			11.3	10.3		11.1	9.6		9.5	9.0		7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.3	10.3	10.3			10.6	9.5		10.8	8.8		9.3	8.4		7.3	
44.0	8.7			8.9	9.7	10.5	9.1	11.1		9.2	10.5	9.5	9.7	10.4		7.8	10.1	8.8		10.1	8.1		9.0	7.9		6.8	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.4	8.7	9.9	8.8	9.1	9.8		7.1	9.5	8.1	5.4	8.6	7.5		8.5	7.4		6.4	5.6
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	8.2		8.9	6.6		7.5	4.9	9.2	6.9	4.0	8.1	6.9		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.1		8.8	7.6		8.3	6.1		6.9	4.4		6.3	3.6		6.3		5.7	4.9	
54.0														7.2	5.1		5.9	3.7		5.4	2.9		5.4	2.7		4.3	1.6
58.0																4.3							4.6	2.1			3.8
62.0																							1.7				
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~48	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~58	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~24
標準フック	35t																										
フック質量	950kg																										
標準巻掛本数	2																										
	12.2t																										
	440kg																										
	1																										

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ+2.5m+20.3mLJ																					単位:t				
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m						
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°				
12.0	69.7																								
14.0	69.7				67.0			58.6																	
16.0	62.6	60.6		60.2			57.0			53.7															
18.0	53.6	51.7		52.2	49.4		50.9			49.1			45.7			39.0									
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2			41.6			36.5				30.5					
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		34.8			37.1			33.6				28.1					
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5		31.1			29.4							24.1					
26.0						29.2		27.0		28.0			26.5				25.0								
28.0								24.5				22.8	24.1				22.1								
30.0												20.8					19.2								
32.0																	17.6								
34.0																				17.7					
36.0																			14.9						
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49			
標準フック		80t										35t													
フック質量		1550kg										950kg													
標準巻掛本数		6										5										4		3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																											
12.0	58.6																										
14.0	58.6																										
16.0	55.2																										
18.0	50.3																										
20.0	45.1	43.5			43.6	41.3																					
22.0	39.8	38.3			38.7	36.4																					
24.0	35.5	34.2	33.0		34.5	32.4																					
26.0	32.1	30.8	29.7		31.1	29.2	27.5																				
28.0	29.2	27.9	26.9		28.3	26.4	24.9																				
30.0	26.7	25.5	24.6		25.8	24.2	22.7																				
32.0		23.5	22.8		23.8	22.2	20.9																				
34.0			21.7			20.5	19.2																				
36.0				19.5		19.1	17.8																				
38.0						16.5																					
40.0																											
42.0																											
44.0																											
46.0																											
48.0																											
50.0																											
θ(°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック		80t										35t															
フック質量		1550kg										950kg															
標準巻掛本数		5										4															

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t													
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°														
14.0	40.8				40.7																																					
16.0	40.8					40.1				35.0																																
18.0	40.8				40.7	39.4				35.0				29.5																												
20.0	40.6	40.8			40.7	38.6				34.6				29.1																												
22.0	37.6	38.1			37.9	36.0				37.0				28.7			21.3				17.0																					
24.0	34.4	34.0			34.2	32.0				33.0	30.2			28.4			20.9				16.5																					
26.0	31.4	30.6	29.7		30.8	28.8				29.7	27.1			27.8			20.2				16.2			13.0				9.2														
28.0	28.9	27.7	26.8		28.0	26.1	24.6			26.9	24.6			26.1	23.2		21.4				19.9			12.8				9.0														
30.0	26.5	25.3	24.6		25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2	23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1			15.9			12.7				8.7														
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8			19.2	16.5			15.8	15.1		12.6				8.6														
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.8			18.4	15.2			15.2	13.9		12.5	11.6			8.5														
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0				14.1	12.8		11.9	10.7			8.5														
38.0			17.9			17.5	16.2		16.2	14.5		15.3	13.3												10.0			8.5	8.0													
40.0						15.1				13.5		14.2	12.3															7.4														
42.0										12.6		11.4		12.1	9.8													6.9														
44.0												10.7			9.1													6.4														
46.0															8.4													6.0														
48.0																																										
50.0																																										
54.0																																										
θ (°)		8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58														
標準フック		80t										35t										12.2t																				
フック質量		1550kg										950kg										440kg																				
標準巻掛本数		4										3										2										1										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+Z.3m+46.0m(ヘビー)LC																										単位:t		
ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
16.0	36.7																											
18.0	35.8			30.8																								
20.0	35.1			30.2																								
22.0	34.3			29.7					23.7																			
24.0	33.2			29.2					23.2		18.5			17.9														
26.0	30.5	29.1		28.7					22.8		18.2			17.6														
28.0	27.6	26.3		26.6	24.8				22.4		17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
30.0	25.2	24.0		24.2	22.6				22.0		17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
32.0	23.1	21.9	21.1	22.2	20.6				21.7	20.9	17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
34.0	21.3	20.2	19.4	20.4	18.9	17.4			21.3	19.1	17.2	17.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
36.0	19.6	18.6	17.9	18.8	17.5	16.0	18.0	16.1			17.0	15.7		16.4	14.5		14.3			12.3			9.7			7.4		
38.0	18.2	17.3	16.6	17.5	16.2	14.8	16.7	14.9	13.1	15.6	13.3		15.2	12.3			14.2	11.4		12.2			9.6			7.3		
40.0	17.0	16.1	15.4	16.3	15.0	13.7	15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3			14.0	10.4		12.2	9.5		9.6			7.2		
42.0	15.9	15.0	14.3	15.2	14.0	12.8	14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6		13.0	9.5		11.9	8.6		9.5	8.7		7.1		
44.0	14.4	14.0	13.4	14.2	13.1	11.9	13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0		11.4	7.9		9.1	8.0			6.9		
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1	12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5		8.2	6.7			6.1		
48.0		12.4	11.8			11.5	10.4		10.5	8.9	9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2			5.7		
50.0									9.8	8.3		8.5		6.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7		5.6	2.6		5.4		
54.0										7.1				5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.7	1.9			3.7		
58.0																	3.6			2.2						2.9		
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58		
標準フック	80t		35t																						12.2t			
フック質量	1550kg		950kg																						440kg			
標準巻掛本数	4		2																						1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー) LJ																										単位: t		
ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°			
18.0	29.8																											
20.0	29.2			22.3																								
22.0	27.8			21.9			19.6																					
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0															
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9															
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7												
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.6						
32.0	19.8	21.1		19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4		6.0				
34.0	18.8	19.7		18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3		6.0				
36.0	17.8	18.2	17.3	17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4		13.3			10.8			8.2		6.0				
38.0	16.9	16.8	16.0	16.9	15.7	14.2	16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3		13.2			10.8			8.2		6.0				
40.0	16.1	15.6	14.9	15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3	14.2	11.9		13.4	10.3		12.4	8.6		10.7	8.6		8.1		5.9				
42.0	15.3	14.5	13.8	14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0		12.5	9.5		11.5	7.9		10.6	7.8		8.0		5.8				
44.0	14.4	13.6	12.9	13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7		10.7	7.1		10.4	7.1		8.0	6.0	5.8				
46.0	13.5	12.7	12.1	12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5		10.2	6.5		7.9	5.5	5.8	4.8			
48.0	12.7	11.9	11.3	12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9		9.5	5.9		7.7	4.9	5.6	4.3			
50.0	11.8	11.2	10.6	11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4		7.3	4.4	5.3	3.8			
54.0		10.1	9.4		9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0	5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8	6.6	3.6	4.7	3.0				
58.0																												
62.0									5.4		5.9	4.1		4.8	2.8		3.7	1.5		3.6		2.8		2.3				
												3.4				2.2					2.9		2.2		1.7			
θ(°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52			
標準フック	35t																											
フック質量	950kg																											
標準巻掛本数	3		2																			1				12.2t		
	440kg																											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																										単位:t			
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°			
16.0	25.8																												
18.0	22.8				23.1																								
20.0	20.6				20.6			20.5																					
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2															
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8															
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2						
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8			
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7			
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6			
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5		14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.0		13.2			12.2			9.8			7.5			
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5		13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	13.8		12.6	12.0		11.9			9.7			7.4			
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2		13.5	11.1	12.7		11.6	12.8		11.9	11.0		11.5	10.2		9.6			7.4			
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.6	10.4	11.9	11.0		10.9	11.8		11.3	10.1		11.1	9.4		9.5	9.0		7.3			
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.1	10.3	11.0			10.6	9.3		10.6	8.6		9.3	8.4		7.2			
44.0		8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.0	9.2	10.5	9.4	9.7	10.2		7.6	10.1	8.6		10.1	7.9	9.0	7.8		6.8	6.0		
46.0			8.8	9.3	8.8	9.2	9.9	8.6	9.5	10.3	8.7	9.9	8.7	9.1	9.4		7.0	9.5	7.9	5.2		9.6	7.3	8.5	6.7		6.4	5.6	
48.0				8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.6		8.8	8.4			6.4		7.9	4.7	9.2	6.7	3.8	8.1	6.7		6.1	5.2	
50.0								8.5	9.0			8.8	7.4		8.2	5.9		6.8	4.3		6.2	3.4		6.2			5.7	4.9	
54.0												6.4			7.0	5.0		5.8	3.5		5.2	2.7		5.2	2.5			4.3	
58.0															4.2						2.8			2.1				3.7	
62.0																								1.6					
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~58	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58			
標準フック フック質量 標準巻掛本数	3									35t 950kg			2												122t 440kg			1	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ																										単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8				30.8																					
20.0	35.1				30.2			23.7																		
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5		17.9													
24.0	32.8				29.2			22.8			18.2		17.6													
26.0	29.4	28.1			28.3			22.4			17.9		17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	26.6	25.3			25.6	23.8		22.0			17.7		17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	24.2	23.0			23.2	21.6		21.7	19.9		17.4		16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	22.1	21.0	20.1		21.2	19.7		20.3	18.1		17.2	16.1		16.6			14.4		12.5			9.8			7.5	
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5		18.7	16.6		17.0	14.8		16.4	13.6		14.3		12.3			9.7			7.4	
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3			16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2			9.6			7.3
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3		14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5		9.6			7.2
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4		12.2	8.6		11.8	7.7		9.5	7.9			7.1
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8		11.0	7.0		9.1	7.2		6.9	5.8
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1		10.2	6.3		8.7	6.5		6.5	5.3
46.0		12.5	11.8		11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7	9.4	5.8		8.2	5.9		6.1	4.7
48.0		11.7	11.1		10.8	9.7		9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3	7.7	5.4		5.7	4.2
50.0					9.1			9.1	7.6		7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9		4.7	1.9		4.9	1.8	5.4	3.8
54.0								6.5			4.8			5.8	3.7		4.5	2.2		3.8			4.0			3.0
58.0														2.9			1.5						3.2			
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~24	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58
標準フック	80t																									
フック質量	1550kg																									
標準巻掛本数	4																									
	3																									
	950kg																									
	2																									
	440kg																									
	1																									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																									単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	25.8																									
18.0	22.8			23.1																						
20.0	20.6			20.6			20.5																			
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2													
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8													
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2				
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	14.1		13.2			12.2			9.8			7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	12.9		12.6	11.1		11.9			9.7			7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	12.8	11.1	12.7		11.6	11.9		11.9	10.1		11.5	9.3		9.6			7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	11.8	10.4	11.9	10.1	10.9	11.0		11.3	9.2		11.1	8.5		9.5	8.4		7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.0	9.8	11.2	9.3	10.3	10.2		10.6	8.5		10.6	7.8		9.3	7.7		7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	10.2	9.2	10.5	8.6	9.7	9.4	6.8	10.1	7.8		10.1	7.1		9.0	7.1		6.8	6.0
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	9.5	8.7	9.9	7.9	9.1	8.7	6.2	9.5	7.1	4.4	9.6	6.5		8.5	6.5		6.4	5.5
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	8.9		9.3	7.3		8.0	5.7		6.6	3.9	9.2	6.0	3.0	8.1	5.9		6.1	5.0
50.0					8.8			8.5	8.3		8.7	6.7		7.4	5.2		6.0	3.5		5.5	2.7		5.4		5.7	4.5
54.0								7.1			5.7			6.4	4.3		5.1	2.8		4.6	2.0		4.6	1.8		3.7
58.0														3.6			2.2			1.5			3.8			3.0
θ(°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58
標準フック	35t																									
フック質量	950kg																									
標準巻掛本数	3																									
	2													1												

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ																									単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	18.8																								
20.0	17.2				17.1																				
22.0	15.8				15.8			15.8																	
24.0	14.6				14.6			14.7			14.6														
26.0	13.5				13.5			13.7					13.9				12.8								
28.0	12.5	13.6			12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5		
30.0	11.6	12.6			11.7	13.0		11.9			12.0		12.5			12.0			10.7			8.4		6.2	
32.0	10.6	11.7			10.9	12.1		11.1	12.5		10.5		11.9			11.2			11.9			10.4		8.1	
34.0	10.1	10.8			10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0		10.2			9.2		6.1	
36.0	9.4	10.2	10.8		9.5	10.5		9.7	10.9		8.9	11.3		10.5			10.4		9.8			8.1		6.0	
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2			9.2	10.6		9.9	10.8		9.9		9.5			8.1		6.0	
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6			8.7	9.9		9.3	9.9		9.4	8.5		9.1	8.4		8.0	5.9	
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3			8.7	9.1		8.8	7.7		8.7	7.7		7.9	5.9	
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	7.7		8.2	8.3		8.4	7.0		8.3	7.0		7.7	5.9	
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	7.1	7.8	7.7	5.1	7.9	6.4		7.9	6.4		7.5	5.4	5.9	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	6.5	7.3	7.1	4.6	7.5	5.9		7.6	5.8		7.2	4.9	5.8	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.6	6.5	7.3	6.0	6.9	6.5	4.2	7.1	5.4	2.8	7.2	5.3		7.0	4.4	5.6	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.5	5.6		6.6	5.0			5.5	3.4		4.5	2.1	6.5	4.5	1.8	6.5	3.6
58.0									5.8			5.9	4.2			4.7	2.7		3.7	1.5		3.7		2.9	
62.0																						3.0		2.3	
91°	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52	
標準フック										35t															
フック質量										950kg															
標準乗掛本数										2															

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																							
12.0	69.7																						
14.0	62.8				61.1			58.6															
16.0	52.5	50.6			51.0			49.5			48.2												
18.0	45.1	43.3			43.8	41.0		42.4			41.2			39.8			38.4						
20.0	39.3	37.7	36.3		38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			34.7			33.4			30.5			
22.0		33.4	32.1			31.6			29.8		31.7	28.3		30.7			29.5			28.1			
24.0			29.0			28.2	26.6		26.8		25.3			23.7				19.8		24.1			
26.0						24.0		24.1	21.8		22.8			21.3				17.9					
28.0									19.8			18.1		19.3				16.3					
30.0											16.5					14.9					15.3		
32.0																13.6							
34.0																		11.0					
36.0																						8.7	
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t							80t							35t							
フック質量		1550kg							1550kg							950kg							
標準巻掛本数		6							5							4							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																										
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	50.8				47.4			42.6			38.1															
18.0	43.4				42.0			40.4			37.5			32.4												
20.0	37.7	36.1			36.5	34.0		35.1			33.8			31.9			22.5									
22.0	33.3	31.8			32.2	29.9		30.9	27.9		29.8			28.6			22.1			17.8				13.7		
24.0	29.7	28.4	27.2		28.7	26.6		27.6	24.8		26.5	23.1		25.4			21.7			17.7				13.7		
26.0	26.8	25.5	24.4		25.9	23.9	22.2	24.8	22.3		23.8	20.7		22.8			21.3			17.4				13.7		
28.0	24.4	23.1	22.1		23.5	21.7	20.1	22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1		19.8			17.1				13.5		
30.0	22.3	21.1	20.2		21.4	19.7	18.3	20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6		18.0	14.1		16.9				13.3		
32.0		19.4	18.7		19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9		15.6	11.3			13.2		
34.0			17.9			16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8		14.3	10.3			12.9	9.6	
36.0				15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0		12.0	9.2		10.8		9.4				11.8	8.8	
38.0						13.2			13.2	11.5		12.2	10.1		11.1	8.4		9.9	6.7		8.5				8.0	
40.0									10.7			9.3			10.2	7.6		9.1	6.0		7.8	4.5			7.3	
42.0												8.6				7.0		8.3	5.5		7.1	4.0			6.6	
44.0																			5.0			3.6		6.1	2.8	
46.0																			4.5			3.2			2.5	
48.0																					2.8				2.1	
50.0																									1.8	
θ(°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック		80t							80t							35t							35t			
フック質量		1550kg							1550kg							950kg							950kg			
標準巻掛本数		5							4							3							2			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																											単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	37.5	35.9		36.1			34.7			33.6			29.1			21.3											
22.0	33.1	31.6		31.8	29.5		30.5			29.5			28.1			20.9			17.0								
24.0	29.5	28.1		28.4	26.2		27.2	24.4		26.3			24.9			20.5			16.5				13.0			9.2	
26.0	26.6	25.3	24.4	25.6	23.6		24.4	21.9		23.6	20.4		22.4			20.2			16.2				12.8			9.0	
28.0	24.2	22.9	22.0	23.2	21.3	19.8	22.1	19.8		21.4	18.4		20.2	16.7		19.4			16.1				12.7			8.7	
30.0	22.1	20.9	20.2	21.1	19.4	18.0	20.1	18.0	15.8	19.5	16.8		18.4	15.1		17.6	13.7		15.9				12.6			8.6	
32.0	20.3	19.2	18.5	19.4	17.8	16.5	18.5	16.5	14.4	17.8	15.3	12.9	16.8	13.8		16.1	12.4		15.2	10.7			12.6			8.5	
34.0		17.7	17.0	17.9	16.4	15.1	17.0	15.1	13.2	16.4	14.0	11.8	15.5	12.6		14.8	11.3		13.9	9.7			12.5	8.6			
36.0		16.4	15.7		15.1	13.9		13.9	12.2		12.9	10.7	14.3	11.6	8.6	13.6	10.3		12.8	8.8			11.9	7.8	8.5		
38.0			14.5		14.2	12.9		12.9	11.2		11.9	9.8		10.7	7.8		9.4	6.2		8.0				7.1	8.5	6.9	
40.0						11.9			10.4		11.0	9.0		9.9	7.1		8.6	5.6		7.3				6.4		6.3	
42.0									9.6			8.3		9.1	6.5		7.9	5.0		6.6	3.5			5.8		5.7	
44.0										7.6			7.6		5.9			4.5		6.1	3.1			5.3	2.0	5.1	
46.0														5.4				4.1			2.7			4.7	1.7	4.7	
48.0																		3.6			2.3						
50.0																					2.0						
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~31	8~63	8~55	
標準フック	80t																										
フック質量	1550kg																										
標準巻掛本数	4										3					950kg					2					1	
	122t																										
	440kg																										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
16.0	36.7																												
18.0	35.8				30.8																								
20.0	35.1				30.2			23.7																					
22.0	31.6				29.7			23.2			18.5			17.9															
24.0	28.1				26.9			22.8			18.2			17.6															
26.0	25.2	23.8			24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1						
28.0	22.8	21.5			21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7			
30.0	20.7	19.5			19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7			9.9			7.5			
32.0	19.0	17.8	17.0		18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5			9.8			7.5			
34.0	17.4	16.3	15.5		16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3			9.7			7.4			
36.0	16.1	15.1	14.3		15.3	13.9	12.5	14.5	12.6		13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2			9.6			7.3			
38.0	14.9	13.9	13.2		14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6	12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2	5.8		9.6			7.2			
40.0	13.8	12.9	12.2		13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8		9.8	6.0		9.4	5.1		9.5	5.3		7.1			
42.0	12.9	12.0	11.3		12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4		8.5	4.5		9.1	4.7	6.9	3.4			
44.0	12.0	11.2	10.5		11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8		7.8	4.0		8.3	4.2	6.5	3.0			
46.0		10.5	9.8			9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5		7.6	3.7	6.1	2.5			
48.0		9.8	9.2			8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8		6.6	3.1		7.0	3.3	5.7	2.2			
50.0						7.1			7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4			2.7			2.9	5.4	1.8			
54.0									4.6				3.0		3.9	1.8		2.6			2.0								
58.0																													
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~41	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36				
標準フック		80t									35t												12.2t						
フック質量		1550kg									950kg												440kg						
標準巻掛本数		4			3						2												1						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
16.0	25.8																												
18.0	22.8				23.1																								
20.0	20.6				20.6			20.5																					
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2															
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8															
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2						
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8			
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7			
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	13.9		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6			
34.0	12.0	12.9	13.8		12.1	13.5	14.6	12.4	14.0		12.6	12.7		13.2	11.1		13.2			12.2			9.8			7.5			
36.0	11.2	12.1	12.9		11.4	12.5	13.5	11.6	13.1		11.8	11.7		12.4	10.1		12.1	8.1		11.8			9.7			7.4			
38.0	10.5	11.3	12.0		10.7	11.7	12.5	10.9	12.1	10.3	11.1	10.8		11.6	9.2		11.2	7.3		10.9	6.5		9.6			7.4			
40.0	9.8	10.6	11.3		10.0	11.0	11.5	10.2	11.2	9.4	10.4	10.0	7.5	10.9	8.4		10.3	6.6		10.1	5.9		9.5	5.8		7.3			
42.0	9.3	9.9	10.6		9.4	10.3	10.7	9.6	10.4	8.6	9.8	9.2	6.8	10.3	7.7		9.6	6.0		9.3	5.3		9.3	5.3		7.2			
44.0	8.7	9.4	9.9		8.9	9.7	10.0	9.1	9.7	7.9	9.2	8.5	6.2	9.7	7.0	4.4	8.8	5.4		8.5	4.8		8.8	4.7	6.8	3.7			
46.0		8.8	9.3			9.2	9.3	8.6	9.0	7.3	8.7	7.8	5.7	9.1	6.4	4.0	8.2	4.9	2.2	7.9	4.3		8.1	4.3	6.4	3.3			
48.0		8.3	8.8			8.6	8.7		8.4	6.7		7.2	5.2		5.9	3.6		4.5	1.9	7.3	3.9		7.5	3.8	6.1	2.9			
50.0						8.1			7.9	6.2		6.6	4.7		5.4	3.2		4.0	1.5		3.5			3.4	5.7	2.5			
54.0									5.3				3.9		4.5	2.5		3.3			2.7								
58.0																													
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~27	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45				
標準フック											35t												12.2t						
フック質量											950kg												440kg						
標準巻掛本数		3									2												1						

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																						
14.0	62.8				61.0			58.6															
16.0	52.3	50.3			50.8			49.3			47.9												
18.0	44.7	42.9			43.4	40.6		42.0			40.8			39.5			38.0						
20.0	38.9	37.3	35.9		37.8	35.3		36.6	33.2		35.5			34.3			33.0			30.5			
22.0		33.0	31.7		31.1			29.3			31.3	27.9		30.2			29.0			28.1			
24.0			28.6		27.8	26.2		26.3			24.8			23.2					19.3				
26.0						23.6		23.7	21.4		22.3			20.9					17.4				
28.0									19.3				17.6						15.8				
30.0													16.0						14.3			14.7	
32.0																			13.0				
34.0																					10.4		
36.0																							8.1
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6					5					4					3						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	50.6				47.4			42.6			38.1															
18.0	43.1				41.7			40.9			37.5			32.4												
20.0	37.4	35.7			36.1	33.6		34.7			33.4			31.9			22.5									
22.0	32.9	31.4			31.8	29.5		30.5	27.5		29.4			28.1			22.1			17.8					13.7	
24.0	29.3	28.0	26.8		28.3	26.2		27.1	24.4		26.1	22.6		25.0			21.7			17.7					13.7	
26.0	26.4	25.1	24.0	25.5	23.5	21.8		24.4	21.9		23.4	20.3		22.4			21.3			17.4					13.7	
28.0	24.0	22.7	21.8	23.1	21.3	19.7		22.1	19.8		21.2	18.3		20.2	16.7		19.4			17.1					13.5	
30.0	21.9	20.7	19.8	21.0	19.4	17.9		20.1	18.0	15.7	19.3	16.6		18.4	15.1		17.6	13.6		16.7					13.3	
32.0		19.0	18.3	19.3	17.7	16.4		18.4	16.4	14.3	17.6	15.1	12.6	16.8	13.7		16.1	12.4		15.2	10.8				13.2	
34.0			17.5	16.8		16.3	15.0		15.0	13.1		13.8	11.5	15.4	12.5	9.5	14.7	11.3							9.1	
36.0				15.5		15.2	13.8		13.8	12.0		12.7	10.5		11.5	8.6		10.3			8.8				8.2	
38.0						12.8			12.8	11.1		11.7	9.7		10.6	7.8		9.4	6.1		8.0				7.4	
40.0									10.2			8.8			9.8	7.1		8.6	5.5		7.3	3.9			6.8	
42.0												8.1				6.5		7.8	4.9		6.6	3.4			6.1	
44.0																5.9					4.4			5.6	2.3	
46.0																					4.0			2.6	1.9	
48.0																								2.3	1.6	
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~43	
標準フック		80t										35t														
フック質量		1550kg										950kg														
標準巻掛本数		5			4			3			3			2			2			2						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																									単位 : t																
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m																
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°																	
14.0	40.8			40.7						35.0																															
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																															
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																												
20.0	37.2	35.5		35.8			34.3			33.2			29.1			21.3																									
22.0	32.7	31.2		31.5	29.1		30.1			29.1			27.6			20.9			17.0																						
24.0	29.2	27.8		28.0	25.8		26.8	24.0		25.9			24.5			20.5			16.5				13.0		9.2																
26.0	26.2	24.9	24.0	25.2	23.2		24.0	21.5		23.2	20.0		22.0			20.2			16.2				12.8		9.0																
28.0	23.8	22.5	21.6	22.8	20.9	19.4	21.7	19.4		21.0	18.0		19.8	16.2		19.0			16.1				12.7		8.7																
30.0	21.7	20.5	19.8	20.7	19.0	17.6	19.8	17.6	15.3	19.1	16.3		18.0	14.6		17.2	13.2		15.9				12.6		8.6																
32.0	19.9	18.8	18.1	19.0	17.4	16.1	18.1	16.1	13.9	17.4	14.9	12.4	16.4	13.3		15.7	11.9		14.7	10.2			12.6		8.5																
34.0		17.3	16.6	17.5	16.0	14.7	16.6	14.7	12.7	16.0	13.6	11.3	15.0	12.1		14.4	10.8		13.5	9.2			12.5	8.0	8.5																
36.0			16.0	15.3		14.7	13.5		13.5	11.7		12.5	10.3	13.8	11.1	8.1	13.2	9.8		12.4	8.3			11.8	7.2	8.5															
38.0																			5.6		7.5				6.5	8.5															
40.0																			5.0		6.8				5.9	5.7															
42.0																			4.5		6.1	2.9			5.3	5.2															
44.0																			4.0		5.6	2.5			4.7	4.6															
46.0																			3.6			2.2			4.3	4.2															
48.0																																									
50.0																																									
θ (°)		8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~63	8~55															
標準フック		80t										35t																													
フック質量		1550kg										950kg																													
標準巻掛本数		4										3										2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
16.0	25.8																									
18.0	22.8				23.1																					
20.0	20.6				20.6			20.5																		
22.0	18.9				19.0			19.1			18.9			18.2												
24.0	17.4	19.1			17.5			17.7			17.7			17.8												
26.0	16.0	17.6			16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7		10.2				
28.0	14.8	16.2			15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6		10.1		7.8		
30.0	13.8	15.0			13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5		10.0		7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9		13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	13.5		14.0			13.8			12.4		9.8		7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.2	12.4	13.8			12.6	12.3		13.2	10.6		12.8			12.2		9.8		7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.1	11.6	12.7			11.8	11.3		12.4	9.6		11.7	7.6		11.4		9.7		7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.1	10.9	11.7	9.8	11.1	10.3			11.6	8.7		10.7	6.8		10.4	6.0	9.6		7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.1	10.2	10.8	9.0	10.4	9.5	7.0	10.9	7.9			9.9	6.1		9.6	5.4	9.5	5.3	7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	10.3	9.6	10.0	8.2	9.8	8.8	6.4	10.2	7.2			9.1	5.5		8.8	4.8	9.1	4.8	7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	9.6	9.1	9.3	7.5	9.2	8.1	5.8	9.4	6.6	4.0	8.4	5.0			8.1	4.3	8.4	4.3	6.8	3.2	
46.0		8.8	9.3		9.2	8.9	8.6	8.6	6.9	8.7	7.4	5.2	8.8	6.0	3.5	7.8	4.5	1.7	7.5	3.8	7.7	3.8	6.4	2.8		
48.0		8.3	8.8		8.6	8.3		8.0	6.3		6.8	4.7		5.5	3.1		4.0			6.9	3.4	7.1	3.4	6.1	2.4	
50.0						7.8		7.5	5.8		6.3	4.3		5.0	2.7		3.6			3.0		3.0	5.7	2.1		
54.0								4.9				3.5		4.1	2.1		2.9			2.3		2.3			1.5	
58.0														1.5								1.7				
θ(°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45	
標準フック		35t																				12.2t				
フック質量		950kg																				440kg				
標準巻掛本数		3		2																		1				

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	69.7																						
14.0	60.9				59.1			57.2															
16.0	50.4	48.4			48.8			47.3			45.9												
18.0	42.9	41.1			41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0						
20.0	37.2	35.6	34.2		36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2			
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6			29.6	26.2		28.6			27.4			26.6			
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					17.8				
26.0					22.1			22.3	19.9		20.9			19.4					16.1				
28.0									18.0				16.2		17.5				14.6				
30.0												14.7					13.1				13.5		
32.0																	11.9						
34.0																							
36.0																			9.3				7.0
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6					5					4					3						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	58.6																						
14.0	58.6				47.4			43.5															
16.0	48.7				47.1			42.6			38.1												
18.0	41.3				39.8			38.2			36.8			32.4									
20.0	35.7	34.0			34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5						
22.0	31.3	29.8			30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7
24.0	27.8	26.5	25.3		26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4		23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4		20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7		18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5			13.2
34.0			16.4			15.2	14.0		14.0	12.0	12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6			12.6 7.9
36.0					14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7			11.6 7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0					3.6	2.2		4.7
46.0																				3.2			1.8
48.0																							1.5
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~62
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		5					4					3					2						

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ+34.0mLJ																								単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
14.0	40.8			40.7																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																
18.0	40.8			39.5			37.7			35.0			29.5													
20.0	35.5	33.8		34.1			32.6			31.4			29.1			21.3										
22.0	31.1	29.6		29.9	27.5		28.5			27.5			26.0			20.9			17.0							
24.0	27.7	26.3		26.5	24.3		25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5			13.0		9.2		
26.0	24.8	23.5	22.6	23.8	21.7		22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2			12.8	9.0			
28.0	22.5	21.2	20.3	21.5	19.6	18.0	20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1			12.7	8.7			
30.0	20.5	19.3	18.6	19.5	17.8	16.3	18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0			12.6	8.6			
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7		13.6	8.9		12.6	8.5			
34.0		16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1		13.3	9.6		12.4	8.0		11.9	6.9	8.5		
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0	12.2	8.7		11.4	7.2		10.9	6.2	8.5		
38.0					12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6		7.5			5.5	8.5	5.3	
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8			4.9		4.8	
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6		5.2	2.0		4.4		4.3	
44.0												6.3			4.6					3.2	4.7	1.7	3.9		3.8	
46.0															4.1					2.8			3.5		3.4	
48.0																				2.4						
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~31	8~57	8~64	8~63	8~55		
標準フック	80t										35t															
フック質量	1550kg										950kg															
標準巻掛本数	4										3										2				1	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	56.2				54.4			52.6														
16.0	46.7	44.8			45.2			43.7			42.3											
18.0	39.9	38.1			38.6	35.8			37.3			36.0										
20.0	34.7	33.1	31.7		33.5	31.1			32.3	29.0		31.3		34.7			33.2				27.8	
22.0		29.2	27.9			27.3				25.4		27.4		24.0			26.3				24.3	
24.0			25.2			24.3	22.7			22.8			21.2				19.6				21.6	
26.0						20.3				20.4	18.0		19.0				17.5			15.9		
28.0													14.5				15.7			14.3		
30.0													13.1						11.5		11.8	
32.0																			10.4			
34.0																					7.7	
36.0																						5.5
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック							80t									35t						
フック質量							1550kg									950kg						
標準巻掛本数	6						5			4						3						

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																						単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
12.0	58.6																							
14.0	54.5				47.4			43.5																
16.0	45.1				43.4			41.5			38.1													
18.0	38.3				36.9			35.2			33.9			32.3										
20.0	33.1	31.5			31.9	29.4		30.5			29.2			27.8										
22.0	29.2	27.7			28.0	25.7		26.7	23.6		25.6			24.3						17.8			13.7	
24.0	25.9	24.5	23.3		24.8	22.7		23.6	20.9		22.6	19.0		21.4						17.7			13.7	
26.0	23.2	21.9	20.8		22.3	20.2	18.5		21.1	18.6		20.1	16.9		19.1					17.0			13.7	
28.0	21.0	19.7	18.7		20.1	18.2	16.7		19.0	16.7		18.1	15.2		17.2	13.6				15.3			13.5	
30.0	19.1	17.9	17.0		18.2	16.5	15.1	17.2	15.1	12.8	16.4	13.7		15.5	12.2			14.8	10.6		13.8		13.3	
32.0		16.4	15.7		16.6	15.0	13.7	15.7	13.7	11.7	15.0	12.4	9.8	14.1	11.1			13.4	9.5		12.5	7.8	12.3	
34.0			15.0		14.4				12.6	10.6			11.3	8.9	12.9	10.1	6.8	12.2	8.5		11.4	7.0	11.2	6.3
36.0					13.2		12.8	12.5					10.4	8.0		9.2	6.0	7.7				6.2	10.2	5.6
38.0							10.6			10.6	8.9		9.5	7.2		8.3	5.4		6.9	3.7		5.6		5.0
40.0									8.2					6.5		7.6	4.8		6.3	3.2		5.0	1.6	4.5
42.0														5.9				4.3	5.7	2.8				3.9
44.0																		3.8		2.4				3.5
46.0																				2.0				
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~23	8~65	8~62	
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5						4						3						2					
	950kg																							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
14.0	40.8				40.7																				
16.0	40.8				40.7			40.1			35.0														
18.0	38.1				36.5			34.8			33.6			29.5											
20.0	33.0	31.3			31.6			30.1			29.0			27.3											
22.0	29.0	27.5			27.7	25.3		26.3			25.3			23.8											
24.0	25.7	24.3			24.5	22.3		23.3	20.5		22.3			21.0											
26.0	23.0	21.7	20.8		21.9	19.9		20.8	18.2		19.9	16.7		18.7											
28.0	20.8	19.5	18.6		19.8	17.9	16.3	18.7	16.3		17.9	14.9		16.7	13.1										
30.0	18.9	17.7	17.0		17.9	16.2	14.7	16.9	14.8	12.5	16.2	13.5		15.1	11.8										
32.0	17.2	16.2	15.5		16.3	14.7	13.4	15.4	13.4	11.3	14.7	12.2	9.5	13.7	10.6										
34.0		14.8	14.1		15.0	13.5	12.2	14.1	12.2	10.3	13.5	11.1	8.5	12.6	9.6										
36.0		13.7	13.0			12.4	11.2		11.2	9.4		10.2	7.7	11.5	8.7	5.5									
38.0			12.0			11.6	10.3		10.3	8.6		9.3	6.9		7.9	4.9									
40.0							9.5			7.8		8.5	6.2		7.1	4.3									
42.0										7.1			5.6		6.4	3.8									
44.0													5.1			3.4									
46.0																2.9									
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~44	8~59	8~59	8~57	8~64	8~63	8~55	
標準フック							80t									35t									
フック質量							1550kg									950kg									
標準巻掛本数	4						4						3			2									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

ワーム+2.5m+40.0mLJ																								単位:t	
ワーム長さ ワーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
14.0	36.7																								
16.0	33.2				33.2																				
18.0	30.3				30.4			30.3																	
20.0	27.5				28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.2			25.1			25.7			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.0			22.3	22.0		22.7			19.8			20.3			17.5		14.5						
26.0	20.3	21.4			20.7	19.6		20.2	17.5		19.0			18.1			16.4		14.3			11.7	9.4		
28.0	18.8	19.3	18.2		19.2	17.6		18.1	15.7		17.3	14.1		16.2			14.7		14.1		11.2	9.3			
30.0	17.5	17.4	16.5		17.6	15.9		16.4	14.1		15.6	12.7		14.6	11.0		13.2		12.7		10.9	9.2			
32.0	16.3	15.9	15.0		16.1	14.4	13.0	14.9	12.8		14.2	11.5		13.2	9.8		12.0		11.5		10.9	9.1			
34.0	15.2	14.5	13.7		14.7	13.2	11.9	13.7	11.7	9.6	12.9	10.4		12.1	8.8		10.9	6.6	10.5		10.2	8.9			
36.0	14.3	13.4	12.7		13.5	12.1	10.8	12.5	10.7	8.7	11.9	9.5	6.8	11.1	7.9		9.9	5.8	9.5	4.9	9.2	8.7			
38.0	13.3	12.3	11.7		12.5	11.1	10.0	11.6	9.8	7.9	10.9	8.7	6.1	10.2	7.1		9.1	5.2	8.7	4.3	8.4	3.6			
40.0		11.4	10.8		10.3	9.2		10.7	9.0	7.1	10.1	7.9	5.4	9.4	6.4	3.6	8.3	4.6	7.9	3.7	7.6	3.1			
42.0		10.6	10.0		9.6	8.5		8.3	6.5	7.2	4.9			5.8	3.1		7.6	4.1	7.2	3.3	6.9	2.7			
44.0					8.9	7.8		7.7	5.9	6.6	4.3			5.2	2.7		3.6			2.8	2.3	6.3			
46.0					7.2				5.3	6.0	3.9			4.7	2.3		3.2			2.4	1.9	6.1			
48.0									4.8					3.4	1.9		2.8			2.1	1.6				
50.0														3.0			1.6			1.7					
9(°)	8~60	8~60	8~44	8~58	8~64	8~53	8~63	8~56	8~54	8~61	8~55	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~61	8~60		8~59	8~47	8~38			
標準フック		80t									35t														
フック質量		1550kg									950kg														
標準巻掛本数		4					3							2							1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ


ブーム+2.5m+20.3mLJ																					単位: t		
ブーム長さ			15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																							
12.0	67.7																						
14.0	53.7			51.9			50.0																
16.0	44.4	42.4		42.9			41.3			39.9													
18.0	37.8	36.0		36.5	33.6		35.1			33.8			32.4			30.9							
20.0	32.7	31.1	29.7	31.6	29.1		30.3	27.0		29.2			28.0			26.7				25.8			
22.0		27.4	26.1		25.5			23.7		25.6	22.2		24.6			23.4				22.6			
24.0			23.6		22.7	21.1		21.2		19.7				18.0						20.0			
26.0						18.9		19.0	16.6	17.6				16.1									
28.0									15.0				13.3	14.5					14.6				
30.0													12.0						13.1				
32.0															10.3				11.8		10.7		
34.0															9.3								
36.0																			6.6				
θ (°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック	80t																		35t				
フック質量	1550kg																		950kg				
標準巻掛本数	6			5						4						3							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

フーム長さ																						単位: t		
フーム起伏角		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°		
12.0	58.6																							
14.0	52.1			47.4			43.5																	
16.0	42.8			41.1			39.2			37.6														
18.0	36.1			34.7			33.1			31.7														
20.0	31.2	29.6		29.9	27.4		28.5			27.2			30.0											
22.0	27.3	25.9		26.2	23.9		24.9	21.8		23.8			22.5			21.3								
24.0	24.3	22.9	21.7	23.2	21.1		22.0	19.3		21.0	17.5		19.9			18.8				17.8		13.7		
26.0	21.8	20.5	19.4	20.8	18.8	17.1	19.7	17.2		18.7	15.5		17.7			16.8				17.5	15.6	13.7		
28.0	19.7	18.4	17.5	18.8	16.9	15.4	17.7	15.4		16.8	13.9		15.9	12.3		15.1				14.0	13.5			
30.0	17.9	16.7	15.8	17.0	15.3	13.9	16.1	14.0	11.7	15.3	12.6	14.4	11.1			13.6	9.3			12.6	12.4			
32.0		15.3	14.6	15.6	14.0	12.7	14.7	12.7	10.6	13.9	11.4	8.7	13.1	10.0		12.4	8.3			11.5	6.6	11.2		
34.0		14.0	13.4		12.8	11.6		11.6	9.6		10.4	7.8	11.9	9.0	5.7	11.3	7.5			10.4	5.9	10.2	5.2	
36.0			12.3		11.9	10.6		10.6	8.8		9.5	7.0		8.2	5.0		6.7				5.2	9.3	4.6	
38.0						9.7		9.7	8.0		8.7	6.3			7.4	4.5		6.0	2.7			4.6	4.1	
40.0									7.3			5.7		6.7	3.9	5.4	2.3				4.1	3.6		
42.0												5.1				3.5	4.8	1.9			3.6	3.1		
44.0																3.0		1.6				2.7		
θ (°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~42	8~58	8~57	8~65	8~62		
標準フック	80t																							
フック質量	1550kg																							
標準巻掛本数	5		4								3								2					
	950kg																							

PS+ラフィングジブ

PS+ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

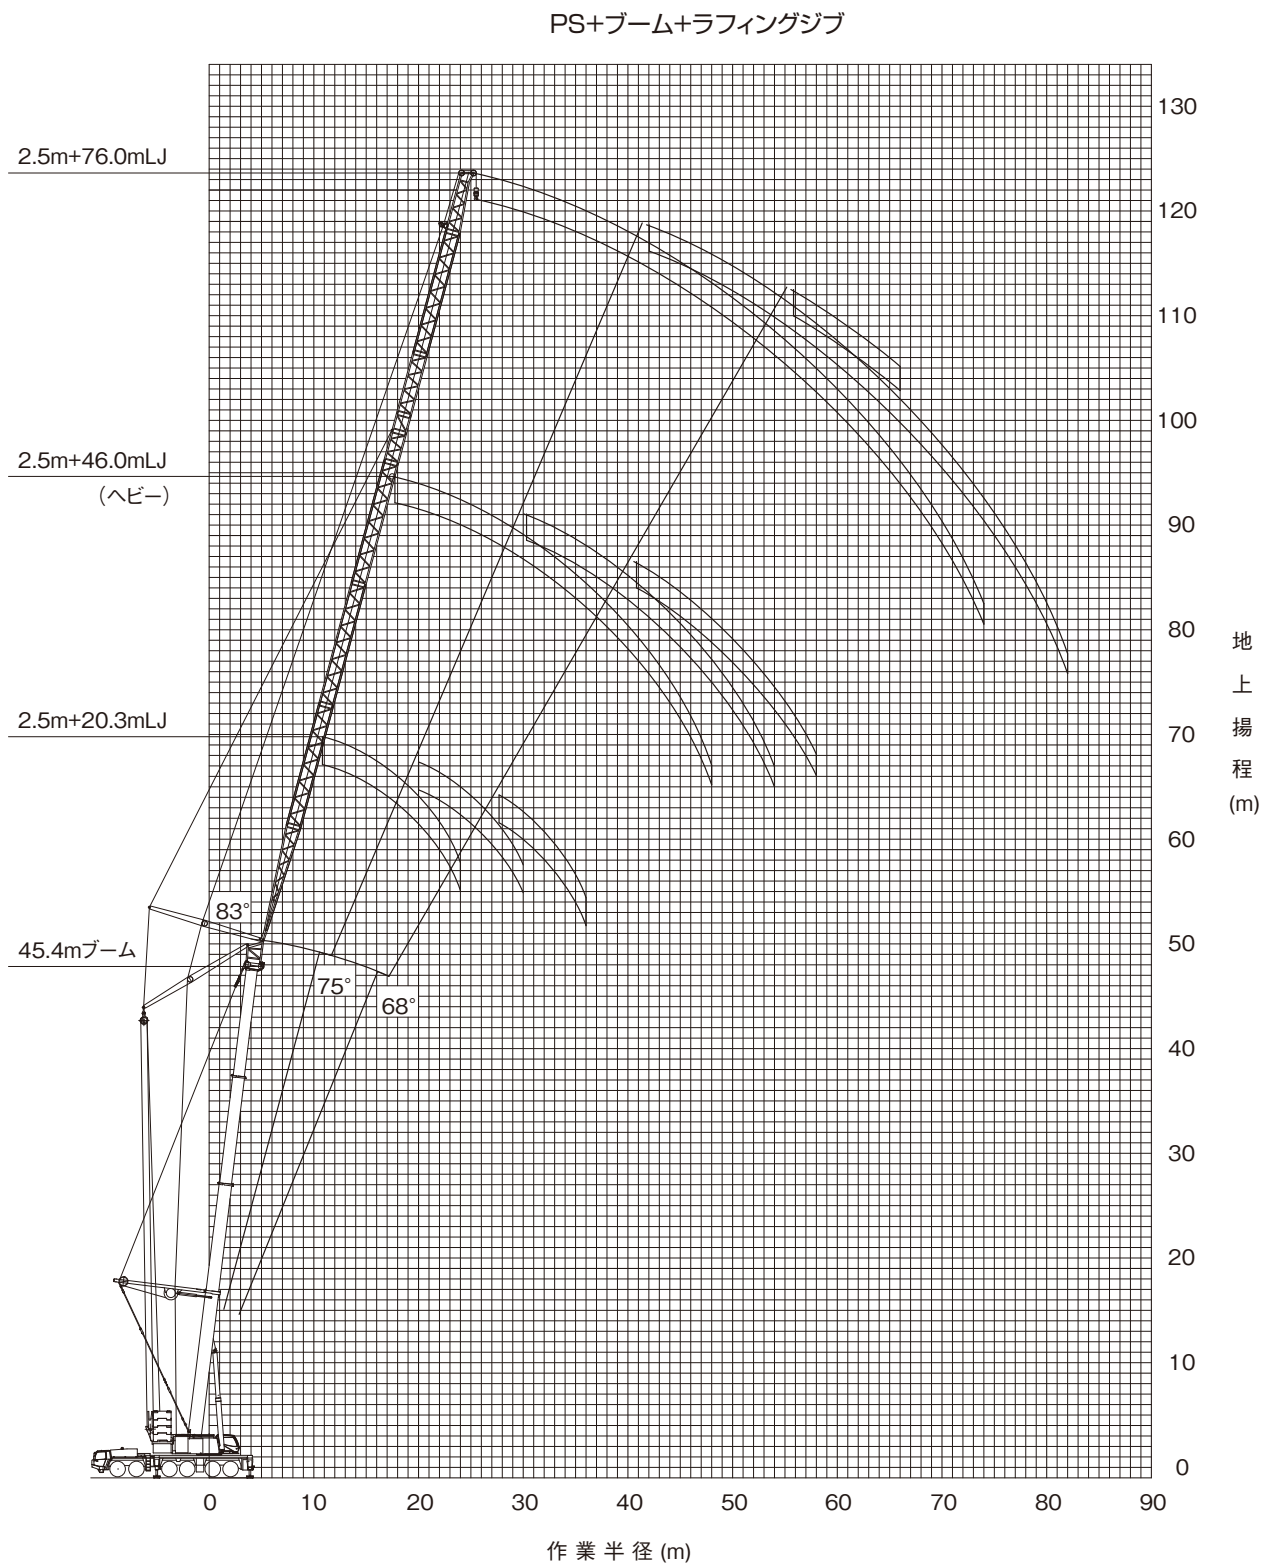

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS+ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	45	90

◆ブーム長さ35.3m未満での性能設定はありません。また、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

PS+ラフニングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0		39.8										
18.0		35.5			31.1							
20.0		31.7			27.6			26.7				
22.0		28.0			22.0			21.5				
24.0			30.1					18.5				
26.0			27.2			21.4						
28.0			21.3			19.0						
30.0				22.8		16.5			16.4			
32.0				20.3								
34.0							15.9					
36.0										14.0		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ													単位:t		
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m					
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
18.0	30.8														
20.0	30.3			20.8											
22.0	29.4			20.3			16.5				12.5				
24.0	26.9			19.9			16.1				12.1				
26.0	22.4			19.0			15.8				11.9				
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6				11.7				
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3				11.6				
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1			11.3				
34.0	15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2			11.0	11.5			
36.0		16.3	17.8		13.8			13.0			11.0	11.2			
38.0		14.9	16.5		12.6	13.7		12.0				10.9			
40.0		13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9			10.7			
42.0			14.1		10.3	11.7		9.9	11.0			10.2			
44.0			12.9			10.8			10.2			9.1	10.6		
46.0						9.9			9.4				9.4		
48.0									8.6				8.6		
50.0													7.9		
θ(°)	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54			
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ																単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0		27.8															
20.0		24.4			19.8												
22.0		22.8			19.3												
24.0		21.2			18.9			15.6									
26.0		19.4			18.4			15.2		11.5				7.9			
28.0		17.7	21.2		17.6			14.7		11.4				7.7			
30.0		16.1	19.5		16.1	17.5		14.4		11.1				7.7			
32.0		14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4	11.0				7.7			
34.0		12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1	10.7	11.1			7.7			
36.0			15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2	10.6	10.8			7.5	7.2		
38.0			14.0	16.2		12.7	13.6		12.0		10.5			7.2	7.2		
40.0			12.8	15.0		11.7	12.6		11.0		10.5				7.0		
42.0			11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0	10.1				7.0		
44.0				12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0		
46.0				11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9	
48.0							9.1			8.6			8.6			6.7	
50.0										7.8			7.9			6.4	
54.0																6.4	
θ (°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58		
標準フック	35t																
フック質量	950kg																12.2t
標準巻掛本数	3			2						1							440kg

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

PS+フーム+2.5m+40.0mLJ																単位:t		
ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
20.0		20.8																
22.0		20.4			17.2													
24.0		20.0			16.8			13.4										
26.0		19.6			16.5			13.2			10.3				8.2			
28.0		18.7			16.2			13.1			10.3				8.0			
30.0		17.7	19.1		15.9			13.0			10.2				7.8			
32.0		16.7	18.8		15.6			12.8			10.0				7.7			
34.0		15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8				7.5			
36.0		14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7				7.3			
38.0		14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7			7.2	7.3		
40.0		12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5			7.0	7.1		
42.0			13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4			6.9	6.9		
44.0			12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2			6.7	6.8		
46.0			11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8				6.6		
48.0			10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8			6.5		
50.0				11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1			6.3	6.3	
54.0																	6.0	
58.0										7.1							5.8	
θ(°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
標準フック		35t															12.2t	
フック質量		950kg															440kg	
標準巻掛本数		2															1	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
22.0	17.1																	
24.0	16.8				14.0													
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2							
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0			6.6				
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9			6.5				
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7			6.3				
34.0	15.4	15.4			13.2			11.4			8.6			6.2				
36.0	14.8	15.2			13.0	13.1		11.2			8.5			6.1				
38.0	13.7	14.4			12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0				
40.0	12.7	13.5			11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9				
42.0	11.8	12.6	12.7		10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.7	5.7			
44.0	10.9	11.8	12.1		9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.6	5.6			
46.0	9.9	11.0	11.5		8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.5	5.5			
48.0		10.2	10.7			9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4			
50.0			9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3			
54.0				8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0		
58.0							6.6			6.0		5.4	5.8		4.8	4.8		
62.0												5.0				4.6		
66.0																4.2		
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック		35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t				
フック質量		950kg			950kg			440kg			440kg			440kg				
標準巻掛本数		2			2			1			1			1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
24.0	15.5																	
26.0	15.3																	
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8							
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7			5.4				
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5			5.4				
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4			5.3				
36.0	14.5	14.5			12.3			10.0			7.3			5.2				
38.0	14.4	13.9			12.0			9.9			7.2			5.1				
40.0	14.1	13.3			11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0				
42.0	13.2	12.8			10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9				
44.0	12.3	12.2			10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8			
46.0	11.5	11.7	10.3		9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7			
48.0	10.6	11.3	9.8		8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6			
50.0	9.8	10.8	9.4		8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5			
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1		6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1	4.5	4.4			
58.0			8.1			6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.5		4.2	4.1		
62.0				7.5			6.0		5.0	5.3		4.9	5.1		4.0	3.9		
66.0										4.6			4.4			3.8		
70.0																3.6		
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t				
フック質量		950kg			950kg			440kg			440kg			440kg				
標準巻掛本数		2			2			1			1			1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
26.0	14.1																	
28.0	13.9				11.2													
30.0	13.8				11.1			8.7										
32.0	13.6				11.0			8.6			6.1			4.1				
34.0	13.4				10.8			8.5			6.0			4.0				
36.0	13.3				10.7			8.3			6.0			3.9				
38.0	13.2	13.2			10.6			8.3			5.9			3.8				
40.0	12.8	12.7			10.5			8.2			5.8			3.8				
42.0	12.1	12.1			10.2	10.3		8.1			5.7			3.7				
44.0	11.4	11.5			10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7				
46.0	10.7	11.0			9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6				
48.0	10.0	10.3	9.1		8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5			
50.0	9.3	9.7	8.7		8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4			
54.0	8.0	8.5	7.9	7.0	7.3	6.6		6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3			
58.0	6.8	7.5	7.2	5.9	6.4	6.1		5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.1	3.4	3.2			
62.0		6.4	6.7		5.5	5.5		4.9	4.5		4.8	3.7		3.1	3.0			
66.0			5.9		4.6	5.0		4.1	4.1		4.0	3.3		3.0	2.6			
70.0						4.2			3.7			2.9		2.9	2.3			
74.0												2.6		2.6	1.9			
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45		
標準フック		35t			35t			12.2t			12.2t			12.2t				
フック質量		950kg			950kg			440kg			440kg			440kg				
標準巻掛本数		2			2			1			1			1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ																	単位:t	
		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
28.0	12.3																	
30.0	12.1				9.6													
32.0	12.0				9.5			7.4			5.1							
34.0	11.9				9.4			7.3			5.0				3.1			
36.0	11.7				9.3			7.2			5.0				3.1			
38.0	11.6				9.2			7.1			4.9				3.0			
40.0	11.5				9.1			7.0			4.8				3.0			
42.0	11.4	10.4			9.0			7.0			4.8				2.9			
44.0	11.3	10.0			8.9	8.6		6.9			4.7				2.9			
46.0	11.0	9.5			8.8	8.2		6.8	6.8		4.7				2.9			
48.0	10.6	9.1			8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5			2.8			
50.0	10.1	8.7			8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5			2.8	2.6		
54.0	9.1	8.0	6.6		7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4			2.7	2.5		
58.0	7.9	7.4	6.0	6.3	6.4	4.9	5.7	5.5			4.4	4.3	2.9		2.6	2.5		
62.0	6.8	6.9	5.5	5.3	5.7	4.4	4.8	5.0	3.4		4.4	4.2	2.9		2.6	2.4		
66.0		6.4	5.1		4.9	4.0		4.3	3.0	4.0	4.0	4.1	2.6		2.6	2.3	1.9	
70.0		5.6	4.7		4.2	3.6		3.6	2.7		3.5	2.2			2.3	1.6		
74.0			4.2			3.3		3.0	2.4		2.9	1.9			2.3			
78.0									1.9									
81°	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~38	8~63	8~55	8~28			
標準フック	35t																	
フック質量	950kg			440kg														
標準索掛本数	2			1														

PS+ラフニングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
32.0	10.3													
34.0	10.2				8.0			6.1						
36.0	10.1				8.0			6.0			3.9			
38.0	10.0				7.9			5.9			3.8			
40.0	9.9				7.8			5.8			3.8			
42.0	9.8				7.8			5.8			3.8			
44.0	9.7				7.7			5.8			3.8			
46.0	9.7	8.4			7.6			5.7			3.8			
48.0	9.6	8.0			7.6	6.7		5.6			3.7			
50.0	9.3	7.7			7.5	6.4		5.6	5.6		3.7			
54.0	8.6	7.1			7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5		
58.0	8.0	6.5	5.2		6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4		
62.0	7.1	6.0	4.7		5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.9	3.5	3.3		
66.0	6.2	5.6	4.3		4.7	4.5	3.1	4.2	4.1	2.6	3.5	3.3	1.7	
70.0	5.2	5.2	3.9		4.0	4.2	2.8	3.5	3.6	2.2	3.4	3.1		
74.0		4.8	3.6			3.6	2.5		3.1	2.0		2.8		
78.0			3.1			3.0	2.1		2.6	1.5		2.4		
82.0							1.6							
θ(°)		8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~51	8~62	8~57	8~39	8~60	8~54	8~20	
標準フック		12.2t												
フック質量		440kg												
標準巻掛本数		1												

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+76.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
34.0	8.6										
36.0	8.6				6.6			4.8			
38.0	8.5				6.5			4.8			
40.0	8.4				6.5			4.8			
42.0	8.3				6.4			4.7			
44.0	8.3				6.4			4.7			
46.0	8.2				6.3			4.6			
48.0	8.1	6.4			6.3			4.6			
50.0	7.9	6.2			6.3	5.2		4.6			
54.0	7.3	5.6			6.2	4.8		4.5	4.3		
58.0	6.8	5.2			6.0	4.3		4.4	3.9		
62.0	6.4	4.8	3.4		5.4	4.0		4.3	3.5		
66.0	6.0	4.4	3.1		4.7	3.6	2.2	4.1	3.2	1.6	
70.0	5.4	4.0	2.8		4.0	3.3	1.9	3.5	2.8		
74.0	4.6	3.7	2.5		3.4	3.0	1.6	3.0	2.6		
78.0		3.5	2.2			2.7			2.3		
82.0		3.2	1.7			2.5			2.1		
θ(°)		8~61	8~60	8~43	8~60	8~56	8~29	8~59	8~53	8~18	
標準フック		12.2t									
フック質量		440kg									
標準巻掛本数		1									

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4									9.3					
28.0	15.5				14.2			12.6			9.1			6.8	
30.0	14.5				13.9			12.5						6.7	
32.0	13.7				13.7			12.3			9.0				
34.0	12.8	14.9			13.2			12.1			8.8			6.5	
36.0	12.0	14.1			12.6			11.9			8.7			6.4	
38.0	11.3	13.2			12.0	13.3		11.5			8.6			6.3	
40.0	10.7	12.4			11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2	
42.0	10.1	11.7	13.2		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1	
44.0	9.5	11.0	12.5		10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9
46.0		10.4	11.8		9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8
48.0	9.0	9.8	11.1	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	7.8			5.7	5.7
50.0		9.3	10.5		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8			5.6	5.6
54.0			9.3		8.7	9.2	8.8	8.8		7.7	7.7			5.5	5.5
58.0					7.4	8.1	7.6	8.1		6.8	7.1			5.3	5.3
62.0						7.0			7.2		5.6	6.2		5.0	5.0
66.0													5.3		4.8
66.0															4.4
θ (°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

単位:t

12.2t

440kg

1

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6				5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5				5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4				5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3				5.3	
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2				5.2	
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1				5.1	
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0			5.1	
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0			5.0	4.9
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9			4.9	4.8
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8			4.9	4.8
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7			4.8	4.7
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5		4.6	4.5
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4		6.0	6.1		4.4	4.3
62.0			6.7			6.3		5.2	5.6		5.2	5.5		4.2	4.1
66.0									4.9			4.7			4.0
70.0															3.8
θ (°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														
	440kg														
	1														

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9				11.3										
30.0	13.8				11.2			8.8							
32.0	13.6				11.1			8.7						4.4	
34.0	13.4				11.0			8.6			6.3			4.3	
36.0	13.1				10.8			8.5			6.2			4.2	
38.0	12.7	13.3			10.7			8.5			6.1			4.1	
40.0	12.2	13.0			10.6			8.4			6.1			4.1	
42.0	11.8	12.5			10.5	10.5		8.3			6.0			4.0	
44.0	11.4	12.0			10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0	
46.0	10.9	11.4			9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9	
48.0	10.3	10.7			9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7
50.0	9.6	10.1	9.1		8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7
54.0	8.4	8.9	8.4		7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6
58.0	7.1	7.8	7.7		6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6	3.7	3.5
62.0		6.8	7.1		5.8	6.0		5.2	5.1		5.1	4.2		3.4	3.2
66.0			6.3		4.9	5.3		4.5	4.6		4.4	3.8		3.3	3.2
70.0					4.6				4.0			3.5		3.2	2.9
74.0												3.2			2.6
θ (°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~80	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ															単位:t
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
作業半径(m)	28.0	12.2													
30.0	12.1			9.5											
32.0	11.7			9.5			7.4								
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4		
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3		
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3		
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2		
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2		
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2		
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1		
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1		
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9	
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8	
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7	
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	4.0	4.6	4.4	3.3	2.9	2.7	
66.0		6.6	5.6		5.2	4.5		4.6	3.6	4.3	4.3	3.0	2.8	2.6	2.4
70.0		6.1	5.2		4.5	4.2		4.0	3.2		3.8	2.6		2.6	2.1
74.0			4.9			3.8		3.3	2.9		3.2	2.4		2.5	1.8
78.0									2.6			2.0			1.5
θ (°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~46	8~63	8~55	8~42
標準フック	12.2t														
フック質量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	39.8											
18.0	35.5				31.1							
20.0	31.7				27.6			26.7				
22.0	28.0				22.0			21.5				
24.0		30.1						18.5				
26.0		27.2			21.4							
28.0		21.3			19.0							
30.0			22.8		16.5			16.4				
32.0			20.3									
34.0					15.9							
36.0										14.0		
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	30.8														
20.0	30.3				20.8										
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5				
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1				
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9				
28.0	20.4	22.8			17.5			15.6			11.7				
30.0	18.6	20.9			16.0	17.7		15.3			11.6				
32.0	16.9	19.3			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3				
34.0	15.2	17.8	19.2		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5			
36.0		16.3	17.8			13.8		13.0			11.0	11.2			
38.0		14.9	16.5			12.6	13.7		12.0			10.9			
40.0		13.4	15.3			11.5	12.7		11.0	11.9		10.7			
42.0			14.1			10.3	11.7		9.9	11.0		10.2			
44.0			12.9				10.8			10.2		9.1	10.6		
46.0							9.9			9.4			9.4		
48.0										8.6			8.6		
50.0													7.9		
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック		35t													
フック質量		950kg													
標準巻掛本数		3			2										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

35t+2.3m+34.0mE5																単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8															
20.0	24.4			19.8												
22.0	22.8			19.3			15.6									
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5				7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4				7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4				7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1				7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0				7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1			7.7		
36.0		15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8			7.5	7.2	
38.0		14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5			7.2	7.2	
40.0		12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5				7.0	
42.0		11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1				7.0	
44.0			12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3			7.0	
46.0				11.8		10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9	
48.0						9.1			8.6			8.6			6.7	
50.0									7.8			7.9			6.4	
54.0															6.4	
θ (°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック	35t															
フック質量	950kg															
標準巻掛本数	3			2						1						

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

標準フック質量+2.3m+40.0mLJ															単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
20.0	20.8																
22.0	20.4			17.2													
24.0	20.0			16.8			13.4										
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3				8.2			
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3				8.0			
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2				7.8			
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0				7.7			
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8				7.5			
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7				7.3			
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7			7.2	7.3		
40.0	12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5			7.0	7.1		
42.0		13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4			6.9	6.9		
44.0		12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2			6.7	6.8		
46.0		11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8				6.6		
48.0		10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8			6.5		
50.0			11.0			10.0		7.5	8.3		7.6				6.3	6.3	
54.0									7.1							6.0	
58.0													5.9			5.8	
θ (°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
標準フック フック質量	35t 950kg												12.2t 440kg				
標準巻掛本数	2												1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
22.0	17.1																	
24.0	16.8				14.0													
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2							
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0			6.6				
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9			6.5				
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7			6.3				
34.0	15.4	15.4			13.2			11.4			8.6			6.2				
36.0	14.8	15.2			13.0	13.1		11.2			8.5			6.1				
38.0	13.7	14.4			12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0				
40.0	12.7	13.5			11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9				
42.0	11.8	12.6	12.7		10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7			
44.0	10.9	11.8	12.1		9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6			
46.0	9.9	11.0	11.5		8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5			
48.0		10.2	10.7			9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4			
50.0		9.5	10.1			8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3			
54.0			8.8			7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0		
58.0									6.0			5.4	5.8		4.8	4.8		
62.0													5.0			4.6		
66.0																3.9		
70.0																		
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
24.0	15.5																	
26.0	15.3																	
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8							
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7			5.4				
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5			5.4				
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4			5.3				
36.0	14.5	14.5			12.3			10.0			7.3			5.2				
38.0	14.4	13.9			12.0			9.9			7.2			5.1				
40.0	14.1	13.3			11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0				
42.0	13.2	12.8			10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9				
44.0	12.3	12.2			10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8			
46.0	11.5	11.7	10.3		9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7			
48.0	10.6	11.3	9.8		8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6			
50.0	9.8	10.8	9.4		8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5			
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1		4.5	4.4			
58.0		8.1	8.0		6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.4		4.2	4.1			
62.0			7.0			5.8		5.0	5.3		4.9	4.6		4.0	3.9			
66.0									4.6			3.9			3.4			
70.0															2.8			
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
26.0	14.1																	
28.0	13.9				11.2													
30.0	13.8				11.1			8.7										
32.0	13.6				11.0			8.6			6.1			4.1				
34.0	13.4				10.8			8.5			6.0			4.0				
36.0	13.3				10.7			8.3			6.0			3.9				
38.0	13.2	13.2			10.6			8.3			5.9			3.8				
40.0	12.8	12.7			10.5			8.2			5.8			3.8				
42.0	12.1	12.1			10.2	10.3		8.1			5.7			3.7				
44.0	11.4	11.5			10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7				
46.0	10.7	11.0			9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6				
48.0	10.0	10.3	9.1		8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5			
50.0	9.3	9.7	8.7		8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4			
54.0	8.0	8.5	7.9		7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3			
58.0	6.8	7.5	7.1		5.9	6.4	6.1	5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.0	3.4	3.2			
62.0		6.4	6.2			5.5	5.3		4.9	4.2		4.8	3.2		3.1	2.4		
66.0			5.4			4.6	4.5		4.1	3.4		4.0	2.6		3.0	1.8		
70.0						3.8				2.8			2.0		2.9			
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~40	8~57	8~60	8~29		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ															単位:t	
ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
作業半径(m)																
28.0	12.3															
30.0	12.1				9.6											
32.0	12.0				9.5		7.4			5.1						
34.0	11.9				9.4		7.3			5.0				3.1		
36.0	11.7				9.3		7.2			5.0				3.1		
38.0	11.6				9.2		7.1			4.9				3.0		
40.0	11.5				9.1		7.0			4.8				3.0		
42.0	11.4	10.4			9.0		7.0			4.8				2.9		
44.0	11.3	10.0			8.9	8.6	6.9			4.7				2.9		
46.0	11.0	9.5			8.8	8.2	6.8			4.7				2.9		
48.0	10.6	9.1			8.7	7.9	6.8	6.7		4.6	4.5			2.8		
50.0	10.1	8.7			8.3	7.5	6.7	6.5		4.6	4.5			2.8		
54.0	9.1	8.0	6.6		7.2	6.9	6.4	6.0		4.5	4.4			2.7		
58.0	7.9	7.4	6.0	6.3	6.4	4.9	5.7	5.5		4.4	4.3			2.6		
62.0	6.8	6.9	5.3	5.3	5.7	4.3	4.8	5.0	3.1	4.4	4.2	2.5		2.6		
66.0		6.4	4.5		4.9	3.5		4.3	2.5	4.0	4.1	1.9		2.6		
70.0		5.6	3.9		4.2	2.9		3.6	1.9		3.5			2.3		
74.0			3.2			2.3		3.0			2.9			2.3		
標準フック	8~39	8~38	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~34	8~64	8~59	8~25	8~63	8~55		
フック質量	35t															
標準巻掛本数	2															
	950kg															
	2															
				12.2t												
				440kg												

PS+ラフティングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
32.0	10.3						6.1				
34.0	10.2			8.0							
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9	
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8	
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8	
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8	
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8	
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8	
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7	
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7	
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.7	5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.7	3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	4.0	4.7	4.5	2.8	4.2	4.1	2.1	3.5	3.3
70.0	5.2	5.2	3.4	4.0	4.2	2.2	3.5	3.6	1.5	3.4	3.0
74.0		4.5	2.8		3.6	1.6		3.1			2.4
78.0			2.2		3.0			2.5			1.9
θ(°)	8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~35	8~62	8~57	8~27	8~60	8~54
標準フック	12.2t										
フック質量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ																単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
22.0	17.7																
24.0	17.1																
26.0	16.4				14.2		12.6			9.3							
28.0	15.5				13.9		12.5			9.1			6.8				
30.0	14.5				13.7		12.3			9.0			6.7				
32.0	13.7				13.2		12.1			8.8			6.5				
34.0	12.8	14.9			12.6		11.9			8.7			6.4				
36.0	12.0	14.1			12.0	13.3	11.5			8.6			6.3				
38.0	11.3	13.2			11.3	13.0	11.1	11.9		8.4			6.2				
40.0	10.7	12.4			10.7	12.3	10.6	11.7		8.3	8.4		6.1				
42.0	10.1	11.7	13.2		10.1	11.6	10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9			
44.0	9.5	11.0	12.5		9.6	10.8	9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8			
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7			
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6			
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2	8.8	8.8		7.7	7.7	7.7	5.5	5.5			
54.0			9.3		7.4	8.1	7.6	8.1		6.8	7.1		5.3	5.3	5.2		
58.0						7.0			7.2		5.6	6.2		5.0	5.0		
62.0													5.3		4.8		
66.0															4.4		
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック	35t															12.2t	
フック質量	950kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ																	単位:t	
ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角	作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
26.0	14.0																	
28.0	13.3				12.0			10.2			7.8							
30.0	12.7				11.6			10.1			7.6				5.6			
32.0	12.0				11.1			9.8			7.5				5.5			
34.0	11.4				10.5			9.6			7.4				5.4			
36.0	10.7				10.0			9.2			7.3				5.3			
38.0	10.1	11.7			9.5			8.9			7.2				5.1			
40.0	9.5	11.0			9.0	10.4		8.5	9.4									
42.0	9.0	10.4			8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0			5.1			
44.0	8.5	9.8			8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0			5.0	4.9		
46.0	8.0	9.3	10.4		7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9			4.9	4.8		
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4			7.1	8.2		6.5	6.8			4.9	4.8		
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1		6.8	7.8		6.3	6.7			4.8	4.7		
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3		5.8	6.5	6.5		4.6	4.5		
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4			6.0	6.1			4.4	4.3	
62.0			6.7			6.3		5.2	5.6			5.2	5.3			4.2	4.1	
66.0									4.9				4.6			4.0		
70.0																3.5		
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t															12.2t	
フック質量		950kg															440kg	
標準巻掛本数		2															1	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ																単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
26.0	14.1																	
28.0	13.9				11.3													
30.0	13.8				11.2			8.8										
32.0	13.6				11.1			8.7			6.4			4.4				
34.0	13.4				11.0			8.6			6.3			4.3				
36.0	13.1				10.8			8.5			6.2			4.2				
38.0	12.7	13.3			10.7			8.5			6.1			4.1				
40.0	12.2	13.0			10.6			8.4			6.1			4.1				
42.0	11.8	12.5			10.5	10.5		8.3			6.0			4.0				
44.0	11.4	12.0			10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0				
46.0	10.9	11.4			9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9				
48.0	10.3	10.7			9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7			
50.0	9.6	10.1	9.1		8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7			
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9			5.6	5.5		3.7	3.6			
58.0	7.1	7.8	7.7	6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6		3.7	3.5			
62.0		6.8	6.9		5.8	5.9		5.2	4.9		5.1	3.9		3.4	3.2			
66.0			6.1		4.9	5.1		4.5	4.1		4.4	3.2		3.3	2.5			
70.0							4.4			3.5			2.6		3.2	2.0		
74.0												2.1			1.5			
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45		
標準フック		35t															12.2t	
フック質量		950kg															440kg	
標準巻掛本数		2															1	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

PS+フック+2.5m+64.0m(ライト)LJ																	単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
28.0	12.2																
30.0	12.1				9.5												
32.0	11.7				9.5			7.4									
34.0	11.4				9.4			7.3			5.1			3.4			
36.0	11.0				9.3			7.3			5.0			3.3			
38.0	10.6				9.2			7.2			5.0			3.3			
40.0	10.2				9.0			7.1			5.0			3.2			
42.0	9.8	10.8			8.8			7.1			5.0			3.2			
44.0	9.4	10.4			8.6	9.0		7.0			4.9			3.2			
46.0	9.0	10.0			8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1			
48.0	8.6	9.6			8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1			
50.0	8.3	9.2			7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9		
54.0	7.6	8.5	7.2		7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8		
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4		6.0	6.0		4.6	4.5	3.0	2.9	2.7		
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	3.8		4.6	4.4		2.9	2.7		
66.0			6.6	5.3		5.2	4.2	4.6	3.2	4.3	4.3	2.4		2.8	2.6	1.7	
70.0			6.1	4.6		4.5	3.6	4.0	2.5		3.8	1.9			2.6		
74.0				4.0			3.0		3.3	2.0		3.2			2.5		
78.0										1.5							
9(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55	8~23		
標準フック																12.2t	
フック質量																440kg	
標準養樹本数																1	

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	39.8											
18.0	35.5				31.1							
20.0	31.7				27.6			26.7				
22.0	28.0				22.0			21.5				
24.0		30.1						18.5				
26.0		27.2				21.4						
28.0		21.3				19.0						
30.0			22.8			16.5			16.4			
32.0			20.3									
34.0						15.9						
36.0										14.0		
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t						35t				
フック質量		1550kg						950kg				
標準巻掛本数		4						3				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	30.8														
20.0	30.3				20.8										
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5				
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1				
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9				
28.0	20.4	22.8			17.5			15.6			11.7				
30.0	18.6	20.9			16.0	17.7		15.3			11.6				
32.0	16.9	19.3			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3				
34.0	15.2	17.8	19.2		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5			
36.0		16.3	17.8			13.8		13.0			11.0	11.2			
38.0		14.9	16.5			12.6	13.7		12.0			10.9			
40.0		13.4	15.3			11.5	12.7		11.0	11.9		10.7			
42.0			14.1			10.3	11.7		9.9	11.0		10.2			
44.0			12.9				10.8			10.2		9.1	10.6		
46.0							9.9			9.4			9.4		
48.0										8.6			8.6		
50.0													7.9		
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
θ (°)性能表示範囲		8~61	8~58	8~49	8~58	8~63	8~49	8~56	8~54	8~50	8~62	8~58	8~51		
標準フック		35t													
フック質量		950kg													
標準巻掛本数		3			2										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
18.0	27.8																	
20.0	24.4				19.8													
22.0	22.8				19.3			15.6										
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9				
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7				
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4			7.7				
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7				
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7				
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7				
36.0		15.3	17.5		12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2			
38.0		14.0	16.2			12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2			
40.0		12.8	15.0			11.7	12.6		11.0			10.5			7.0			
42.0		11.4	13.9			10.6	11.7		10.1	11.0		10.1			7.0			
44.0			12.9				10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0			
46.0				11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9		
48.0							9.1			8.6			8.6			6.7		
50.0										7.8			7.9			6.4		
54.0																6.4		
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58		
標準フック		35t												12.2t				
フック質量		950kg												440kg				
標準巻掛本数		3			2									1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
20.0	20.8																	
22.0	20.4				17.2													
24.0	20.0				16.8			13.4										
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2				
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0				
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2			7.8				
32.0	16.7	18.8			15.6			12.8			10.0			7.7				
34.0	15.7	18.1			15.0	15.4		12.7			9.8			7.5				
36.0	14.8	17.0			14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3				
38.0	14.0	15.8			13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3			
40.0	12.9	14.7	15.3		11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1			
42.0		13.6	14.6		10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9			
44.0		12.6	13.7			11.5	12.1		9.7	10.2		9.2		6.7	6.8			
46.0		11.5	12.8			10.6	11.4		9.0	9.5		8.8			6.6			
48.0		10.4	11.9			9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8		6.5			
50.0			11.0				10.0		7.5	8.3		7.6	8.1		6.3	6.3		
54.0																6.0		
58.0																5.8		
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
θ (°)性能表示範囲		8~57	8~61	8~44	8~62	8~55	8~38	8~59	8~58	8~44	8~57	8~52	8~54	8~62	8~48	8~45		
標準フック		35t												12.2t				
フック質量		950kg												440kg				
標準巻掛本数		2												1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
22.0	17.1																	
24.0	16.8				14.0													
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2							
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0			6.6				
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9			6.5				
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7			6.3				
34.0	15.4	15.4			13.2			11.4			8.6			6.2				
36.0	14.8	15.2			13.0	13.1		11.2			8.5			6.1				
38.0	13.7	14.4			12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0				
40.0	12.7	13.5			11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9				
42.0	11.8	12.6	12.7		10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7			
44.0	10.9	11.8	12.1		9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6			
46.0	9.9	11.0	11.5		8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5			
48.0		10.2	10.7			9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4			
50.0		9.5	10.1			8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3			
54.0			8.8			7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0		
58.0									6.0			5.4	5.8		4.8	4.8		
62.0													5.0			4.3		
66.0																3.6		
70.0																		
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
24.0	15.5																	
26.0	15.3																	
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8							
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7			5.4				
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5			5.4				
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4			5.3				
36.0	14.5	14.5			12.3			10.0			7.3			5.2				
38.0	14.4	13.9			12.0			9.9			7.2			5.1				
40.0	14.1	13.3			11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0				
42.0	13.2	12.8			10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9				
44.0	12.3	12.2			10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8			
46.0	11.5	11.7	10.3		9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7			
48.0	10.6	11.3	9.8		8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6			
50.0	9.8	10.8	9.4		8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5			
54.0		9.5	8.6		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.0		4.5	4.4			
58.0		8.1	7.6		6.5	6.2		5.9	6.1		5.8	5.1		4.2	4.1			
62.0			6.7			5.4		5.0	5.2		4.9	4.3		4.0	3.8			
66.0									4.5			3.6			3.1			
70.0															2.5			
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径(m)																		
26.0	14.1																	
28.0	13.9				11.2													
30.0	13.8				11.1			8.7										
32.0	13.6				11.0			8.6			6.1			4.1				
34.0	13.4				10.8			8.5			6.0			4.0				
36.0	13.3				10.7			8.3			6.0			3.9				
38.0	13.2	13.2			10.6			8.3			5.9			3.8				
40.0	12.8	12.7			10.5			8.2			5.8			3.8				
42.0	12.1	12.1			10.2	10.3		8.1			5.7			3.7				
44.0	11.4	11.5			10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7				
46.0	10.7	11.0			9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6				
48.0	10.0	10.3	9.1		8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5			
50.0	9.3	9.7	8.7		8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4			
54.0	8.0	8.5	7.8		7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3			
58.0	6.8	7.5	6.8		5.9	6.4	5.7	5.4	5.7	4.6	5.2	5.1	3.6	3.4	3.2			
62.0		6.4	5.9		5.5	4.9		4.9	3.8		4.8	2.9		3.1	2.1			
66.0			5.1		4.6	4.2		4.1	3.1		4.0	2.2		3.0	1.5			
70.0					3.5				2.5			1.7		2.9				
θ(°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~40	8~57	8~60	8~29		
標準フック		35t									12.2t							
フック質量		950kg									440kg							
標準巻掛本数		2									1							

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ヘビー)LJ															単位:t	
ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
作業半径(m)																
28.0	12.3															
30.0	12.1				9.6											
32.0	12.0				9.5			7.4			5.1					
34.0	11.9				9.4			7.3			5.0			3.1		
36.0	11.7				9.3			7.2			5.0			3.1		
38.0	11.6				9.2			7.1			4.9			3.0		
40.0	11.5				9.1			7.0			4.8			3.0		
42.0	11.4	10.4			9.0			7.0			4.8			2.9		
44.0	11.3	10.0			8.9	8.6		6.9			4.7			2.9		
46.0	11.0	9.5			8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9		
48.0	10.6	9.1			8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8		
50.0	10.1	8.7			8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8		
54.0	9.1	8.0	6.6		7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7		
58.0	7.9	7.4	5.8		6.3	6.4	4.7	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6		
62.0	6.8	6.9	4.9		5.3	5.7	3.9	4.8	5.0	2.8	4.4	4.2	2.2	2.6		
66.0		6.1	4.2		4.9	3.2			4.3	2.1	4.0	4.1	1.6	2.6		
70.0		5.3	3.5		4.2	2.6			3.6	1.6		3.4		2.3		
74.0			2.9			2.0			3.0			2.8		2.2		
標準フック	8~39	8~38	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~34	8~64	8~59	8~25	8~63	8~55		
フック質量	35t															
標準巻掛本数	2															
	950kg															
	2															
				12.2t												
				440kg												

PS+ラフティングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
32.0	10.3							6.1					
34.0	10.2				8.0			6.0				3.9	
36.0	10.1				8.0			5.9				3.8	
38.0	10.0				7.9			5.8				3.8	
40.0	9.9				7.8			5.8				3.8	
42.0	9.8				7.8			5.8				3.8	
44.0	9.7				7.7			5.8				3.8	
46.0	9.7	8.4			7.6			5.7				3.8	
48.0	9.6	8.0			7.6	6.7		5.6				3.7	
50.0	9.3	7.7			7.5	6.4		5.6	5.6			3.7	
54.0	8.6	7.1			7.1	5.9		5.5	5.4			3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2		6.4	5.4		5.4	5.0			3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.4		5.5	4.9	3.1	5.0	4.5	2.4		3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	3.7		4.7	4.5	2.5	4.2	4.1	1.8		3.5	3.3
70.0	5.2	4.8	3.1		4.0	3.9	1.9	3.5	3.4			3.4	2.7
74.0		4.2	2.5			3.3			2.8				2.2
78.0			1.9			2.7			2.3				1.6
θ(°)		8~65	8~54	8~46	8~63	8~61	8~30	8~62	8~57	8~22	8~60	8~54	
標準フック		12.2t											
フック質量		440kg											
標準巻掛本数		1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.0		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0					7.0			7.1			5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック				35t									12.2t		
フック質量				950kg									440kg		
標準巻掛本数				2									1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0									7.8					
28.0	13.3			12.0			10.2			7.6					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.5			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.4			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.3			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.2			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.1			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	6.8		6.2	6.4		6.0	5.8		4.4	4.3
62.0			6.7		6.0			5.2	5.6		5.2	5.0		4.2	4.1
66.0									4.9			4.3			3.7
70.0															3.2
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック				35t									12.2t		
フック質量				950kg									440kg		
標準巻掛本数				2									1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.4	6.2	6.7	6.4	5.7	6.0	5.3	5.5	5.4	4.3	3.7	3.5	
62.0		6.8	6.5		5.8	5.6		5.2	4.5		5.1	3.5		3.4	2.8
66.0			5.7		4.9	4.8		4.5	3.8		4.4	2.9		3.3	2.2
70.0						4.1			3.2			2.3		3.2	1.7
74.0												1.8			
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~36
標準フック				35t									12.2t		
フック質量				950kg									440kg		
標準巻掛本数				2									1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.2													
30.0	12.1			9.5										
32.0	11.7			9.5			7.4							
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4	
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3	
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3	
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2	
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2	
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2	
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1	
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1	
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7
62.0	6.4	7.1	5.7	5.6	6.0	4.6	5.1	5.3	3.5	4.6	4.4	2.7	2.9	2.7
66.0		6.6	5.0		5.2	3.9		4.6	2.8	4.3	4.3	2.1	2.8	2.6
70.0		6.0	4.3		4.5	3.3		4.0	2.2		3.8	1.6		2.6
74.0			3.7					3.3	1.7		3.2			2.5
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~41	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55
標準フック													12.2t	
フック質量													440kg	
標準巻掛本数													1	

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0	39.8											
18.0	35.5				31.1							
20.0	31.7				27.6			26.7				
22.0	28.0				22.0			21.5				
24.0		30.1						18.5				
26.0		27.2			21.4							
28.0		21.3			19.0							
30.0			22.8		16.5			16.4				
32.0			20.3									
34.0					15.9							
36.0										14.0		
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t						35t				
フック質量		1550kg						950kg				
標準巻掛本数		4						3				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)															
18.0	30.8														
20.0	30.3				20.8										
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5				
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1				
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9				
28.0	20.4	22.8			17.5			15.6			11.7				
30.0	18.6	20.9			16.0	17.7		15.3			11.6				
32.0	16.9	19.3			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3				
34.0	15.2	17.8	18.6		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5			
36.0		16.3	17.2			13.8			13.0		11.0	11.2			
38.0		14.9	16.0			12.6	13.7		12.0			10.9			
40.0		13.4	14.9			11.5	12.7		11.0	11.9		10.7			
42.0			13.9			10.3	11.7		9.9	11.0	10.2				
44.0			12.9				10.8			10.2	9.1	9.1			
46.0						9.9				9.4		8.4			
48.0										8.6		7.8			
50.0												7.3			
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
θ (°)性能表示範囲		8~61	8~58	8~49	8~58	8~63	8~49	8~56	8~54	8~50	8~62	8~58	8~51		
標準フック															
フック質量															
標準巻掛本数			3							2					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																		
18.0	27.8																	
20.0	24.4				19.8													
22.0	22.8				19.3			15.6										
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5				7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4				7.7			
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4				7.7			
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1				7.7			
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0				7.7			
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1			7.7			
36.0		15.3	16.8		12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8			7.5	7.2		
38.0		14.0	15.6			12.7	13.6		12.0		10.5				7.2	7.2		
40.0		12.8	14.5			11.7	12.6		11.0		10.5					7.0		
42.0		11.4	13.5			10.6	11.7		10.1	10.5		10.1				7.0		
44.0			12.7				10.8		9.1	9.7		9.3	8.8			7.0		
46.0				11.8						9.0		8.3	8.1		6.6	6.9		
48.0							10.0			8.4		7.5				6.7		
50.0							9.1			7.8			7.0			6.3		
54.0																5.3		
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58		
標準フック																		
フック質量																		
標準巻掛本数			3					2										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)																		
20.0	20.8																	
22.0	20.4				17.2													
24.0	20.0				16.8			13.4										
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3				8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3				8.0			
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2				7.8			
32.0	16.7	18.8			15.6			12.8			10.0				7.7			
34.0	15.7	18.1			15.0	15.4		12.7			9.8				7.5			
36.0	14.8	17.0			14.1	15.0		12.4	12.6		9.7				7.3			
38.0	14.0	15.8			13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7			7.2	7.3		
40.0	12.9	14.7	13.9		11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5			7.0	7.1		
42.0		13.6	13.0	10.8	12.3	11.2		9.3	10.5		9.2	9.4			6.9	6.9		
44.0		12.6	12.1			11.5	10.3		9.7	9.0		9.2			6.7	6.8		
46.0		11.5	11.2			10.6	9.6		9.0	8.3		8.8			6.6			
48.0		10.4	10.5			9.8	8.9		8.3	7.7		8.3	6.8		6.5			
50.0				9.8			8.3		7.5	7.1		7.6	6.3		6.3	5.9		
54.0									6.1				5.4			5.0		
58.0													4.6			4.2		
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47		
標準フック																		
フック質量																		
標準巻掛本数																		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	11.5	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.6	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.8	8.8	9.7	8.1	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	9.1		9.0	7.5	7.5	8.3	6.4	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	8.4		8.4	6.9		7.7	5.9		7.5	5.5	5.3	5.3	
54.0			7.3		7.1	5.9		6.6	4.9		6.5	4.6		5.0	3.5
58.0						5.0			4.1		5.4	3.9		4.8	2.8
62.0												3.1			2.2
66.0															1.6
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	8.9	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.8	8.2	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.1	7.6	8.1	8.6	5.8	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.8	6.5		7.4	4.9	6.2	6.8	4.6	6.3	6.4	3.5	4.5	4.4	
58.0		7.7	5.5		6.4	4.0		5.9	3.8		5.6	2.8		4.2	2.3
62.0			4.7			3.3		5.0	3.1		4.8	2.2		4.0	1.7
66.0									2.5			1.6			
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.1	7.4	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5	3.6	3.5		
50.0	9.3	9.4	6.8	8.1	8.3		7.4	7.2		5.5	5.4	3.6	3.4		
54.0	8.0	8.1	5.7	7.0	7.1	4.4	6.3	6.0		5.4	5.1	3.4	3.3		
58.0	6.8	7.0	4.7	5.9	6.0	3.6	5.4	5.1	2.4	5.2	4.2	3.4	3.2		
62.0		6.0	3.9		5.1	2.8		4.2	1.7		3.5		2.9		
66.0			3.2		4.3	2.2		3.5			2.8		2.2		
70.0													1.6		
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~52	8~57	8~60		
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

標準フック+2.3m+46.0m(フイドル)																単位:t
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径(m)																
22.0	17.7															
24.0	17.1															
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3						
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1				6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0				6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8				6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7				6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6				6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4				6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4			6.1		
42.0	10.1	11.7	12.1	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2			6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	11.2	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1			5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	10.4	9.1	10.1	8.6	9.1	10.1		7.9	8.0			5.7	5.7	
48.0		9.8	9.7		9.4	8.0	8.4	9.4	7.2	7.7	7.8			5.6	5.6	
50.0		9.3	9.1		8.7	7.4		8.8	6.6		7.7	6.2		5.5	5.5	
54.0			7.9		7.4	6.4		7.6	5.7		6.8	5.3			5.3	4.2
58.0						5.5			4.8		5.6	4.5			5.0	3.5
62.0												3.8				2.9
66.0																2.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59	
標準フック	35t															12.2t
フック質量	950kg															440kg
標準巻掛本数	2															1

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

S-1317A+2.3m+32.0m(フイドル)																	単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m					
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°			
26.0																		
28.0				12.0			10.2			7.8								
30.0				11.6			10.1			7.6				5.6				
32.0				11.1			9.8			7.5				5.5				
34.0				10.5			9.6			7.4				5.4				
36.0				10.0			9.2			7.3				5.3				
38.0				9.5			8.9			7.2				5.2				
40.0				9.0	10.4		8.5	9.4						5.1				
42.0				8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0							
44.0				8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0			5.0	4.9			
46.0				8.0	9.3	9.3	7.6	8.9		7.4	8.5			6.7	6.9	4.9	4.8	
48.0				7.6	8.7	8.6	7.2	8.4		7.1	8.2			6.5	6.8	4.9	4.8	
50.0				7.2	8.3	8.0	6.8	8.0	6.4	6.8	7.8			6.3	6.7	4.8	4.7	
54.0					7.4	6.9		7.2	5.5	6.1	7.1	5.3	5.8	6.5	4.2	4.6	4.5	
58.0					6.7	6.0			6.4	4.6			6.0	3.5		4.4	2.9	
62.0																4.2	2.3	
66.0						5.1				3.9							1.8	
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~39			
標準フック	35t																12.2t	
フック質量	950kg																440kg	
標準巻掛本数	2																1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

クレーン吊钩位置表																	単位:t
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°			
作業半径(m)																	
26.0	14.1																
28.0	13.9			11.3													
30.0	13.8			11.2			8.8										
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4					4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3					4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2					4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1					4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1					4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0					4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9					4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8				3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7				3.9	3.7	
50.0	9.6	10.0	7.4	8.4	8.7		7.7	7.8		5.7	5.7				3.8	3.7	
54.0	8.4	8.7	6.3	7.3	7.7	5.1	6.7	6.7		5.6	5.5				3.7	3.6	
58.0	7.1	7.6	5.4	6.2	6.7	4.2	5.7	5.7	3.1	5.5	4.9	2.0			3.7	3.5	
62.0		6.6	4.6			5.7	3.5		4.9	2.4		4.1	1.5			3.4	
66.0			3.8			4.9	2.8			4.2	1.8		3.4			2.9	
70.0							2.3									2.4	
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~36	8~58	8~52	8~26	8~57	8~60			
標準フック	35t															12.2t	
フック質量	950kg															440kg	
標準巻掛本数	2															1	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

PS7-ブーム+2.3m+64.0m(ブイド)LU															単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
作業半径(m)																
28.0	12.2															
30.0	12.1			9.5												
32.0	11.7			9.5			7.4									
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4			
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3			
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3			
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2			
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2			
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2			
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1			
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1			
50.0	8.3	9.1		7.8	7.9		6.8	6.7	4.7	4.7	3.1		2.9			
54.0	7.6	7.9	5.4	7.3	6.7		6.6	5.6	4.7	4.6	2.9	2.8				
58.0	7.0	6.8	4.5	6.6	5.7	3.2	6.0	4.7	4.6	4.1	2.9	2.7				
62.0	6.4	5.8	3.8	5.6	4.8	2.5	5.1	3.9	4.6	3.3	2.9	2.7				
66.0		5.0	3.1		4.1	1.9		3.2	4.3	2.7	2.8	2.2				
70.0		4.3	2.5		3.4			2.6		2.1		1.7				
74.0			1.9					2.1		1.6						
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~31	8~56	8~64	8~64	8~59	8~63	8~46				
標準フック	12.2t															
フック質量	440kg															
標準巻掛本数	1															

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0					15.9				
36.0									14.0
θ(°)	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	17.9	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	16.6		13.8		13.0			11.0	11.2	
38.0		14.9	15.4		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	14.3		11.5	12.7		11.0	11.2		10.7	
42.0			13.3		10.3	11.7		9.9	10.4		10.2	
44.0			12.5						9.6		9.1	8.5
46.0						9.9			8.9			7.8
48.0									8.3			7.2
50.0												6.7
θ(°)	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54
標準フック				35t								
フック質量				950kg								
標準巻掛本数	3						2					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	16.1	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	15.0		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	13.9		11.7	12.5		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.0		10.6	11.6		10.1	9.9		10.1			7.0	
44.0			12.1			10.8		9.1	9.1		9.3	8.1		7.0	
46.0			11.3			10.0			8.4		8.3	7.5		6.6	6.7
48.0						9.1			7.8			6.9			6.2
50.0									7.2			6.4			5.7
54.0															4.8
θ(°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58
標準フック				35t						12.2t					
フック質量				950kg						440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	13.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	12.3	10.8	12.3	10.5	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	11.5		11.5	9.7		9.7	8.4		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	10.7		10.6	9.0		9.0	7.1		8.8			6.6	
48.0		10.4	9.9		9.8	8.4		8.3			8.3	6.2		6.5	
50.0			9.2			7.8		7.5	6.6		7.6	5.7		6.3	5.3
54.0									5.6			4.9			4.5
58.0												4.1			3.7
θ(°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47
標準フック				35t						12.2t					
フック質量				950kg						440kg					
標準巻掛本数				2						1					

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1															
24.0	16.8				14.0											
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4			13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2			13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4			12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5			11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	10.8		10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.0		9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.2	8.8	9.7	7.5		8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	8.5		9.0	6.9	7.5	8.3	5.8	7.5	7.7			5.5	5.4	
50.0		9.5	7.9		8.4	6.4		7.7	5.3		7.5	4.9		5.3	5.3	
54.0			6.8		7.1	5.4		6.6	4.4		6.5	4.1		5.0	3.0	
58.0					4.5				3.6		5.4	3.3		4.8	2.3	
62.0													2.6			1.7
θ (°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~42
標準フック		35t						12.2t								
フック質量		950kg						440kg								
標準巻掛本数		2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5															
26.0	15.3															
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5			12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9			12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3			11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8			10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.0			10.1	10.3		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.1	8.3		9.4	9.5		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.3	7.6	8.7	8.8			8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	9.6	7.0	8.1	8.1	5.3		7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.3	6.0		6.9	4.4	6.2	6.8	4.1	6.3	6.1	3.0	4.5	4.4		
58.0		7.2	5.0		5.9	3.6		5.9	3.3		5.2	2.3	4.2	4.2	1.8	
62.0			4.2			2.9		5.0	2.7		4.3	1.7		4.0		
66.0									2.1							
θ (°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~34	8~60	8~52	8~24
標準フック		35t						12.2t								
フック質量		950kg						440kg								
標準巻掛本数		2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ヘビー)LJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1															
28.0	13.9				11.2											
30.0	13.8				11.1			8.7								
32.0	13.6				11.0			8.6			6.1		4.1			
34.0	13.4				10.8			8.5			6.0		4.0			
36.0	13.3				10.7			8.3			6.0		3.9			
38.0	13.2	13.2			10.6			8.3			5.9		3.8			
40.0	12.8	12.7			10.5			8.2			5.8		3.8			
42.0	12.1	12.1			10.2	10.3		8.1			5.7		3.7			
44.0	11.4	11.3			10.0	10.0		8.0	8.0		5.7		3.7			
46.0	10.7	10.4			9.3	9.2		7.9	7.9		5.6	5.5	3.6			
48.0	10.0	9.6	6.9	8.7	8.4			7.8	7.2		5.5	5.5	3.6	3.5		
50.0	9.3	8.9	6.3	8.1	7.8			7.4	6.6		5.5	5.4	3.6	3.4		
54.0	8.0	7.6	5.2	7.0	6.6	3.9	6.3	5.5		5.4	4.6	3.4	3.3			
58.0	6.8	6.5	4.3	5.9	5.6	3.1	5.4	4.6	1.9	5.2	3.8	3.4	3.1			
62.0		5.6	3.5		4.7	2.4		3.8			3.0		2.4			
66.0		2.8			3.9	1.8		3.1			2.4		1.8			
θ (°)		8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~40	8~59	8~56	8~23	8~58	8~52	8~57	8~49		
標準フック		35t						12.2t								
フック質量		950kg						440kg								
標準巻掛本数		2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	11.5	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	10.6	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	9.9	9.1	10.1	8.0	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	9.2		9.4	7.4	8.4	9.4	6.6	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	8.5		8.7	6.8		8.8	6.1	7.7	5.7		5.5	5.5	
54.0			7.4		7.4	5.9		7.6	5.1		6.8	4.8		5.3	3.7
58.0					5.0				4.3		5.6	4.0		5.0	3.0
62.0												3.4			2.4
66.0															1.9
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														
	12.2t														
	440kg														
	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0									7.8					
28.0	13.3			12.0			10.2			7.6					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.5			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.4			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	8.7	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	8.0	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	7.4	6.8	8.0	5.9	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	6.4		7.2	4.9	6.1	7.1	4.8	5.8	6.5	3.7	4.6	4.5	
58.0		6.7	5.5		6.4	4.1		6.2	4.0		5.8	3.0		4.4	2.4
62.0						3.5		5.2	3.4		5.0	2.4		4.2	1.9
66.0									2.7			1.9			
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														
	12.2t														
	440kg														
	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	11.9		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.0		9.7	9.8		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.2		9.0	9.1		8.1	7.9		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	9.5	6.9	8.4	8.4		7.7	7.3		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.2	5.8	7.3	7.2	4.6	6.7	6.2		5.6	5.3		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.1	4.9	6.2	6.2	3.8	5.7	5.3	2.6	5.5	4.4	1.5	3.7	3.5	
62.0		6.2	4.1		5.3	3.0		4.5	2.0		3.7			3.2	
66.0			3.4		4.5	2.4		3.7			3.0			2.5	
70.0						1.9								2.0	
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~52	8~20	8~57	8~60	
標準フック	35t														
フック質量	950kg														
標準巻掛本数	2														
	12.2t														
	440kg														
	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m														
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°													
28.0	12.2																										
30.0	12.1			9.5																							
32.0	11.7			9.5			7.4																				
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4														
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3														
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3														
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2														
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2														
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2														
46.0	9.0	10.0		8.3	8.7		6.9	6.9		4.8			3.1														
48.0	8.6	9.3		8.1	8.0		6.9	6.7		4.8	4.7	3.1															
50.0	8.3	8.6		7.8	7.3		6.8	6.2		4.7	4.7	3.1	2.9														
54.0	7.6	7.4	4.9	7.3	6.2		6.6	5.1	4.7	4.4	2.9	2.8															
58.0	7.0	6.3	4.1	6.6	5.2	2.8	6.0	4.2	4.6	3.6	2.9	2.7															
62.0	6.4	5.4	3.3	5.6	4.4	2.1	5.1	3.5	4.6	2.9	2.9	2.4															
66.0		4.6	2.7		3.7	1.5		2.8	4.3	2.3	2.8	1.8															
70.0		3.9	2.1		3.0			2.2		1.7																	
74.0			1.6					1.7																			
標準フック フック質量	8~39			8~58			8~55			8~31			8~56			8~64			8~49			8~63			8~39		
標準吊钩重量	440kg																										
標準吊钩重量																											

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		30.1						18.5			
26.0		27.2			21.4						
28.0		21.3			19.0						
30.0			20.1		16.5			16.4			
32.0			18.4								
34.0					15.5						
36.0										13.0	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	22.7			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	20.7			16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0	16.9	19.0			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0	15.2	17.5	14.6		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5		
36.0		16.2	13.5		13.8			13.0			11.0	11.2		
38.0		14.9	12.5		12.6	10.8		12.0			10.9			
40.0		13.4	11.6		11.5	10.0		11.0	8.2		10.7			
42.0			10.7		10.3	9.2		9.9	7.6		10.0			
44.0			9.9			8.5			7.0		9.1	5.8		
46.0						7.9			6.4			5.3		
48.0									5.9			4.8		
50.0												4.4		
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック								35t						
フック質量								950kg						
標準巻掛本数		3						2						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7			
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7			
36.0		15.3	13.1		12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2		
38.0		14.0	12.0		12.7	10.4			12.0			10.5		7.2	7.2		
40.0		12.8	11.1		11.7	9.5			11.0			10.5			7.0		
42.0		11.4	10.2		10.6	8.8			10.1	7.0		9.7			7.0		
44.0			9.5			8.1		9.1	6.4		9.0	5.5			7.0		
46.0			8.7			7.4			5.9		8.3	5.0			6.6	4.2	
48.0						6.9			5.4			4.5				3.8	
50.0									4.9			4.1				3.4	
54.0																2.7	
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数		3						2						1			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	17.9			15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	16.5			15.0	15.0		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.8	15.2			14.1	13.8		12.4	12.6		9.7			7.3			
38.0	14.0	14.1			13.0	12.8		11.3	11.6		9.6	9.7		7.2	7.3		
40.0	12.9	13.1	10.3	11.9	11.8			10.3	10.6		9.4	9.5		7.0	7.1		
42.0		12.2	9.5	10.8	10.9	7.7		9.3	9.8		9.2	9.0		6.9	6.9		
44.0			11.4	8.7		10.1	7.0		9.1	5.7		8.3		6.7	6.8		
46.0			10.6	8.1		9.4	6.5		8.4	5.2		7.7			6.6		
48.0			9.9	7.5		8.7	5.9		7.8	4.7		7.1	3.8		6.5		
50.0				6.9			5.4		7.2	4.3		6.6	3.4		6.3	3.1	
54.0										3.5			2.8			2.4	
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数								2						1			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
22.0	17.1															
24.0	16.8				14.0											
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0				6.6	
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9				6.5	
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7				6.3	
34.0	15.4	15.2			13.2			11.4			8.6				6.2	
36.0	14.8	14.0			13.0	12.3		11.2			8.5				6.1	
38.0	13.7	12.9			12.2	11.2		11.0			8.3				6.0	
40.0	12.7	11.9			11.3	10.3		10.6	9.2		8.2	8.2			5.9	
42.0	11.8	11.0	8.0		10.5	9.4		9.7	8.5		8.1	8.1			5.7	5.7
44.0	10.9	10.1	7.3	8.6	8.7			8.9	7.7		7.9	7.6			5.6	5.6
46.0	9.9	9.4	6.7	8.8	8.0	5.0		8.2	7.1		7.8	7.0			5.6	5.5
48.0		8.7	6.1		7.3	4.5	7.5	6.5	3.4	7.5	6.4				5.5	5.4
50.0			8.0	5.6		6.8	4.0		6.0	3.0		5.9	2.6		5.3	4.9
54.0				4.6		5.7	3.2		5.0	2.2		4.9	1.9			4.0
58.0							2.5			1.6		4.1				3.3
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58	
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
24.0	15.5															
26.0	15.3															
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7				5.4	
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5				5.4	
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4				5.3	
36.0	14.5	13.0			12.3			10.0			7.3				5.2	
38.0	14.4	11.9			12.0			9.9			7.2				5.1	
40.0	14.1	10.9			11.7	9.0		9.7	9.1		7.1				5.0	
42.0	13.2	10.0			10.9	8.2		9.6	8.3		7.0	7.0			4.9	
44.0	12.3	9.2			10.1	7.5		9.4	7.6		7.0	6.5	4.9		4.8	
46.0	11.5	8.5	5.7		9.4	6.9		8.7	6.9		6.9	5.9	4.8		4.7	
48.0	10.6	7.8	5.2	8.7	8.7	6.3		8.1	6.3		6.8	5.3	4.7		4.6	
50.0	9.8	7.2	4.7	8.1	5.7	3.0	7.4	5.8			6.7	4.8	4.7		4.4	
54.0		6.1	3.8		4.8	2.2	6.2	4.8	2.0		6.3	3.9	4.5		3.6	
58.0			5.2	3.1		4.0	1.6		4.0			3.2			2.9	
62.0				2.4				3.3				2.5			2.2	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52		
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
22.0	17.7																
24.0	17.1																
26.0	16.4				14.2			12.6			9.3						
28.0	15.5				13.9			12.5			9.1				6.8		
30.0	14.5				13.7			12.3			9.0				6.7		
32.0	13.7				13.2			12.1			8.8				6.5		
34.0	12.8	14.9			12.6			11.9			8.7				6.4		
36.0	12.0	14.1			12.0	12.6		11.5			8.6				6.3		
38.0	11.3	13.2			11.3	11.6		11.1	10.9		8.4				6.2		
40.0	10.7	12.4			10.7	10.7		10.6	10.1		8.3	8.4			6.1		
42.0	10.1	11.5	8.6		10.1	9.9		10.2	9.3		8.2	8.2			6.0	5.9	
44.0	9.5	10.8	7.9	9.6	9.1			9.7	8.5		8.1	8.1			5.9	5.8	
46.0	9.0	10.0	7.3	9.1	8.4	5.5		9.1	7.9		7.9	7.7			5.7	5.7	
48.0		9.3	6.7		7.8	5.0	8.4	7.3	4.2	7.7	7.1				5.6	5.6	
50.0		8.7	6.2		7.2	4.5		6.7	3.8		6.6	3.4			5.5	5.5	
54.0			5.3		6.2	3.7		5.7	3.0		5.6	2.7			4.8	1.6	
58.0						3.0			2.4		4.8	2.1			4.0		
62.0												1.5					
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~24	
標準フック		35t									12.2t						
フック質量		950kg									440kg						
標準巻掛本数		2									1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
26.0	14.0															
28.0	13.3				12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7				11.6			10.1			7.6				5.6	
32.0	12.0				11.1			9.8			7.5				5.5	
34.0	11.4				10.5			9.6			7.4				5.4	
36.0	10.7				10.0			9.2			7.3				5.3	
38.0	10.1	11.7			9.5			8.9			7.2				5.2	
40.0	9.5	11.0			9.0	9.6		8.5	9.4		7.1				5.1	
42.0	9.0	10.4			8.5	8.8		8.2	9.0		7.1	7.0			5.1	
44.0	8.5	9.6			8.0	8.1		7.8	8.3		6.9	7.0			5.0	4.9
46.0	8.0	8.9	6.1		7.6	7.4		7.4	7.6		6.7	6.6			4.9	4.8
48.0	7.6	8.2	5.6	7.2	6.8			7.1	7.0		6.5	6.0			4.9	4.8
50.0	7.2	7.6	5.1	6.8	6.3	3.6	6.8	6.5			6.3	5.5			4.8	4.7
54.0		6.5	4.3		5.3	2.8	6.1	5.5	2.7		5.8	4.6	1.6		4.6	4.2
58.0		5.6	3.5		4.5	2.2		4.7	2.1			3.9			3.5	
62.0			2.9			1.6		3.9	1.5		3.2				2.8	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~38	8~62	8~57	8~20	8~60	8~52	
標準フック		35t									12.2t					
フック質量		950kg									440kg					
標準巻掛本数		2									1					

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		30.1						18.5			
26.0		27.2			21.4						
28.0		21.3			19.0						
30.0			19.9		16.5			16.4			
32.0			18.3								
34.0						15.3					
36.0										12.8	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	22.6			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	20.6			16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0	16.9	18.9			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0	15.2	17.4	14.5		13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5		
36.0		16.1	13.4			13.8		13.0			11.0	11.2		
38.0		14.9	12.4			12.6	10.7		12.0			10.9		
40.0		13.4	11.4			11.5	9.8		11.0	8.1		10.7		
42.0			10.6			10.3	9.1		9.9	7.4		9.9		
44.0			9.8				8.4			6.8		9.1	5.6	
46.0							7.7			6.2			5.1	
48.0										5.7			4.7	
50.0													4.3	
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック								35t						
フック質量								950kg						
標準巻掛本数		3							2					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	21.2			17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	19.5			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	18.0			14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7			
34.0	12.9	16.6			13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7			
36.0		15.3	12.9	12.0	13.8			11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2		
38.0		14.0	11.9		12.7	10.2			12.0			10.5		7.2	7.2		
40.0		12.8	10.9		11.7	9.4			11.0			10.4			7.0		
42.0		11.4	10.1		10.6	8.6			10.1	6.9		9.6			7.0		
44.0			9.3			7.9			9.1	6.3		8.8	5.3		7.0		
46.0			8.6			7.3				5.7		8.2	4.8		6.6	4.0	
48.0						6.7				5.2			4.4			3.6	
50.0										4.8			4.0			3.3	
54.0																2.6	
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数		3					2							1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	19.1			15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	17.8			15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	16.3			15.0	14.8		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.8	15.1			14.1	13.6		12.4	12.4		9.7			7.3			
38.0	14.0	13.9			13.0	12.6		11.3	11.4		9.6	9.7		7.2	7.3		
40.0	12.9	12.9	10.1	11.9	11.6			10.3	10.5		9.4	9.5		7.0	7.1		
42.0		12.0	9.3	10.8	10.8	7.5		9.3	9.7		9.2	8.9		6.9	6.9		
44.0			11.2	8.6		10.0	6.9		8.9	5.5		8.2		6.7	6.8		
46.0			10.5	7.9		9.2	6.3		8.2	5.0		7.6			6.6		
48.0			9.8	7.3		8.6	5.8		7.6	4.6		7.0	3.7		6.5		
50.0				6.8			5.3		7.0	4.1		6.4	3.3		6.3	2.9	
54.0										3.4			2.6			2.2	
58.0													2.0			1.7	
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~58	8~65	8~49	8~47	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数							2							1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
22.0	17.1															
24.0	16.8				14.0											
26.0	16.5				13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2				13.7			11.8			9.0				6.6	
30.0	16.0				13.5			11.6			8.9				6.5	
32.0	15.7				13.3			11.5			8.7				6.3	
34.0	15.4	15.1			13.2			11.4			8.6				6.2	
36.0	14.8	13.8			13.0	12.1		11.2			8.5				6.1	
38.0	13.7	12.8			12.2	11.1		11.0	10.0		8.3				6.0	
40.0	12.7	11.8			11.3	10.1		10.6	9.1		8.2	8.2			5.9	
42.0	11.8	10.9			7.8	10.5	9.3	9.7	8.3		8.1	8.1			5.7	5.7
44.0	10.9	10.0			7.1	9.6	8.5	8.9	7.6		7.9	7.5			5.7	5.6
46.0	9.9	9.3	6.5	8.8	7.8	4.8		8.2	7.0		7.8	6.8			5.6	5.5
48.0		8.6	6.0		7.2	4.3		7.5	6.4	3.2	7.5	6.3			5.5	5.3
50.0		7.9	5.4		6.6	3.9		5.8	2.8		5.7	2.5			5.3	4.8
54.0			4.5		5.6	3.1		4.9	2.1		4.8	1.8				3.9
58.0						2.4			1.5		4.0					3.2
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58	
標準フック		35t							12.2t							
フック質量		950kg							440kg							
標準巻掛本数		2							1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ヘビー)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
24.0	15.5															
26.0	15.3															
28.0	15.1				12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9				12.7			10.3			7.7				5.4	
32.0	14.8				12.6			10.2			7.5				5.4	
34.0	14.6				12.4			10.1			7.4				5.3	
36.0	14.5	12.9			12.3			10.0			7.3				5.2	
38.0	14.4	11.8			12.0			9.9			7.2				5.1	
40.0	14.1	10.8			11.7	8.9		9.7	8.9		7.1				5.0	
42.0	13.1	9.9			10.9	8.1		9.6	8.1		7.0	7.0			4.9	
44.0	12.2	9.1			10.1	7.4		9.4	7.4		7.0	6.3	4.9		4.8	
46.0	11.4	8.4			5.6	9.4	6.7	8.7	6.8		6.9	5.7	4.8		4.7	
48.0	10.6	7.7	5.0	8.7	6.2			8.1	6.2		6.8	5.2	4.7		4.6	
50.0	9.8	7.1	4.6	8.1	5.6	2.8		7.4	5.6		6.7	4.7	4.7		4.3	
54.0		6.0	3.7		4.7	2.1	6.2	4.7	1.9		6.3	3.8	4.5		3.5	
58.0		5.1	2.9			3.8	1.5		3.9			3.1			2.7	
62.0			2.3					3.1				2.4			2.1	
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52		
標準フック		35t							12.2t							
フック質量		950kg							440kg							
標準巻掛本数		2							1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
22.0	17.7															
24.0	17.1															
26.0	16.4				14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5				13.9			12.5			9.1				6.8	
30.0	14.5				13.7			12.3			9.0				6.7	
32.0	13.7				13.2			12.1			8.8				6.5	
34.0	12.8	14.9			12.6			11.9			8.7				6.4	
36.0	12.0	14.1			12.0	12.5		11.5			8.6				6.3	
38.0	11.3	13.2			11.3	11.5		11.1	10.8		8.4				6.2	
40.0	10.7	12.3			10.7	10.5		10.6	9.9		8.3	8.4			6.1	
42.0	10.1	11.4	8.5	10.1	9.7			10.2	9.1		8.2	8.2			6.0	5.9
44.0	9.5	10.6	7.8	9.6	9.0			9.7	8.4		8.1	8.1			5.9	5.8
46.0	9.0	9.9	7.2	9.1	8.3	5.3		9.1	7.7		7.9	7.6			5.7	5.7
48.0		9.2	6.6		7.7	4.8		8.4	7.1	4.0	7.7	7.0			5.6	5.6
50.0		8.5	6.1		7.1	4.4		6.6	3.6		6.4	3.2			5.5	5.5
54.0			5.1		6.1	3.6		5.6	2.9		5.5	2.5			4.6	
58.0						2.9			2.3		4.7	1.9			3.9	
θ(°)		8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~36	8~66	8~58	
標準フック		35t							12.2t							
フック質量		950kg							440kg							
標準巻掛本数		2							1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
26.0	14.0															
28.0	13.3				12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7				11.6			10.1			7.6				5.6	
32.0	12.0				11.1			9.8			7.5				5.5	
34.0	11.4				10.5			9.6			7.4				5.4	
36.0	10.7				10.0			9.2			7.3				5.3	
38.0	10.1	11.7			9.5			8.9			7.2				5.2	
40.0	9.5	11.0			9.0	9.4		8.5	9.4		7.1				5.1	
42.0	9.0	10.2			8.5	8.7		8.2	8.8		7.1	7.0			5.1	
44.0	8.5	9.5			8.0	7.9		7.8	8.1		6.9	7.0			5.0	4.9
46.0	8.0	8.7	6.0	7.6	7.3			7.4	7.5		6.7	6.4			4.9	4.8
48.0	7.6	8.1	5.5	7.2	6.7			7.1	6.9		6.5	5.9			4.9	4.8
50.0	7.2	7.5	5.0	6.8	6.2	3.4		6.8	6.3		6.3	5.4			4.8	4.7
54.0		6.4	4.1		5.2	2.7		6.1	5.4	2.6	5.8	4.5	1.5		4.6	4.1
58.0		5.5	3.4		4.4	2.1		4.5	1.9			3.7				3.3
62.0			2.8			1.5		3.8				3.1				2.7
θ(°)		8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~30	8~62	8~57	8~20	8~60	8~52	
標準フック		35t							12.2t							
フック質量		950kg							440kg							
標準巻掛本数		2							1							

PS+ラフイングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		29.6						18.5			
26.0		26.6				21.4					
28.0		21.3				19.0					
30.0			18.9			16.5			16.4		
32.0			17.3								
34.0							14.4				
36.0										11.8	
θ (°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	30.8													
20.0	30.3				20.8									
22.0	29.4				20.3			16.5			12.5			
24.0	26.9				19.9			16.1			12.1			
26.0	22.4				19.0			15.8			11.9			
28.0	20.4	21.6			17.5			15.6			11.7			
30.0	18.6	19.6			16.0	17.7		15.3			11.6			
32.0	16.9	18.0			14.5	16.2		13.9	15.1		11.3			
34.0	15.2	16.5	13.6		13.1	15.0		12.5	13.9		11.0	11.5		
36.0		15.2	12.5			13.8			12.8		11.0	11.2		
38.0		14.1	11.5			12.6	9.8		11.8			10.7		
40.0		13.1	10.6			11.5	9.0		10.9	7.2		9.8		
42.0			9.7			10.3	8.2		9.9	6.6		9.1		
44.0			9.0				7.6			6.0		8.3	4.8	
46.0							7.0			5.5			4.4	
48.0										5.0			3.9	
50.0													3.5	
θ (°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック								35t						
フック質量								950kg						
標準巻掛本数		3						2						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
18.0	27.8																
20.0	24.4				19.8												
22.0	22.8				19.3			15.6									
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	21.1			17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	19.2			16.1	17.5		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	17.5			14.6	16.2		13.8	14.4		11.0			7.7			
34.0	12.9	16.1			13.3	14.9		12.7	13.4		10.7	11.1		7.7			
36.0		14.8	12.0		12.0	13.7		11.4	12.3		10.6	10.8		7.5	7.2		
38.0		13.7	11.0			12.7	9.3		11.3			10.4		7.2	7.2		
40.0		12.7	10.1			11.7	8.5		10.3			9.5			7.0		
42.0		11.4	9.3			10.6	7.8		9.5	6.0		8.8			7.0		
44.0			8.5				7.1		8.8	5.5		8.1	4.5		7.0		
46.0			7.9				6.5			5.0		7.4	4.1		6.6	3.3	
48.0							6.0			4.5			3.6			2.9	
50.0										4.1			3.3			2.5	
54.0																1.9	
θ (°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数		3						2						1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位 : t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
20.0	20.8																
22.0	20.4				17.2												
24.0	20.0				16.8			13.4									
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0	17.7	18.4			15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0	16.7	16.8			15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0	15.7	15.5			15.0	13.9		12.7			9.8			7.5			
36.0	14.8	14.2			14.1	12.8		12.4	11.5		9.7			7.3			
38.0	14.0	13.1			13.0	11.8		11.3	10.5		9.6	9.6		7.2	7.3		
40.0	12.9	12.2	9.3	11.9	10.8			10.3	9.7		9.4	8.8		7.0	7.1		
42.0		11.3	8.5	10.8	10.0	6.7		9.3	8.9		9.2	8.1		6.9	6.9		
44.0			10.5	7.8		9.2	6.1		8.2	4.7		7.4		6.7	6.8		
46.0			9.8	7.2		8.5	5.6		7.5	4.3				6.6			
48.0			9.1	6.6		7.9	5.1		6.9	3.8		6.2		6.1			
50.0				6.1			4.6		6.4	3.4		5.7	2.6		5.6	2.2	
54.0										2.7			1.9			1.6	
θ (°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~46	8~59	8~54	8~40	8~65	8~49	8~34	
標準フック								35t						12.2t			
フック質量								950kg						440kg			
標準巻掛本数								2						1			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	14.2		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	13.0		13.0	11.2		11.2			8.5			6.1	
38.0	13.7	12.0		12.2	10.2		11.0			8.3			6.0	
40.0	12.7	11.0		11.3	9.3		10.6	8.3		8.2	8.1		5.9	
42.0	11.8	10.1	7.0	10.5	8.5		9.7	7.5		8.1	7.4		5.8	5.7
44.0	10.9	9.3	6.4	9.6	7.8		8.9	6.8		7.9	6.7		5.7	5.6
46.0	9.9	8.5	5.8	8.8	7.1	4.1	8.2	6.2		7.8	6.1		5.6	5.0
48.0		7.9	5.2		6.5	3.6	7.5	5.7	2.5	7.5	5.6		5.5	4.5
50.0		7.3	4.8		6.0	3.2		5.1	2.1		5.1	1.8	5.3	4.1
54.0			3.9		5.0	2.4		4.2	1.5		4.2			3.3
58.0						1.8					3.4			2.6
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.7													
24.0	17.1													
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3				
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5	
34.0	12.8	14.6		12.6			11.9			8.7			6.4	
36.0	12.0	13.5		12.0	11.6		11.5			8.6			6.3	
38.0	11.3	12.4		11.3	10.6		11.1	9.9		8.4			6.2	
40.0	10.7	11.5		10.7	9.7		10.6	9.1		8.3	8.4		6.1	
42.0	10.1	10.7	7.7	10.1	8.9		10.2	8.3		8.2	8.1		6.0	5.9
44.0	9.5	9.9	7.0	9.6	8.2		9.7	7.6		8.1	7.4		5.9	5.8
46.0	9.0	9.1	6.4	9.1	7.6	4.5	9.1	7.0		7.9	6.8		5.7	5.7
48.0		8.5	5.9		7.0	4.1	8.4	6.4	3.3	7.7	6.3		5.6	5.3
50.0		7.9	5.4		6.4	3.7		5.9	2.9		5.8	2.5	5.5	4.8
54.0			4.5		5.4	3.0		5.0	2.2		4.8	1.9		4.0
58.0						2.3			1.7		4.1			3.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.0													
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8				
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3	
38.0	10.1	11.2		9.5			8.9			7.2			5.2	
40.0	9.5	10.3		9.0	8.6		8.5	8.8		7.1			5.1	
42.0	9.0	9.5		8.5	7.9		8.2	8.0		7.1	6.9		5.1	
44.0	8.5	8.7		8.0	7.2		7.8	7.4		6.9	6.2	5.0	4.9	
46.0	8.0	8.0	5.2	7.6	6.6		7.4	6.7		6.7	5.7	4.9	4.8	
48.0	7.6	7.4	4.7	7.2	6.0		7.1	6.2		6.5	5.2	4.9	4.7	
50.0	7.2	6.8	4.3	6.8	5.5	2.7	6.8	5.7		6.3	4.7	4.8	4.2	
54.0		5.8	3.5		4.6	2.0	6.1	4.7	1.9	5.8	3.9	4.6	3.4	
58.0		4.9	2.8		3.8	1.5		4.0			3.1		2.8	
62.0			2.2					3.3			2.5			2.2
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52	
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0		39.8										
18.0		35.5			31.1							
20.0		31.7			27.6			26.7				
22.0		28.0			22.0			21.5				
24.0			24.9					18.5				
26.0			22.4			20.6						
28.0			20.3			18.7						
30.0				15.5		16.5			15.8			
32.0				14.2								
34.0							11.4					
36.0										8.8		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)															
18.0		30.8													
20.0		30.3			20.8										
22.0		29.4			20.3			16.5			12.5				
24.0		26.7			19.9			16.1			12.1				
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9				
28.0		20.4	17.8		17.5			15.6			11.7				
30.0		18.6	16.2		16.0	14.8		15.3			11.6				
32.0		16.9	14.8		14.5	13.5		13.9	11.8		11.3				
34.0		15.2	13.6	10.4	13.1	12.4		12.5	10.7		11.0	9.5			
36.0			12.5	9.4		11.4			9.8		11.0	8.6			
38.0			11.5	8.6		10.4	6.9		8.9			7.9			
40.0			10.7	7.9		9.6	6.3		8.2	4.6		7.2			
42.0				7.2		8.8	5.7		7.5	4.1		6.5			
44.0				6.6			5.2			3.6		6.0	2.5		
46.0							4.7			3.2			2.1		
48.0										2.9			1.8		
50.0													1.5		
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック		35t													
フック質量		950kg													
標準巻掛本数		3			2										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ボーム+2.3m+34.0mLJ															単位:t	
ボーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ボーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
作業半径 (m)																
18.0	27.8															
20.0	24.4			19.8												
22.0	22.8			19.3			15.6									
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	17.3		17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	15.7		16.1	14.4		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	14.4		14.6	13.1		13.8	11.2		11.0			7.7			
34.0	12.9	13.2		13.3	11.9		12.7	10.1		10.7	9.2		7.7			
36.0		12.1	8.9	12.0	10.9			9.2		10.6	8.3		7.5	7.2		
38.0		11.2	8.1		10.0	6.5		8.4			7.6		7.2	6.8		
40.0		10.3	7.4		9.1	5.8		7.6			6.9			6.2		
42.0		9.5	6.7		8.4	5.3		7.0	3.5		6.2			5.6		
44.0			6.1			4.7		6.4	3.1		5.7	2.2		5.1		
46.0			5.6			4.3			2.7		5.2	1.8		4.6		
48.0						3.8			2.4			1.5				
50.0									2.0							
θ(°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~37	8~63	8~55		
標準フック	35t															
フック質量	950kg														12.2t	
標準巻掛本数	3			2						1					440kg	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

HST-7500+2.3m+40.0mLS															単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
20.0	20.8															
22.0	20.4			17.2												
24.0	20.0			16.8			13.4									
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3				8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3				8.0		
30.0	17.7	15.0		15.9			13.0			10.2				7.8		
32.0	16.7	13.7		15.6			12.8			10.0				7.7		
34.0	15.7	12.5		14.9	10.7		12.7			9.8				7.5		
36.0	14.6	11.5		13.7	9.7		12.4	8.4		9.7				7.3		
38.0	13.5	10.5		12.6	8.9		11.3	7.7		9.6	6.8	7.2	6.6			
40.0	12.6	9.7	6.6	11.7	8.1		10.3	7.0		9.4	6.1	7.0	5.9			
42.0		8.9	6.0	10.8	7.4	4.2	9.3	6.3		9.2	5.5	6.9	5.4			
44.0		8.2	5.4		6.8	3.7		5.7	2.4		5.0	6.7	4.8			
46.0		7.5	4.9		6.2	3.3		5.2	2.0		4.5	6.4	4.4			
48.0		6.9	4.4		5.7	2.9		4.7	1.7		4.1		3.9			
50.0			4.0			2.5					3.7			3.5		
θ(°)	8~59	8~65	8~46	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~29	8~59	8~54	8~65	8~48			
標準フック	35t															
フック質量	950kg															
標準巻掛本数	2															

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ヘビー)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.1											
24.0	16.8			14.0								
26.0	16.5			13.8			12.0		9.2			
28.0	16.2			13.7			11.8		9.0		6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6		8.9		6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5		8.7		6.3	
34.0	14.8	11.0		13.2			11.4		8.6		6.2	
36.0	13.6	10.0		12.5	8.1		11.2		8.5		6.1	
38.0	12.5	9.0		11.5	7.3		11.0	6.2	8.3		6.0	
40.0	11.6	8.2		10.6	6.6		10.1	5.6	8.2	5.4	5.9	
42.0	10.7	7.5	4.5	9.8	5.9		9.3	5.0	8.1	4.8	5.8	3.7
44.0	10.0	6.8	4.0	9.1	5.3		8.5	4.4	7.9	4.3	5.7	3.2
46.0	9.3	6.2	3.5	8.3	4.8	1.8	7.8	3.9	7.8	3.8	5.6	2.8
48.0		5.7	3.1		4.3	1.5	7.2	3.5	7.4	3.4	5.5	2.4
50.0		5.1	2.7		3.9			3.1		3.0	5.3	2.0
54.0			2.0		3.1			2.3		2.2		
58.0											1.6	
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~24	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.6		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.6		12.0	8.5		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.7		11.3	7.7		11.1	7.0	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.8		10.7	7.0		10.6	6.4	8.3	6.1	6.1	
42.0	10.1	8.1	5.1	10.1	6.4		10.0	5.8	8.2	5.6	6.0	4.4
44.0	9.5	7.4	4.6	9.4	5.8		9.3	5.2	8.1	5.0	5.9	3.9
46.0	9.0	6.8	4.1	8.8	5.3	2.3	8.6	4.7	7.9	4.5	5.7	3.5
48.0		6.3	3.7		4.8	1.9	7.9	4.3	7.7	4.1	5.6	3.1
50.0		5.8	3.3		4.3	1.6		3.8		3.7	5.5	2.7
54.0			2.6		3.5			3.1		2.9		2.1
58.0										2.3		1.5
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~27	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~58
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)												
16.0		39.8										
18.0		35.5			31.1							
20.0		31.7			27.6			26.7				
22.0		28.0			22.0			21.5				
24.0			24.5					18.5				
26.0			22.0		20.2							
28.0			19.9		18.3							
30.0				15.1	16.5				15.4			
32.0				13.8								
34.0						11.0						
36.0										8.4		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48		
標準フック		80t			35t							
フック質量		1550kg			950kg							
標準巻掛本数		4			3							

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t	
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
作業半径 (m)															
18.0		30.8													
20.0		30.3			20.8										
22.0		28.4			20.3			16.5			12.5				
24.0		26.3			19.9			16.1			12.1				
26.0		22.4			19.0			15.8			11.9				
28.0		20.4	17.4		17.5			15.6			11.7				
30.0		18.6	15.8		16.0	14.4		15.3			11.6				
32.0		16.9	14.4		14.5	13.1		13.9	11.4		11.3				
34.0		15.2	13.2	10.0	13.1	12.0		12.5	10.3		11.0	9.1			
36.0			12.2	9.1		11.0			9.4		11.0	8.2			
38.0			11.2	8.2		10.1	6.5		8.5			7.4			
40.0			10.3	7.5		9.2	5.9		7.8	4.1		6.8			
42.0				6.8		8.5	5.3		7.1	3.6		6.1			
44.0				6.2					4.8			5.6	2.0		
46.0							4.3			2.8			1.7		
48.0										2.5					
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~35		
標準フック					35t										
フック質量					950kg										
標準巻掛本数		3						2							

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

PS7-7 ム+Z.3m+34.0MLU															単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
作業半径 (m)																
18.0	27.8															
20.0	24.4			19.8												
22.0	22.8			19.3			15.6									
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9			
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7			
28.0	17.7	16.9		17.6			14.7			11.4			7.7			
30.0	16.1	15.4		16.1	14.0		14.4			11.1			7.7			
32.0	14.6	14.0		14.6	12.7		13.8	10.8		11.0			7.7			
34.0	12.9	12.8		13.3	11.6		12.7	9.7		10.7	8.8		7.7			
36.0		11.7	8.5	12.0	10.5		11.4	8.8		10.6	7.9		7.5	7.1		
38.0		10.8	7.7		9.6	6.0		8.0			7.2		7.2	6.4		
40.0		10.0	7.0		8.8	5.4		7.3			6.5			5.8		
42.0		9.2	6.4		8.0	4.9		6.6	3.1		5.9			5.2		
44.0			5.8			4.4		6.0	2.7		5.3	1.7		4.7		
46.0			5.2			3.9			2.3		4.8			4.2		
48.0						3.5			2.0							
50.0									1.6							
θ(°)	8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~26	8~63	8~55		
標準フック				35t									12.2t			
フック質量				950kg									440kg			
標準巻掛本数	3						2						1			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ボトム長+2.3m+40.0mL3																単位:t	
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m				
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°		
作業半径 (m)																	
20.0																	
22.0					17.2												
24.0					16.8			13.4									
26.0					16.5			13.2			10.3			8.2			
28.0					16.2			13.1			10.3			8.0			
30.0					15.9			13.0			10.2			7.8			
32.0			14.6		15.6			12.8			10.0			7.7			
34.0			13.3														
36.0		15.5	12.2		14.5	10.3		12.7			9.8			7.5			
38.0		14.3	11.1		13.4	9.4		12.4	8.1		9.7			7.3			
40.0		13.2	10.2		12.3	8.5		11.3	7.3		9.6			7.2	6.2		
42.0		12.3	9.4	6.2	11.4	7.8		10.3	6.6		9.4	5.7	7.0	5.5			
44.0		8.6	5.6	10.6	7.1	3.8		9.3	5.9		9.2	5.2	6.9	5.0			
46.0		7.9	5.1		6.4	3.3			5.4	2.0		4.6	6.7	4.4			
48.0		7.2	4.6		5.9	2.9			4.9	1.6		4.2		4.0			
50.0		6.6	4.1		5.3	2.5			4.4			3.7		3.6			
52.0			3.7			2.2			3.9			3.3		3.2			
θ (°)	8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~39	8~61	8~60	8~24	8~59	8~54	8~65	8~49				
標準フック	35t																
フック質量	950kg																
標準巻掛本数	2																
	440kg																
	1																

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

單位:t

PS+ブーム+2.5m+46.0m(ワイド)LCU												単位:t
ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
作業半径(m)												
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.2		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.2		12.0	8.1		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.3		11.3	7.4		11.1	6.7	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.5		10.6	6.6		10.4	6.0	8.3	5.8	6.1	
42.0	10.1	7.8	4.7	9.8	6.0		9.7	5.4	8.2	5.2	6.0	4.0
44.0	9.5	7.1	4.2	9.1	5.4		9.0	4.8	8.1	4.7	5.9	3.5
46.0	9.0	6.5	3.8	8.5	4.9	1.9	8.3	4.4	7.9	4.2	5.7	3.1
48.0		6.0	3.4		4.4	1.6	7.6	3.9	7.7	3.7	5.6	2.7
50.0		5.4	3.0		4.0			3.5		3.3	5.5	2.4
54.0			2.3		3.2			2.8		2.6		1.7
58.0										2.0		
8(°)	8~60	8~49	6~41	8~58	8~58	8~24	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~45
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	2											
	122t											
	440kg											
	1											

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
16.0	39.8											
18.0	35.5				31.1							
20.0	31.7				27.6			26.7				
22.0	28.0				22.0			21.5				
24.0		23.0						18.5				
26.0		20.6			18.8							
28.0		18.6			17.0							
30.0			13.8		15.4			14.1				
32.0			12.6									
34.0						9.8						
36.0										7.2		
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック		80t						35t				
フック質量		1550kg						950kg				
標準巻掛本数		4						3				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	30.8											
20.0	30.3				20.8							
22.0	28.1				20.3			16.5			12.5	
24.0	24.9				19.9			16.1			12.1	
26.0	22.3				19.0			15.8			11.9	
28.0	20.1	16.1			17.5			15.6			11.7	
30.0	18.3	14.6			16.0	13.2		15.3			11.6	
32.0	16.7	13.3			14.5	12.0		13.9	10.1		11.3	
34.0	15.2	12.1	8.8		13.1	10.9		12.5	9.1		11.0	7.9
36.0		11.1	7.9		9.9			8.3			11.0	7.1
38.0		10.2	7.2		9.0	5.5		7.5				6.4
40.0		9.4	6.5		8.2	4.9		6.8	3.1			5.8
42.0			5.9		7.5	4.4		6.2	2.7			5.2
44.0			5.3					3.9	2.3			4.7
46.0						3.5			2.0			
48.0									1.7			
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62
標準フック								35t				
フック質量								950kg				
標準巻掛本数		3						2				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	27.8											
20.0	24.4				19.8							
22.0	22.8				19.3			15.6				
24.0	21.2				18.9			15.2			11.5	7.9
26.0	19.4				18.4			15.0			11.4	7.7
28.0	17.7	15.6			17.6			14.7			11.4	7.7
30.0	16.1	14.1			16.1	12.7		14.4			11.1	7.7
32.0	14.6	12.8			14.6	11.5		13.8	9.5		11.0	7.7
34.0	12.9	11.7			13.3	10.4		12.7	8.5		10.7	7.7
36.0		10.7	7.4		12.0	9.4		11.4	7.7		10.6	7.5
38.0		9.9	6.7			8.6	5.0		6.9		6.1	7.2
40.0		9.0	6.0			7.8	4.4		6.3		5.5	4.8
42.0		8.3	5.4			7.1	3.9		5.7	2.2	4.9	4.3
44.0			4.9				3.5		5.1	1.8	4.4	3.8
46.0			4.4				3.0			1.5	3.9	3.4
48.0							2.7					
θ(°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~37	8~57	8~64
標準フック												
フック質量											12.2t	
標準巻掛本数		3						2			440kg	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t	
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
20.0	20.8											
22.0	20.4				17.2							
24.0	20.0				16.8			13.4				
26.0	19.6				16.5			13.2			10.3	8.2
28.0	18.7				16.2			13.1			10.3	8.0
30.0	17.3	13.4			15.9			13.0			10.2	7.8
32.0	15.7	12.1			14.7			12.8			10.0	7.7
34.0	14.4	11.1			13.5	9.1		12.7			9.8	7.5
36.0	13.2	10.0			12.4	8.2		11.7	6.9		9.7	7.3
38.0	12.2	9.1			11.4	7.5		10.8	6.2		9.6	7.2
40.0	11.4	8.3	5.2		10.5	6.7		9.9	5.6		9.4	7.0
42.0		7.6	4.7		9.7	6.1	2.8	9.2	5.0		8.8	6.9
44.0		7.0	4.2			5.5	2.4	4.5			8.7	6.7
46.0		6.4	3.7			5.0	2.1	4.0			8.6	6.6
48.0		5.8	3.3			4.5	1.7	3.6			8.5	6.5
50.0			2.9					3.2			8.4	6.4
θ(°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~34	8~61	8~60	8~59	8~54	8~49
標準フック											12.2t	
フック質量											440kg	
標準巻掛本数											1	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
16.0	39.8										
18.0	35.5				31.1						
20.0	31.7				27.6			26.7			
22.0	28.0				22.0			21.5			
24.0		21.0						18.5			
26.0		18.8			17.0						
28.0		16.9			15.3						
30.0			12.2		13.8			12.5			
32.0			11.1								
34.0						8.2					
36.0										5.8	
θ(°)		18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	
標準フック		80t						35t			
フック質量		1550kg						950kg			
標準巻掛本数		4						3			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	30.8											
20.0	29.5				20.8							
22.0	25.9				20.3			16.5			12.5	
24.0	22.9				19.9			16.1			12.1	
26.0	20.5				19.0			15.8			11.9	
28.0	18.4	14.4			17.5			15.6			11.7	
30.0	16.7	13.0			15.9	11.5		14.8			11.6	
32.0	15.2	11.8			14.5	10.4		13.5	8.4		11.3	
34.0	13.9	10.8	7.2	13.1	9.3			12.3	7.6		11.0	6.3
36.0		9.8	6.5		8.4			6.8			10.7	5.6
38.0		9.0	5.8		7.7	4.1		6.1				5.0
40.0		8.2	5.2		6.9	3.6		5.5	1.8			4.5
42.0			4.7		6.3	3.1		4.9	1.5			4.0
44.0			4.2					2.7				3.5
46.0						2.3						
θ(°)		8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~29	8~65	8~62
標準フック								35t				
フック質量								950kg				
標準巻掛本数		3						2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
18.0	27.8												
20.0	24.4				19.8								
22.0	22.8				19.3			15.6					
24.0	21.2				18.9			15.2		11.5		7.9	
26.0	19.4				18.4			15.0		11.4		7.7	
28.0	17.7	13.9			17.2			14.7		11.4		7.7	
30.0	16.1	12.6			15.6	11.0		14.3		11.1		7.7	
32.0	14.6	11.4			14.1	9.8		13.0	7.8	11.0		7.7	
34.0	12.9	10.3			12.9	8.8		11.9	7.0	10.7	6.0	7.7	
36.0		9.4	5.9	11.9	8.0			10.9	6.2	10.5	5.3	7.5	4.5
38.0		8.5	5.3		7.2	3.6		5.6		4.7	7.2	4.0	
40.0		7.7	4.7		6.5	3.1		5.0		4.2		3.5	
42.0		7.0	4.2		5.9	2.7		4.4		3.7		3.0	
44.0			3.7			2.3		3.9		3.2		2.6	
46.0			3.2			1.9				2.8		2.2	
48.0						1.6							
θ(°)		8~56	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~57	8~64	8~63	8~55
標準フック												12.2t	
フック質量												440kg	
標準巻掛本数		3					2					1	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

ブーム長さ		35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	単位:t
ブーム起伏角	作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8												
22.0	20.4				17.2								
24.0	20.0				16.8			13.4					
26.0	19.4				16.5			13.2		10.3		8.2	
28.0	17.4				16.2			13.1		10.3		8.0	
30.0	15.7	11.8			14.6			13.0		10.2		7.8	
32.0	14.3	10.6			13.3			12.5		10.0		7.7	
34.0	13.0	9.5			12.1	7.6		11.4		9.8		7.5	
36.0	12.0	8.6			11.1	6.8		10.4	5.5	9.7		7.3	
38.0	11.0	7.8			10.2	6.1		9.5	4.8	9.1	3.9	7.2	3.7
40.0	10.3	7.1	3.9	9.3	5.4			8.8	4.3	8.3	3.4	7.0	3.2
42.0		6.4	3.4	8.6	4.9	1.6		8.0	3.8	7.5	3.0	6.9	2.8
44.0		5.8	3.0		4.4			3.3		2.6		6.7	2.4
46.0		5.2	2.6		3.9			2.9		2.2			2.0
48.0		4.7	2.2		3.4			2.5		1.8			1.7
50.0			1.9					2.1		1.5			
θ(°)		8~59	8~65	8~45	8~64	8~57	8~20	8~61	8~60	8~59	8~54	8~65	8~43
標準フック												12.2t	
フック質量												440kg	
標準巻掛本数						2						1	

PS+ラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位: t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.0			31.1					
20.0	30.3			27.6			26.7		
22.0	26.6			22.0			21.5		
24.0		19.4			15.6		18.5		
26.0		17.4			14.0				
28.0		15.6							
30.0			11.1		12.7			11.4	
32.0			10.0						
34.0						7.1			
36.0									4.8
θ (°)	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位: t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m
ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83° 75°
18.0	30.8								
20.0	27.6			20.8					
22.0	24.1			20.3			16.5		12.5
24.0	21.3			18.9			16.1		12.1
26.0	19.0			18.1			15.8		11.9
28.0	17.1	13.1		16.3			15.1		11.7
30.0	15.5	11.8		14.7	10.2		13.6		11.6
32.0	14.1	10.7		13.4	9.1		12.4	7.2	11.3
34.0	12.9	9.7	6.1	12.3	8.2		11.3	6.5	10.6 5.2
36.0		8.8	5.4		7.4			5.8	9.7 4.6
38.0		8.0	4.8		6.7	3.1		5.1	4.0
40.0		7.3	4.3		6.0	2.7		4.6	3.5
42.0			3.8		5.4	2.3		4.1	3.1
44.0			3.3			1.9			2.7
46.0						1.6			
θ (°)	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~65 8~62
標準フック				35t					
フック質量				950kg					
標準巻掛本数	3						2		